

Корпус для фильтра 1000 Filter Case

Описание

Корпус для фильтра тонкой очистки EU7 или комбинированного фильтра: уголь + EU7.




Функции автоматики

Без автоматики.

Технические характеристики

Нагреватель	Нет
Максимальная потребляемая мощность	-
Максимальный ток	-
Масса	15 кг

Структурная схема




- G** Воздушный фильтр тонкой очистки (опция):
- F7-Fine – пылевой класса F7 или
 - F7-Carbon – угольно-пылевой класса F7

Совместимое оборудование

F7-Carbon-1000	Угльно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-1000
ALL	Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Габаритные и присоединительные размеры

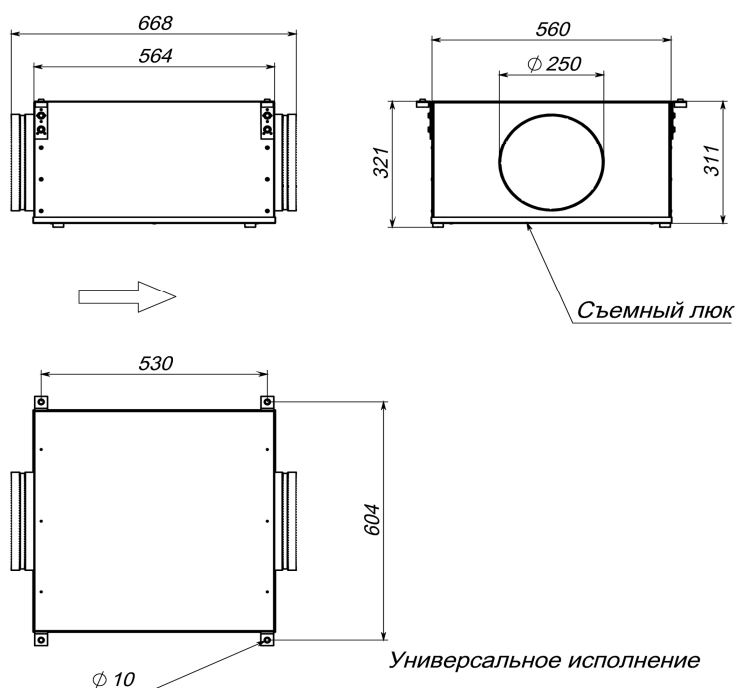

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- U – универсальная

Тип крепления:

- SB – потолочное
- PB – напольное горизонтальное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: без гибкой вставки, D250 мм

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart 1000 FILTER CASE

Идентификатор библиотеки: LIB-001138

Исходный файл: breezart-1000-filter-case-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: a3cf2ef65a1ff9e9cc525049c33f2d562cc0b31f9d9d2c415277470e9d6582de

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-1000-filter-case-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 21:50 UTC