


Приточно-вытяжная установка 1000 Lux RP SB



Описание и комплектация

- Электрический нагреватель.
 - Противоточный пластинчатый рекуператор (с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -30°C).
 - Воздушные клапаны с электроприводом.
 - Вентиляторы серии ЕС.
 - Фильтры 490-250-48 "EU4-1000 Aqua" (опционально "M5-1000 Aqua").
 - Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками и пульт JLV135 с Wi-Fi.
- Влагосодержание вытяжного воздуха в холодный период года не должно превышать 7,5 г/кг.

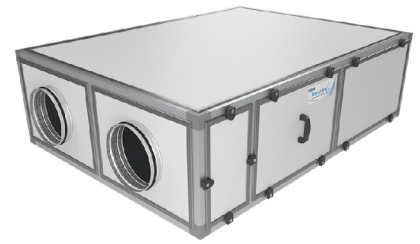

Функции автоматики


- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, часы реального времени.
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



Технические характеристики

Мощность калорифера (выбрать при заказе)	3,2 кВт-220В 4,8 кВт-220В 4,8 кВт-380В
Максимальная потребляемая мощность	3,6 кВт-220В 5,2 кВт-220В 5,2 кВт-380В
Максимальный ток	16,2 А 23,5 А 9,0 А
Параметры вентиляторов	Приток: 2200 об/мин 180 Вт, вытяжка: 2200 об/мин 180 Вт (серии ЕС, Китай)
Фильтр G4 490-250-48	Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)
Уровень шума LWA (акустическая мощность)	65 дБА 70 дБА 57 дБА (на всас. вытяжки на выпуске притока от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	41 дБА
Масса	150 кг

Структурная схема

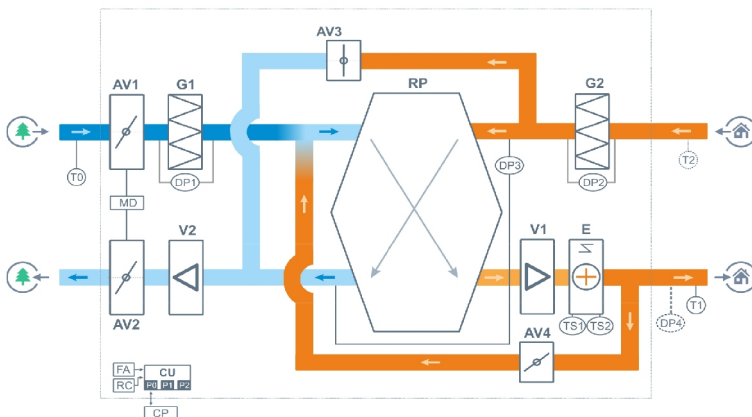

- | | |
|--|---|
| AV1 Воздушный клапан притока с приводом, без возвратной пружины | G1 Воздушный фильтр притока G4 |
| AV2 Воздушный клапан вытяжки с приводом, без возвратной пружины | G2 Воздушный фильтр вытяжки G4 |
| AV3 Воздушный клапан байпаса с приводом | V1 Вентилятор притока, серии ЕС |
| AV4 Воздушный клапан разморозки с приводом | V2 Вентилятор вытяжки, серии ЕС |
| DP1 Датчик загрязнения фильтра притока | E Электрический нагреватель |
| DP2 Датчик загрязнения фильтра вытяжки | RP Пластинчатый полипропиленовый противоточный рекуператор (с поддоном для конденсата) |
| DP3 Датчик обмерзания рекуператора | |
| DP4 Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы) | |
| TS1 Аварийный датчик перегрева, возвратный (с автоматическим перезапуском) | |
| TS2 Аварийный датчик перегрева, невозвратный (с ручным перезапуском) | |
| T0 Датчик температуры наружного воздуха | |
| T1 Датчик температуры воздуха на выходе приточного канала вентустановки | |
| T2 Датчик температуры воздуха в помещении (опция CT) | |
| CU Система цифровой автоматики, P0...P2 – порты RS-485 (ModBus RTU) | |
| CP Пульт управления JLV135 или TPD283U-N | |
| FA Вход для пожарной сигнализации | |
| RC Вход внешнего управления (настройка с пульта) | |

Полное название для заказа

Breezart 1000 Lux RP-FC-SB

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart 1000 Lux RP FC SB

Идентификатор библиотеки: LIB-004789

Исходный файл: breezart-1000-lux-rp-fc-sb-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 9ba5a169f236d7eb34aa3ac8ba15ca68e5ea70e5109b8b5ea211d713c7a5bb2e

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-1000-lux-rp-fc-sb-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 12:34 UTC