

Вытяжная установка 16000-C Extra

Описание

Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий. Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью вентилятора с помощью регулятора типа JLC101-5K.




Функции автоматики

Без автоматики, управление от приточной установки Breezart. Также возможно управление от ручного регулятора JLC-101 или по Modbus от щита автоматики CP-JL202 (для поддержания заданного давления / разряжения).

Технические характеристики

Нагреватель	Нет
Максимальная потребляемая мощность	6,6 кВт-380В
Максимальный ток	10,0 А
Параметры вентиляторов	1,6 кВт × 4 штуки (D-L, Китай)
Уровень шума LwA (акустическая мощность)	84 дБА 94 дБА 72 дБА (на всасывании на выпуске от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	59 дБА
Масса	160 кг

Структурная схема



- V Вентилятор (в типоразмерах 2000 и 20000 – 30000 две шт.)
- AV Воздушный клапан (опция)
- MD Электропривод клапана без возвратной пружины (опция) или
- MS Электропривод клапана с возвратной пружины (опция)
- G Воздушный фильтр (опция)

CM Вход 0-10В для управления скоростью вентилятора от приточной установки Breezart или регулятора JLC101

Установлено 4 вентилятора


Совместимые опции

G4S-K99	Секция фильтра G4
AV99+MS15-1F	Воздушный клапан 1000х1000 мм, привод с возвратной пружиной, 15н*м
AV99+MD15-1F	Воздушный клапан 1000х1000 мм, привод без возвратной пружины, 15н*м


Совместимое оборудование

JLC101-5K-W	Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
ALL	Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика

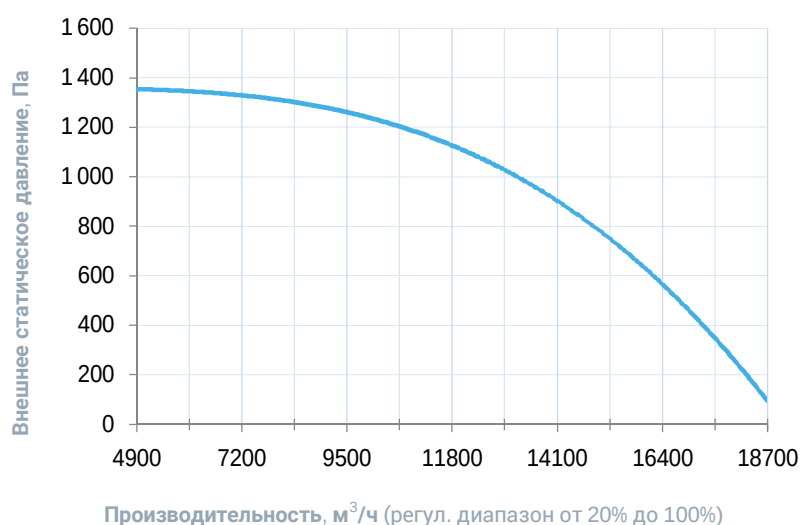

Габаритные и присоединительные размеры

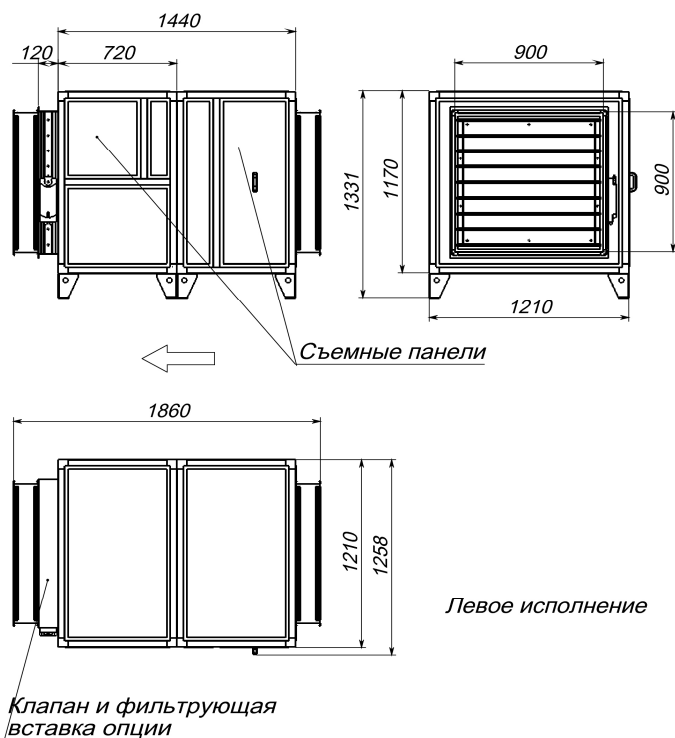

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- напольное горизонтальное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- по стороне подключения
- противоположно стороне подключения

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Breezart 16000-C Extra

Идентификатор библиотеки: LIB-000588

Исходный файл: breezart-16000-c-extra-shema.pdf

SHA-256 оригинала: d70b881b4394879a37f223368b252af088f941e4b146e10ec77e27a0b33ffe59

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-16000-c-extra-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 19:34 UTC