


# Приточная установка 2000 Aqua AC



## Описание и комплектация

- Водяной нагревателем со смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном.
- Воздушный клапан с электроприводом с возвратной пружиной.
- AC вентилятор.
- Фильтр 585-295-48 "EU4-2000 Aqua" (опционально "M5-2000 Aqua").
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками.
- Цветной сенсорный пульт управления JLV135 с Wi-Fi.

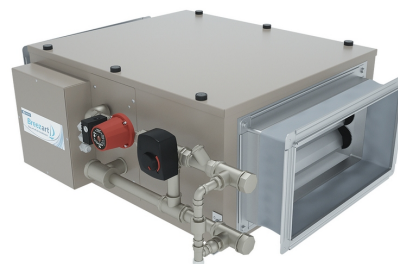

## Функции автоматики


- Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от замораживания.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



## Технические характеристики

|                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Тип водяного нагревателя                  | W52 со смесит. узлом S3-25-4-4   S2-25-4-0,63                           |
| Максимальная потребляемая мощность        | 0,2 кВт-220В                                                            |
| Максимальный ток                          | 1,1 А                                                                   |
| Параметры вентилятора                     | 2400 об/мин   230 Вт (AC-вентилятор с частотным преобраз., 10 ступеней) |
| Фильтр G4 585-295-48                      | Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)                   |
| Уровень шума LwA (акустическая мощность)  | 65 дБА   71 дБА   58 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса)      |
| Уровень звукового давления LpA от корпуса | 44 дБА                                                                  |
| Масса                                     | 70 кг                                                                   |

## Структурная схема

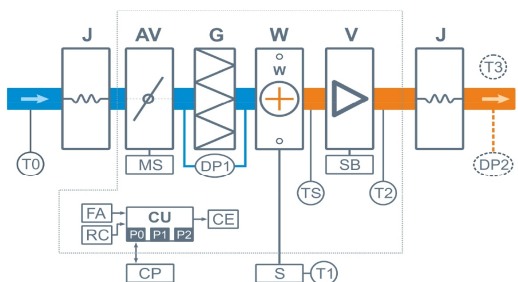

- J** Гибкая вставка
- AV** Воздушный клапан
- MS** Электропривод клапана, с возвратной пружиной
- G** Воздушный фильтр G4
- W** Водяной нагреватель
- S** Смесительный узел теплоносителя
- V** Вентилятор AC
- SB** Регулятор скорости вентилятора

- DP1** Датчик загрязнения фильтра
- DP2** Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)
- TS** Термостат обмерзания
- T0** Датчик температуры наружного воздуха
- T1** Погружной датчик температуры обратной воды
- T2** Канальный датчик температуры приточного воздуха
- T3** Датчик температуры воздуха в помещении (опция **СТ**)
- CU** Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)\*
- CP** Пульт управления JLV135 или TPD283U-H
- FA** Вход для пожарной сигнализации
- RC** Вход внешнего управления (настройка с пульта)
- CE** Выход на вытяжную установку серии Extra (тип сигнала 0...10В / релейный выход 220 В)

\* К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт CP-ST, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).  
К портам P1 и P2 можно подключить устройство управления или увлажнитель воздуха HumiAqua / HumiAqua P (опция HA / HAP), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».

## Полное название для заказа

Breezart 2000 Aqua-AC


## Совместимые опции

|            |                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HAP</b> | Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем                               |
| <b>WEB</b> | Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)                         |
| <b>CT</b>  | Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)    |
| <b>CC</b>  | Автоматическое переключение тепло/холод (штатно, датчик Т наружного воздуха в комплекте) |
| <b>DC</b>  | Выход "сухие контакты" для управления ККБ типа On/Off (несовместимо с PC)                |
| <b>PC</b>  | Выход 0-10V для управления инверторным ККБ (несовместимо с DC)                           |


## Дополнительное оборудование

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TPD-Gate</b>  | Шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)  |
| <b>ALL EXTRA</b> | Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности               |
| <b>ALL HA P</b>  | Увлажнители Breezart с водяным пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam |
| <b>JL208DP</b>   | Модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)          |
| <b>PE52</b>      | Внешний электрический преднагреватель для регионов с холодным климатом               |

## Вентиляционная характеристика

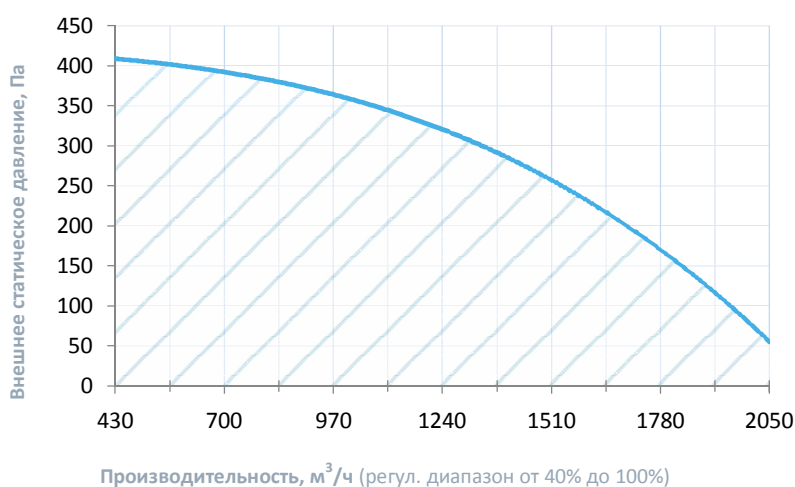

## Габаритные и присоединительные размеры

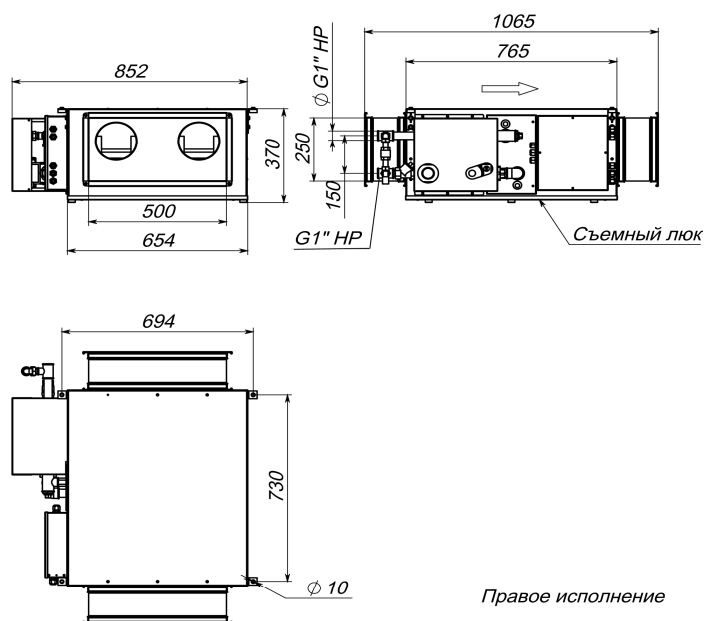

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 500 x 250 мм

Калорифер: 1" Н.Р.

Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" Н.Р.

Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart 2000 Aqua AC

Идентификатор библиотеки: LIB-004806

Исходный файл: breezart-2000-aqua-ac-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 6465c735be34e03feae5fd50d0de134ecf0df5509b85acfe457f052d582cd607

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-2000-aqua-ac-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 13:19 UTC