

Вытяжная установка 20000 Extra AC



Описание и комплектация

Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий. Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью вентилятора с помощью регулятора типа JLC101-5K.




Функции автоматики

Без автоматики, управление от приточной установки Breezart. Также возможно управление от ручного регулятора JLC-101 или по Modbus от щита автоматики CP-JL202 (для поддержания заданного давления / разряжения).

Технические характеристики

Нагреватель	Нет
Максимальная потребляемая мощность	8 кВт-380В
Максимальный ток	12,1 А
Параметры вентиляторов	1878 об/мин 4 кВт × 2 шт (АС с регулятором оборотов, Китай)
Уровень шума LwA (акустическая мощность)	84 дБА 91 дБА 70 дБА (на всасывании на выпуске от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	56 дБА
Масса	300 кг

Структурная схема



- J** Гибкие вставки (от 2000 типоразмера, на схеме не показаны)
- V** Вентилятор АС
- SB** Регулятор скорости вентилятора
- AV** Воздушный клапан (опция)
- MD** Электропривод клапана, без возвратной пружины (опция) или
- MS** Электропривод клапана с возвратной пружины (опция)
- G** Воздушный фильтр G4 (опция)

Полное название для заказа

Breezart 20000 Extra-AC

CM Вход 0-10В для управления скоростью вентилятора от приточной установки Breezart или регулятора JLC101


Совместимые опции

G4P-K88	Фильтрующая вставка G4, карманная, 790*865 к K88
AV1608+MS15-1F	Воздушный клапан 1600x800 мм, привод с возвратной пружиной, 15 н*м
MS15-1F	Привод с возвратной пружиной, 15 н*м


Дополнительное оборудование

JLC101-5K-W	Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
CP-JL202	Щит управления вытяжными установками для управления по Modbus
ALL	Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
1212G-F7	Внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7

Вентиляционная характеристика

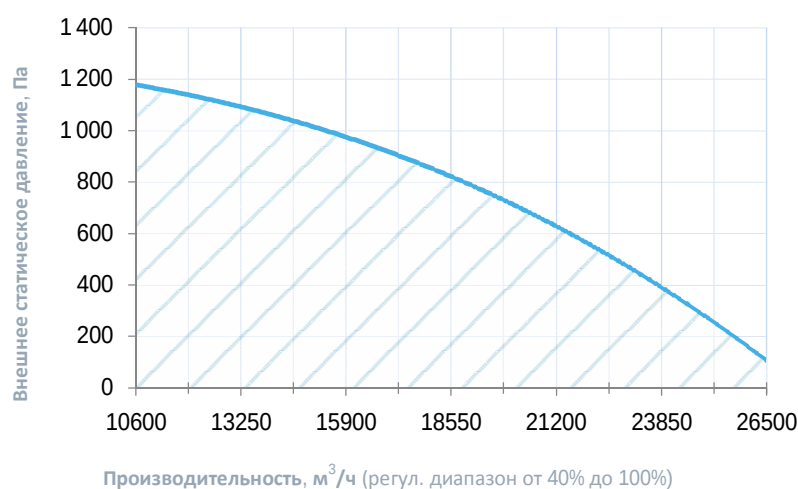

Габаритные и присоединительные размеры

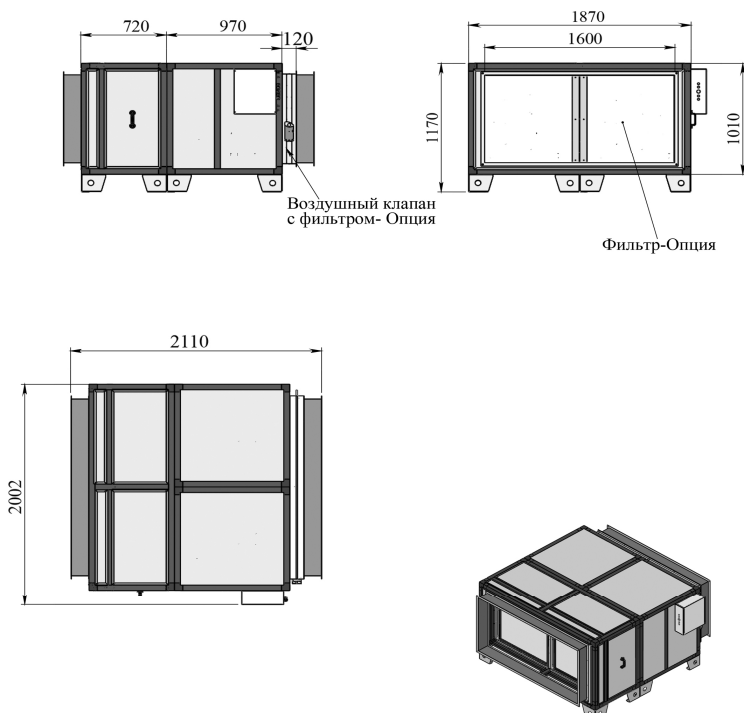

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 1600 x 800 мм

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart 20000 Extra AC

Идентификатор библиотеки: LIB-004804

Исходный файл: breezart-20000-extra-ac-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: a641c33d777a525246f032a38f84c9de5ed015d33006c4081fd200bd7b09528e

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-20000-extra-ac-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 13:19 UTC