

# Вытяжная установка 20000 Extra



## Описание и комплектация

Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий. Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью вентилятора с помощью регулятора типа JLC101-5K.




## Функции автоматики

Без автоматики, управление от приточной установки Breezart. Также возможно управление от ручного регулятора JLC-101 или по Modbus от щита автоматики CP-JL202 (для поддержания заданного давления / разряжения).

## Технические характеристики

|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Нагреватель                               | Нет                                                                |
| Максимальная потребляемая мощность        | 11,2 кВт-380В                                                      |
| Максимальный ток                          | 17,0 А                                                             |
| Параметры вентиляторов                    | 2180 об/мин   5,6 кВт × 2 шт (серии ЕС, Китай)                     |
| Уровень шума LWA (акустическая мощность)  | 82 дБА   90 дБА   70 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса) |
| Уровень звукового давления LpA от корпуса | 56 дБА                                                             |
| Масса                                     | 300 кг                                                             |

## Структурная схема



- J** Гибкие вставки (от 2000 типоразмера, на схеме не показаны)
- V** Вентилятор ЕС
- AV** Воздушный клапан (опция)
- MD** Электропривод клапана, без возвратной пружины (опция) или
- MS** Электропривод клапана с возвратной пружины (опция)
- G** Воздушный фильтр G4 (опция)

**CM** Вход 0-10В для управления скоростью вентилятора от приточной установки Breezart или регулятора JLC101

## Полное название для заказа

Breezart 20000 Extra-BC


## Совместимые опции

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| G4P-K88        | Фильтрующая вставка G4, карманная, 790*865 к K88                   |
| AV1608+MS15-1F | Воздушный клапан 1600x800 мм, привод с возвратной пружиной, 15 н*м |
| MS15-1F        | Привод с возвратной пружиной, 15 н*м                               |


## Дополнительное оборудование

|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| JLC101-5K-W | Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый                                          |
| CP-JL202    | Щит управления вытяжными установками для управления по Modbus и создания CAV                |
| ALL         | Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности |
| 1212G-F7    | Внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7                                                |

## Вентиляционная характеристика

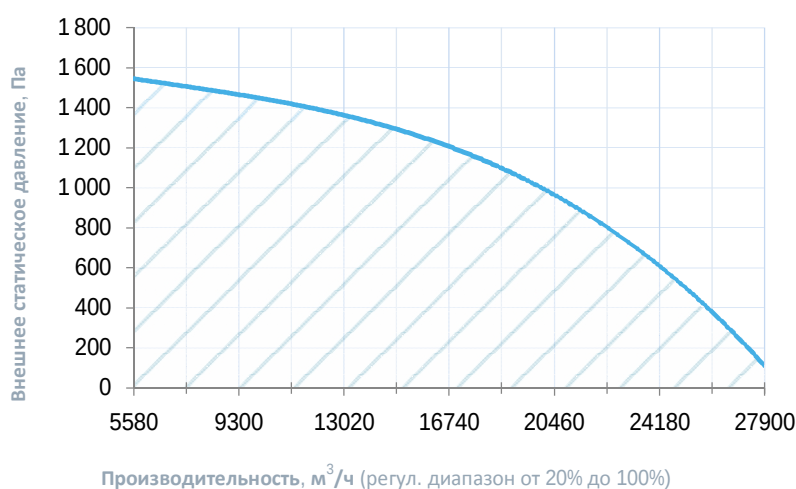

## Габаритные и присоединительные размеры

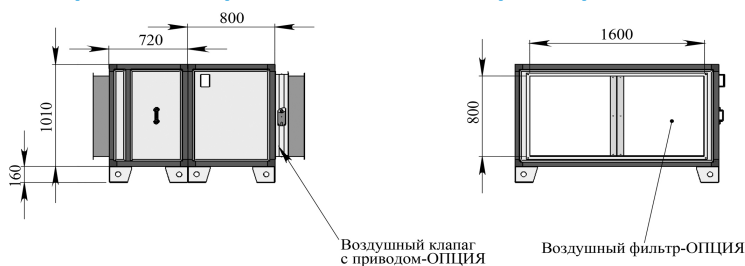

Правое исполнение

Разделение на секции показано осевыми размерами

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- горизонтальное напольное


Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 1600 x 800 мм

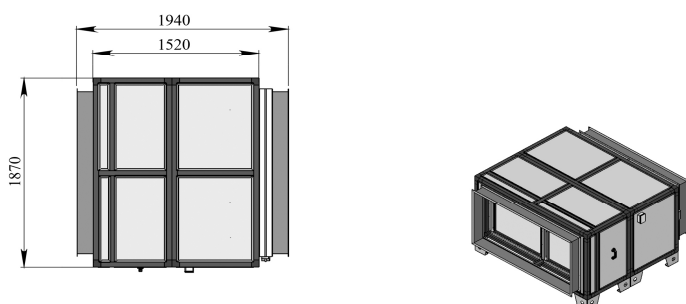

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart 20000 Extra BC

Идентификатор библиотеки: LIB-004805

Исходный файл: breezart-20000-extra-bc-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 1f6005b18fea19ff08a56521974600afd0a093fa5ae8e347bc09ef47e6b23485

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-20000-extra-bc-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 13:19 UTC