

Вытяжная установка 2700-C Extra

Описание

Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий. Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью вентилятора с помощью регулятора типа JLC101-5K.




Функции автоматики

Без автоматики, управление от приточной установки Breezart. Также возможно управление от ручного регулятора JLC-101 или по Modbus от щита автоматики CP-JL202 (для поддержания заданного давления / разряжения).

Технические характеристики

Нагреватель	Нет
Максимальная потребляемая мощность	0,8 кВт-220В
Максимальный ток	3,7 А
Параметры вентилятора	803 Вт (D-L, Китай)
Уровень шума LwA (акустическая мощность)	66 дБА 76 дБА 58 дБА (на всасывании на выпуске от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	45 дБА
Масса	35 кг

Структурная схема



- V Вентилятор (в типоразмерах 2000 и 20000 – 30000 две шт.)
- AV Воздушный клапан (опция)
- MD Электропривод клапана без возвратной пружины (опция) или
- MS Электропривод клапана с возвратной пружины (опция)
- G Воздушный фильтр (опция)

CM Вход 0-10В для управления скоростью вентилятора от приточной установки Breezart или регулятора JLC101


Совместимые опции

G4S-K63	Секция фильтра G4
AV63+MS5-1F	Воздушный клапан, 600х300 мм, привод с возвратной пружиной, 5н*м
AV63+MD5-1F	Воздушный клапан, 600х300 мм, привод без возвратной пружины, 7н*м
G7P-K63	Фильтрующая вставка G7, карманная


Совместимое оборудование

JLC101-5K-W	Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
ALL	Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика

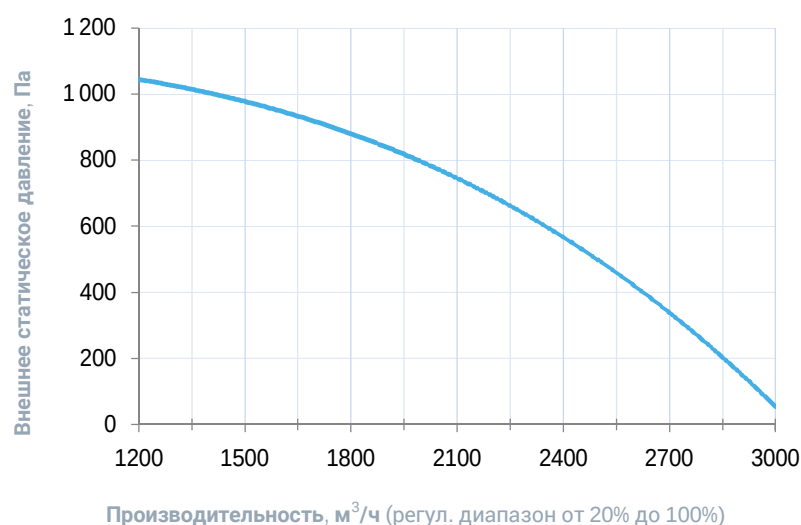

Габаритные и присоединительные размеры

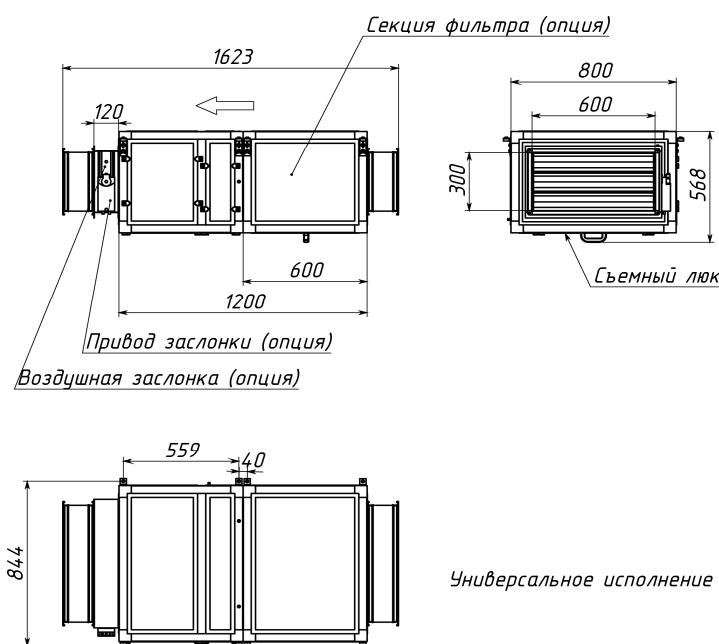

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- универсальная

Тип крепления:

- потолочное
- напольное горизонтальное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Breezart 2700-C Extra

Идентификатор библиотеки: LIB-000198

Исходный файл: breezart-2700-c-extra-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 471dd2dbb18586392732ee1d70580750eb3978794cf0af9c07e826a71f7f0908

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-2700-c-extra-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 19:34 UTC