

Вытяжная установка 2700 Extra



Описание и комплектация

Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий. Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью вентилятора с помощью регулятора типа JLC101-5K.




Функции автоматики

Без автоматики, управление от приточной установки Breezart. Также возможно управление от ручного регулятора JLC-101 или по Modbus от щита автоматики CP-JL202 (для поддержания заданного давления / разряжения).

Технические характеристики

Нагреватель	Нет
Максимальная потребляемая мощность	0,8 кВт-220В
Максимальный ток	3,7 А
Параметры вентилятора	3530 об/мин 803 Вт (серии ЕС, Китай)
Уровень шума LwA (акустическая мощность)	66 дБА 76 дБА 58 дБА (на всасывании на выпуске от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	45 дБА
Масса	[по запросу]

Структурная схема



- J** Гибкие вставки (от 2000 типоразмера, на схеме не показаны)
- V** Вентилятор ЕС
- AV** Воздушный клапан (опция)
- MD** Электропривод клапана, без возвратной пружины (опция) или
- MS** Электропривод клапана с возвратной пружины (опция)
- G** Воздушный фильтр G4 (опция)

CM Вход 0-10В для управления скоростью вентилятора от приточной установки Breezart или регулятора JLC101

Полное название для заказа

Breezart 2700 Extra-BC


Совместимые опции

G4S-K63	Секция фильтра G4, 600*350 к K63, с фильтром G4
AV63+MS5-1F	Воздушный клапан, 600х300 мм, привод с возвратной пружиной, 5 н*м
AV63+MD5-1F	Воздушный клапан, 600х300 мм, привод без возвратной пружины, 7 н*м
G7P-K63	Фильтрующая вставка G7, карманная, 600*350 к K63


Дополнительное оборудование

JLC101-5K-W	Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
CP-JL202	Щит управления вытяжными установками для управления по Modbus и создания CAV
ALL	Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
63G-F7	Внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7

Вентиляционная характеристика

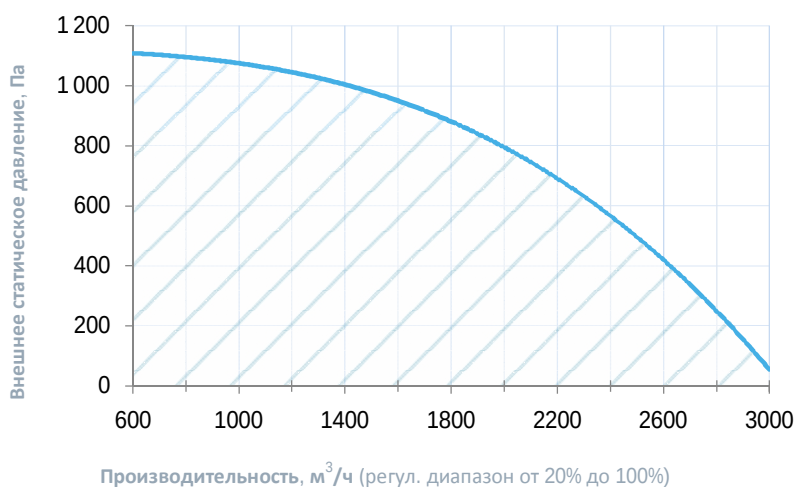

Габаритные и присоединительные размеры

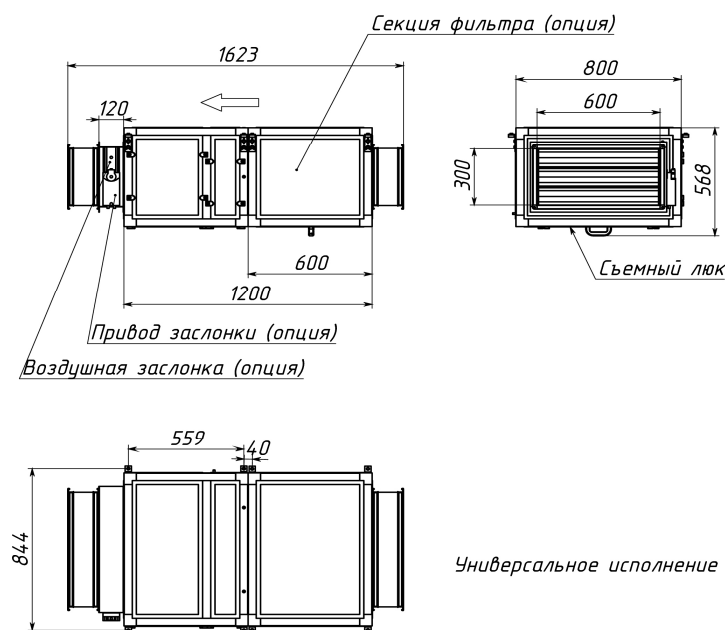

Разделение на секции показано осевыми размерами

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- универсальная

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 600 х 300 мм

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart 2700 Extra BC

Идентификатор библиотеки: LIB-004831

Исходный файл: breezart-2700-extra-bc-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 8230e3ea778af994c41669cb97279a5178f20ba500ffe86d44c2c45bfdcd3cde

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-2700-extra-bc-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 13:50 UTC