

Приточная установка 2700 Hybrid



Описание и комплектация

Приточная установка с двойным нагревателем: водяным и электрическим. Автоматика всегда отдает приоритет более экономичному водяному нагреву, а электрический нагреватель включается только по необходимости на требуемую мощность для поддержания заданной температуры. Комплектация:

- Водяной нагреватель со смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном.
- Электрический нагреватель.
- Воздушный клапан с электроприводом с возвратной пружиной.
- Вентилятор серии EC.
- Фильтр 600-350-300-6 "EU4-3700 Aqua" (опционально M5).
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками и пульт JLV135 с Wi-Fi.




Функции автоматики

- Управление клапаном смесит. узла водяного калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от замораживания.
- Управление электронагревателем для догрева воздуха до заданной температуры при недостаточной мощности водяного нагревателя.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, часы реального времени.
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики

Типы нагревателей	Электро: 22,5 кВт-380В 37,5 кВт-380В / Водяной: W63 со смесит. узлом S3-25-6-4
Максимальная потребляемая мощность	23,3 кВт-380В 38,3 кВт-380В
Максимальный ток	37,8 А 60,5 А
Параметры вентилятора	3530 об/мин 803 Вт (серии EC, Китай)
Фильтр G4 600-350-300-6	Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)
Уровень шума LWA (акустическая мощность)	64 дБА 72 дБА 55 дБА (на всасывании на выпуске от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	42 дБА
Масса	[по запросу]

Структурная схема

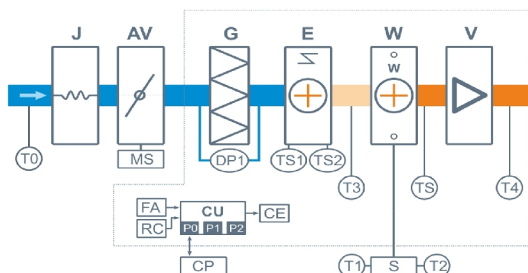

- J** Гибкая вставка
- AV** Воздушный клапан
- MS** Электропривод клапана, с возвратной пружиной
- G** Воздушный фильтр G4
- E** Электрический нагреватель
- W** Водяной нагреватель
- S** Смесительный узел теплоносителя
- V** Вентилятор EC

Полное название для заказа

Breezart 2700 Hybrid-BC

- DP1** Датчик загрязнения фильтра
- DP2** Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)
- TS1** Аварийный датчик перегрева электронагревателя, возвратный
- TS2** Аварийный датчик перегрева электронагревателя, невозвратный
- TS** Термостат обмерзания водяного нагревателя
- T0** Датчик температуры наружного воздуха
- T1** Погружной датчик температуры «прямой воды»
- T2** Погружной датчик температуры «обратной воды»
- T3** Датчик температуры воздуха после электронагревателя
- T4** Канальный датчик температуры приточного воздуха
- T5** Датчик температуры воздуха в помещении (опция **CT**)
- CU** Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)*
- CP** Пульт управления JLV135 или TPD283U-H
- FA** Вход для пожарной сигнализации
- RC** Вход внешнего управления (настройка с пульта)
- CE** Выход на вытяжную установку серии Extra (тип сигнала 0...10В / релейный выход 220 В)

* К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт CP-ST, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).

К портам P1 и P2 можно подключить устройство управления или увлажнитель воздуха HumiAqua / HumiAqua P (опция HA / HAP), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».


Совместимые опции

HAP	управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
WEB	удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)
CT	поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
DC	выход "сухие контакты" для управления ККБ типа On/Off (несовместимо с PC)
PC	выход 0-10V для управления инверторным ККБ (несовместимо с DC)
GH	сигнал для включения котла или его переключения на повышенную мощность


Дополнительное оборудование

TPD-Gate	шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)
ALL EXTRA	все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
JL208DP	модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)
F42	внешний фреоновый охладитель воздуха (управление ККБ от вентустановки)
PE42	внешний электрический преднагреватель для регионов с холодным климатом
63G-F7	внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7

Вентиляционная характеристика

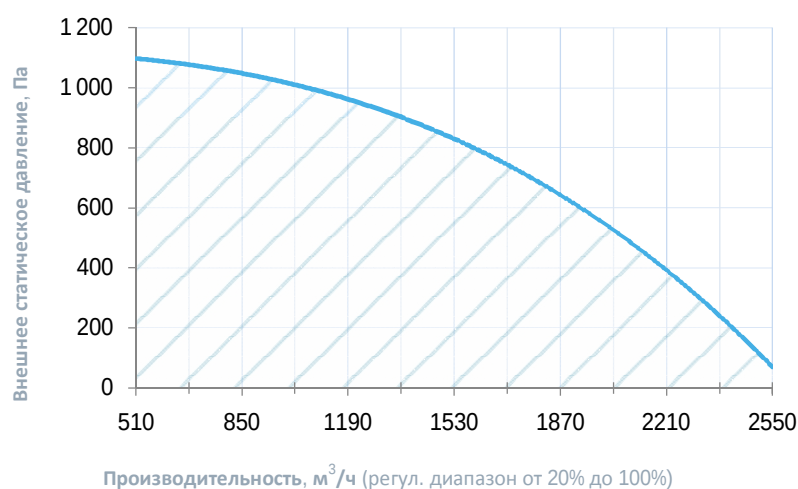

Габаритные и присоединительные размеры

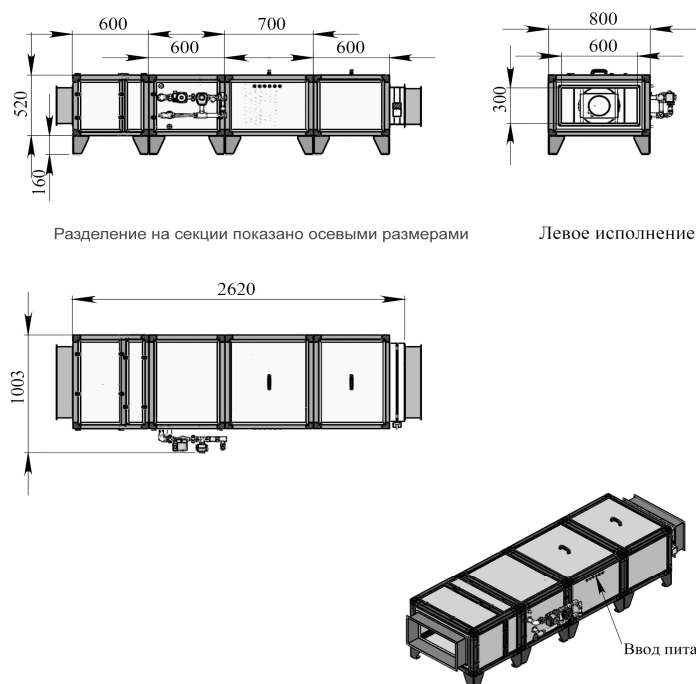

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 600 x 300 мм

Калорифер: 1" Н.Р.

Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.

Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart 2700 Hybrid-BC

Идентификатор библиотеки: LIB-001447

Исходный файл: breezart-2700-hybrid-bc-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 54441f8fadb5ce3b271f1e7294f1abef2b93e5b5d16712c380f348fcdeeebe9

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-2700-hybrid-bc-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 11:09 UTC