

Дополнительное оборудование 550 Filter Case NV SB



Описание и комплектация

Корпус для фильтра тонкой очистки EU7 или комбинированного фильтра: уголь + EU7.




Функции автоматики

Без автоматики.

Технические характеристики

Нагреватель	Нет
Максимальная потребляемая мощность	-
Максимальный ток	-
Масса	13 кг

Структурная схема



- G** Воздушный фильтр тонкой очистки (опция):
- F7-Fine – пылевой класса F7 или
 - F7-Carbon – угольно-пылевой класса F7


Полное название для заказа

Breezart 550 Filter Case-NV-SB

Дополнительное оборудование

F7-Fine	Фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-500
F7-Carbon	Угльно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-500
ALL	Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Габаритные и присоединительные размеры

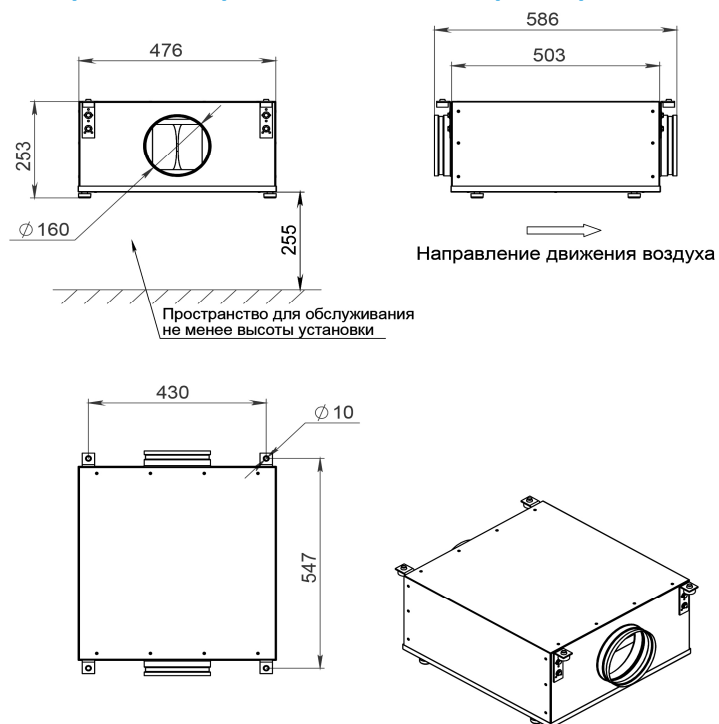

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- универсальная

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: без гибкой вставки, D160 мм

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart 550 Filter Case NV SB

Идентификатор библиотеки: LIB-004888

Исходный файл: breezart-550-filter-case-nv-sb-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 55455fba1f042994010716eab30f76b00c1d18168e9252b166fd9ab70740eb5a

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-550-filter-case-nv-sb-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 12:40 UTC