

# Приточная установка 600 Lite SB



## Описание и комплектация

- Электрический керамический нагреватель с настраиваемой мощностью.
- Воздушный клапан с электроприводом (опция).
- Вентилятор серии ЕС.
- Фильтр 400-200-48 "EU4-600 Lux" (опционально M5)
- Опционально доп. фильтр 400-200-48: "F7-Comp-600" или "Carb-Comp-600".
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками и выходами для управления вытяжным вентилятором и приводом воздушного клапана.
- Цветной сенсорный пульт управления JLV135L, шлюз Modbus RTU-TCP по Wi-Fi (веб-интерфейс недоступен).



## Функции автоматики


- Программное изменение максимальной производительности и мощности калорифера, универсальное питание 220В / 380В.
- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Четыре недельных сценария.
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).



## Технические характеристики

|                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Мощность нагревателя (программное изменение) | 1,8 кВт-220В   3,6 кВт-220В   5,4 кВт-220В   5,4 кВт-380В          |
| Максимальная потребляемая мощность           | 2 кВт-220В   3,8 кВт-220В   5,6 кВт-220В   5,6 кВт-380В            |
| Максимальный ток                             | 9,3 А   17,4 А   25,6 А   9,3 А                                    |
| Параметры вентилятора                        | 2400 об/мин   230 Вт (серии ЕС, Китай)                             |
| Фильтр G4 400-200-48                         | Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)              |
| Уровень шума LWA (акустическая мощность)     | 54 дБА   63 дБА   48 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса) |
| Уровень звукового давления LpA от корпуса    | 34 дБА                                                             |
| Масса                                        | 30 кг                                                              |

## Структурная схема

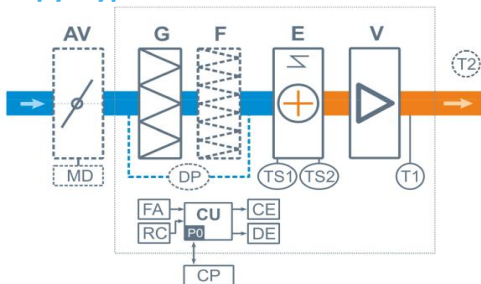

- AV** Воздушный клапан (опция)
- MD** Электропривод клапана, без возвратной пружины (опция)
- G** Воздушный фильтр G4
- F** Фильтр тонкой очистки F7 или Carb (не входит в комплект) \*
- E** Керамический электрический нагреватель
- V** Вентилятор ЕС

\* На входе вентустановки можно установить два фильтра: после стандартного фильтра грубой очистки G4 есть дополнительные салазки для установки компактного фильтра тонкой очистки F7 или угольного фильтра Carb.

- TS1** Аварийный датчик перегрева, возвратный
- TS2** Аварийный датчик перегрева, невозвратный
- T1** Канальный датчик температуры приточного воздуха (встроен в вентилятор)
- T2** Датчик температуры воздуха в помещении (опция CT)
- DP** Дискретный датчик загрязнения фильтра (опция DPS)
- CU** Система цифровой автоматики: P0 – порт RS-485 (ModBus RTU) для CP
- CP** Пульт управления JLV135L (с прошивкой Lite)
- FA** Вход для пожарной сигнализации
- RC** Вход внешнего управления (настройка с пульта), либо вход дискретного датчика загрязнения фильтра
- DE** Выход для привода воздушного клапана
- CE** Выход на вытяжную установку серии Extra (тип сигнала 0...10В)

## Полное название для заказа

Breezart 600 Lite-FC-SB


## Совместимые опции

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CT          | поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор) |
| AV20+MD4-1F | воздушный клапан, D200 мм, привод без возвратной пружины, 4 н*м                       |
| DPS         | датчик загрязнения воздушного фильтра                                                 |

## Дополнительное оборудование


|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 550 Filter Case | корпус для фильтра тонкой очистки                                 |
| G7C-M01         | доп. фильтр тонкой очистки F7 или Carb для установки в корпусе ПУ |

## Вентиляционная характеристика

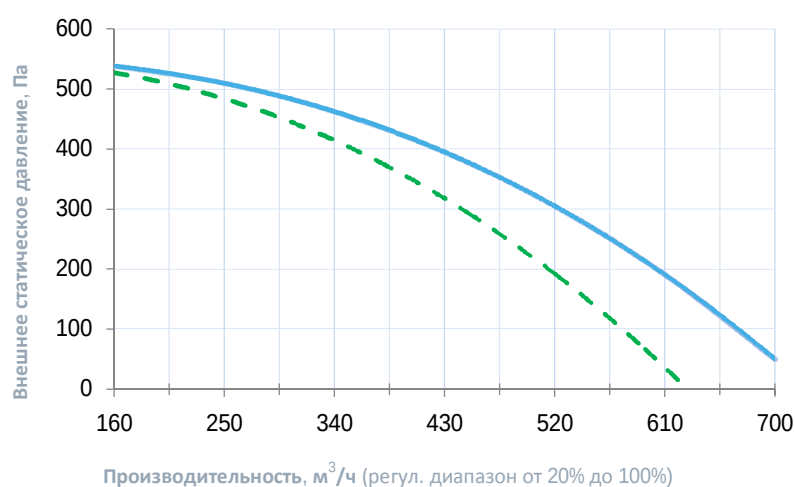

Зеленая пунктирная линия - характеристика с доп. фильтром F7

## Габаритные и присоединительные размеры

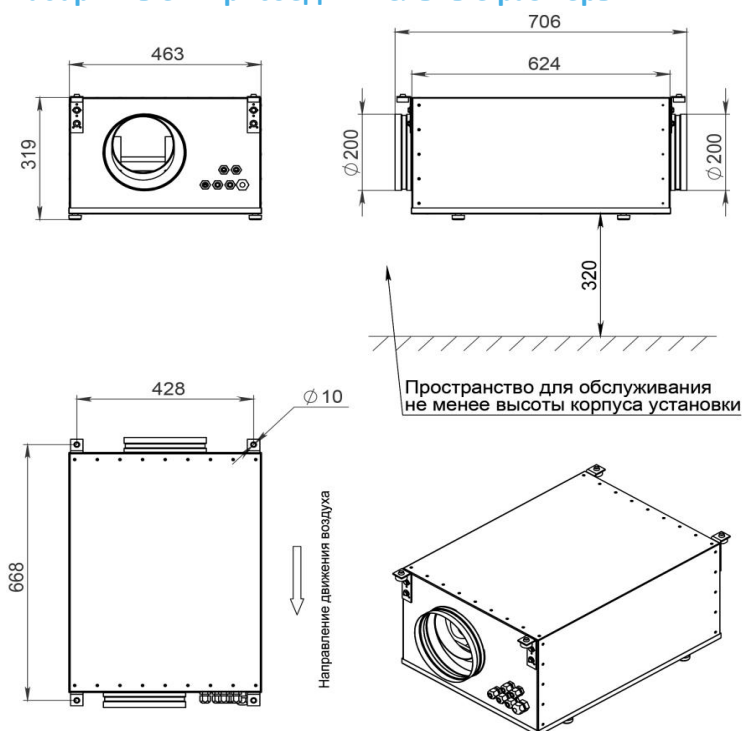

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- универсальная

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: без гибкой вставки, D200 мм

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart 600 LITE SB

Идентификатор библиотеки: LIB-001128

Исходный файл: breezart-600-lite-sb-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 6b86984a5d7ee0984856a777afba996ac4408d513e6890dc0ce4bdcd8bdc0b28

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-600-lite-sb-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 15:34 UTC