

Вытяжная установка 6000-C Extra

Описание

Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий. Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью вентилятора с помощью регулятора типа JLC101-5K.




Функции автоматики

Без автоматики, управление от приточной установки Breezart. Также возможно управление от ручного регулятора JLC-101 или по Modbus от щита автоматики CP-JL202 (для поддержания заданного давления / разряжения).

Технические характеристики

Нагреватель	Нет
Максимальная потребляемая мощность	3,3 кВт-380В
Максимальный ток	4,9 А
Параметры вентилятора	3,2 кВт (D-L, Китай)
Уровень шума LwA (акустическая мощность)	78 дБА 87 дБА 66 дБА (на всасывании на выпуске от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	50 дБА
Масса	95 кг

Структурная схема



- V Вентилятор (в типоразмерах 2000 и 20000 – 30000 две шт.)
- AV Воздушный клапан (опция)
- MD Электропривод клапана без возвратной пружины (опция) или
- MS Электропривод клапана с возвратной пружины (опция)
- G Воздушный фильтр (опция)

CM Вход 0-10В для управления скоростью вентилятора от приточной установки Breezart или регулятора JLC101


Совместимые опции

G4S-K85	Секция фильтра G4
AV85+MS7-1F	Воздушный клапан, 800х500 мм, привод с возвратной пружиной, 7н*м
AV85+MD7-1F	Воздушный клапан, 800х500 мм, привод без возвратной пружины, 7н*м


Совместимое оборудование

JLC101-5K-W	Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
ALL	Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика

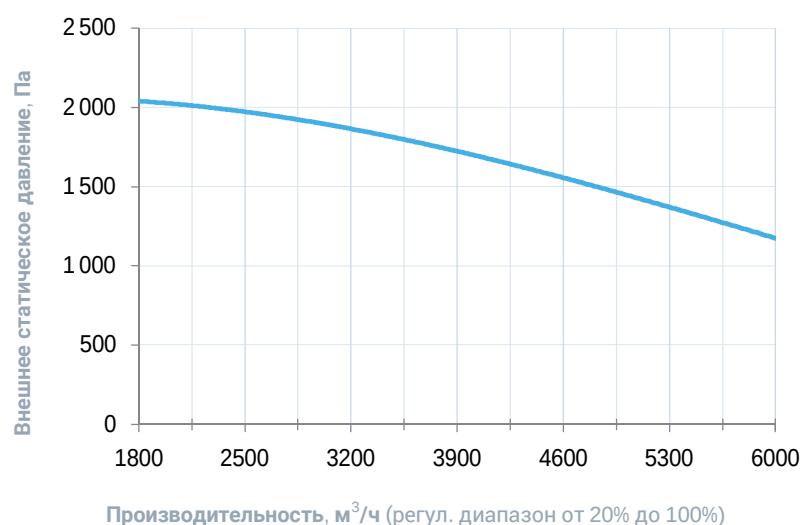

Габаритные и присоединительные размеры

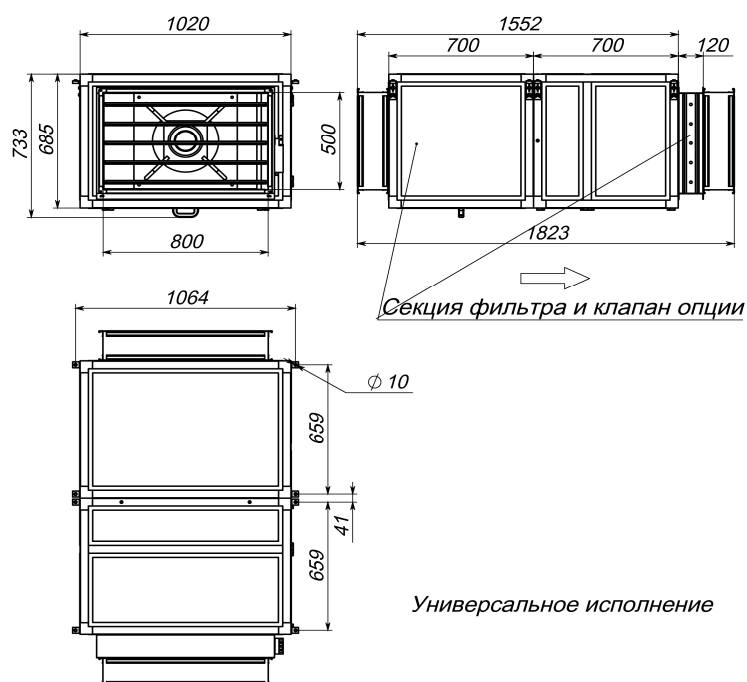

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- напольное горизонтальное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Универсальное исполнение

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Breezart 6000-C Extra

Идентификатор библиотеки: LIB-000531

Исходный файл: breezart-6000-c-extra-shema.pdf

SHA-256 оригинала: c23a9fc480568d8c77c652e9e549472d3c4058a11c185b33f41f5729a1401daf

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-6000-c-extra-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 17:34 UTC