

# Увлажнитель воздуха 8000 Humi Aqua P



## Описание и комплектация

Секция увлажнения испарительного типа с водяным пред / постнагревателем. Управление от вентустановки Breezart или вентустановки стороннего производителя (требуется пульт управления). Реализовано пропорциональное управление влажностью и температурой воздуха. Один канальный датчик температуры и влажности в комплекте.

Система автоматики размещена в отдельном щите управления.



## Функции автоматики

Поддержание заданной температуры и влажности воздуха в режиме пропорционального управления (с любыми вентустановками).

## Параметры воздуха


Увлажнитель предназначен для работы в системах комфортной вентиляции и поддержания параметров воздуха в жилых помещениях в соответствии с ГОСТ 30494-2011:

- температура 19 – 23°C
- влажность 30 – 45%

## Технические характеристики

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип водяного преднагревателя       | W88 со смесит. узлом S3-32-8-15   S2-32-8-2,1   S2-32-8-2,7 |
| Тип водяного постнагревателя       | W88 со смесит. узлом S2-2,7                                 |
| Производительность увлажнения      | 76 л/ч (зависит от расхода воздуха и его параметров)        |
| Максимальный расход воздуха        | 8000 куб.м/ч                                                |
| Максимальная потребляемая мощность | 0,1 кВт-220В                                                |
| Максимальный ток                   | 0,5 А                                                       |
| Масса                              | [по запросу]                                                |

## Структурная схема

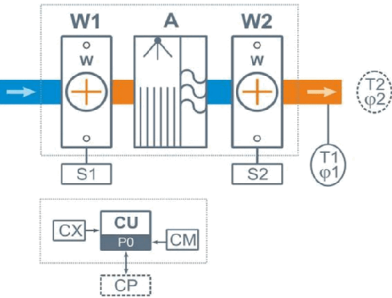

- J** Гибкие вставки (от 2000 типоразмера, на схеме не показаны)
- W1** Водяной преднагреватель
- S1** Смесительный узел теплоносителя
- A** Модуль увлажнения
- W2** Водяной постнагреватель
- S2** 2-х ходовой безнасосный Смесительный узел теплоносителя

- T1 ф1** Цифровой датчик температуры и влажности
- T2 ф2** Цифровой датчик температуры и влажности в помещении (опция **HC**), заказывается отдельно
- CU** Система цифровой автоматики
- CP** Пульт управления JLV135 или TPD283U-H (опция **CP**, недоступно при подключении увлажнителя к вентустановке Breezart), заказывается отдельно, дополнительно требуется датчик Т наружного воздуха.
- CM** Вход управления от вентустановки Breezart, недоступно при использовании опции CP
- CX** Вход управления «сухие контакты»

## Полное название для заказа

Breezart 8000 Humi Aqua P-NV


## Совместимые опции

|     |                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HC  | поддержание влажности по датчику в помещении или вытяжном канале, датчик заказывается отдельно |
| BCF | система подачи биоцида                                                                         |
| CP  | управление увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл./выкл. по сухим контактам     |


## Дополнительное оборудование

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| JLS30HC    | канальный датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU                                  |
| JLV135-Hum | пульт управления с цветным дисплеем 3,5" для увлажнителя (без поддержки веб-интерфейса)     |
| ALL        | все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности |
| 88G-F7     | внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7                                                |

## Вентиляционная характеристика

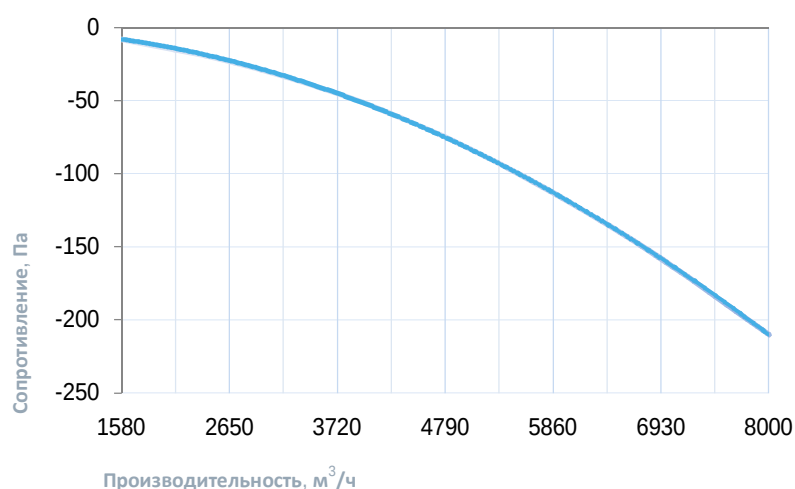

## Габаритные и присоединительные размеры

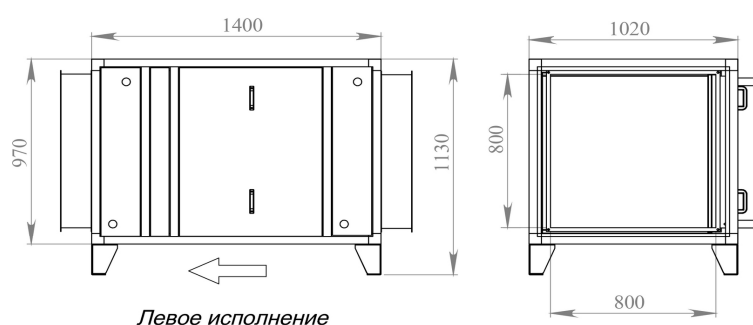

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: без гибкой вставки 800 x 800 мм

Калорифер: 1 1/4" Н.Р.

Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.

Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.

Патрубок дренажа: 32 мм

Подача воды на увлажнитель: 1/2" Н.Р.

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузки в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart 8000 HUMI AQUA P

Идентификатор библиотеки: LIB-001260

Исходный файл: breezart-8000-humi-aqua-p-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: c3848ef61402c6c5e58f58b22149d4561a28417ec158a97ad53df15d7d0e6627

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-8000-humi-aqua-p-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 16:31 UTC