

Dry Pro

осушитель воздуха в низкотемпературном исполнении

Серия Dry Pro разработана для обеспечения и поддержания комфортного микроклимата в технологических помещениях **при низкой температуре окружающего воздуха**.

Осушитель поддерживает постоянную циркуляцию воздуха для предотвращения образования конденсата. Когда влажность в вытяжном канале превышает заданный уровень, включается компрессор для осушения воздуха. С помощью встроенного в блок управления регулятора можно менять заданную влажность. Также возможно управление осушителем при помощи опционального комнатного гигростата или выключателя.



От традиционных осушителей серия Dry Pro отличается 8-ми рядным испарителем с большей глубиной осушения, что обеспечивает широкий температурный диапазон работы осушителя – от +20°C до +32°C.

Осушители выпускаются в напольном исполнении в 1000 – 10000 типоразмерах. Модели 1000 и 2000 типоразмеров могут изготавливаться в подвесном исполнении.

Параметры осушителей Dry Pro


Типоразмер	Расход, м ³ /ч	Осушение, л/сутки			Электро- потребл., кВт	Габарит по корпусу*, мм			Входы, выходы **	Масса, кг
		+20°C 40%	+20°C 60%	+20°C 80%		Длина	Ширина	Высота		
1000	1000	14,4	48	72	1,67	1500	690	520	ВР Ø250	150
2000	2000	24	72	108	2,53	1500	790	620	ГВ 400x200	200
2700	2700	31,2	96	144	3,41	1850	1060	730	ГВ 600x300	250
3700	3700	38,4	120	180	4,26	1850	1060	730	ГВ 600x300	250

* Без учета врезок, гибких вставок и ножек для напольного исполнения.
Высота ножек 160 мм (стандартные) или 100 мм (укороченные).

** ГВ – гибкая вставка, ВР – врезка-ниппель

EER осушителей 3.0

Структурная схема канального осушителя воздуха

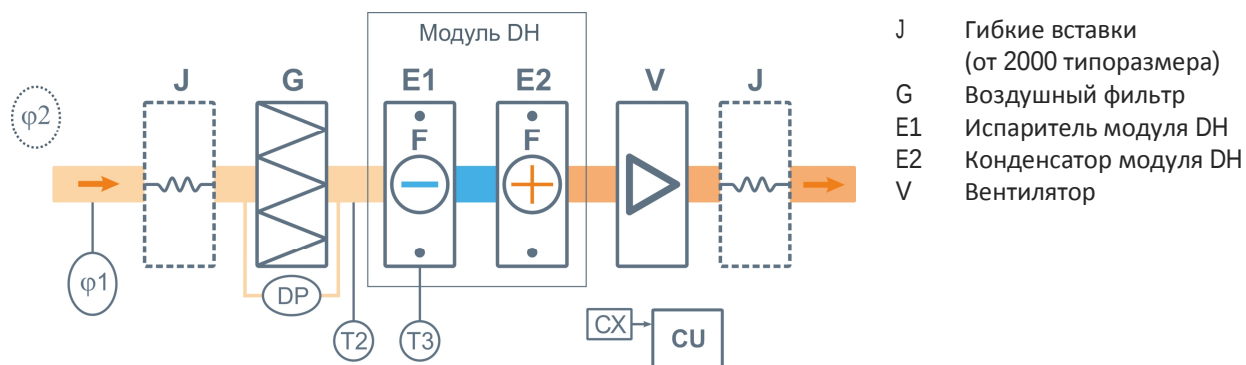

- φ1 Датчик влажности
- φ2 Гигростат (дополнительное оборудование)
- DP Датчик загрязнения воздушного фильтра
- T2 Датчик температуры на входе модуля DH
- T3 Датчик температуры испарителя модуля DH
- CU Встроенная система цифровой автоматики без пульта управления.
Кнопка включения / отключения, индикация включения, работающего компрессора и аварии. Код аварии кодируется мигающим индикатором.
- CX Вход «сухие контакты» для включения / отключения осушителя внешним устройством (гигростатом)

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart Dry Pro

Идентификатор библиотеки: LIB-000179

Исходный файл: breezart-dry-pro-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 4161afde06f4b741c12cbce0d10b9ec930de4895d699b59ec160579492211e2a

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-dry-pro-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 11:09 UTC