

Преднагреватель РЕН42



Описание и комплектация

Электрический преднагреватель воздуха, комплектуется термоизолированным корпусом и керамическим нагревателем. Управление от вентиляционной установки. Максимальный расход воздуха 1000 куб.м/ч.


Технические характеристики

Мощность нагревателя

10 кВт-380В | 15 кВт-380В



Габаритные и присоединительные размеры

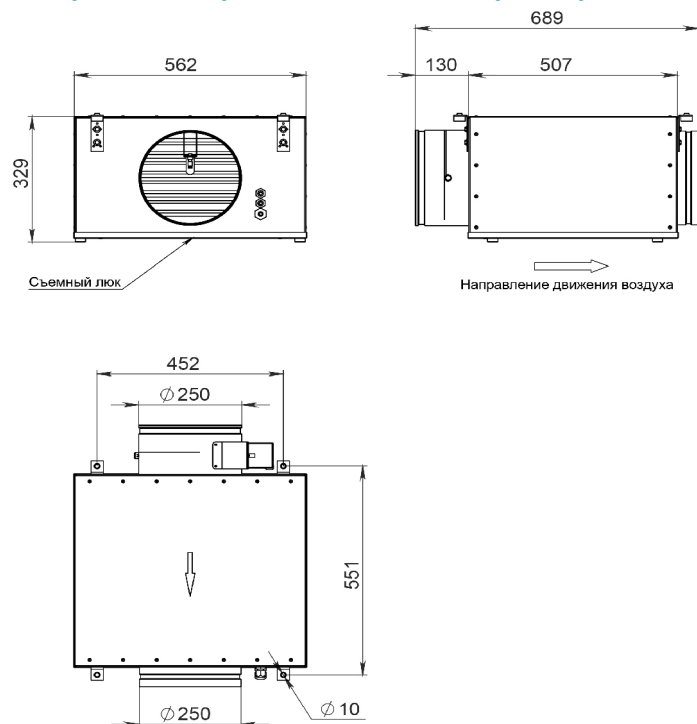

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- универсальная

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: без гибкой вставки, D250 мм

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart PEH42

Идентификатор библиотеки: LIB-004917

Исходный файл: breezart-peh42-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 7a2d39c220d345ccb56a6237f4645a1a683796dc033bbac13c2cec1b503aa3e0

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-peh42-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 12:39 UTC