

Pool Dry

Канальный осушитель воздуха для бассейнов

Серия Pool Dry разработана для обеспечения и поддержания комфортного микроклимата в помещении бассейна. Эта серия представляет собой канальный осушитель с **возможностью подмеса до 20% наружного воздуха**.

Осушитель поддерживает постоянную циркуляцию воздуха внутри бассейна для предотвращения образования конденсата. Он также может выполнять функцию вентиляции, подавая до 20% свежего наружного воздуха.

Когда влажность в вытяжном канале превышает заданный уровень, включается компрессор для осушения воздуха. С помощью встроенного в блок управления регулятора можно менять заданную влажность. Также возможно управление осушителем при помощи опционального комнатного гигростата или выключателя.

Осушители выпускаются в напольном исполнении в 1000 – 3700 типоразмерах. Модели 1000 и 2000 типоразмеров могут изготавливаться в подвесном исполнении.



Сравнение осушителя воздуха и вентиляционной установки

Преимущества осушителя по сравнению с вентустановкой:

- Простота монтажа и эксплуатации.
- Сравнительно низкая стоимость.
- Меньший вес и габариты.

Недостатки осушителя по сравнению с вентустановкой:

- Выделяет тепло в обслуживаемое помещения, что может привести к перегреву воздуха в помещении в летний период (*если этот недостаток является критическим, используйте осушитель серии Pool DH с выносным конденсатором*).
- Ограниченный фиксированный подмес наружного воздуха.
- Нет возможности воздушного отопления зимой и охлаждения в летний период (при осушении воздуха выделяется тепло).
- Высокое энергопотребление.

Параметры осушителей воздуха Pool Dry

Типоразмер	Расход, м ³ /ч	Осушение*, л/сутки	Электропотребл., кВт	Габарит по корпусу**, мм			Входы, выходы ***	Подмес ***	Масса, кг
				Длина	Ширина	Высота			
1000	1000	60	1,67	1500	690	520	ВР Ø250	ВР Ø100	150
2000	2000	70	2,53	1500	790	620	ГВ 400x200	ВР Ø125	200
2700	2700	137	3,405	1850	1060	730	ГВ 600x300	ВР Ø160	250
3700	3700	144	4,26	1850	1060	730	ГВ 600x300	ВР Ø160	250

* При параметрах воздуха Т = +30°C, ф = 60%

** Без учета врезок, гибких вставок и ножек для напольного исполнения.
Высота ножек 160 мм (стандартные) или 100 мм (укороченные).


*** ГВ – гибкая вставка, ВР – врезка-ниппель

Сравнение решений для вентиляции бассейна

Серия вентустановки	Airgy Eco Pro	Pool Pro	Aqua Pool RP	Aqua Pool DH	Pool DH VF	Aqua Pool SM	Aqua Pool Mix	Pool Dry
Уровень решения	Премиум	Бизнес	Бизнес	Бизнес	Бизнес	Эконом	Бюджет	Бюджет
Энергоэффективность (экономичность работы)	😊😊😊	😊😊	😊😊	😊	😊	😞	😞	😞
Сложность монтажных и пуско-наладочных работ	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😊
Возможность охлаждения воздуха	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Рекуперация тепла	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Тепловой насос	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Воздушное отопление	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
CAV-режим*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Удаленное управление	✓	✓	✓	✓	✓	опция	опция	нет
Капитальные затраты	₽₽₽₽₽	₽₽₽₽₽	₽₽₽₽	₽₽₽	₽₽₽	₽₽₽	₽₽	₽₽₽

* CAV - поддержание постоянного расхода воздуха на выходе из установки по цифровому датчику давления


Структурная схема канального осушителя воздуха

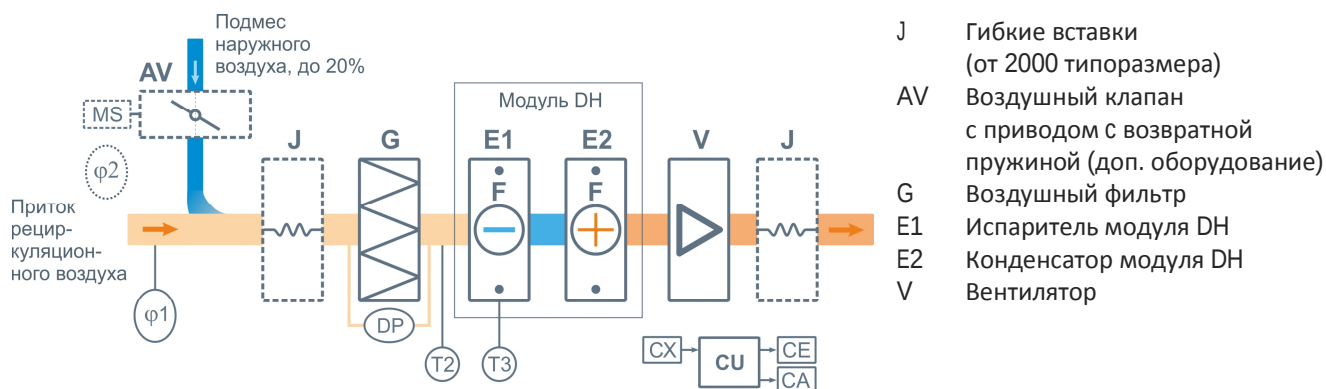


- φ1 Датчик влажности
- φ2 Гигростат (дополнительное оборудование)
- DP Датчик загрязнения воздушного фильтра
- T2 Датчик температуры на входе модуля DH
- T3 Датчик температуры испарителя модуля DH
- CU Встроенная система цифровой автоматики без пульта управления. Кнопка включения / отключения, индикация включения, работающего компрессора и аварии. Код аварии кодируется мигающим индикатором.
- CX Вход «сухие контакты» для включения / отключения осушителя внешним устройством (гигростатом)
- CE Выход 0/220В для включения / отключения вытяжного вентилятора или вытяжной установки
- CA Выход 0/220В для открывания / закрывания привода клапана AV (подмес наружного воздуха)

Вентиляционные характеристики осушителей воздуха


1000 Pool Dry

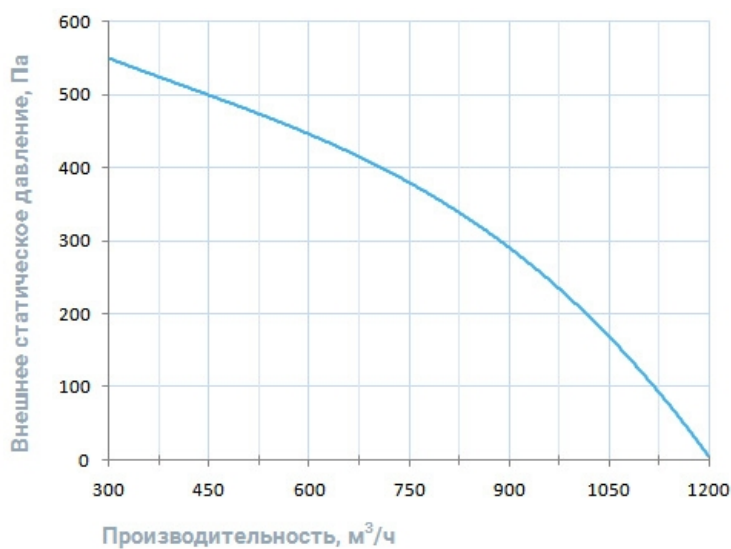


2000 Pool Dry

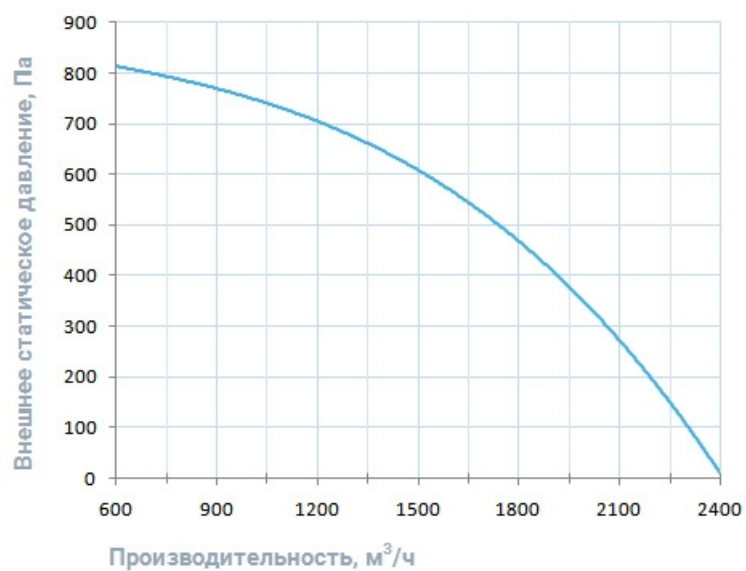

2700 Pool Dry

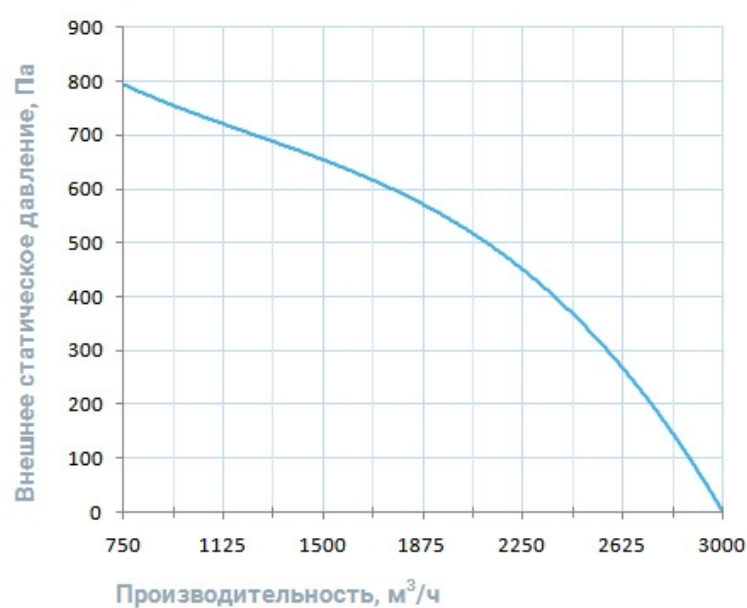

3700 Pool Dry

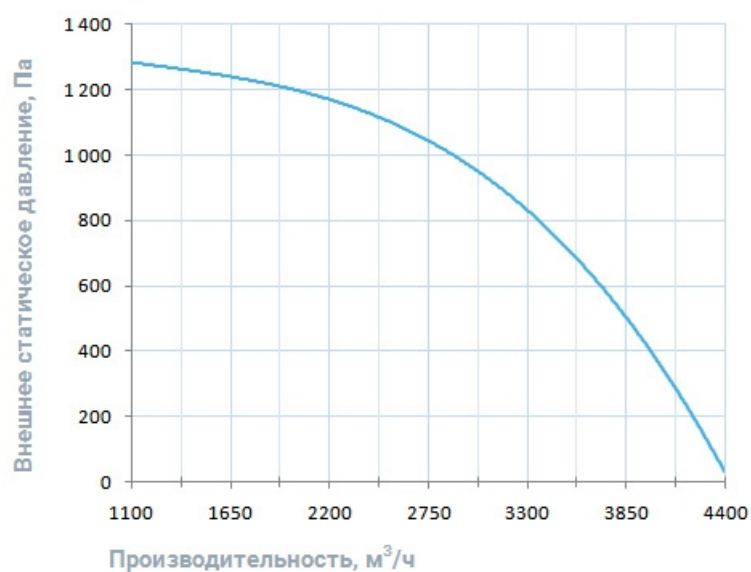

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в оборудование без ухудшения его характеристик.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог Breezart Pool Dry

Идентификатор библиотеки: LIB-000233

Исходный файл: breezart-pool-dry-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: 564cfc0efab2e8457f7752f107eb59ea92a2e5cb5d6fdc1e3d18602fe1c9bd48

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-pool-dry-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 09:41 UTC