

Секция фреонового охладителя F42T



Описание и комплектация

Секция фреонового охладителя предназначена для охлаждения воздуха (требуется ККБ). Секция используется совместно с вентиляционной установкой, комплектуется термо- и шумоизолированным корпусом и 4-х рядным фреоновым охладителем.

Технические характеристики



Тип фреонового охладителя

F42, объем 0,86 л



Масса

15 кг

Габаритные и присоединительные размеры

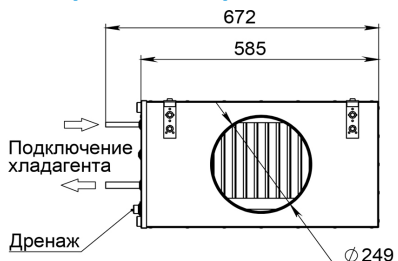

Исполнение подвесное
Сторона подключения правая



Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) секции

Присоединительные размеры

Вход и выход: без гибкой вставки, D250 мм

Патрубок дренажа: G 1/2 HP

Фреоновый охладитель: 1/2 : 5/8"

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart Section F42T

Идентификатор библиотеки: LIB-004919

Исходный файл: breezart-section-f42t-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 2b0c78f9d32033676b8ea1cf002e48050111a0127f67f31a208f234044e965c1

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-section-f42t-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 11:53 UTC