

# Вытяжная установка 2000 Extra



## Описание и комплектация

Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий. Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью вентилятора с помощью регулятора типа JLC101-5K.




## Функции автоматики

Без автоматики, управление от приточной установки Breezart. Также возможно управление от ручного регулятора JLC-101 или по Modbus от щита автоматики CP-JL202 (для поддержания заданного давления / разряжения).

## Технические характеристики

|                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Нагреватель                               | Нет                                                                               |
| Максимальная потребляемая мощность        | 0,5 кВт-220В                                                                      |
| Максимальный ток                          | 2,1 А                                                                             |
| Параметры вентиляторов                    | 2400 об/мин   180 Вт × 2 штуки (ЕС-вентилятор с впередзагнутыми лопатками, Китай) |
| Уровень шума LwA (акустическая мощность)  | 65 дБА   74 дБА   57 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса)                |
| Уровень звукового давления LpA от корпуса | 44 дБА                                                                            |
| Масса                                     | 41 кг                                                                             |

## Структурная схема



- V Вентилятор (в типоразмерах 2000 и 20000 – 30000 две шт.)
- AV Воздушный клапан (опция)
- MD Электропривод клапана без возвратной пружины (опция) или
- MS Электропривод клапана с возвратной пружины (опция)
- G Воздушный фильтр (опция)

CM Вход 0-10В для управления скоростью вентилятора от приточной установки Breezart или регулятора JLC101

## Полное название для заказа

Breezart 2000 Extra-FC


## Совместимые опции

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G4C-M3</b>      | Фильтрующая вставка G4, гофрированная, 585*295 к M3                              |
| <b>AV52+MS5-1F</b> | Воздушный клапан, 500x250 мм, привод с возвратной пружиной, 5н*м                 |
| <b>AV52+MD5-1F</b> | Воздушный клапан, 500x250 мм, привод без возвратной пружины, 5н*м                |
| <b>FM</b>          | Напольные опоры FM1000 (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra |


## Дополнительное оборудование

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JLC101-5K-W</b> | Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый                                          |
| <b>ALL</b>         | Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности |

## Вентиляционная характеристика

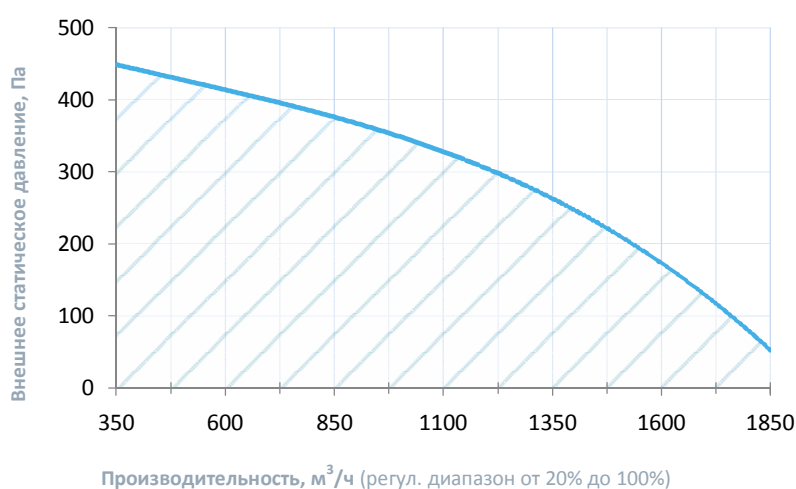

## Габаритные и присоединительные размеры

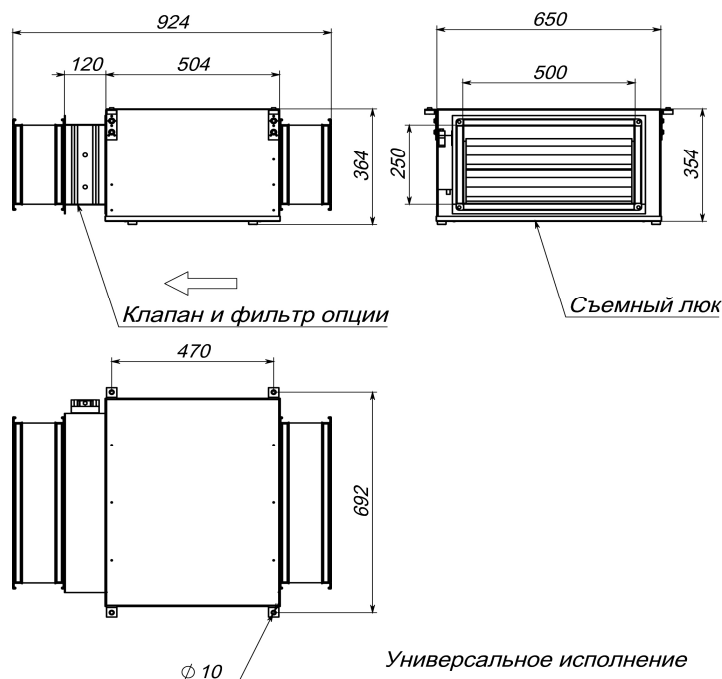

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- универсальная

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 500 x 250 мм

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Инструкция по монтажу вытяжной установки Breezart 2000 Extra

Идентификатор библиотеки: LIB-000133

Исходный файл: breezart-vytyazhnaya-ustanovka-2000-extra-2000-extra-ac-instruktsiya-montazh.pdf

SHA-256 оригинала: 30ccb2f7af5615eb97e6bd077357bb634849f0db360d8156bbe0f4886b78a494

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/breezart-vytyazhnaya-ustanovka-2000-extra-2000-extra-ac-instruktsiya-montazh.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 07:47 UTC