



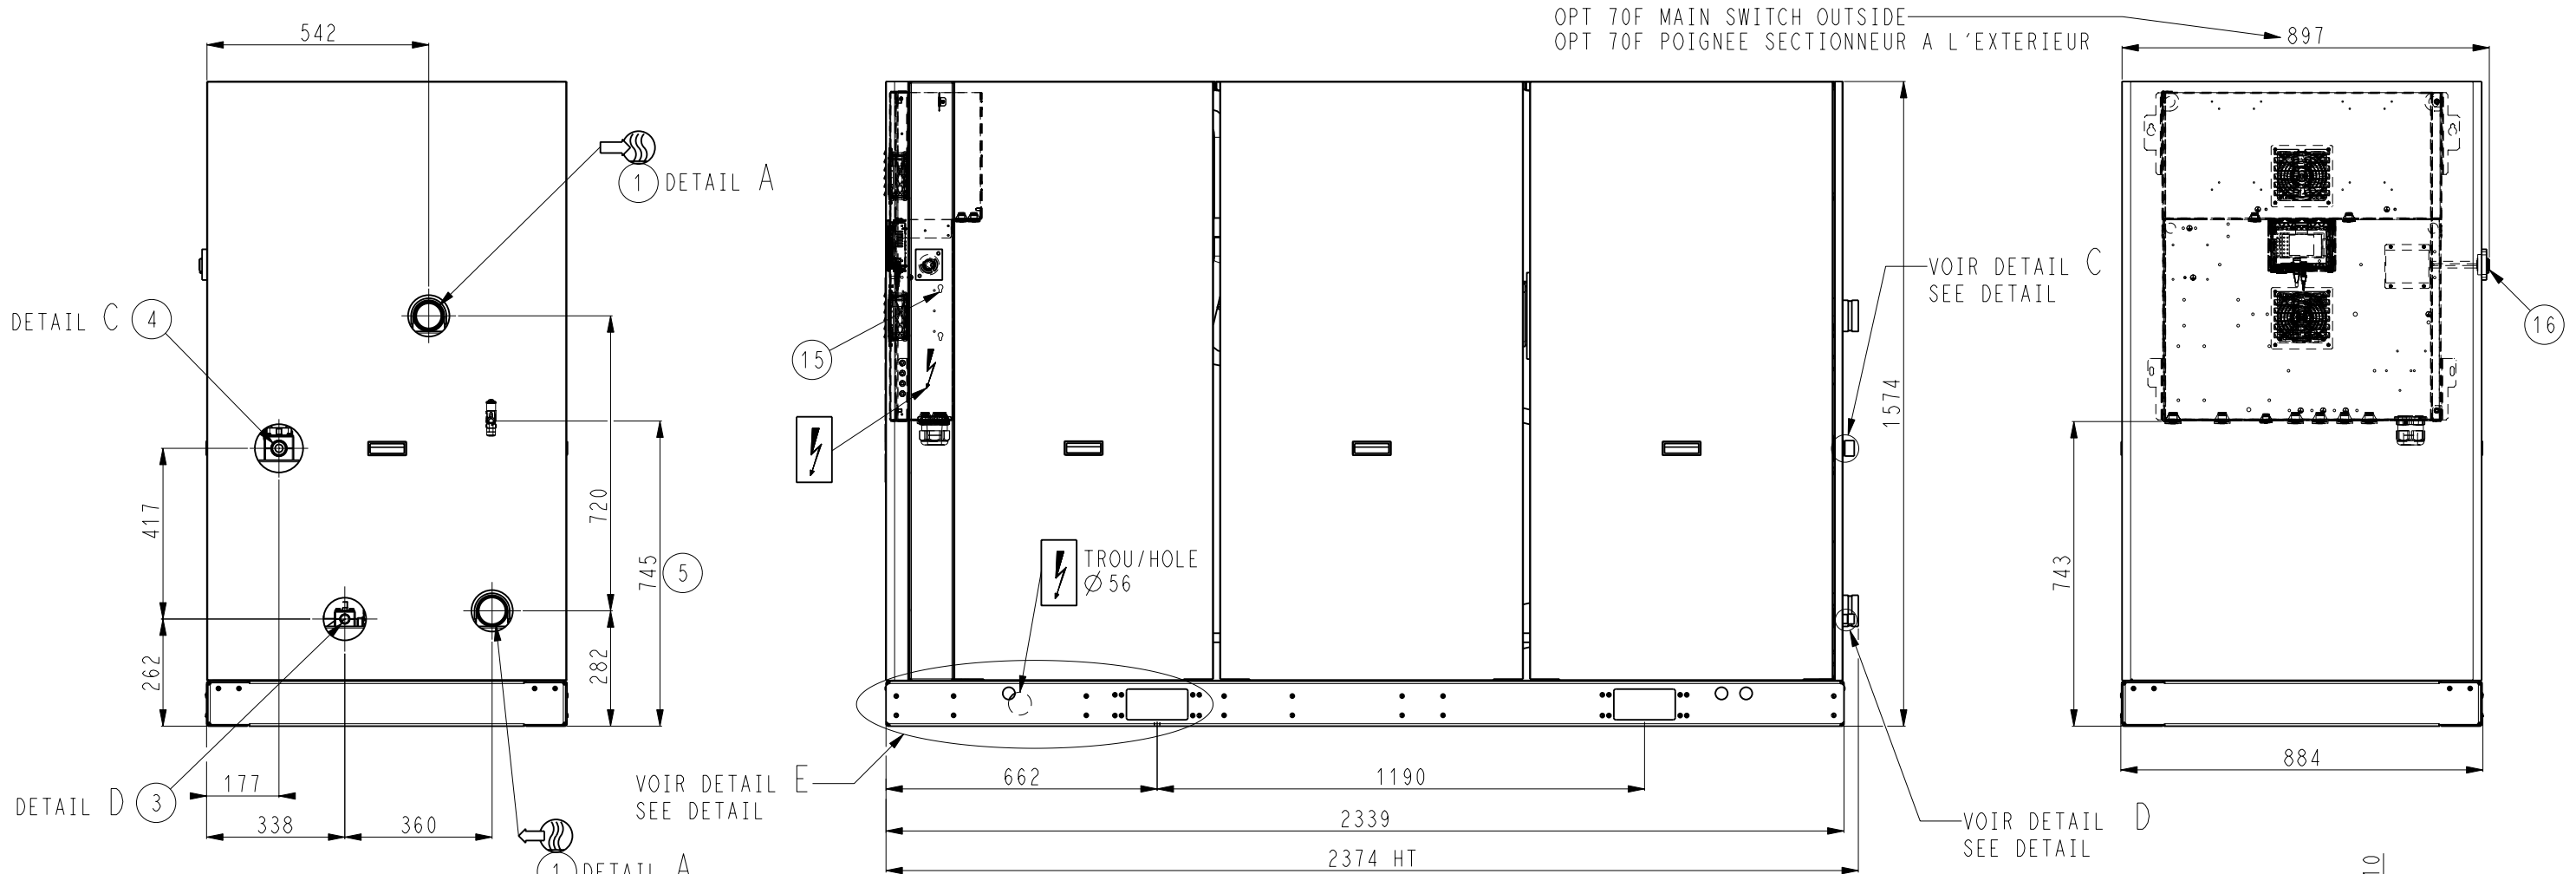


DETAIL B



1/2" SAE M Flare



DEBIT DES MASSES SOUPAPES MAX: 564 Kg/h
CAPACITY TO SURFACE TO PROTECT

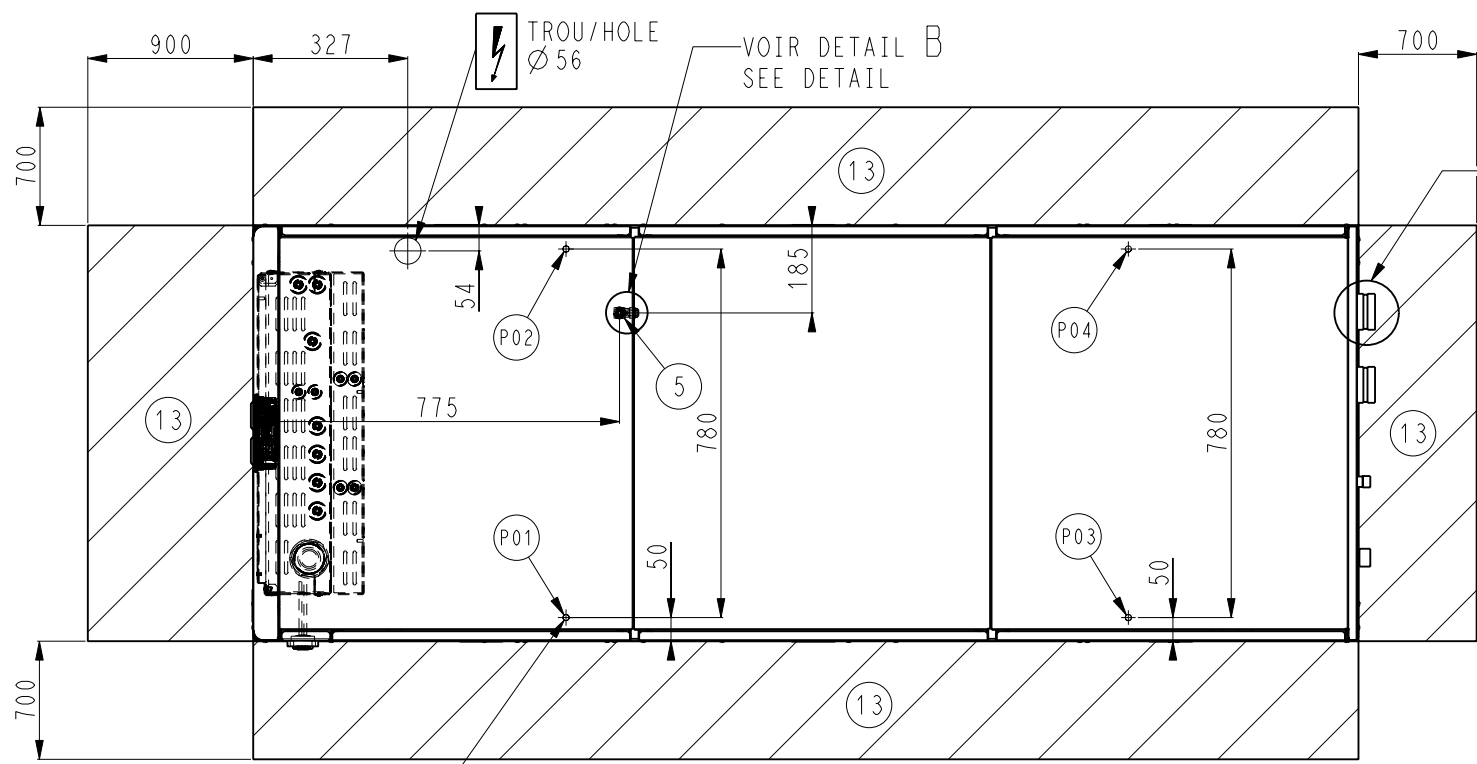

4 TROUS Ø 13
HOLES

TROU Ø 13
HOLE

DETAIL E
ECHELLE 29:320


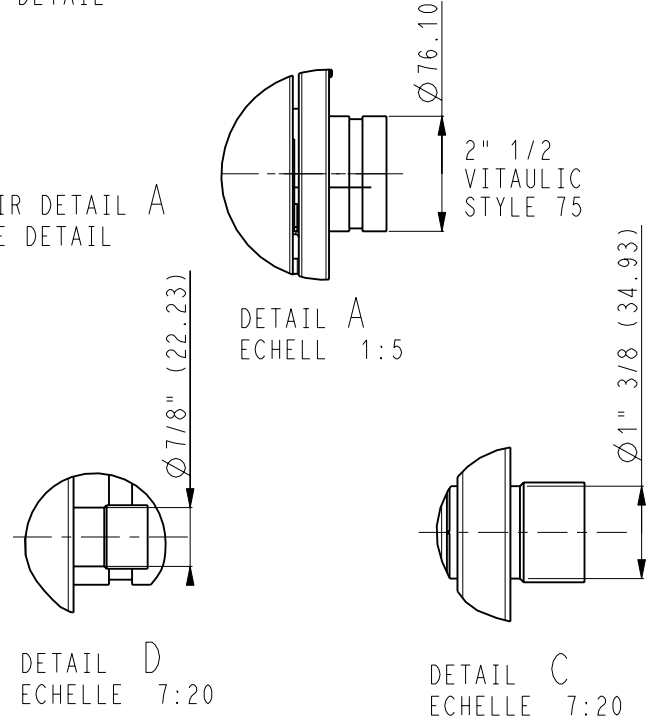
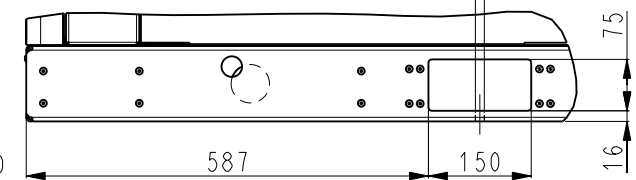


NOTE / NOTE:
Pour la connexion refrigerant
les bouchons doivent être enlevés
For refrigerant connection
caps must be removed

Ø A	
OPT 264 MANCHETTE A VISSER OPT 264 SCREW CONNECTION SLEEVES	1 A VISSER 2"1/2 (GAZ CONIQUE) Ø 76.10 BSPT (TAPER THREADS)
OPT 266 MANCHETTE A SOUDER OPT 266 WELDED CONNECTION SLEEVES	1 2"1/2 ACIER A SOUDER Ø 76.10 STEEL FOR WELDING

Ø 2"1/2 VICTAULIC

337

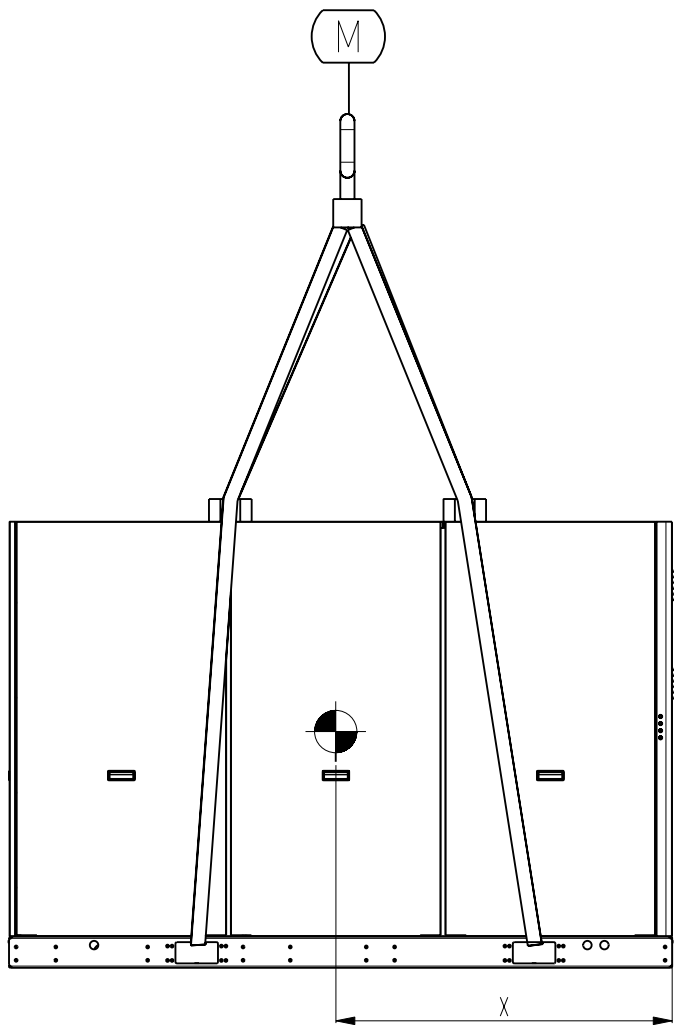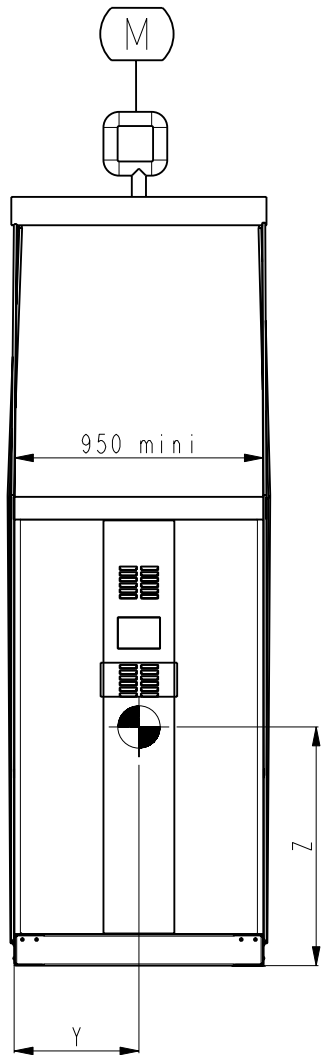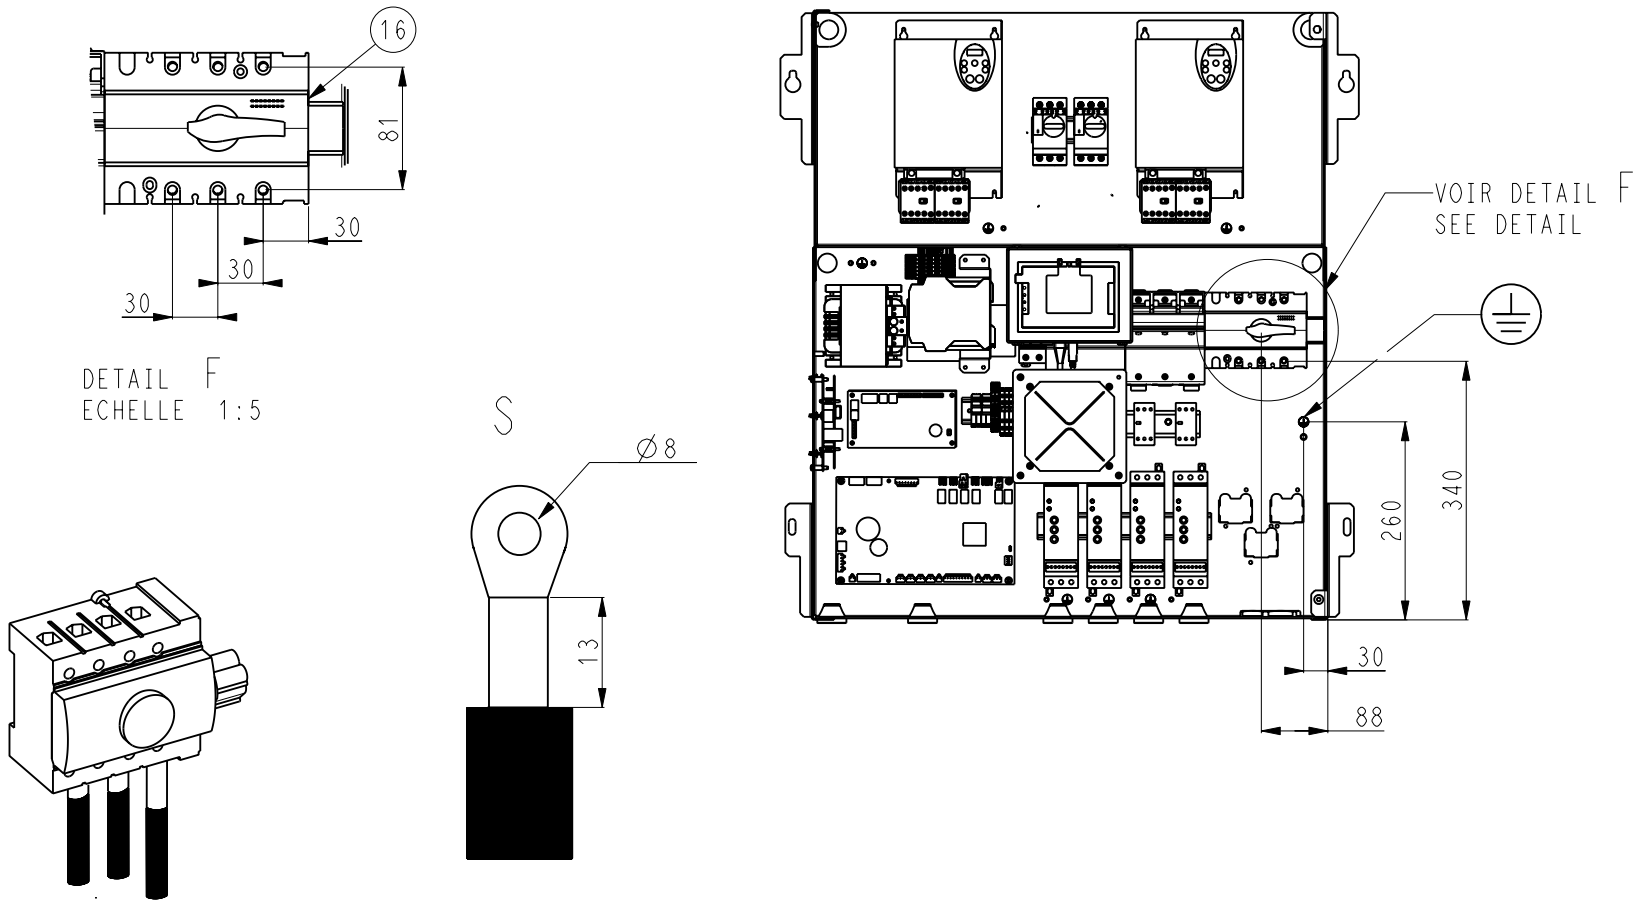

X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1090±70	460±20	780±50

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30WG/30WGA, тепловые насосы вода-вода: габаритный чертёж
00DCG000265000A, 07.2018

Идентификатор библиотеки: LIB-004217

Исходный файл: carrier-00dcg000265000a-07-2018-30wg-30wga-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 1307dfb46b5daa4e46d6686eed757fe5a3b2a9f75ce30ca2f305ed280d4a552f

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000265000a-07-2018-30wg-30wga-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 15:07 UTC