
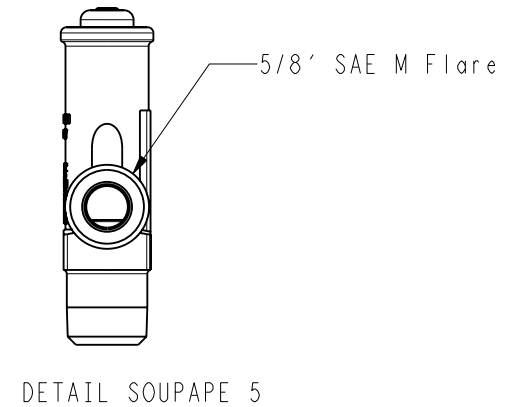
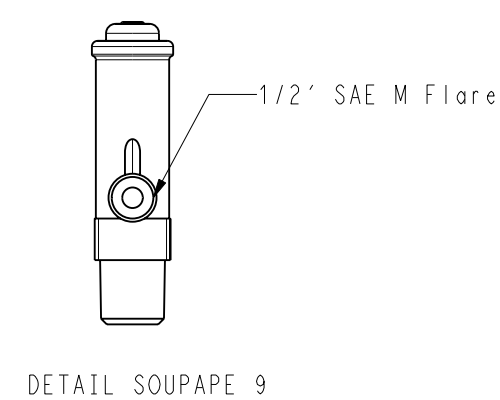
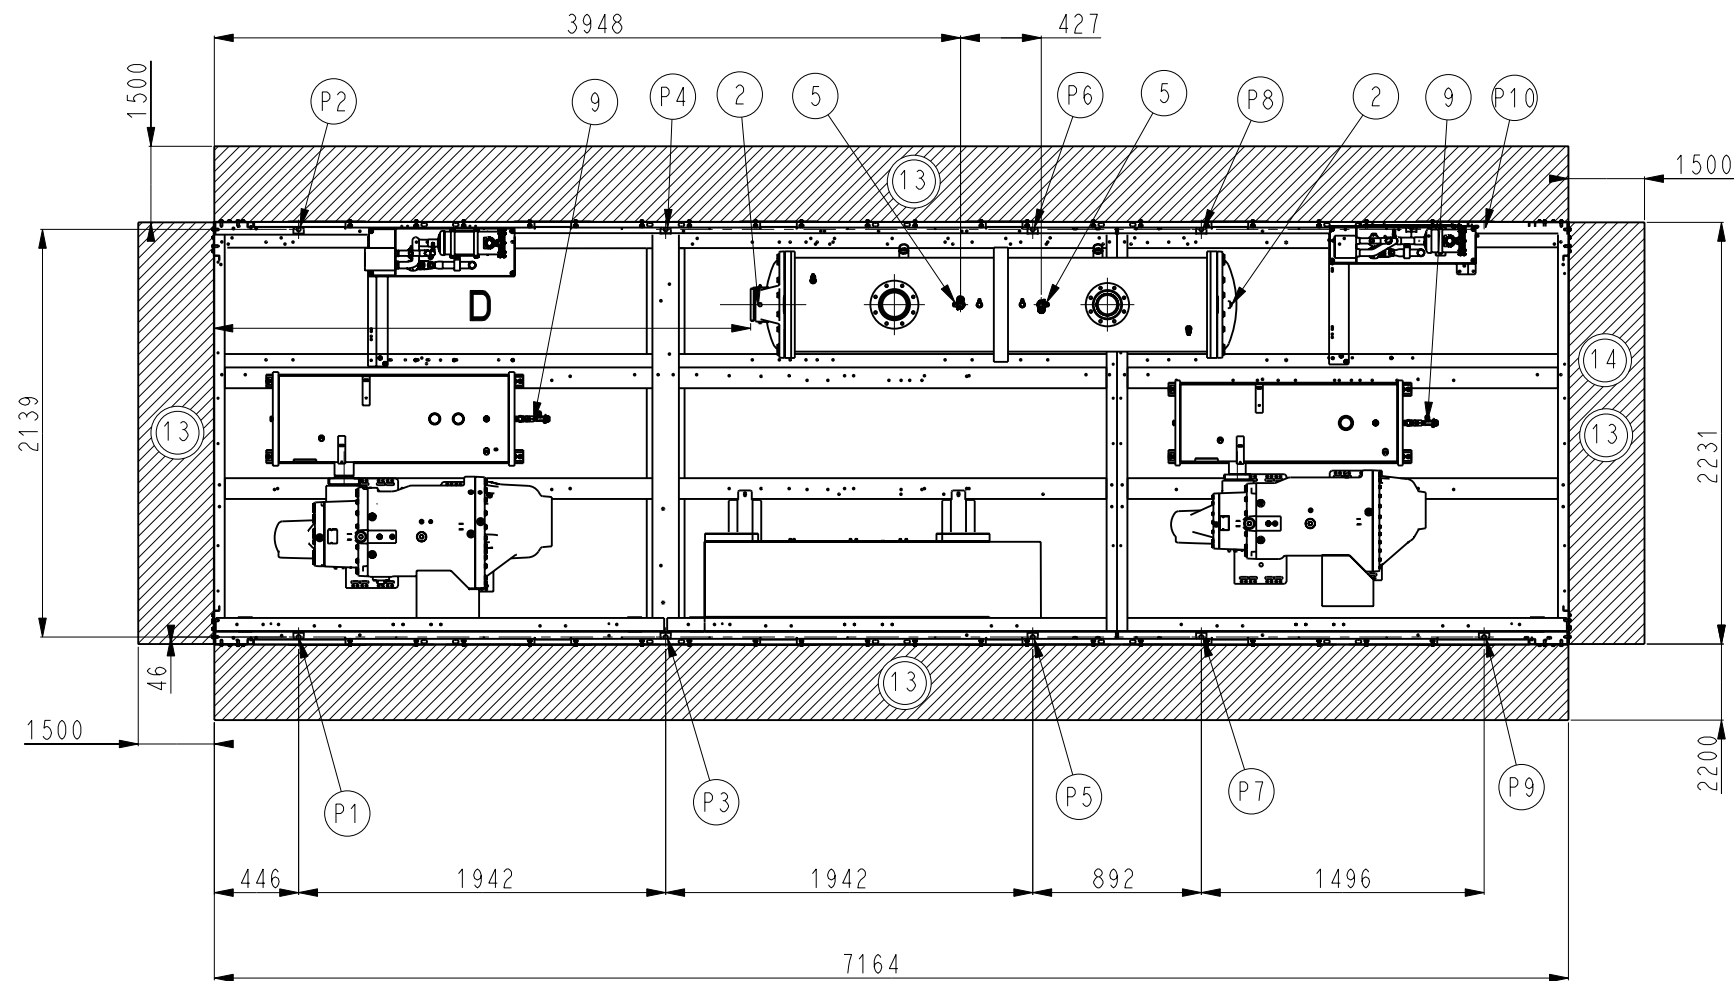
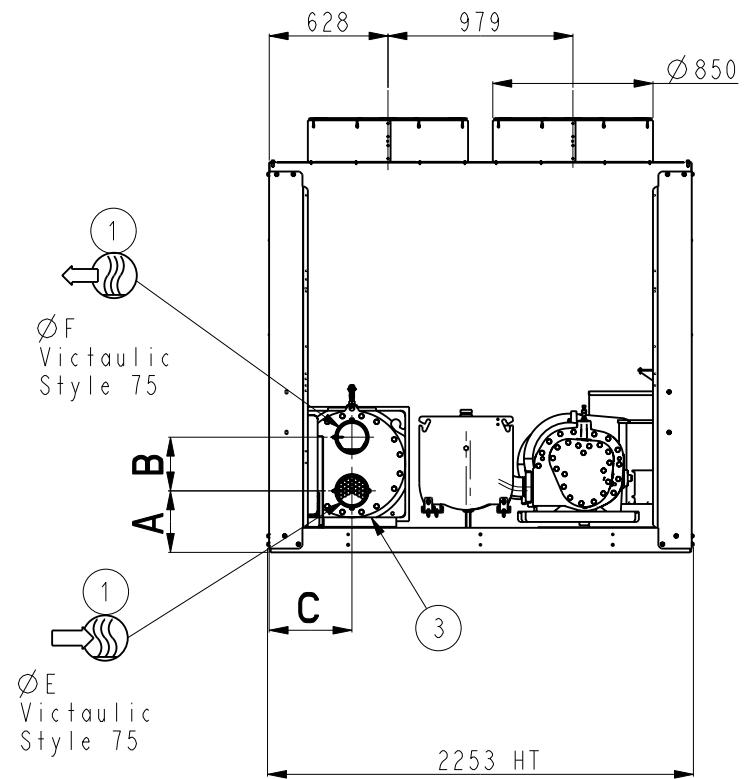


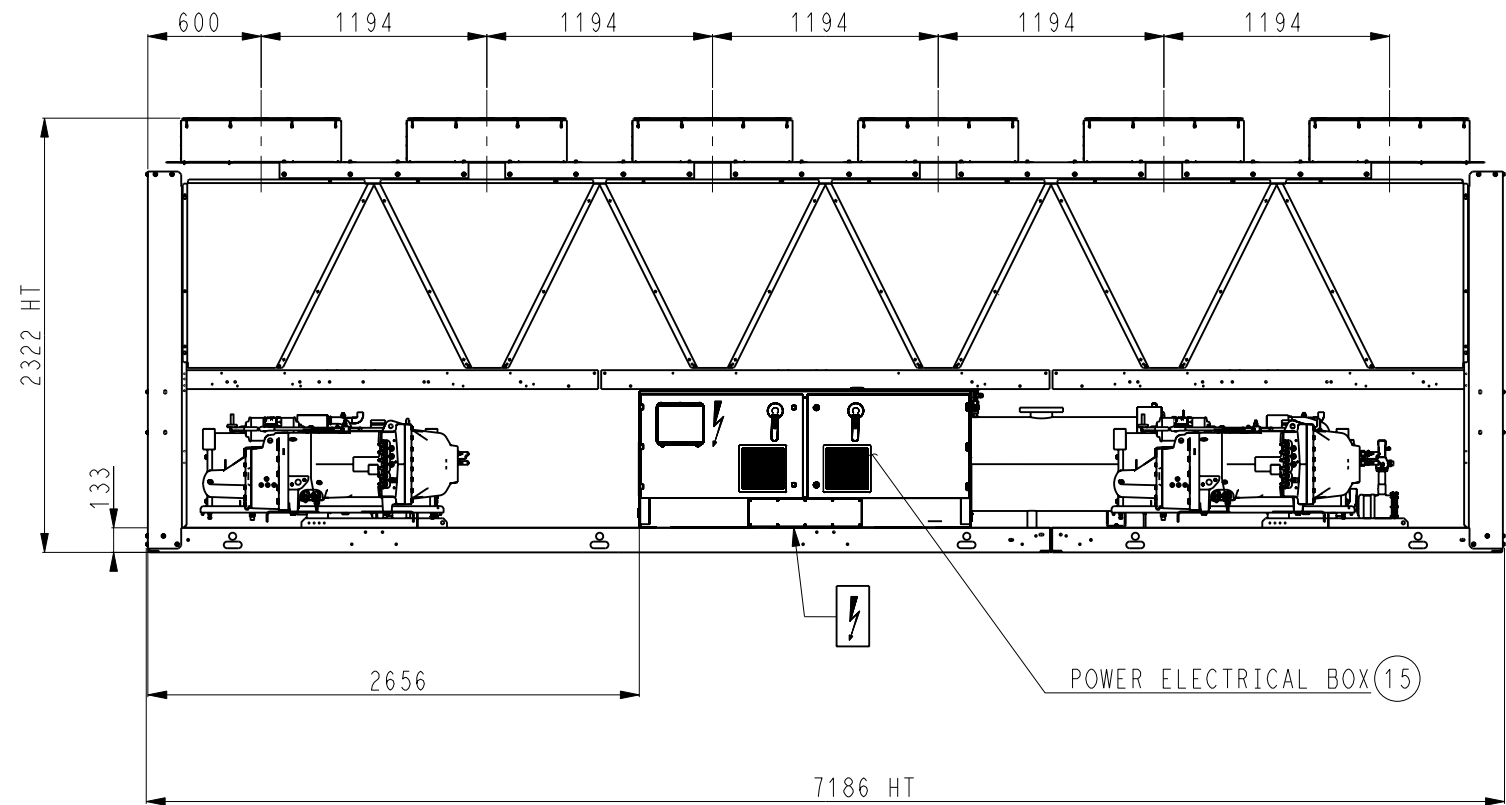

	30XB(P)0600	30XB(P)-0700	30XB(P)-0750	30XB(P)-0800	30XB - 0850 30XB - 0900
A	356	372	372	325	325
B	272	242	242	284	284
C	438	438	438	438	438
D	2852	2852	2852	2838	2838
ØE	141,3	168,3	168,3	168,3	168,3
ØF	141,3	168,3	168,3	168,3	168,3

! THE OUTLET CONNECTING PIPE CAN'T BE STRAIGHT, DUE TO OTHER PARTS' PROXIMITY IN THIS AREA



OPTION 100A

OR

OPTION 5

OR

OPTION 6

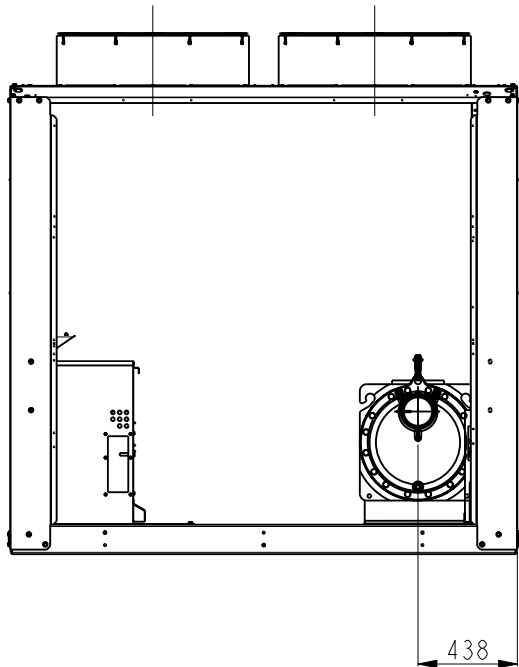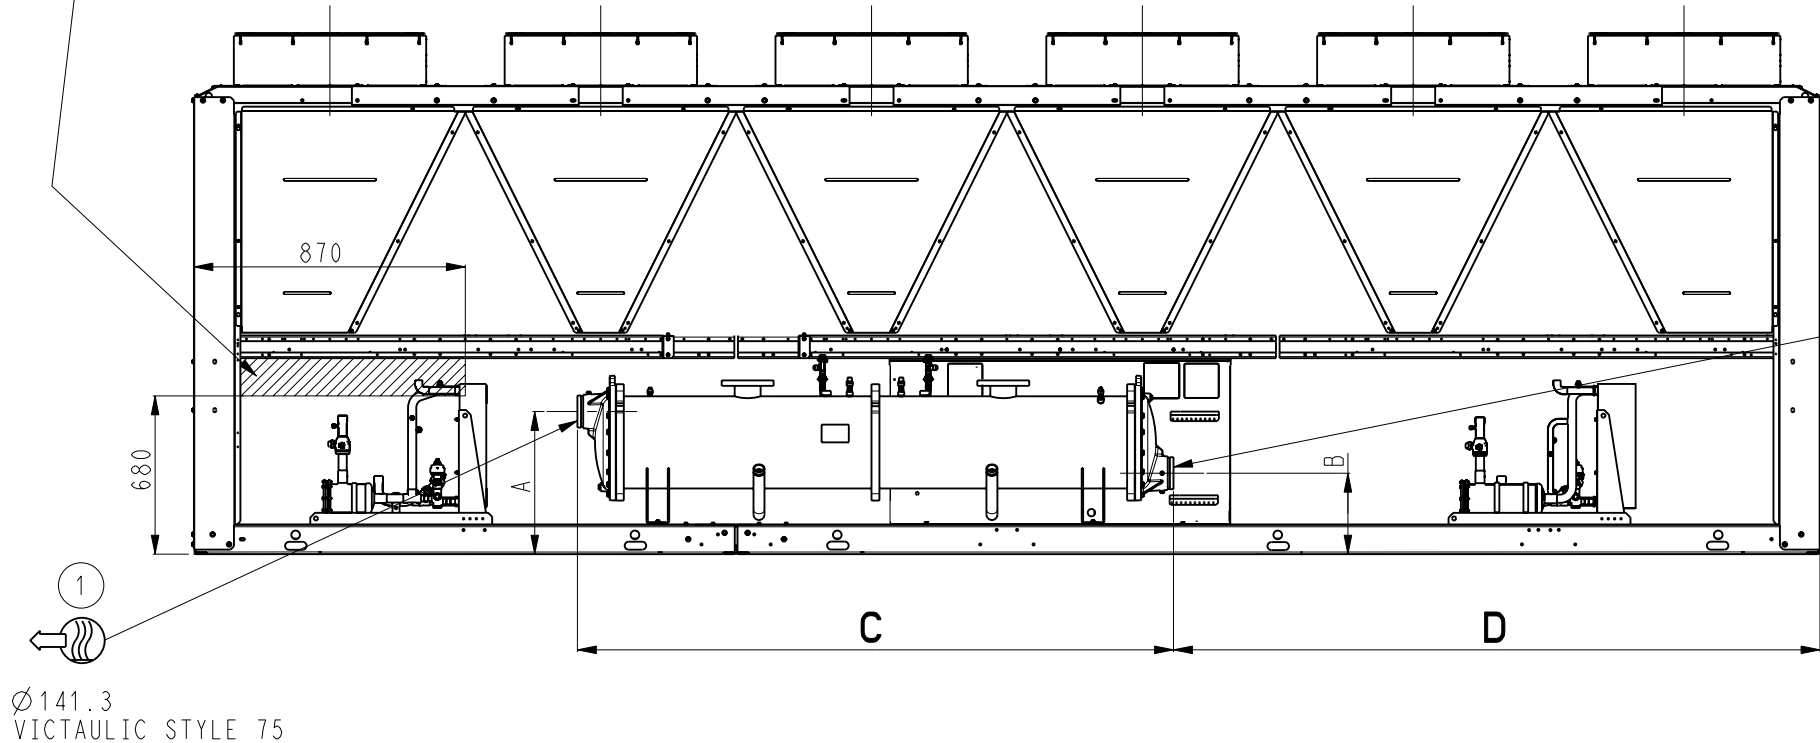



OPTION 100A + 107

OR

OPTION 5 + 107

OR

OPTION 6 + 107

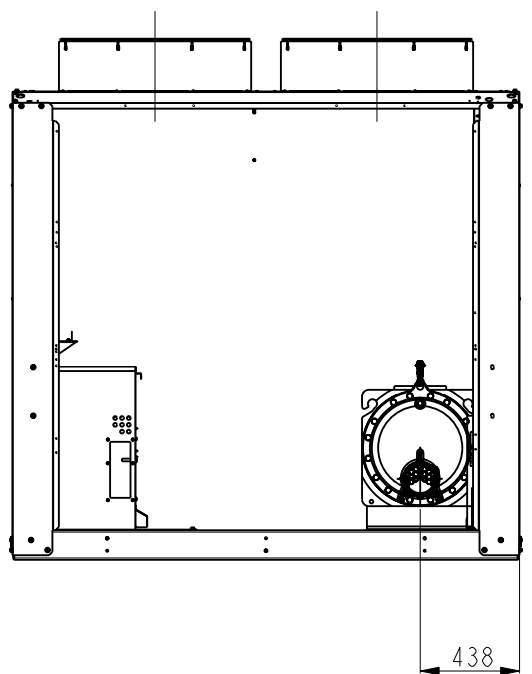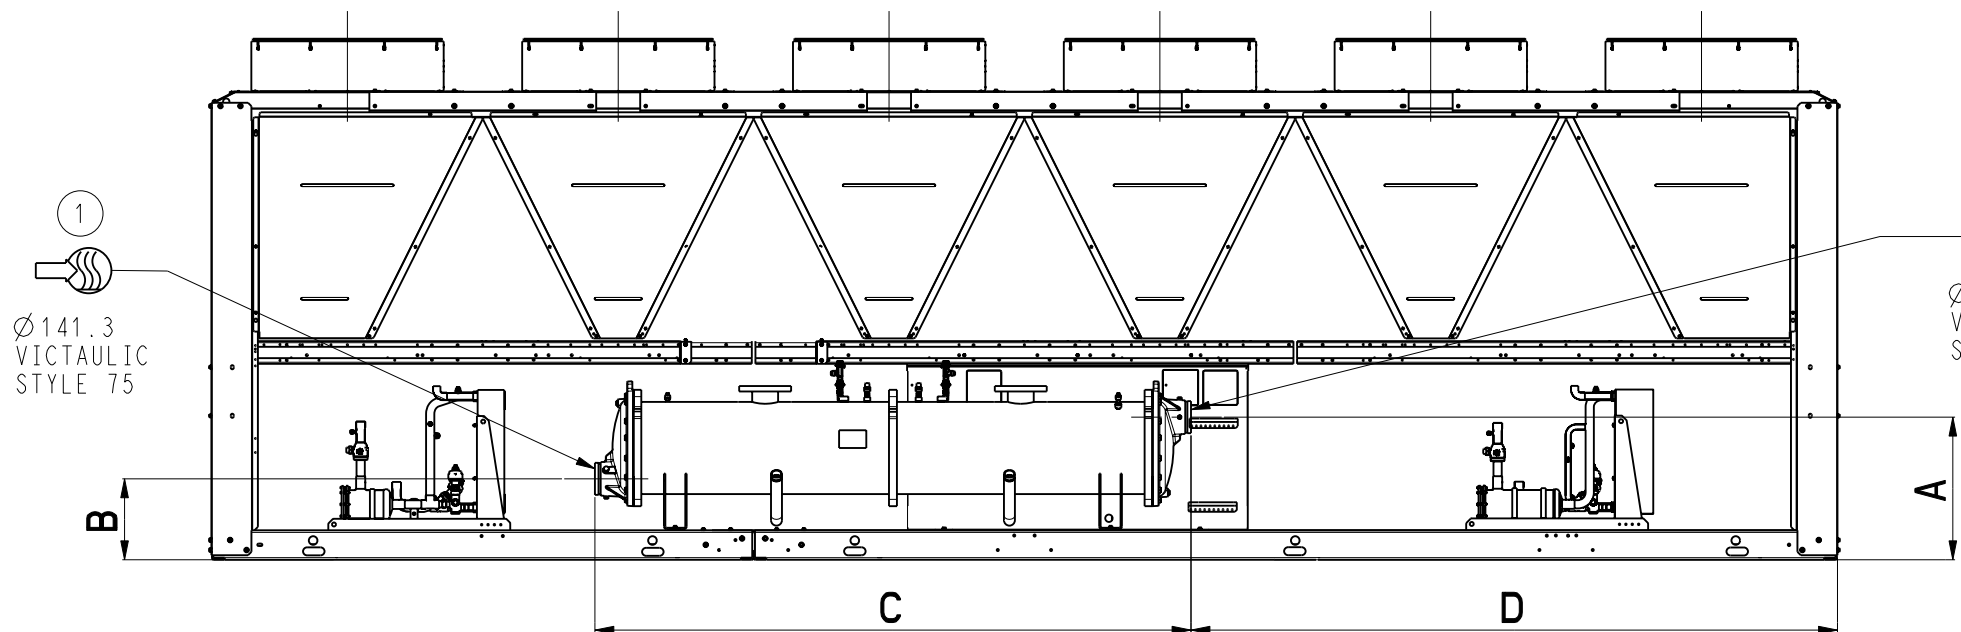

	30XB(P)0600	30XB(P)-0700	30XB(P)-0750	30XB(P)-0800	30XB - 0850 30XB - 0900
A	629	629	629	609	609
B	357	357	357	325	325
C	2628	2628	2628	2767	2767
D	2850	2850	2850	2780	2780



TOLERANCE	30XB(P)0600-0700-0750-0800
	±10
	30XB 0850 - 0900

	DATE	Feuille Sheet 2/7 Indice
	02-Feb-18	
00DCG000278300		B




THE OUTLET CONNECTING PIPE CAN'T BE STRAIGHT, DUE TO OTHER PARTS' PROXIMITY IN THIS AREA


OPTION 107

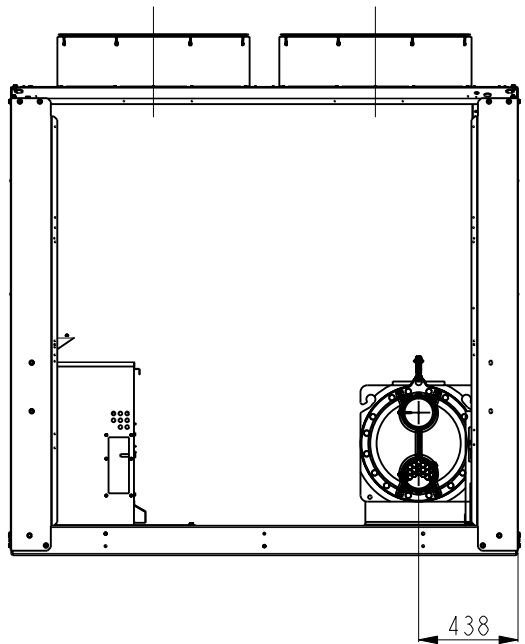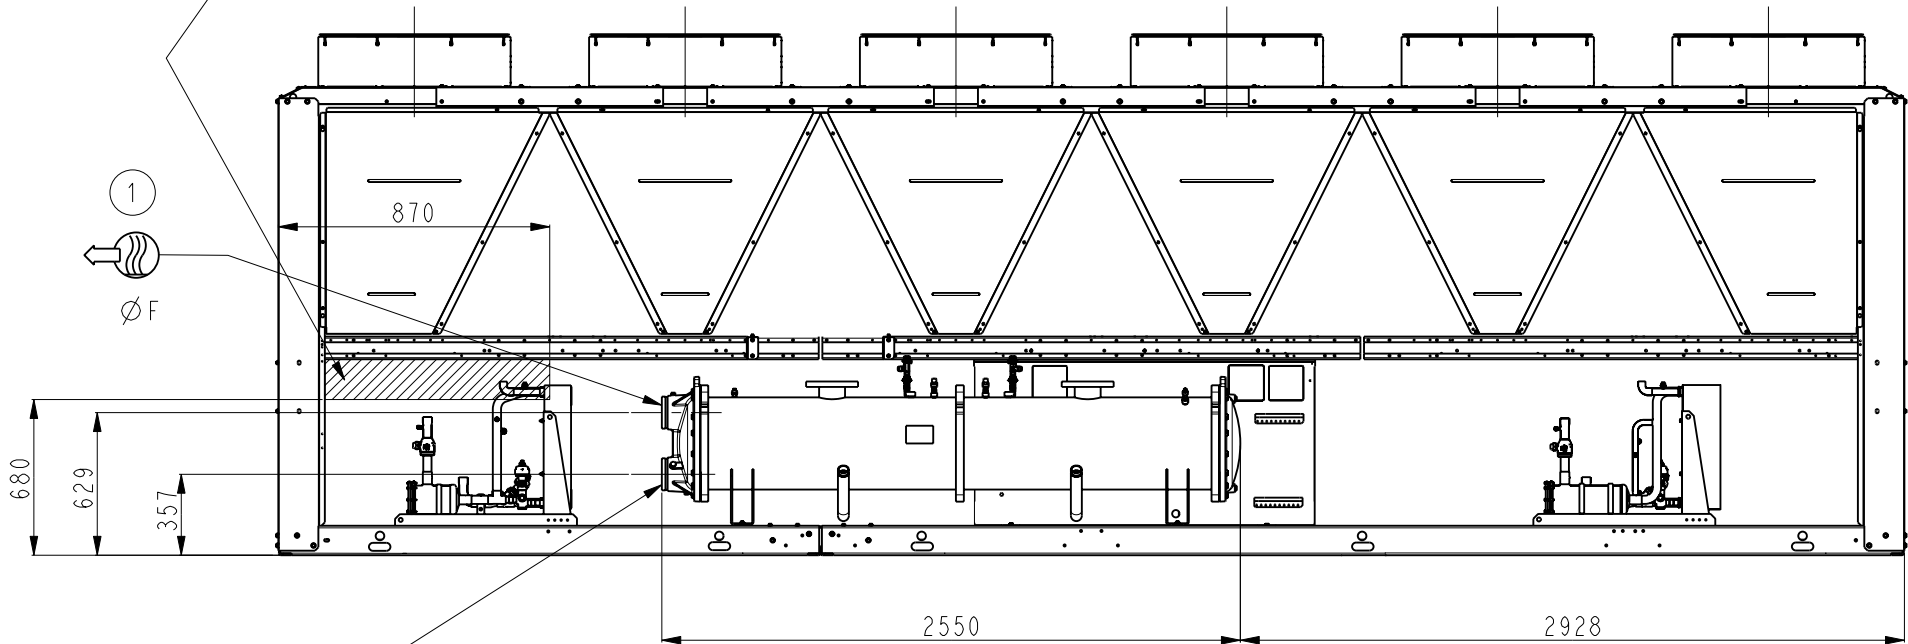

OPTION 100C

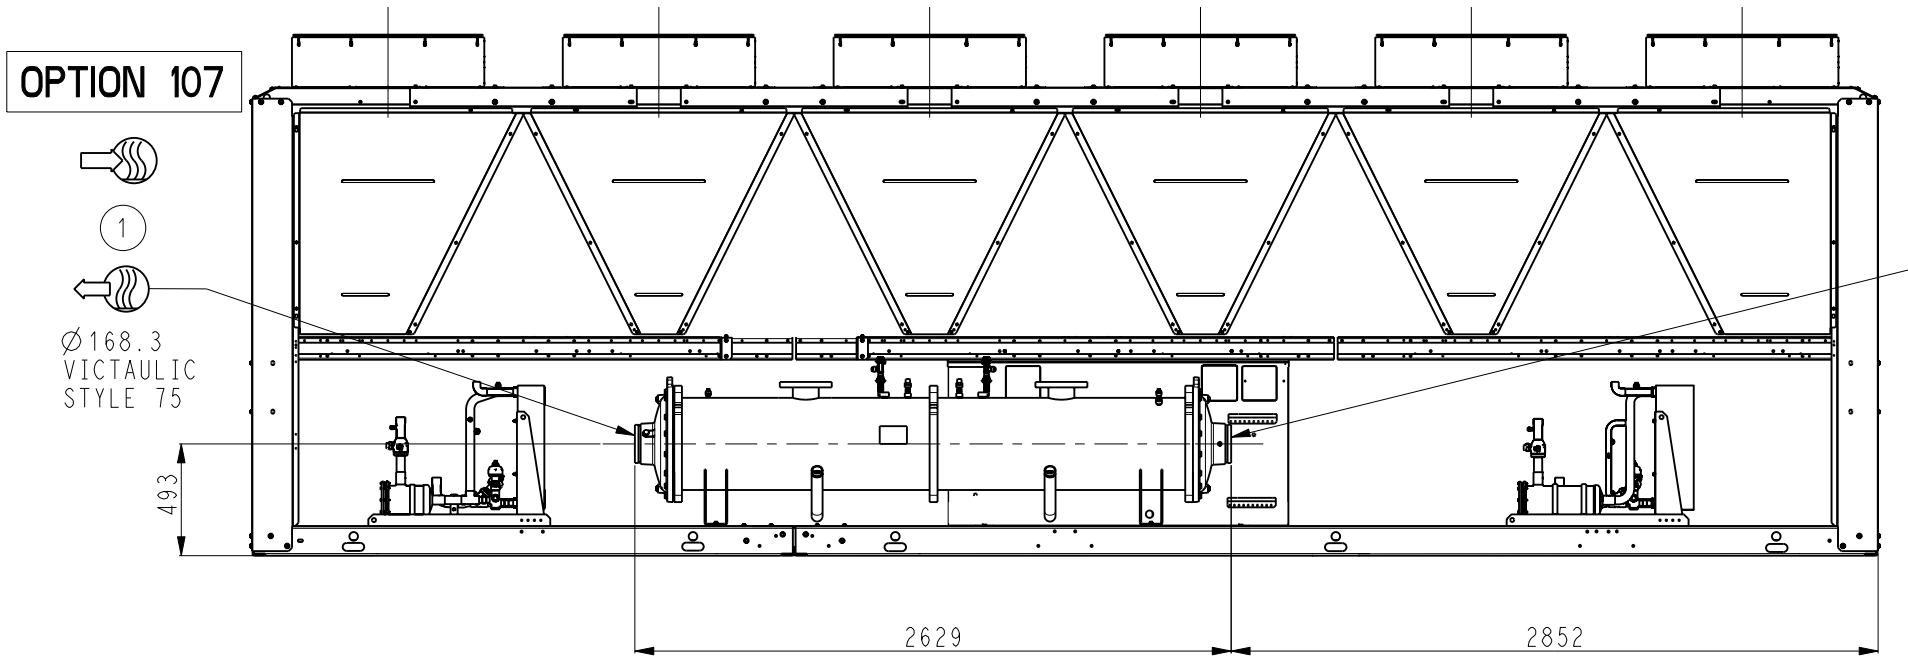

OPTION 107

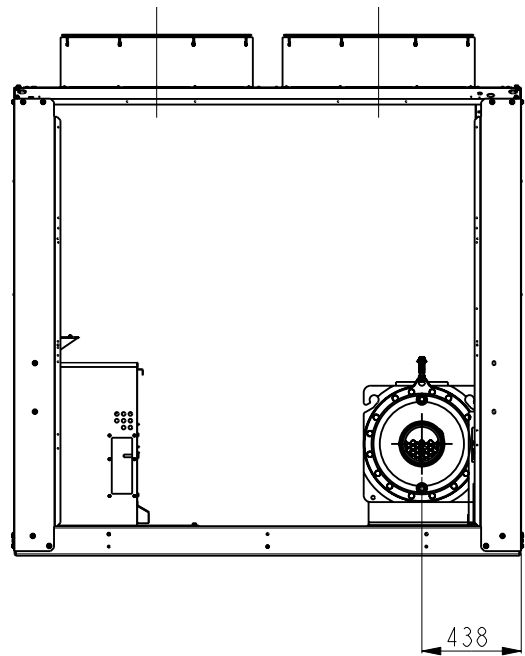

Ø 168.3
VICTAULIC
STYLE 75



Ø 168.3
VICTAULIC
STYLE 75

TOLERANCE

±10

30XB(P)0600-0700-0750-0800

30XB 0850 - 0900








DATE
02-Feb-18

00DCG000278300

Feuille
Sheet
3/7


Indice
B

	30XB(P)-0600	30XB(P)-0700	30XB(P)-0750	30XB(P)-0800	30XB - 0850	30XB - 0900
X	3594	3499	3388	3465	3499.817	3594.904
Y	1100	1164	1096	1128	1122.63	1079.15
Z	705	859	756	736	678.03	670.48

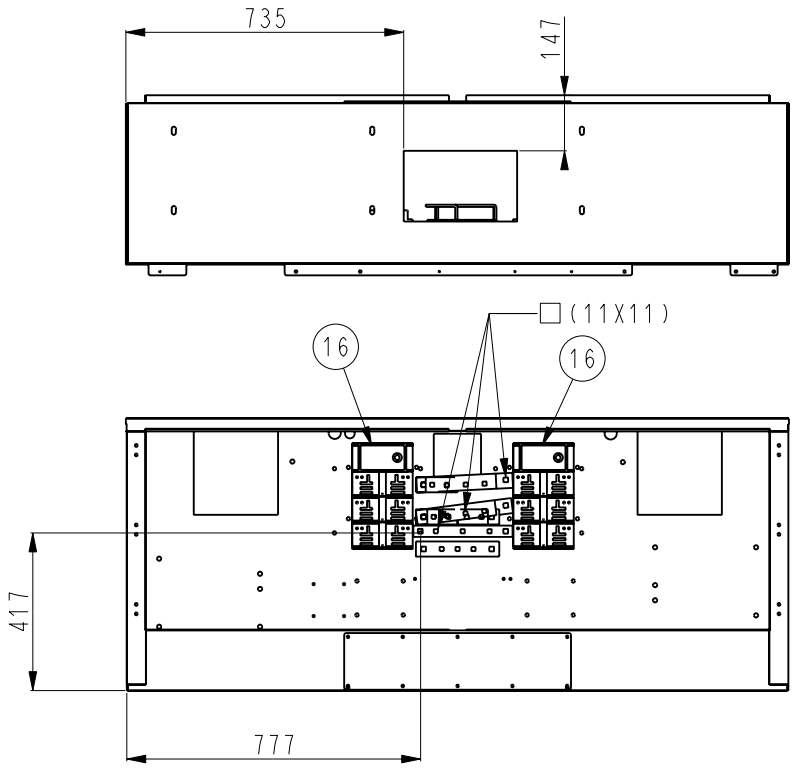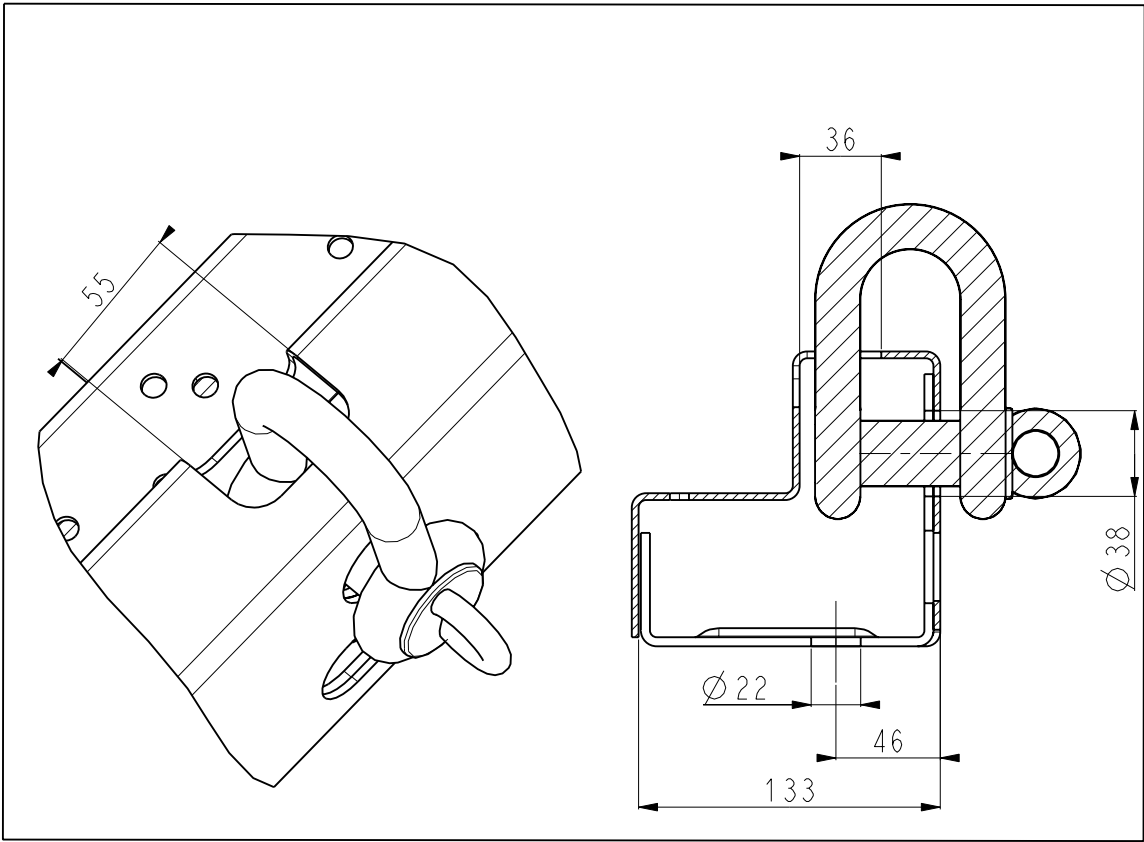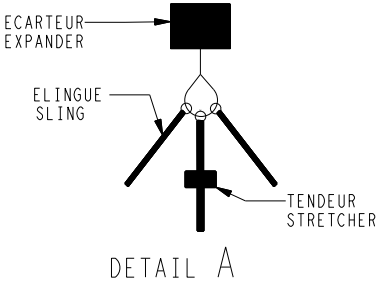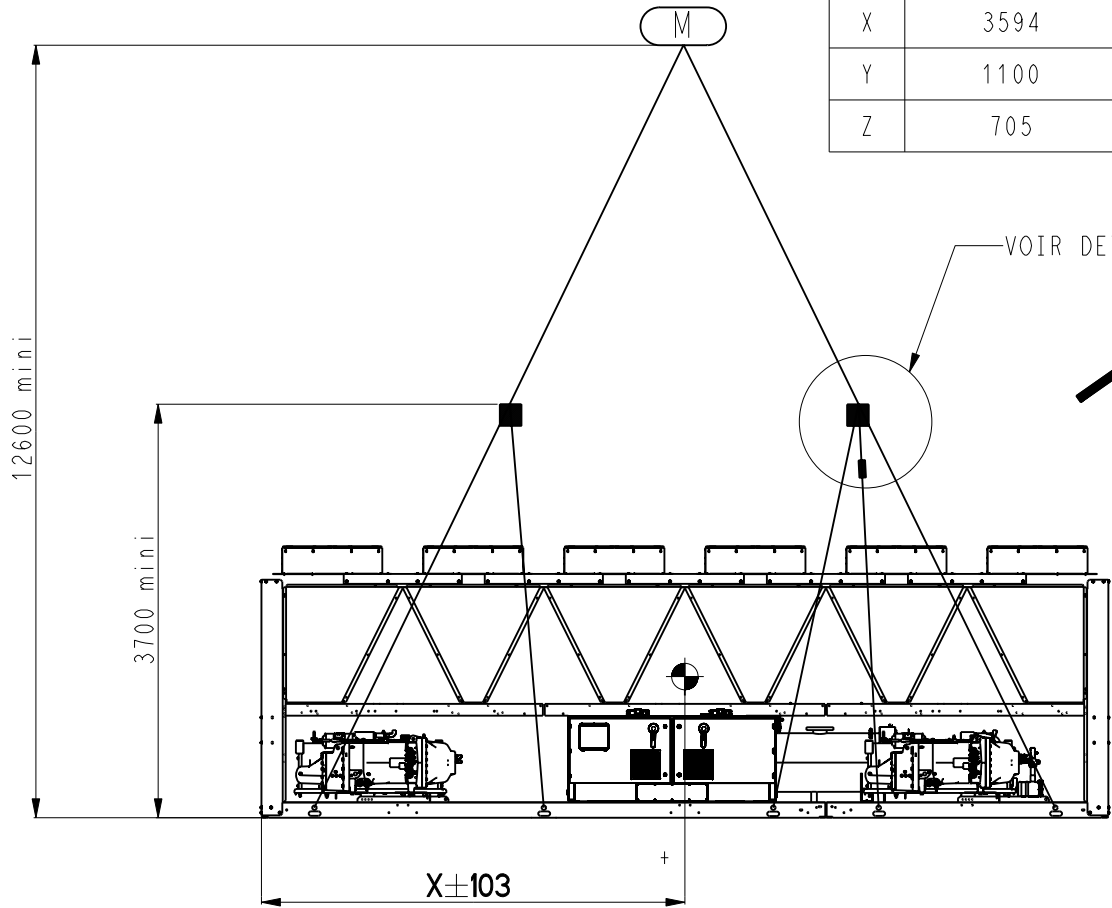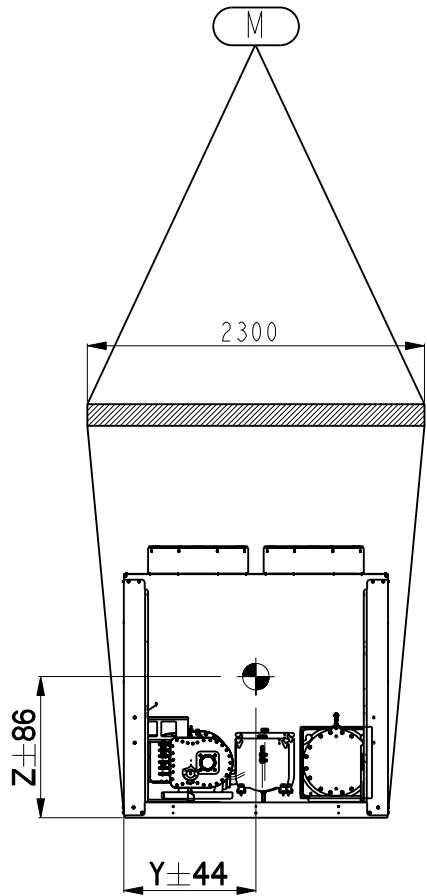


A400
ELECTRICAL BOX: POWER CONNECTION


OPT 266

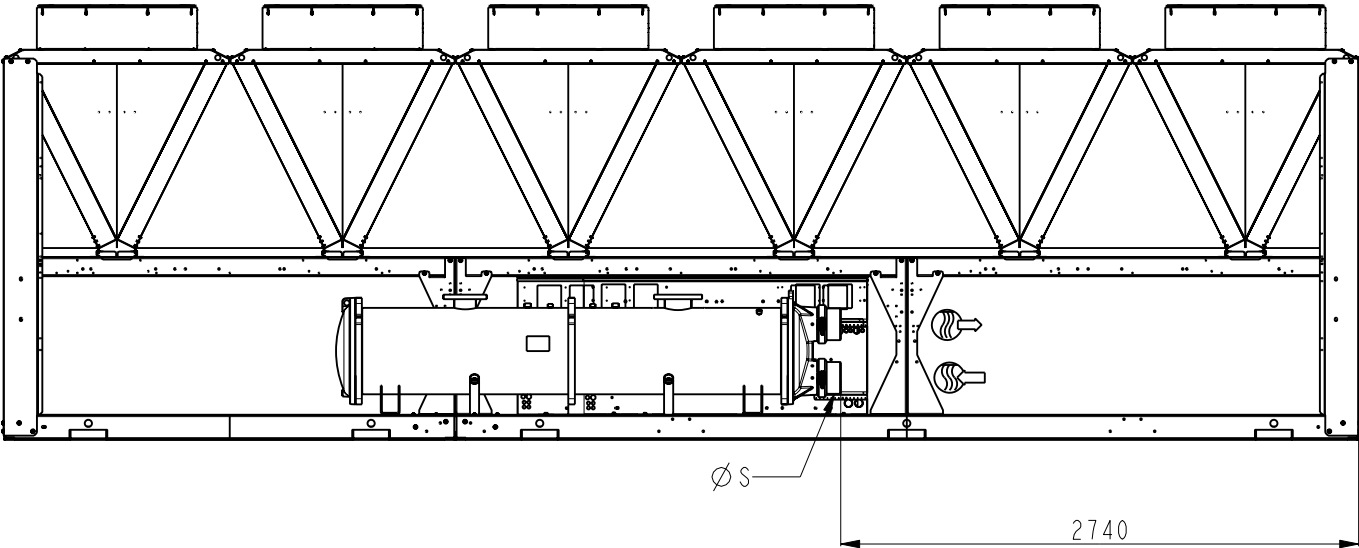


OPT 266:100C

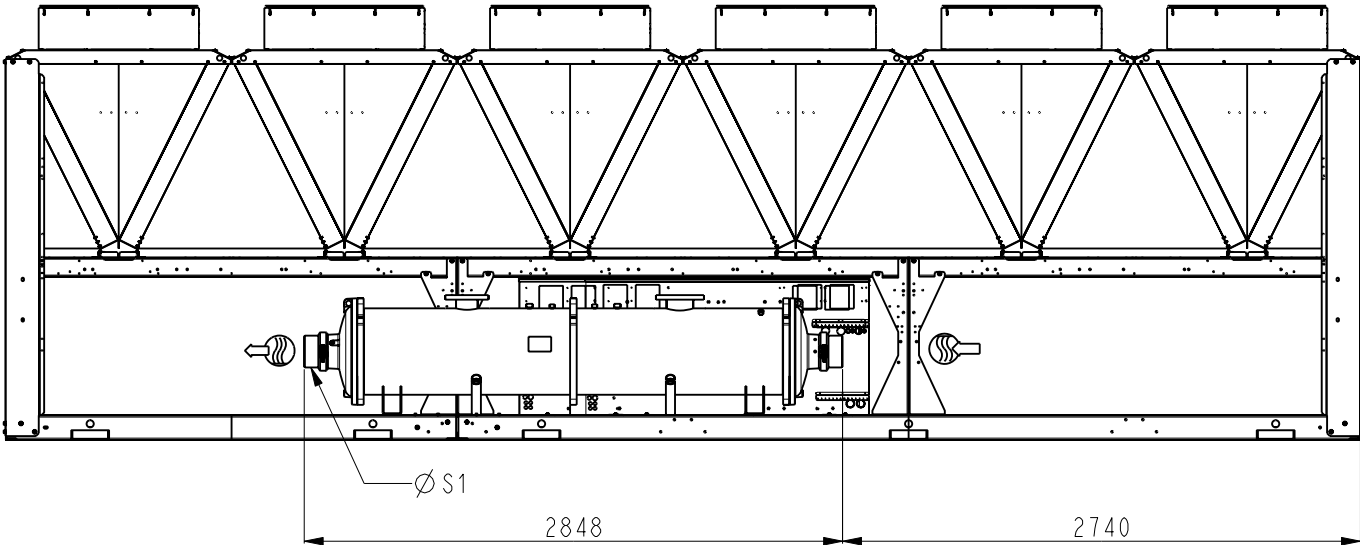

OPT 266:107

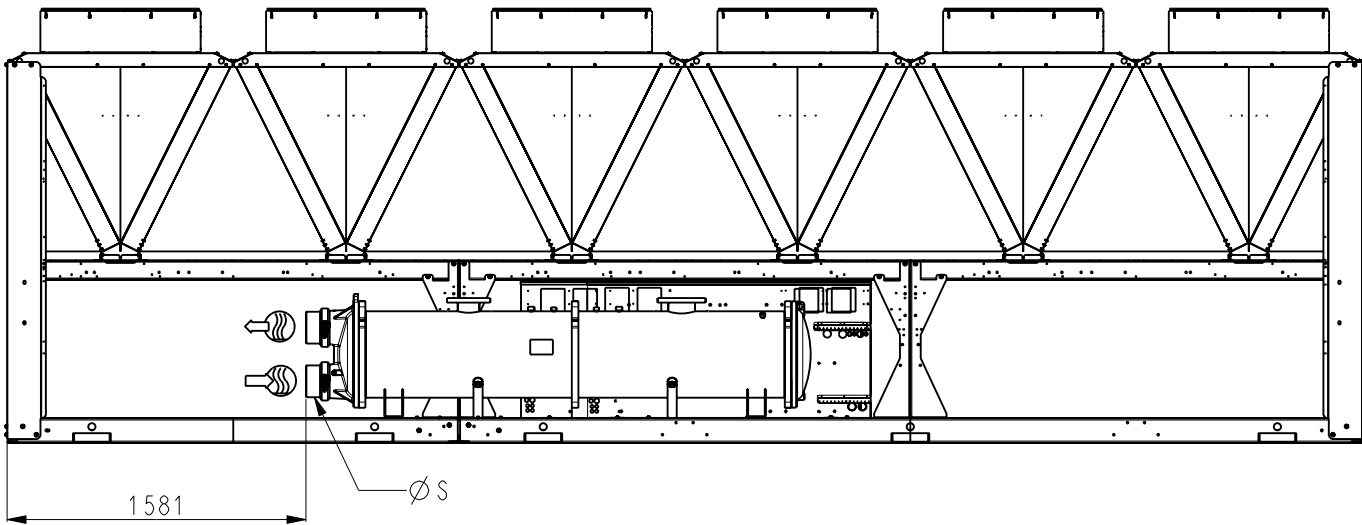


OPT 266:100C+107

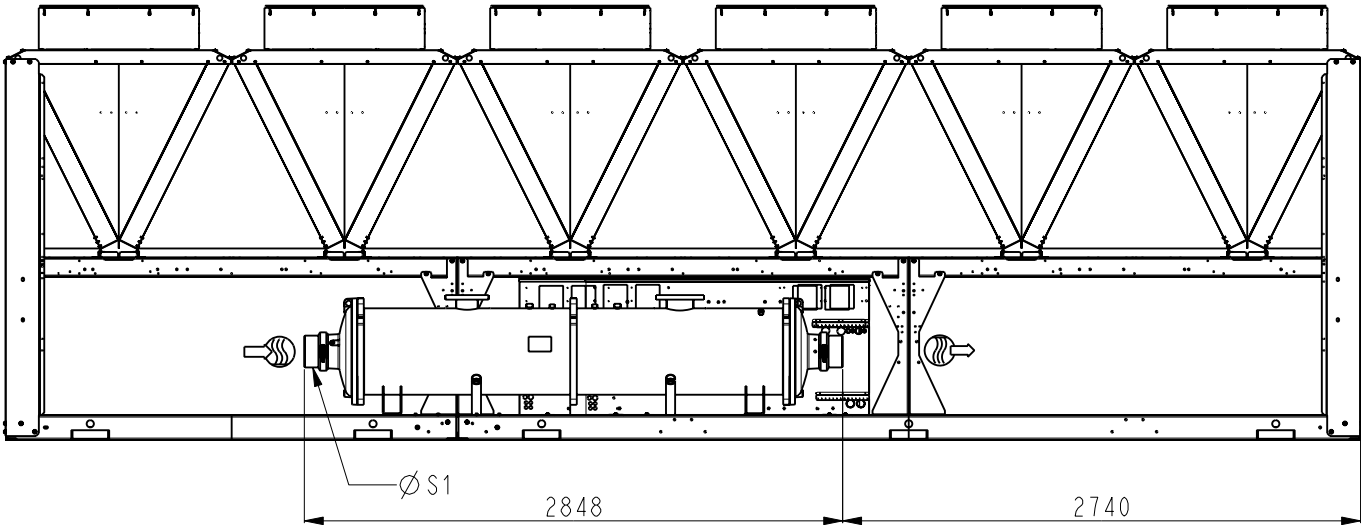


	Ø S mm	Ø S1 mm	Ø S2 mm
30XB(P)-0600	141.3	168.3	141.3
30XB(P)-0700-0750-0800	168.3	168.3	141.3

TOLERANCE ±10	30XB(P)0600-0700-0750-0800	 00DCG000278300	DATE 02-Feb-18	Feuille Sheet 5/7 Indice B
	30XB 0850 - 0900			

OPT (5 OR 6 OR 100A) + 266

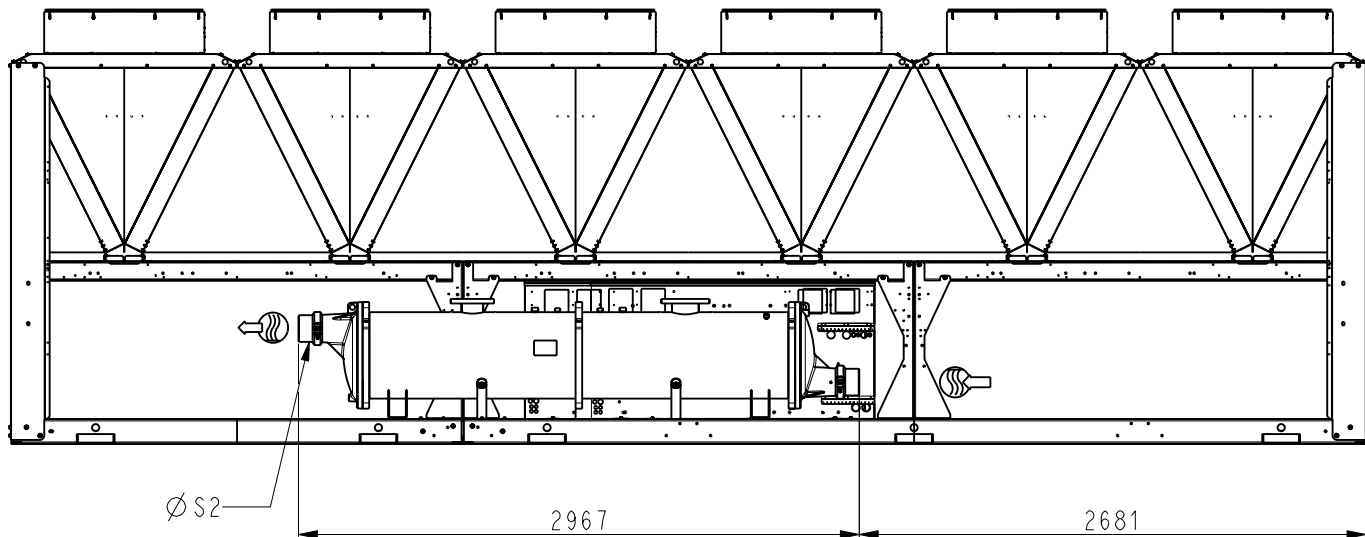

OPT (5+107 OR 6+107 OR 100A+107) + 266

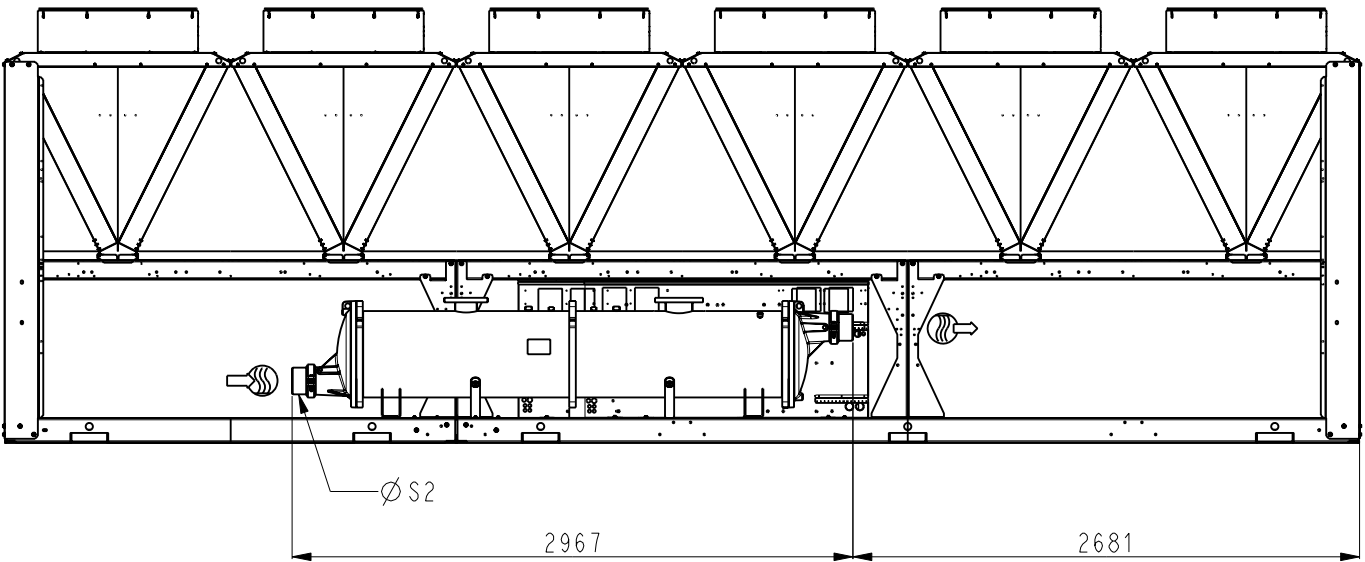

	Ø S mm	Ø S1 mm	Ø S2 mm
30XB(P)-0600	141.3	168.3	141.3
30XB(P)-0700-0750-0800	168.3	168.3	141.3

TOLERANCE ±10	30XB(P)0600-0700-0750-0800	 00DCG000278300	DATE 02-Feb-18	Feuille Sheet 6/7 Indice B
	30XB 0850 - 0900			

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30XBE/30XBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000278300B, 10.2020

Идентификатор библиотеки: LIB-004253

Исходный файл: carrier-00dgcg000278300b-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 1ca76dc50cda10046acce4d035c76ac64b62a66a4d8fc4138e559ee07dedcdbc

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dgcg000278300b-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 17:55 UTC