

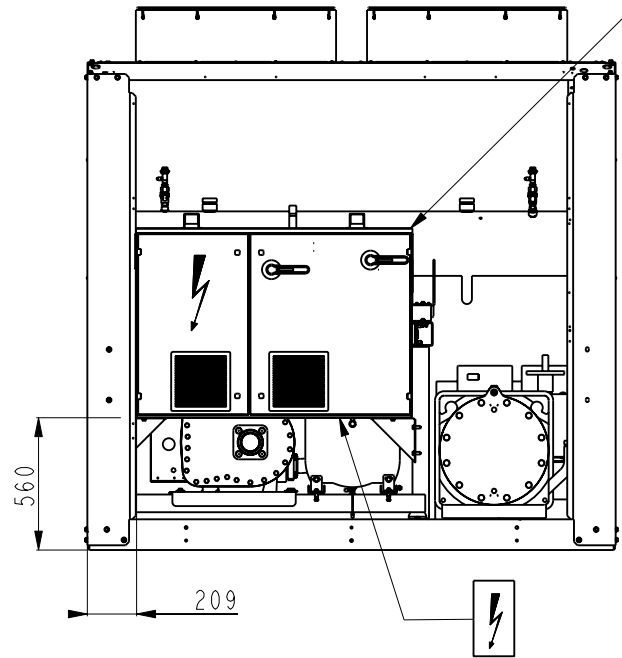



15 POWER AND CONTROL ELECTRICAL BOX

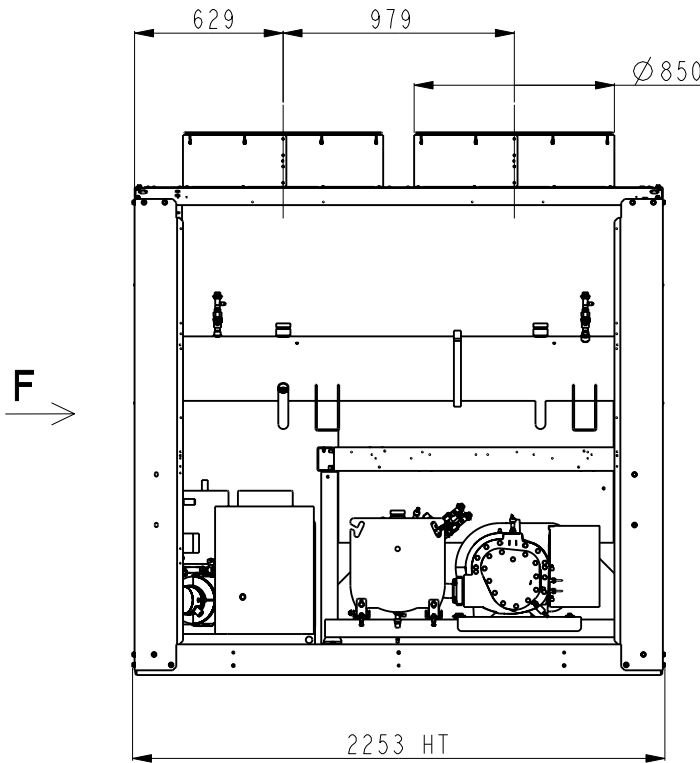

G
(VOIR F.3
SEE SHEET 3)

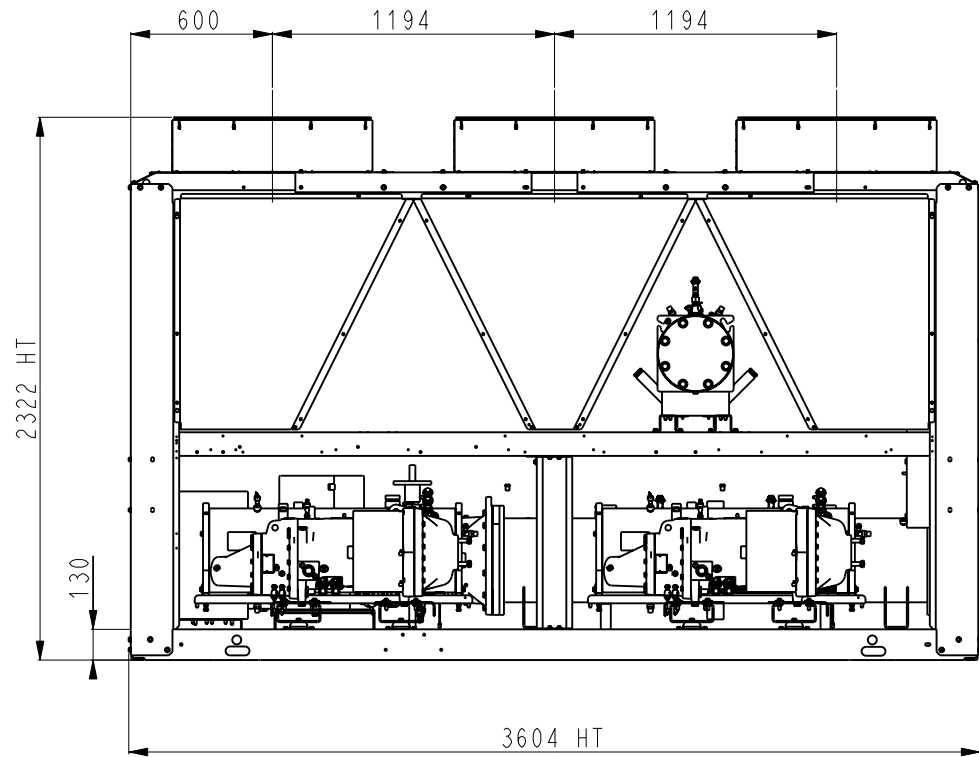


F




5/8" SAE M Flare

DETAIL SOUPAPE 5



1/2" SAE M Flare

DETAIL SOUPAPE 9

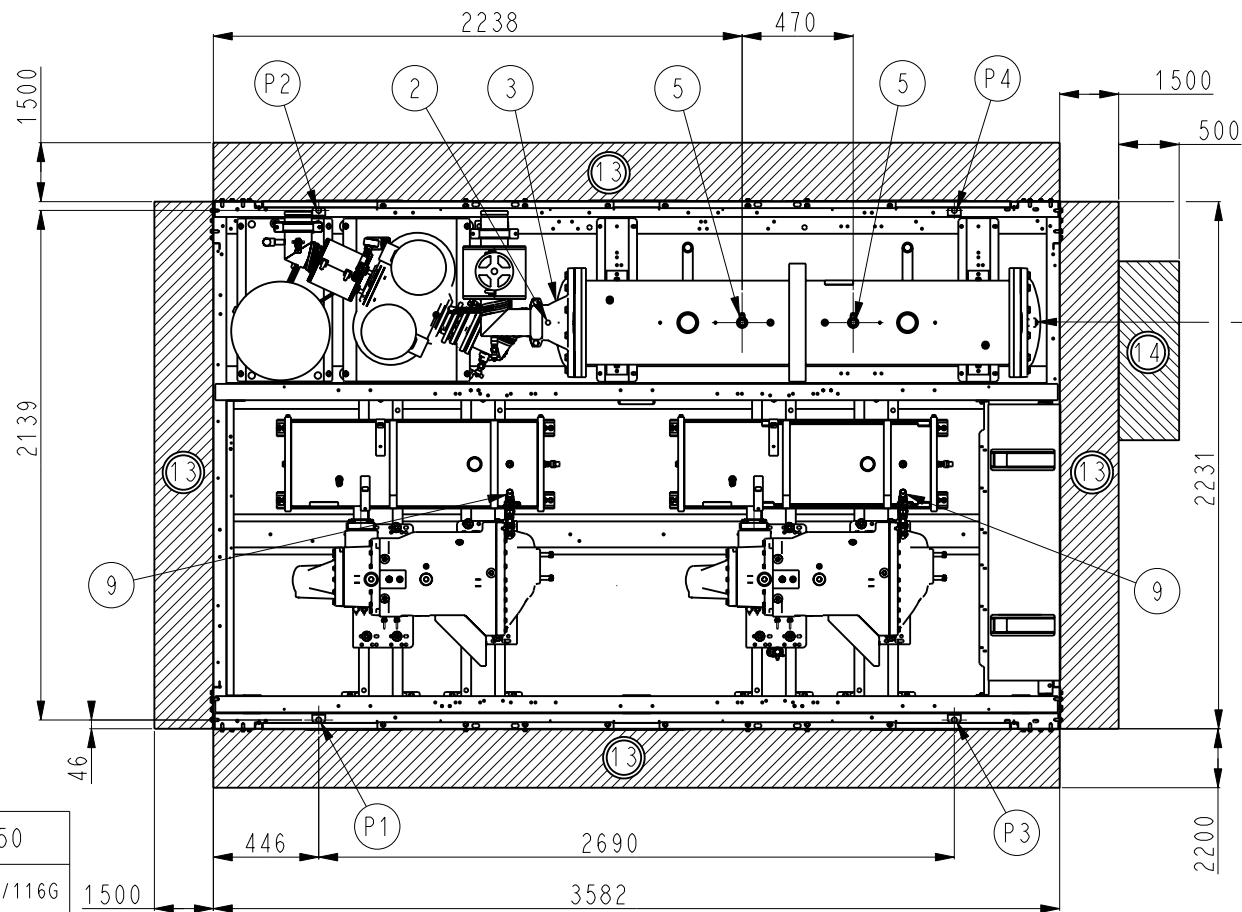

2

500

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46

2200

446

2690

3582

1500

2231

46



2200

446


2690

3582



1500

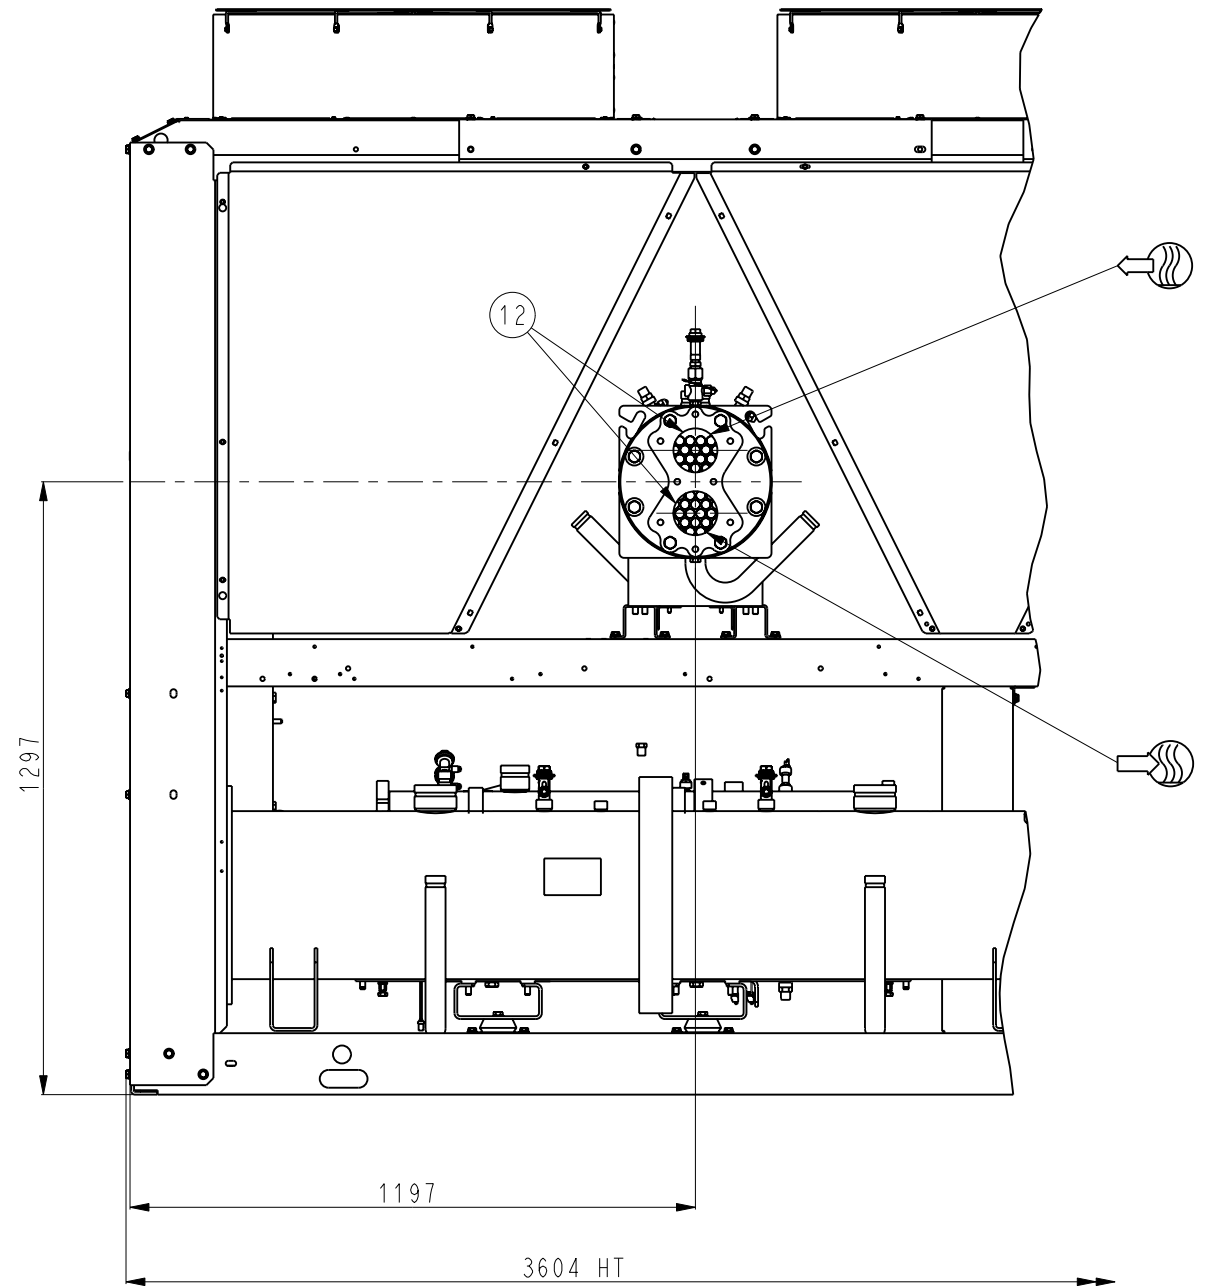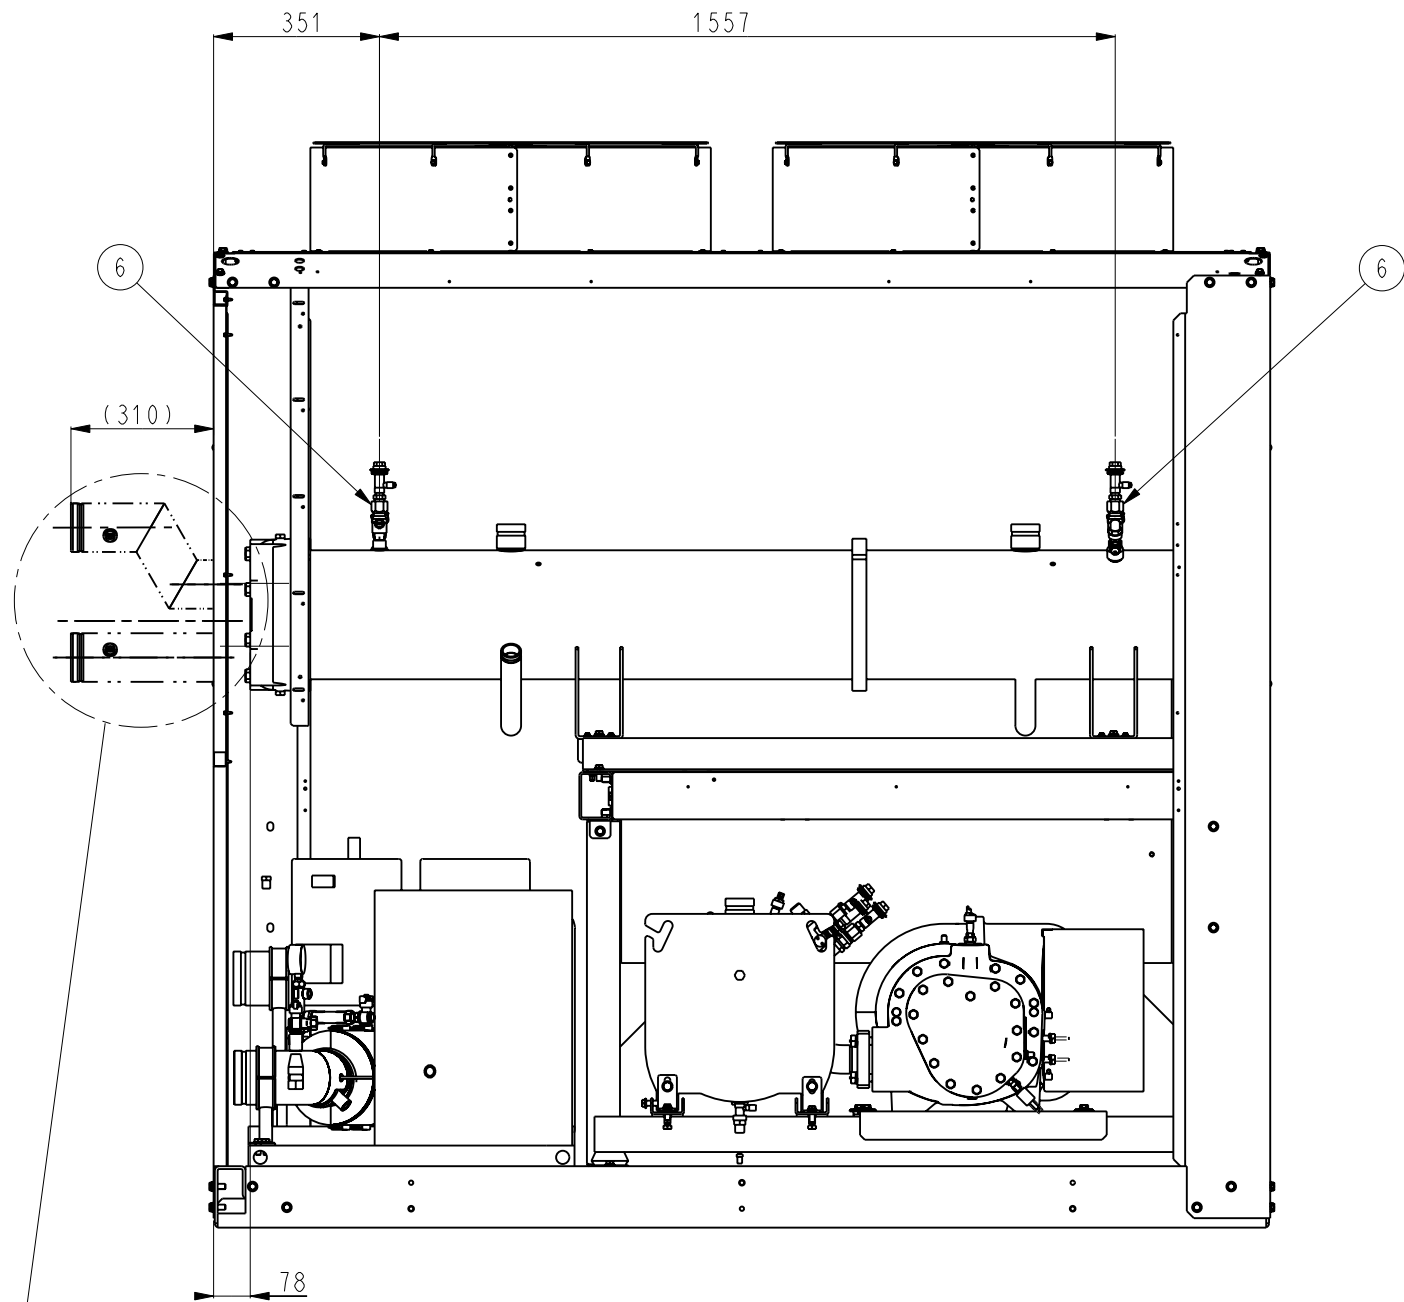



VUE **G**
Echelle 1:16

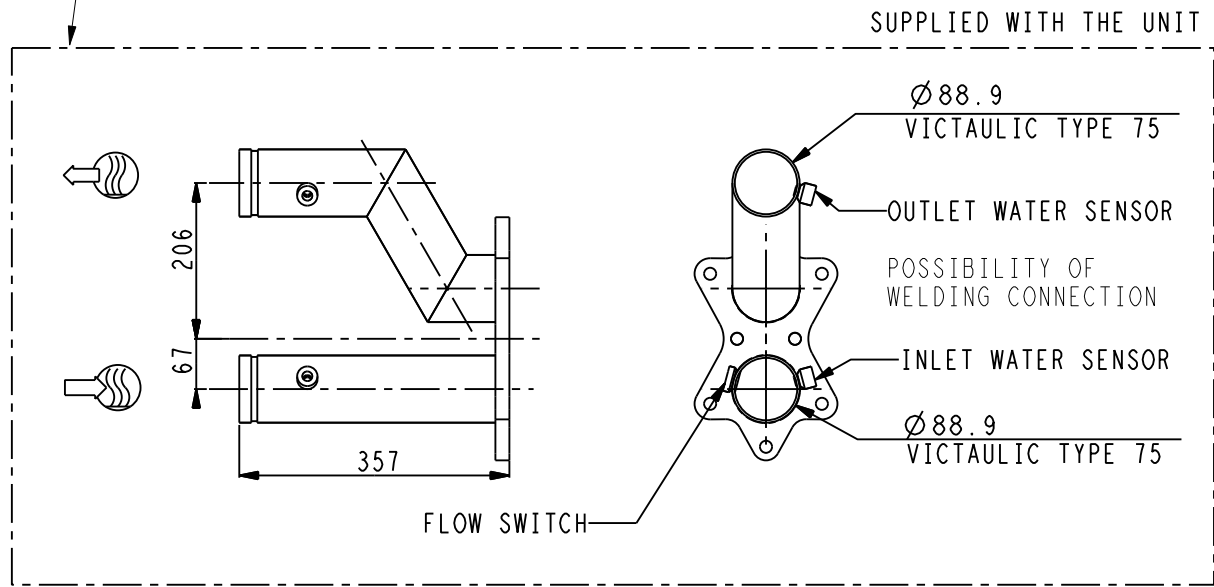

TOLERANCE	30XB(P) 250-300-350		DATE	Feuille
±10	HYDRONIC MODULE + OPT 50		02-Feb-18	Sheet
		00DCG000279300		2/6
				Indice
				B

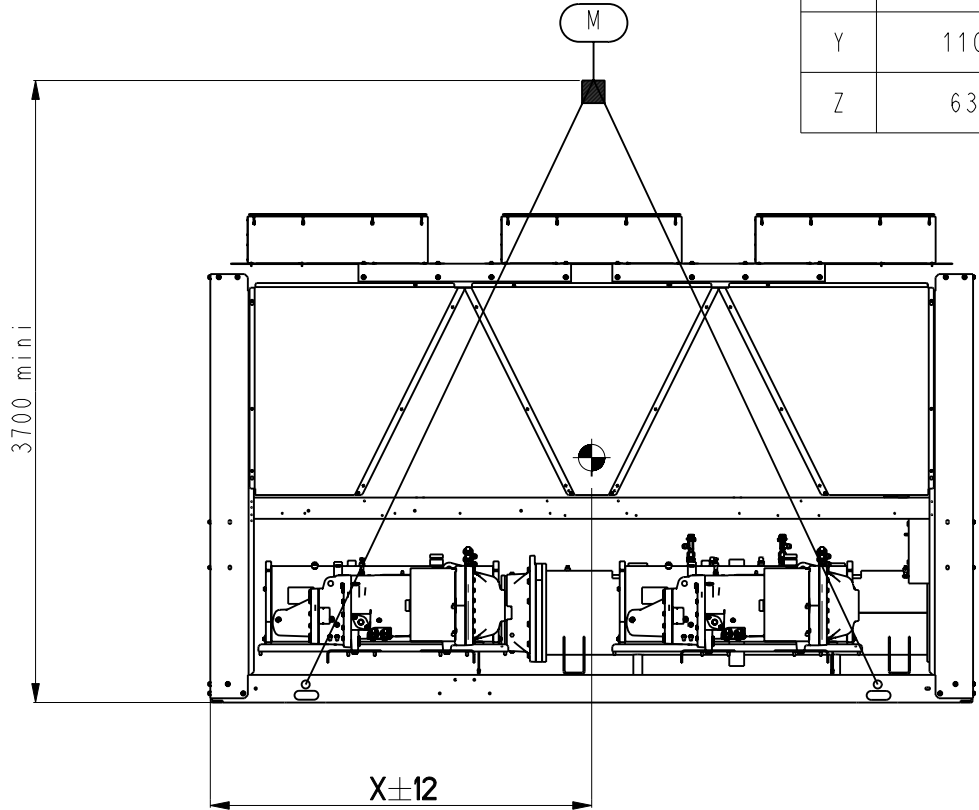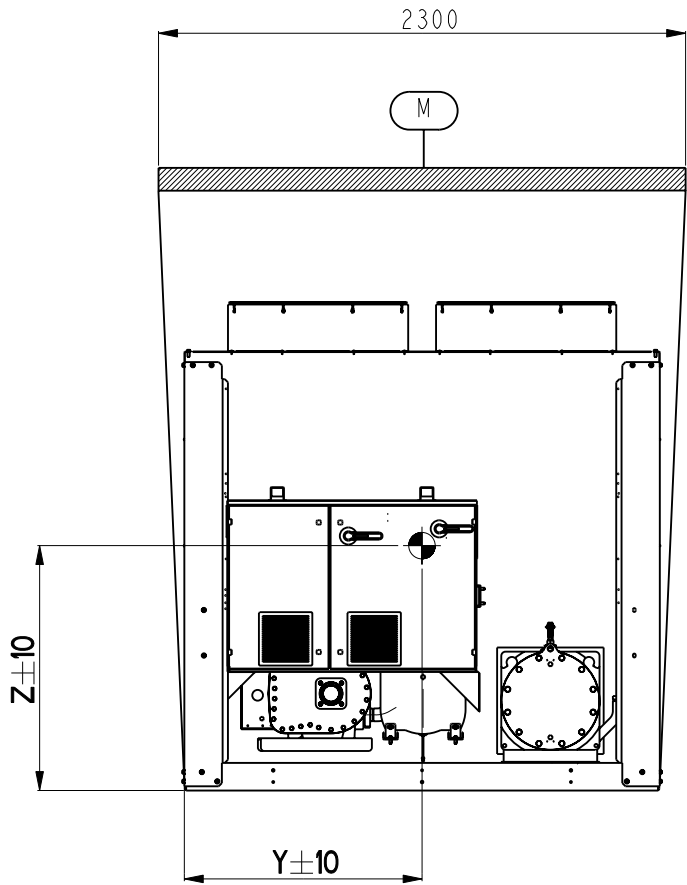


	30XB(P)-0250	30XB(P)-0300	30XB(P)-0350
X	1879	1859	1854
Y	1108	1119	1117
Z	637	633	631

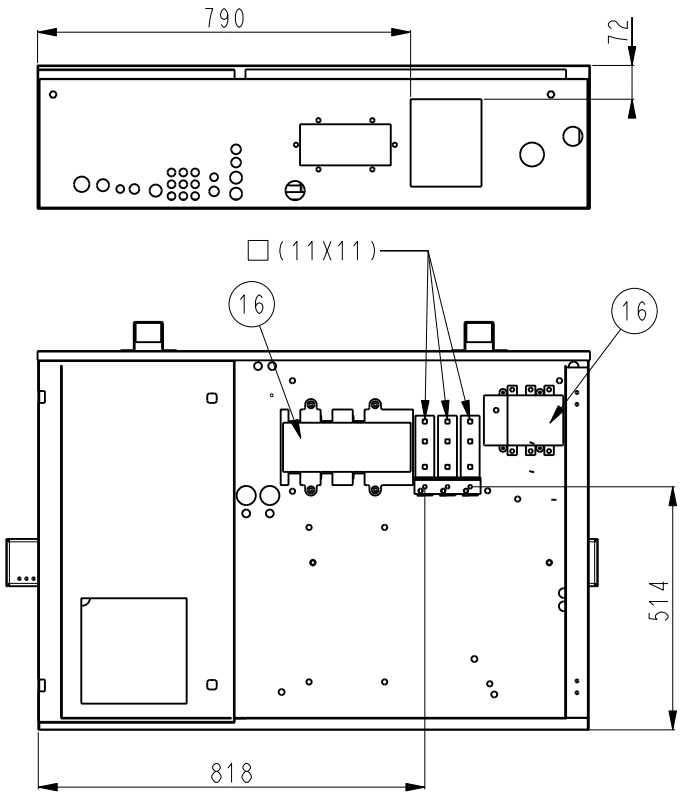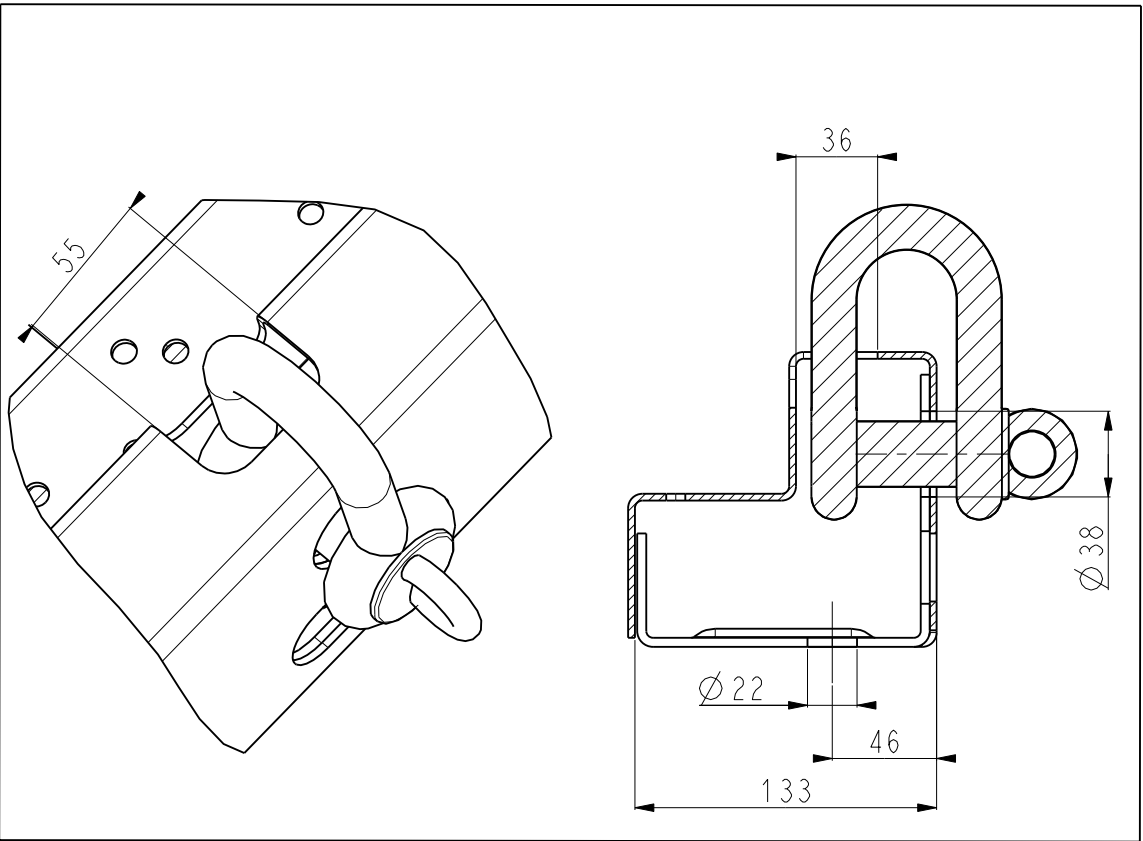


A100
ELECTRICAL BOX: POWER CONNECTION


OPT 266

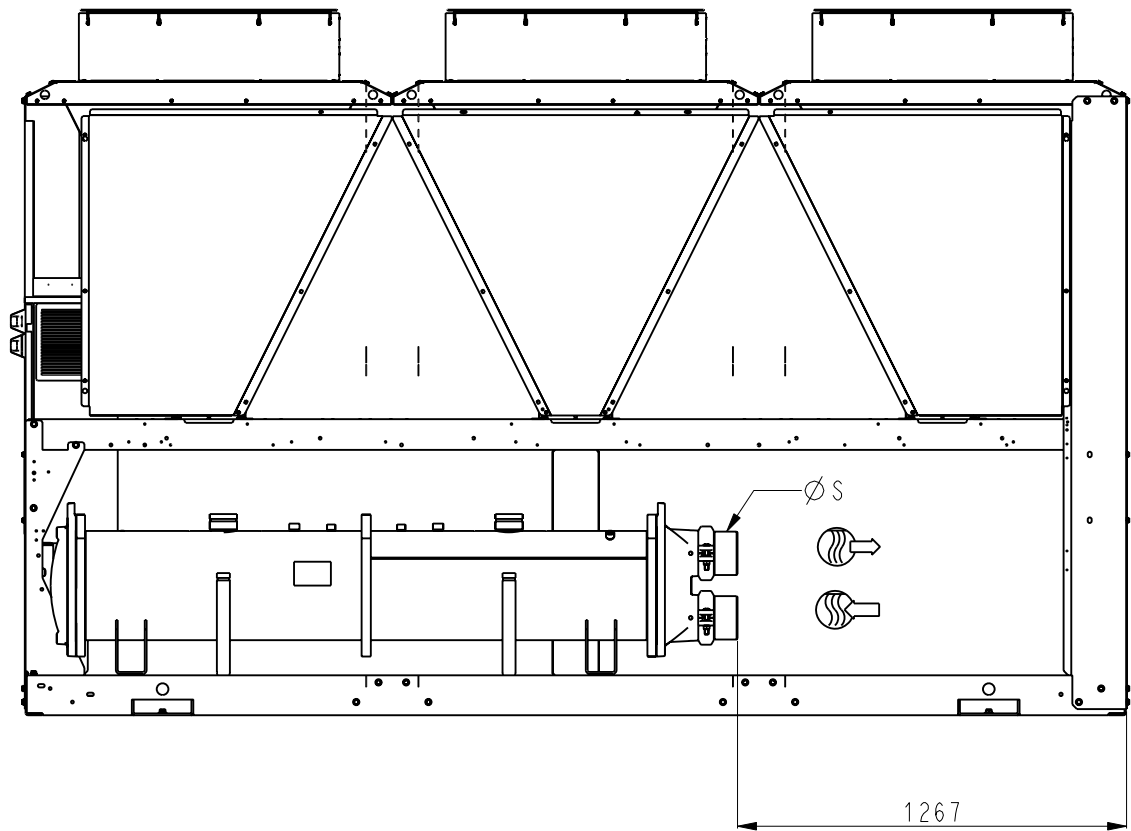


OPT 266+100C

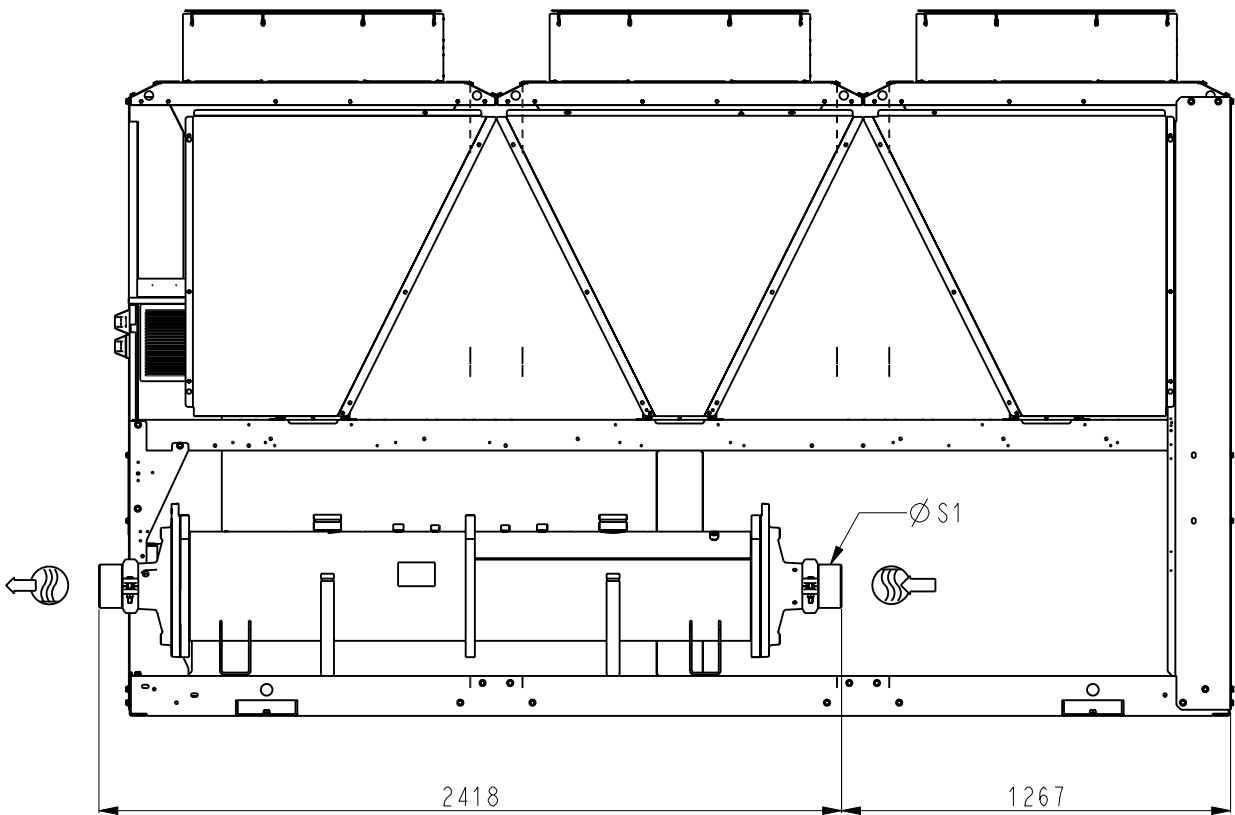

OPT 266+107

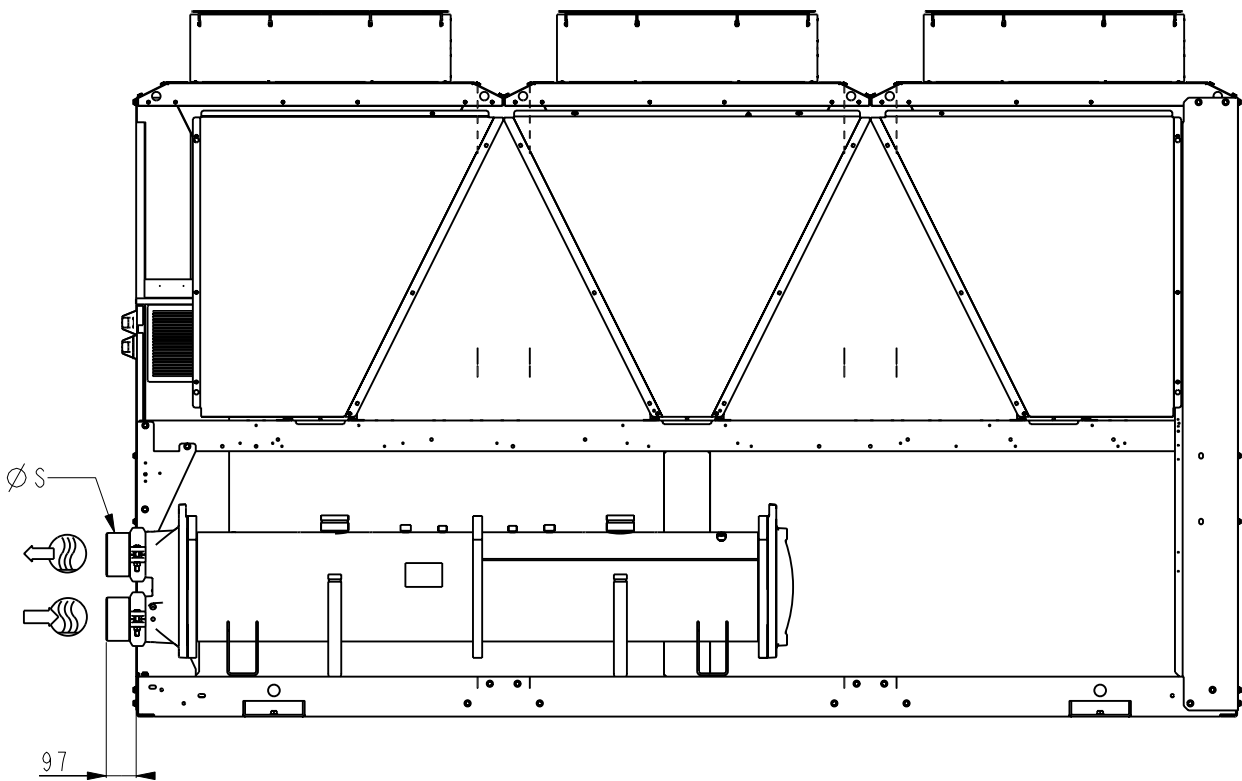


OPT 266+100C+107

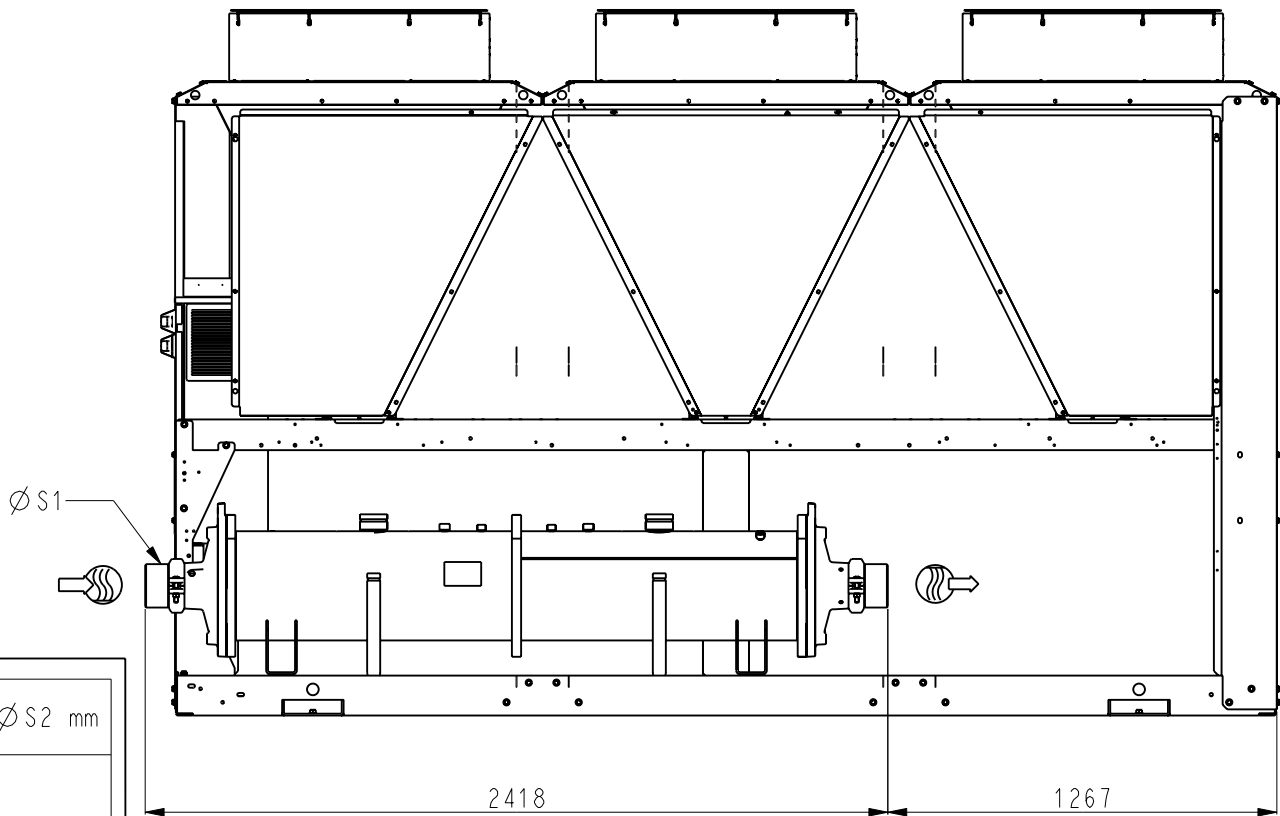


	Ø S mm	Ø S1 mm	Ø S2 mm
30XB(P)			
250	141.3	141.3	114.3
300			
350			


OPT (5 OR 6 OR 100A) + 266

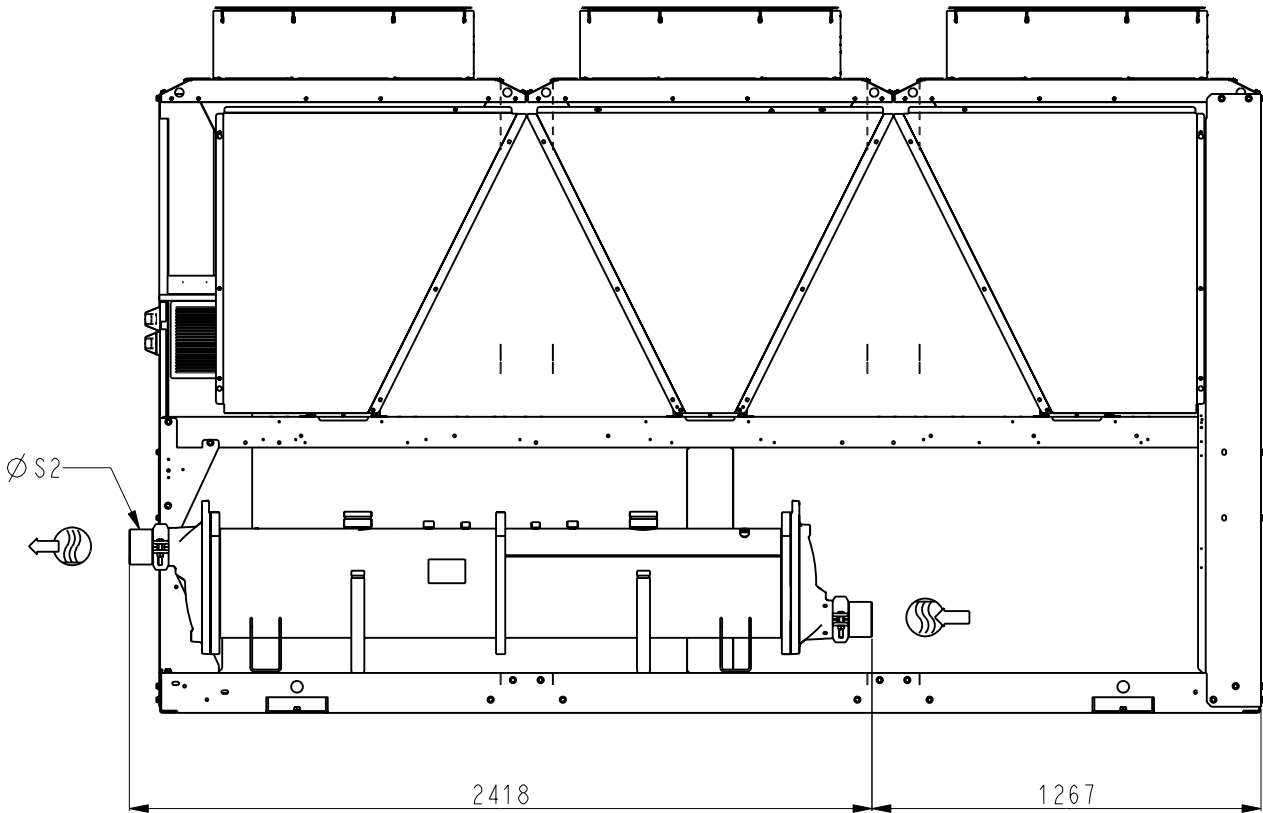

HYDRONIC MODULE + OPT 266

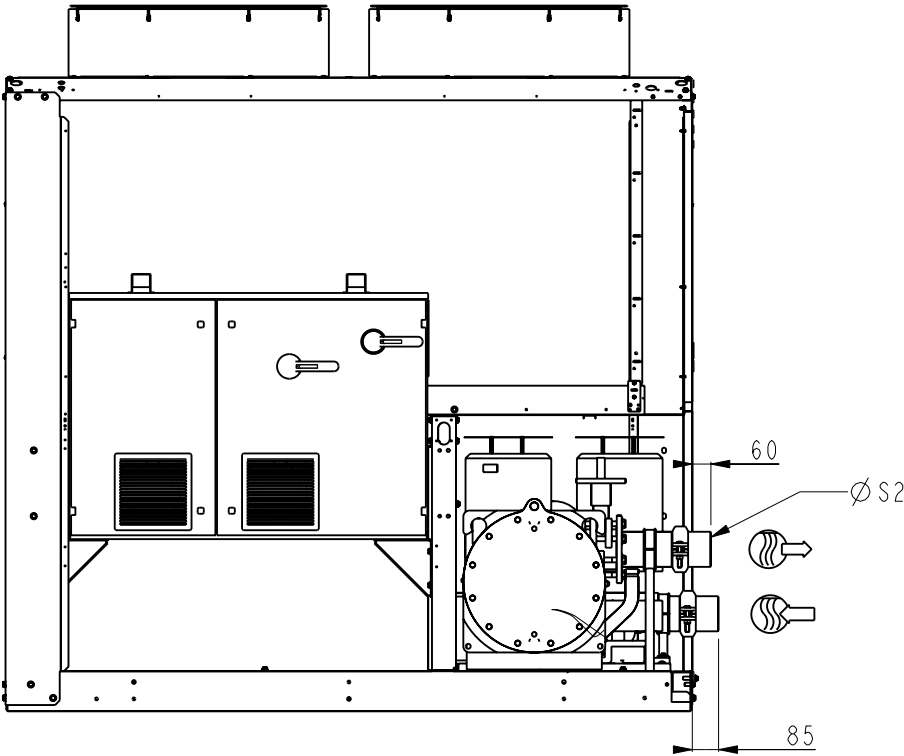

OPT (5+107 OR 6+107 OR 100A+107) + 266

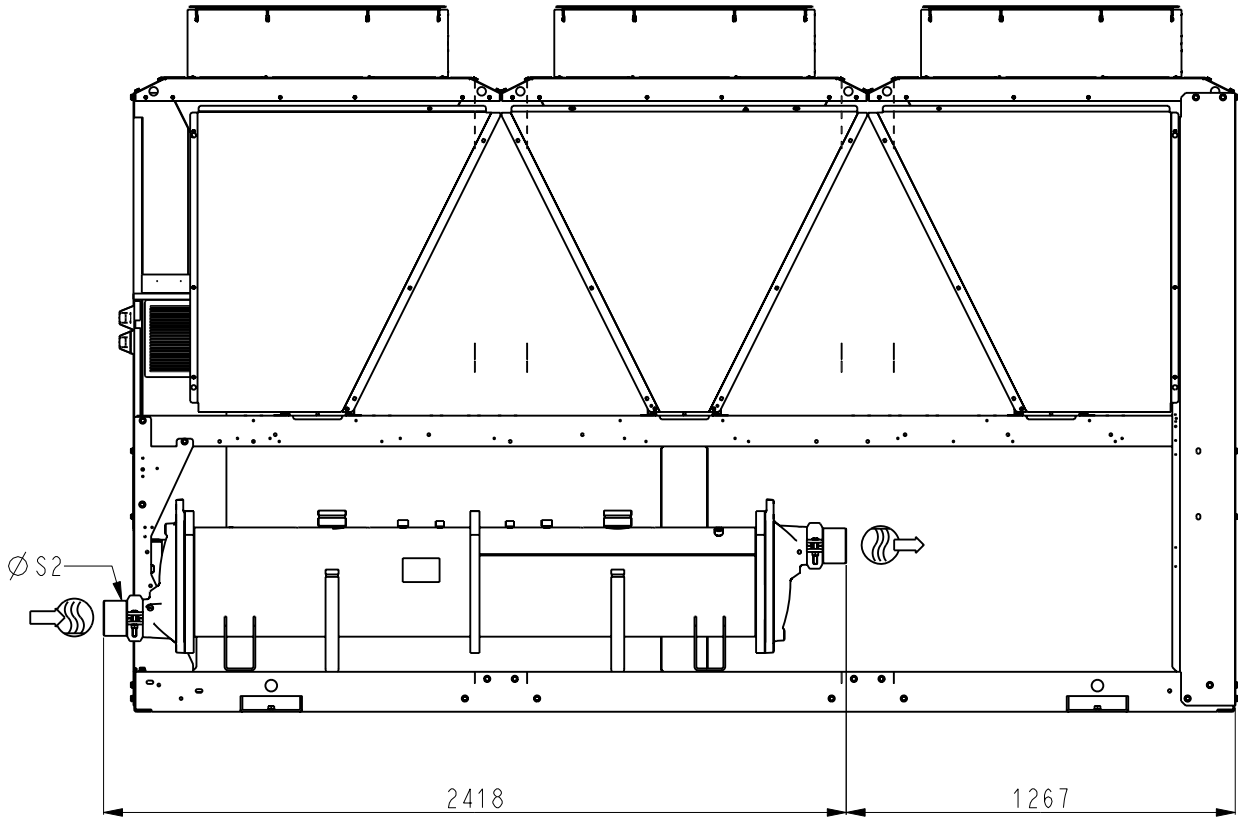

	Ø S mm	Ø S1 mm	Ø S2 mm
30XB(P) 250 300 350	141.3	141.3	114.3

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30XBE/30XBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000279300B, 10.2020

Идентификатор библиотеки: LIB-004243

Исходный файл: carrier-00d cg000279300b-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 00e41086362477061fc6c6de3c934fca8009ae1954bee04e7419192366c2a0b4

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00d cg000279300b-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 19:19 UTC