


OPT50/49

VOIR / SEE SHEET 5
(DETAILED ELECTRICAL
CONNECTION)

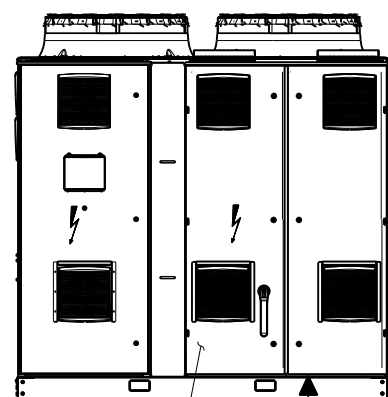

B

POWER ELECTRICAL BOX (15)


A

VOIR / SEE SHEET 5
(DETAILED ELECTRICAL
CONNECTION)



5/8" SAE M Flare


DETAIL SOUPAPE 5



1/2" SAE M Flare

DETAIL SOUPAPE 9

VOIR / SEE SHEET 5
(DETAILED ELECTRICAL
CONNECTION)

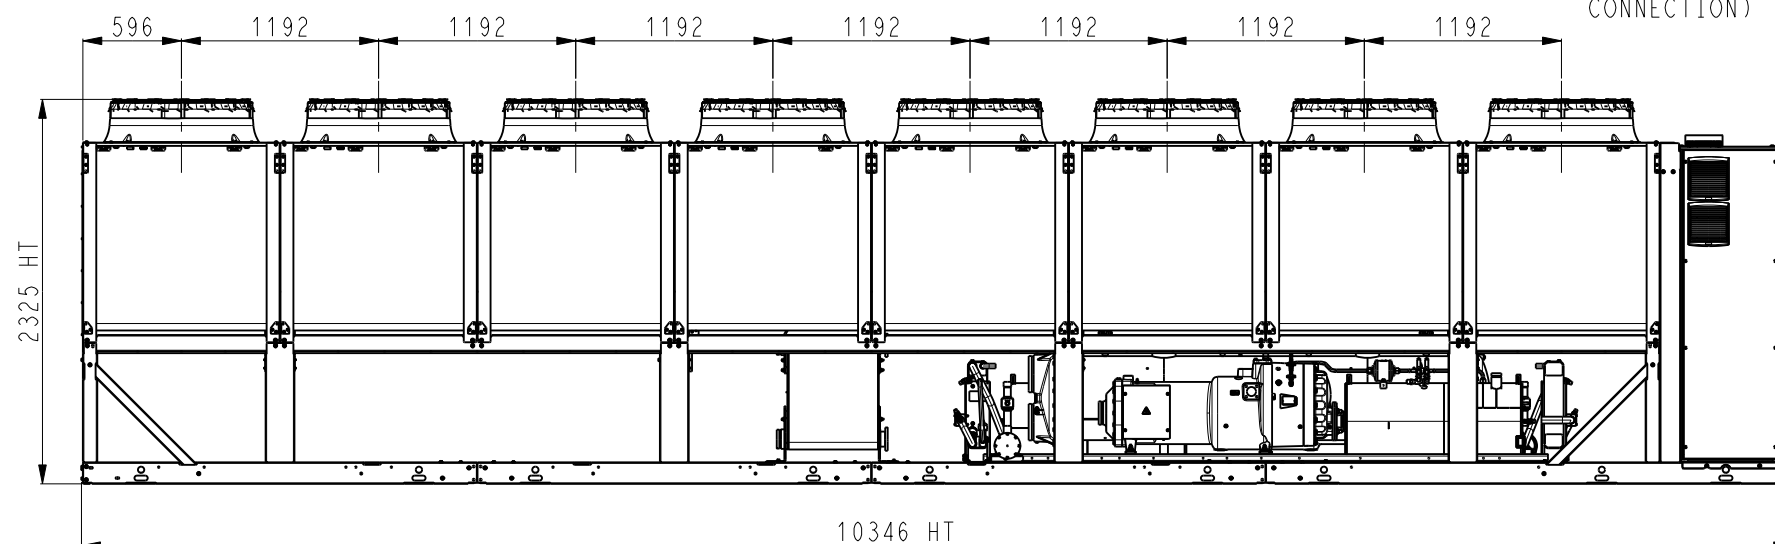

VICTAULIC ØA2

1

1

H

G

E

VICTAULIC ØA1

1116

VICTAULIC ØA1

2261 HT

1

3

F

K

M

L

Ø 858

595

1042

2241

500

1500

13

14

500

1500

352

2384

2384

1680

704

1680

750

10291

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500

13

14

500

1500


13

14

500



1500

OPT50/49+325

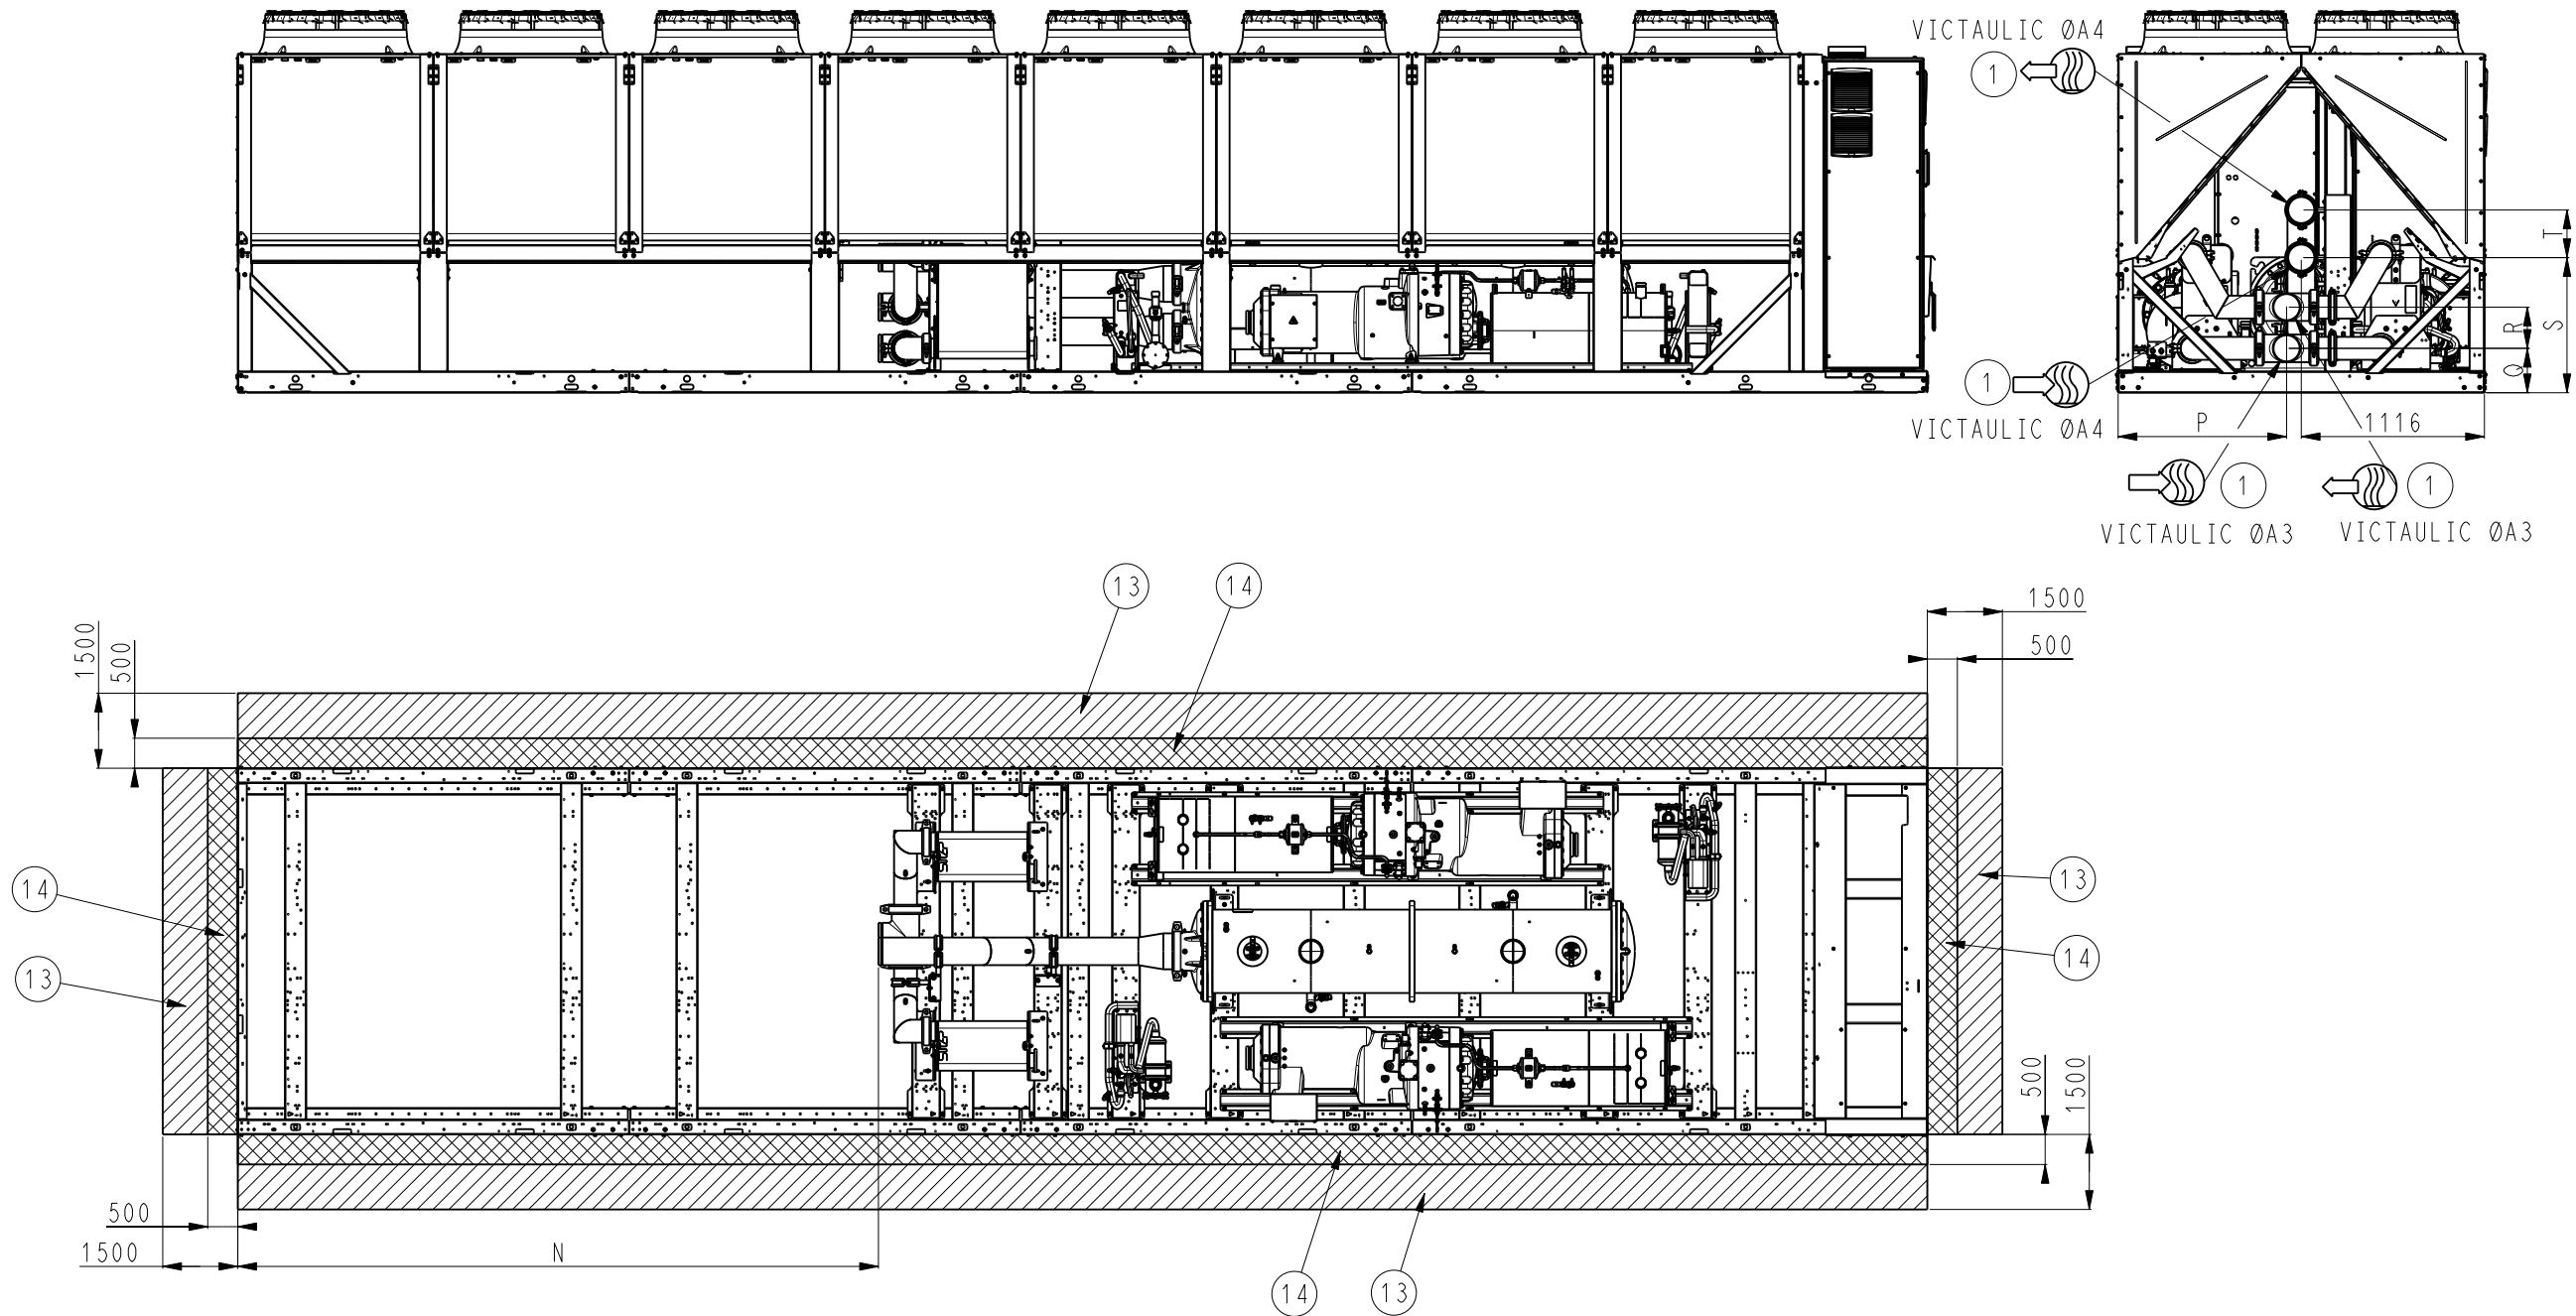

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MM / ALL THE DIMENSIONS ARE IN MM


UNITS	OPTIONS	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	ØA1	ØA2	ØA3	ØA4
30KAV 1000 OPT119 30KAVZ 0750 OPT119 30KAVP 1000 30KAVPZE 0750	OPT 50	4195	5719	6182	1941	450	629	271	567	271	567	373	290	NA	NA	NA	NA	NA	NA	219.1	114.3	NA	NA
	OPT 49	4632	5719	6182	1941	371	519	271	430	271	430	373	290	NA	NA	NA	NA	NA	NA	219.1	114.3	NA	NA
	OPT 50+325	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3902	1026	271	251	823	290	NA	NA	168.3	168.3
	OPT 49+325	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4364	1042	271	222	823	290	NA	NA	139.7	168.3
30KAV 1100 OPT119 30KAVZ 0800 OPT119 30KAVP 1100 30KAVPZE 0800	OPT 50	4195	5719	6182	1941	450	629	271	567	271	567	373	290	NA	NA	NA	NA	NA	NA	219.1	114.3	NA	NA
	OPT 49	4632	5719	6182	1941	371	519	271	430	271	430	373	290	NA	NA	NA	NA	NA	NA	219.1	114.3	NA	NA
	OPT 50+325	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3902	1026	271	251	823	290	NA	NA	168.3	168.3
	OPT 49+325	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4364	1042	271	222	823	290	NA	NA	139.7	168.3

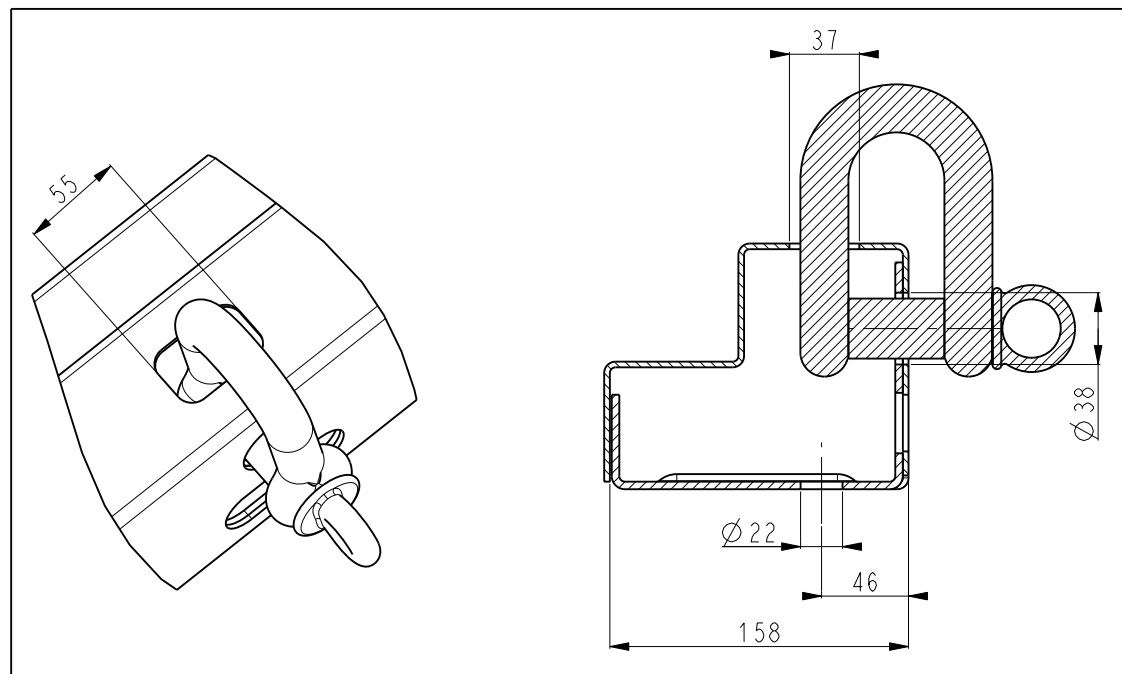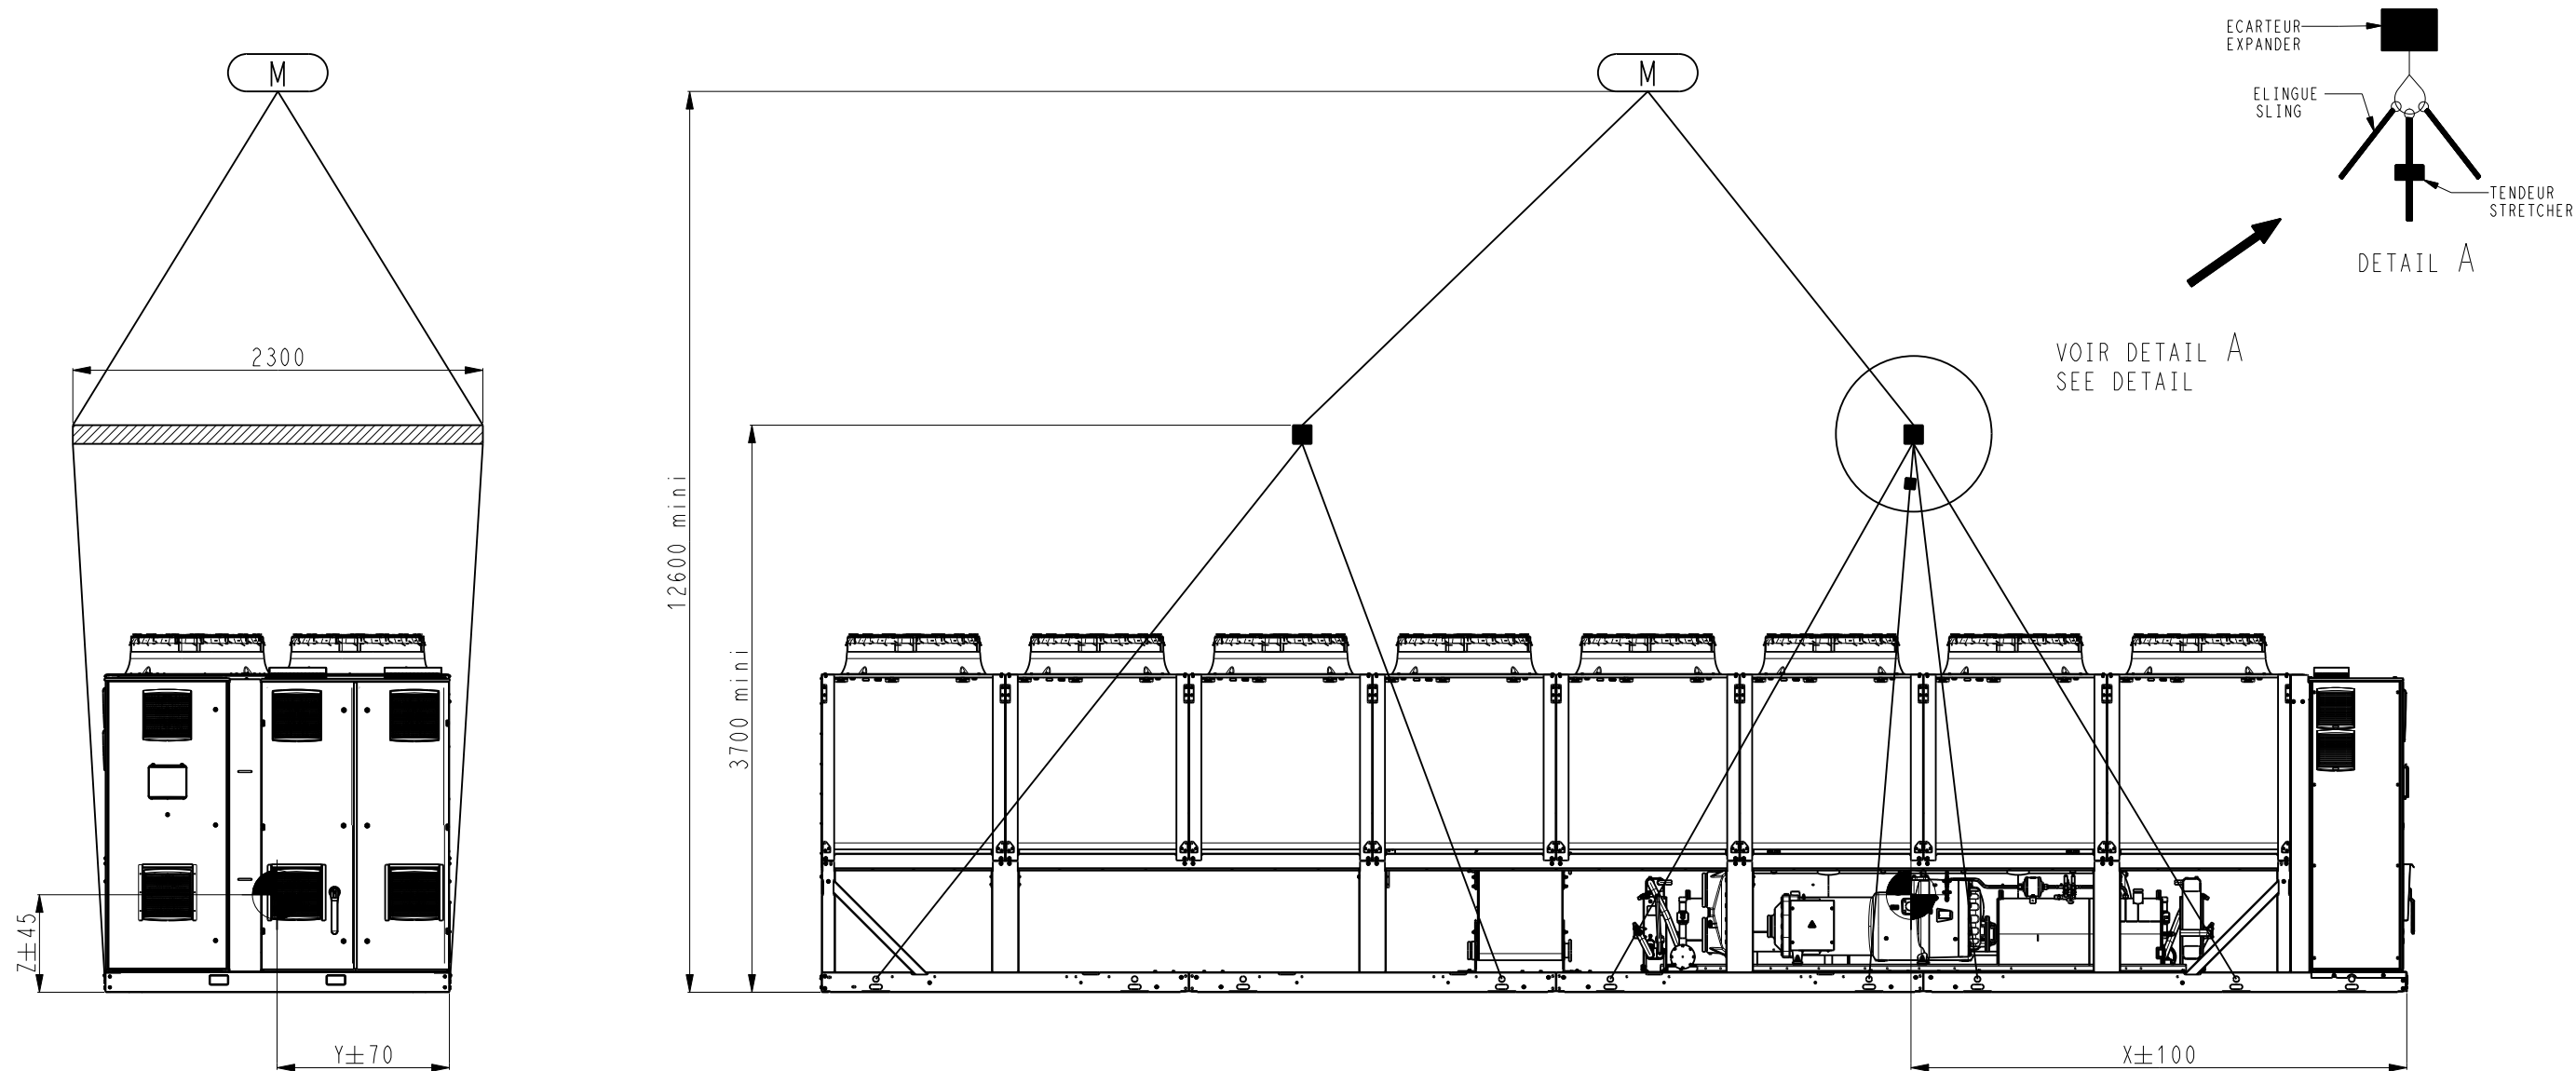


UNITS	OPTIONS	X	Y	Z
30KAV 1000 OPT119 30KAVZ 0750 OPT119 30KAVP 1000 30KAVPZE 0750	OPT 50/49	3175	1135	623
	OPT 50/49+325	3186	1119	624
30KAV 1100 OPT119 30KAVZ 0800 OPT119 30KAVP 1100 30KAVPZE 0800	OPT 50/49	3164	1135	624
	OPT 50/49+325	3175	1119	624

ELECTRICAL BOX : POWER CONNECTION


STANDARD

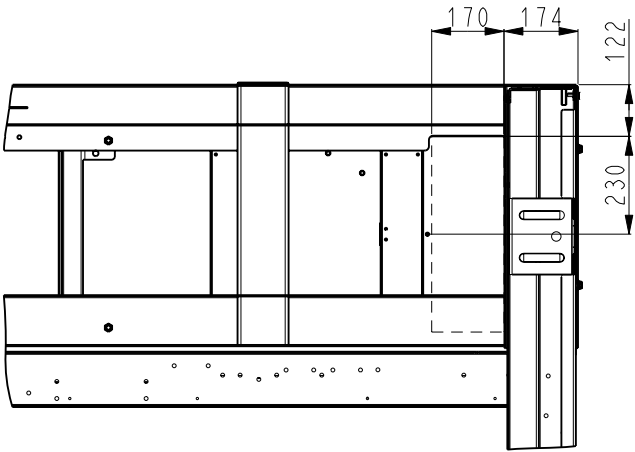

VUE / VIEW A

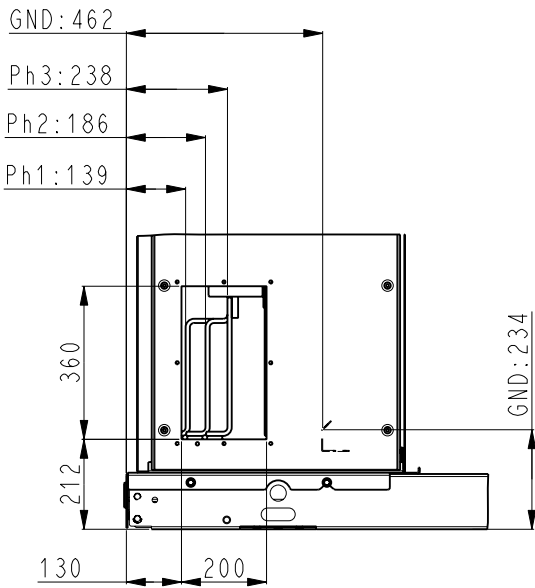


VUE / VIEW B

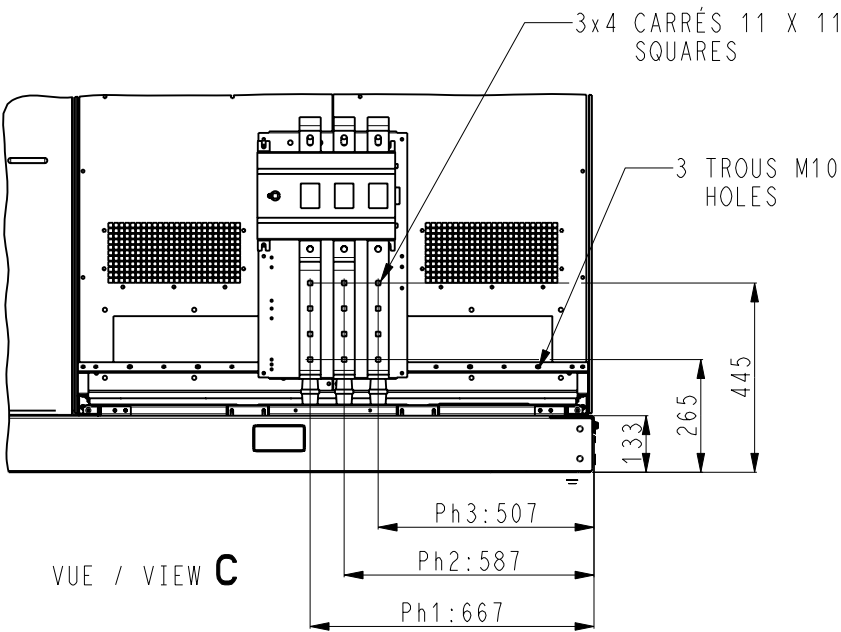


VUE / VIEW C


OPTION 70D

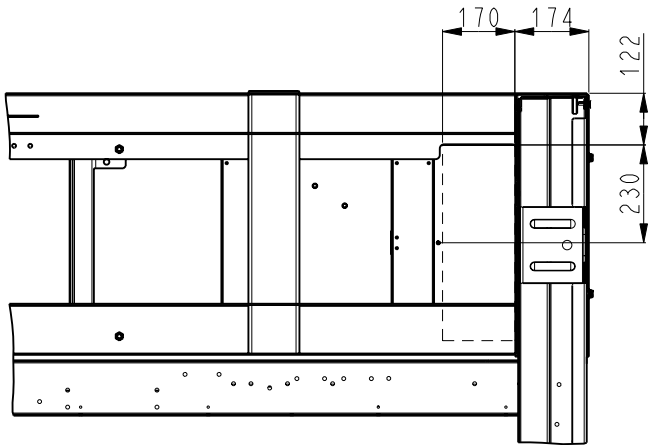

VUE / VIEW A

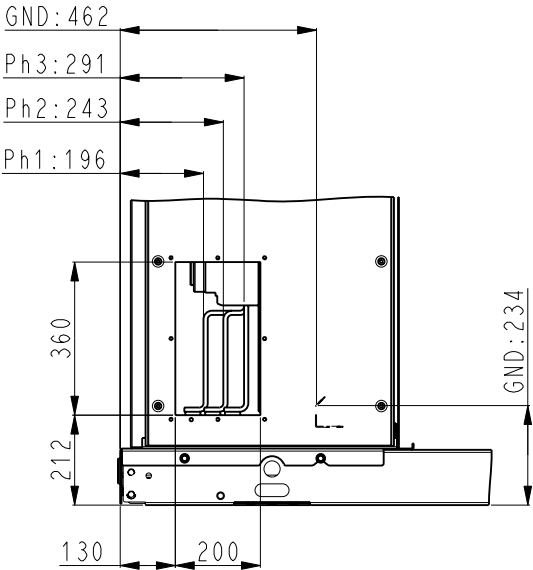

VUE / VIEW B

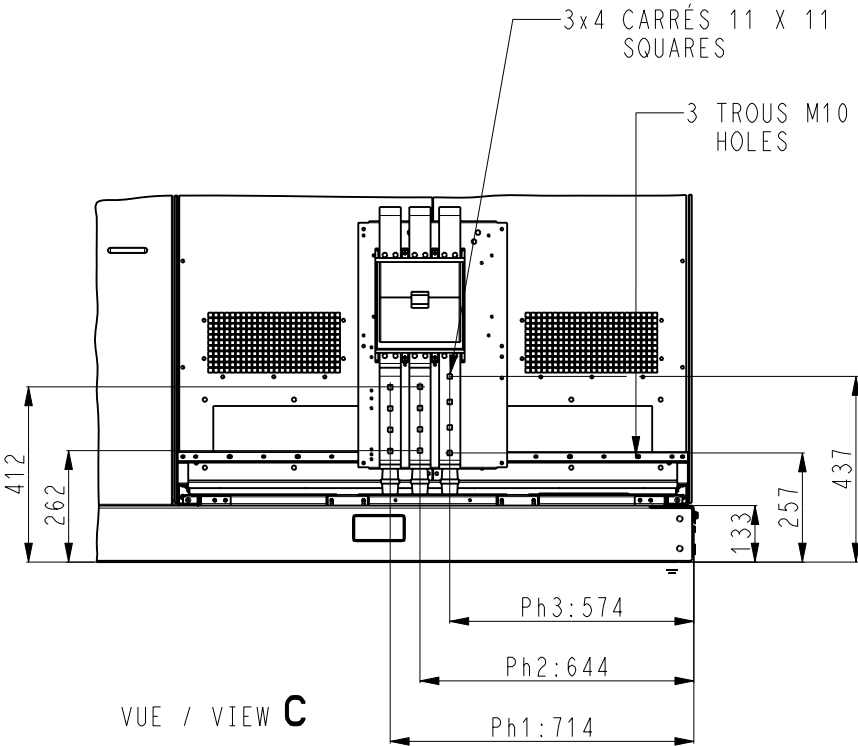

VUE / VIEW C

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30KAV/30KAVP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000355600A, 01.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004049

Исходный файл: carrier-00dcb000355600a-01-2023-30kav-30kavp-30kav-ze-30kavpze-shema.pdf

SHA-256 оригинала: a2b703cf2dca39f4d66710b0da228bd20532e2319e33f514cf62b938bcfe3259

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/carrier-00dcb000355600a-01-2023-30kav-30kavp-30kav-ze-30kavpze-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 11:25 UTC