




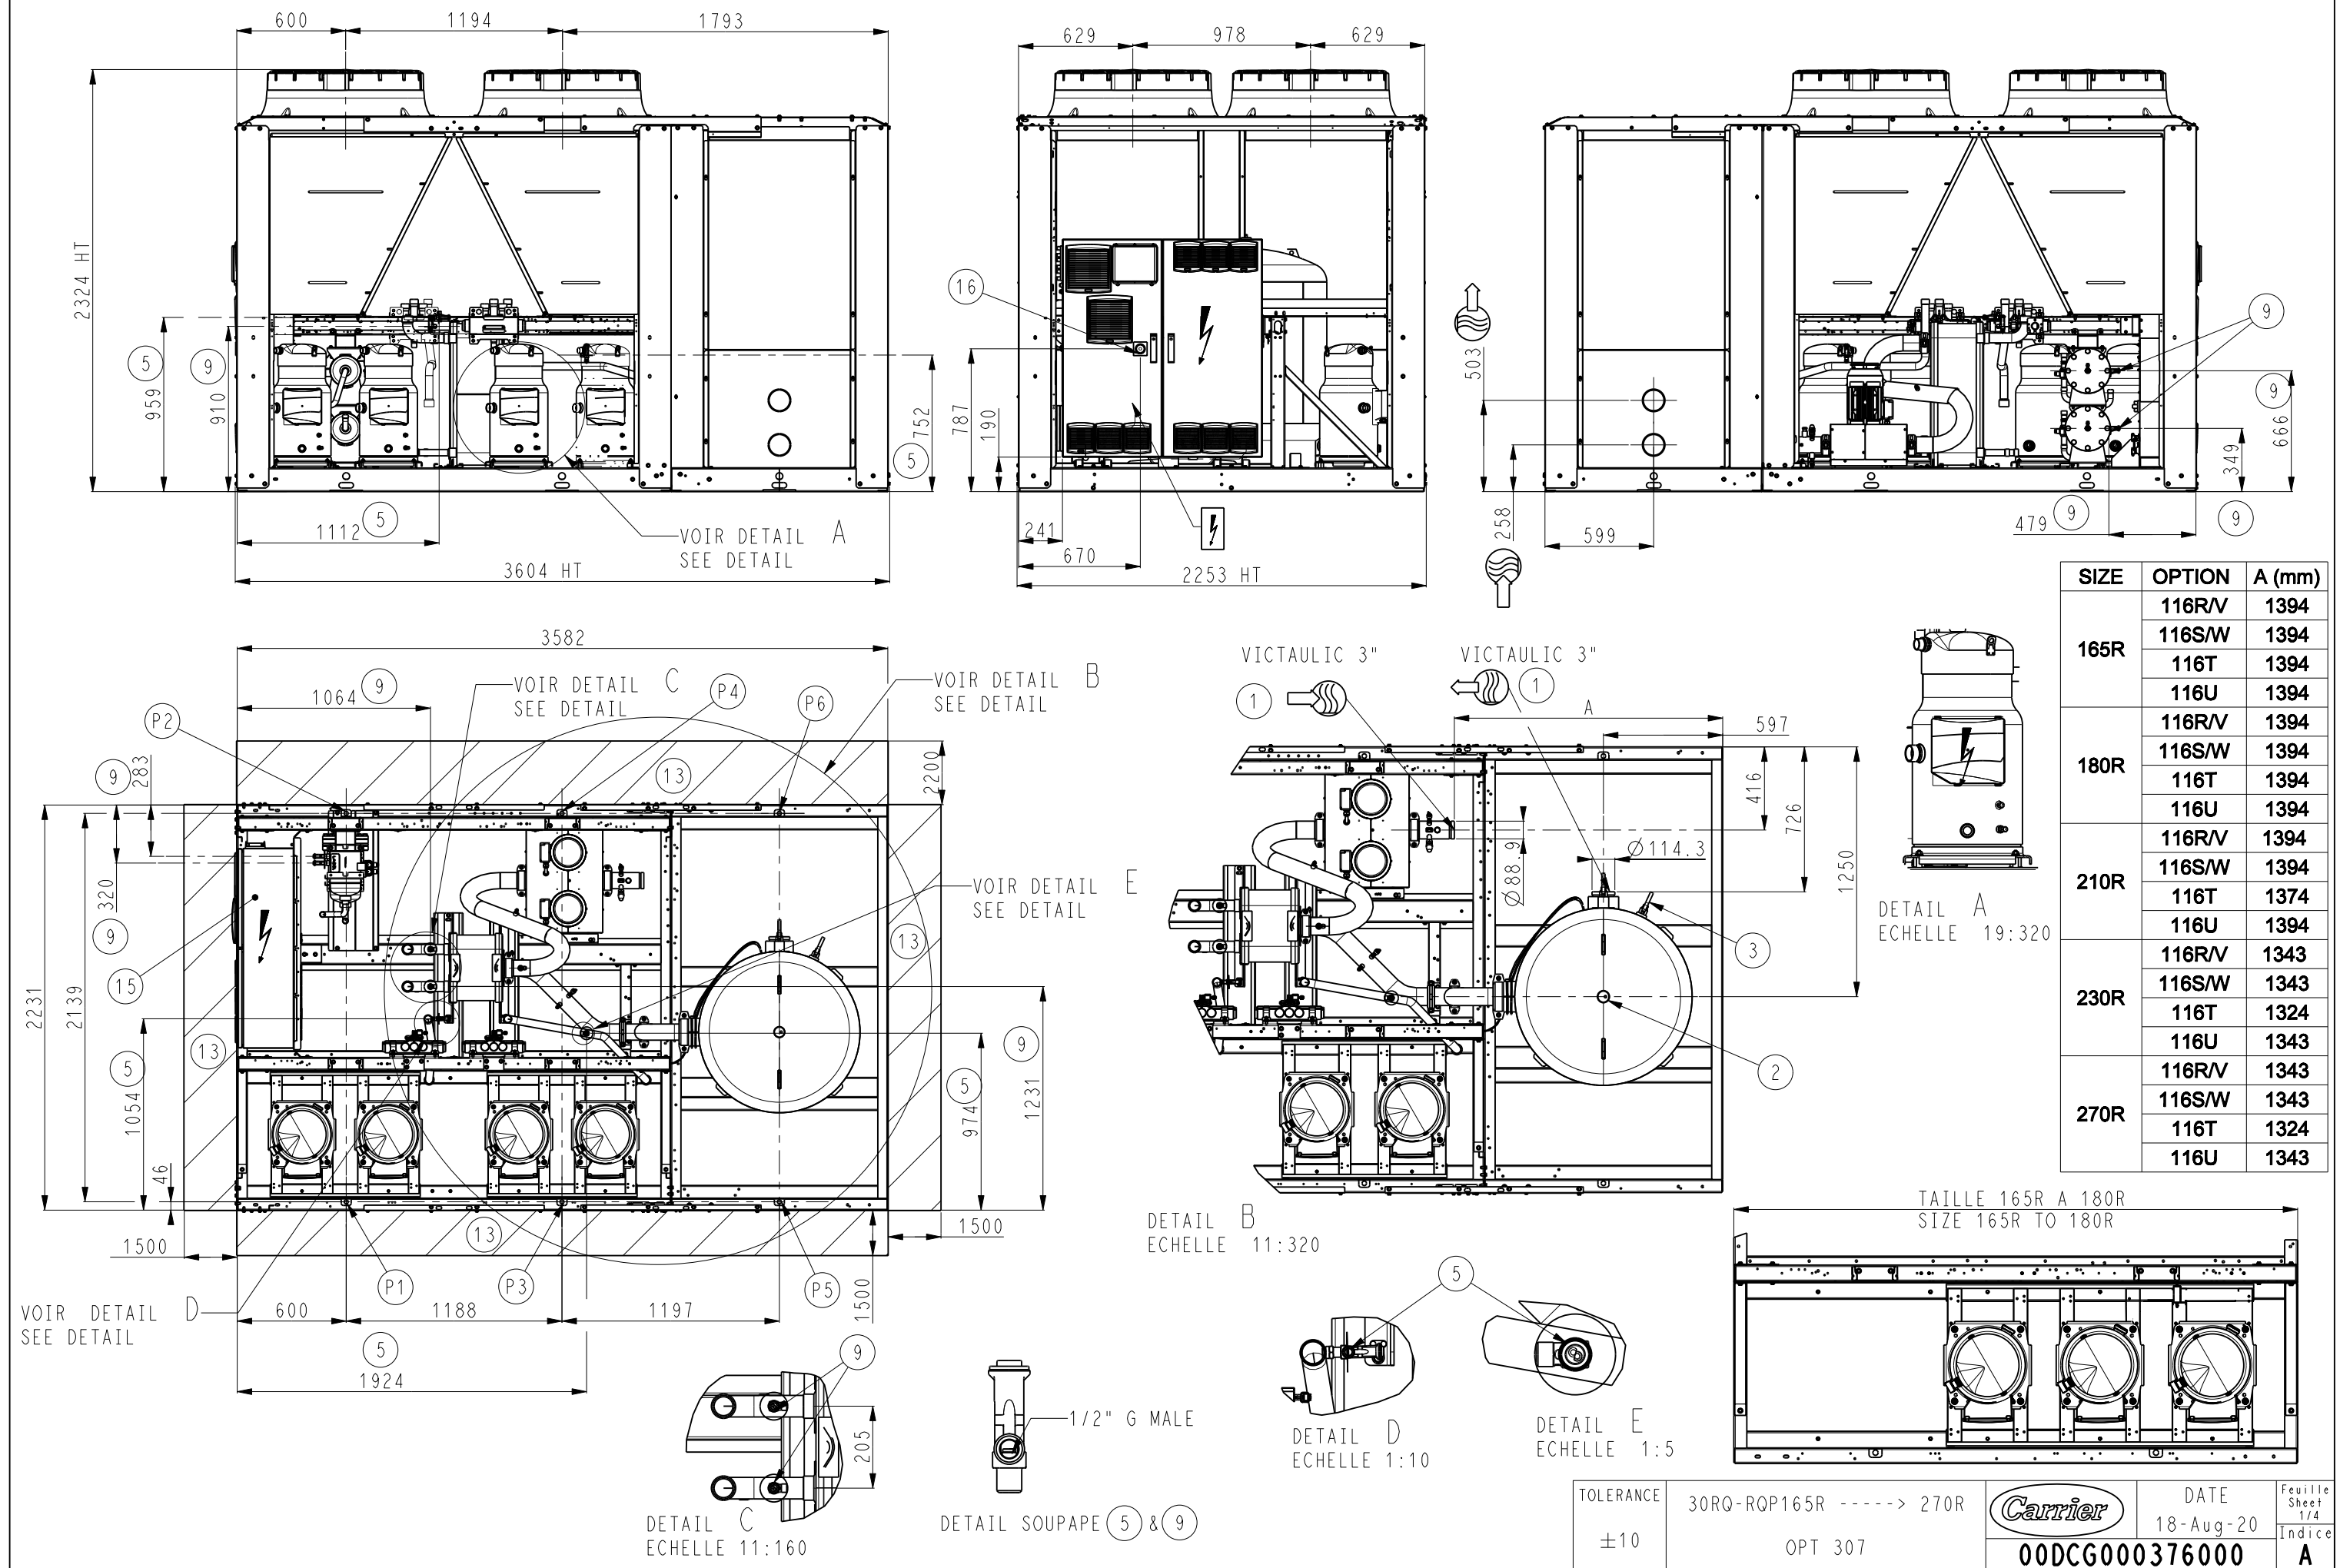


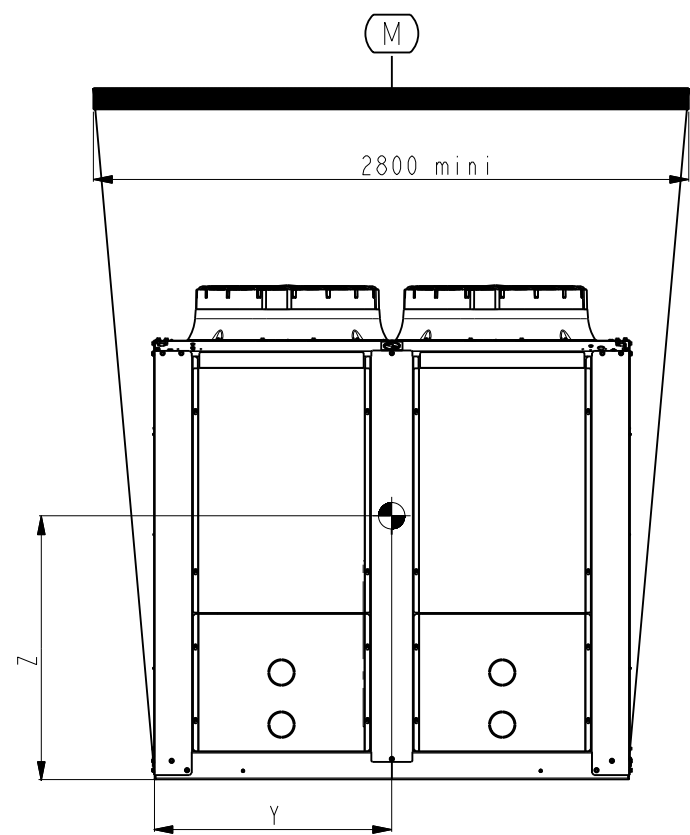


X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1798±65	1053±20	761±15

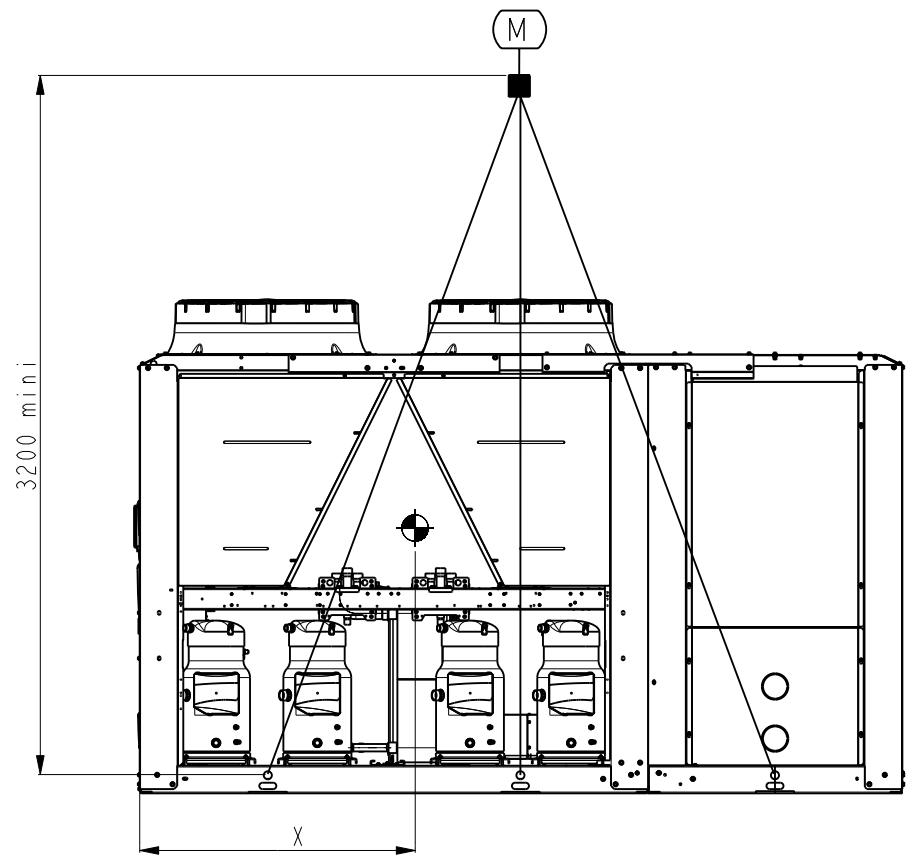

P1 α P6
P1 to P6

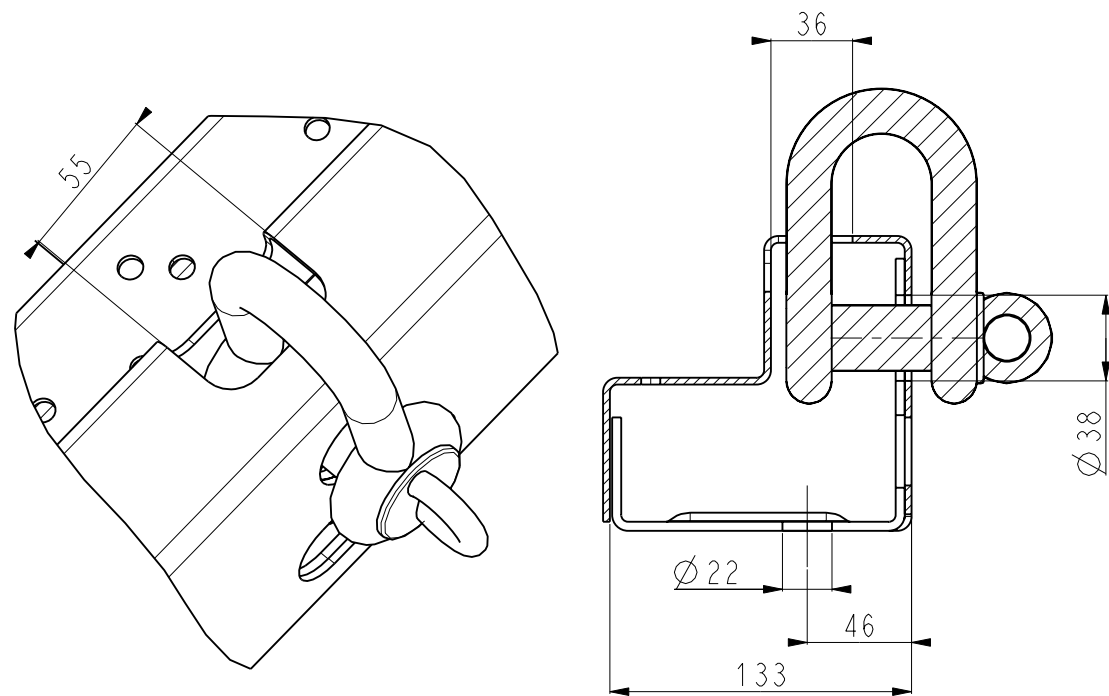



STANDARD

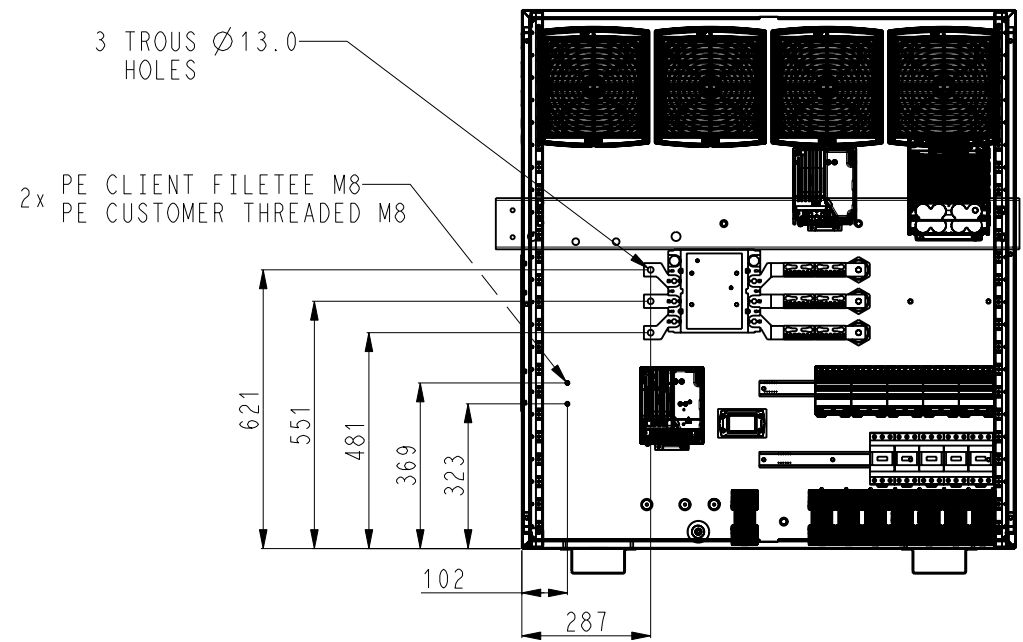

TOLERANCE	30RQ-RQP165R -----> 270R
±10	OPT 307

	DATE 18-Aug-20	Feuille Sheet 2/4
00DCG000376000		Indice A

OPT 266

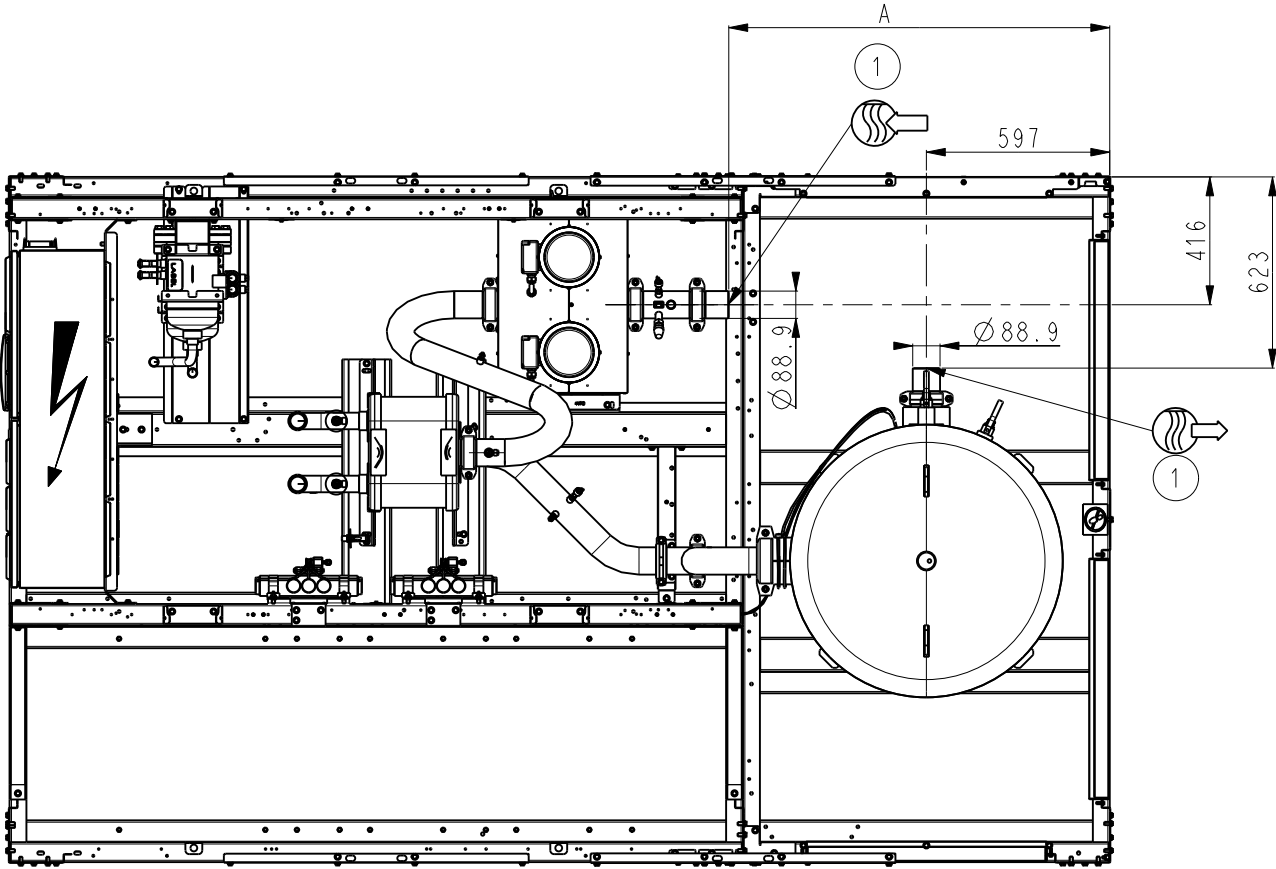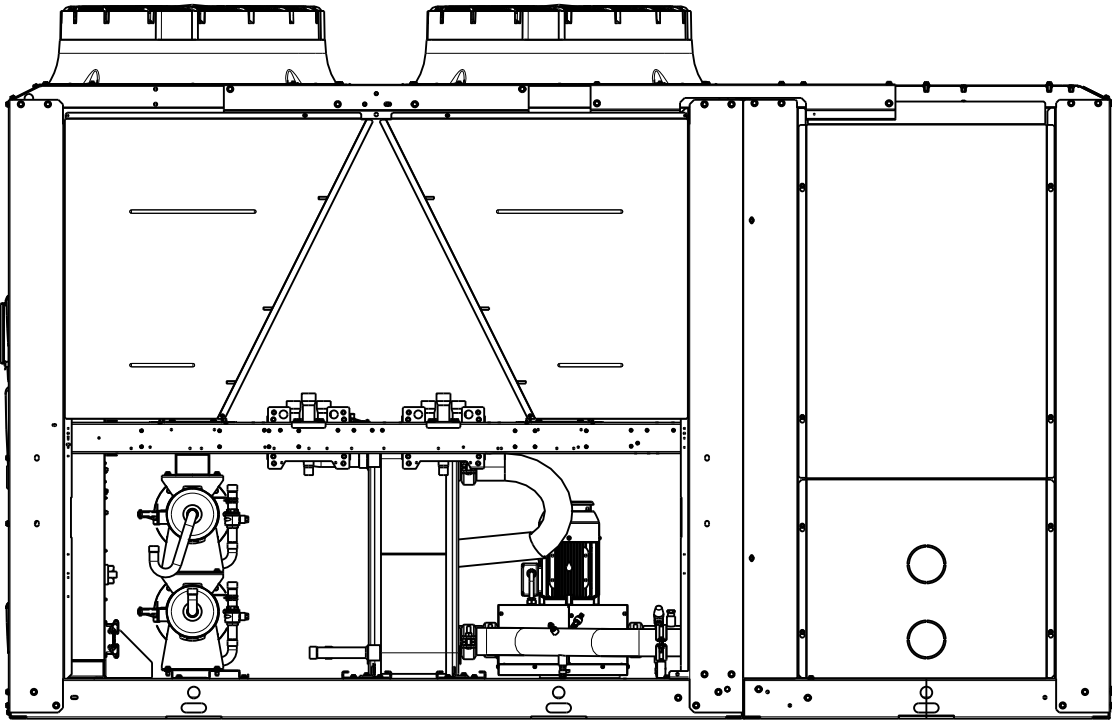

SIZE	OPTION	A (mm)
165R	116R/V	1291
	116S/W	1291
	116T	1291
	116U	1291
180R	116R/V	1291
	116S/W	1291
	116T	1291
	116U	1291
210R	116R/V	1291
	116S/W	1291
	116T	1271
	116U	1291
230R	116R/V	1240
	116S/W	1240
	116T	1221
	116U	1240
270R	116R/V	1240
	116S/W	1240
	116T	1221
	116U	1240

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RQ/30RQP, тепловые насосы воздух-вода: габаритный чертёж
00DCG000376000A, 12.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004186

Исходный файл: carrier-00dcg000376000a-12-2023-30rq-30rqp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: bb6a1411df10151218de9cbf7547d19a65584794d97b1884d23c1d9cdfb0ec5f

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000376000a-12-2023-30rq-30rqp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 19:57 UTC