



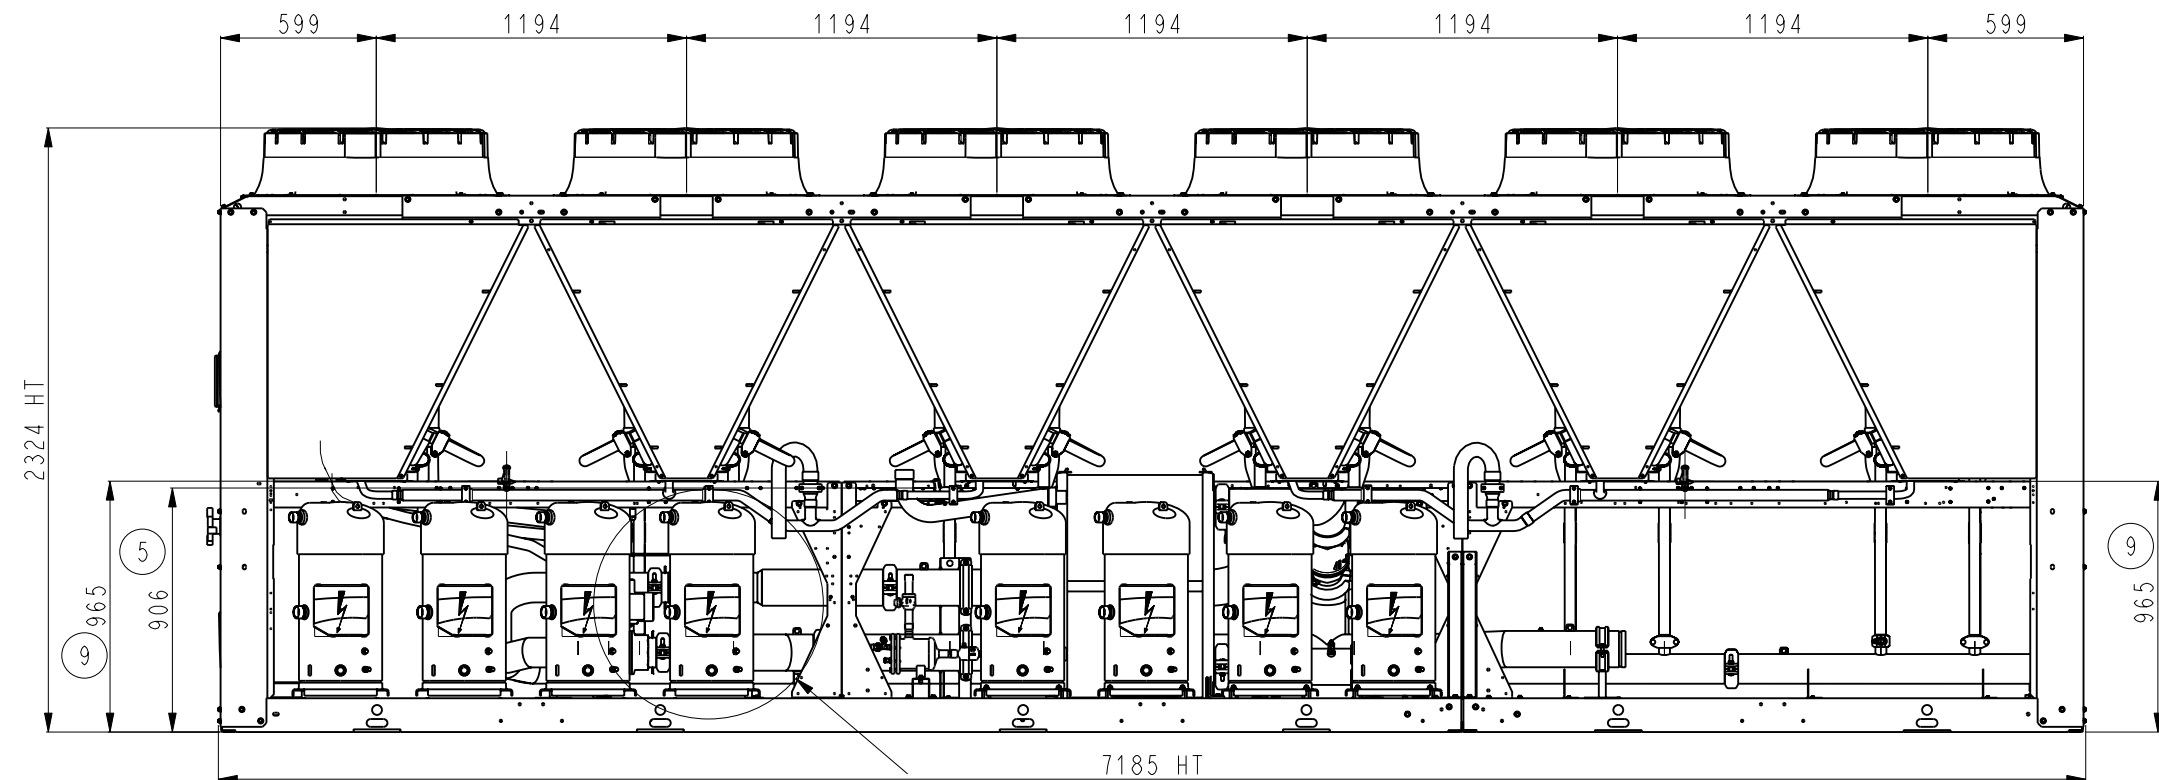

VOIR DETAIL G  
SEE DETAIL  
FEUILLE/SHEET 6



VOIR DETAIL A  
SEE DETAIL

VOIR DETAIL B  
SEE DETAIL  
FEUILLE/SEE SHEET 2

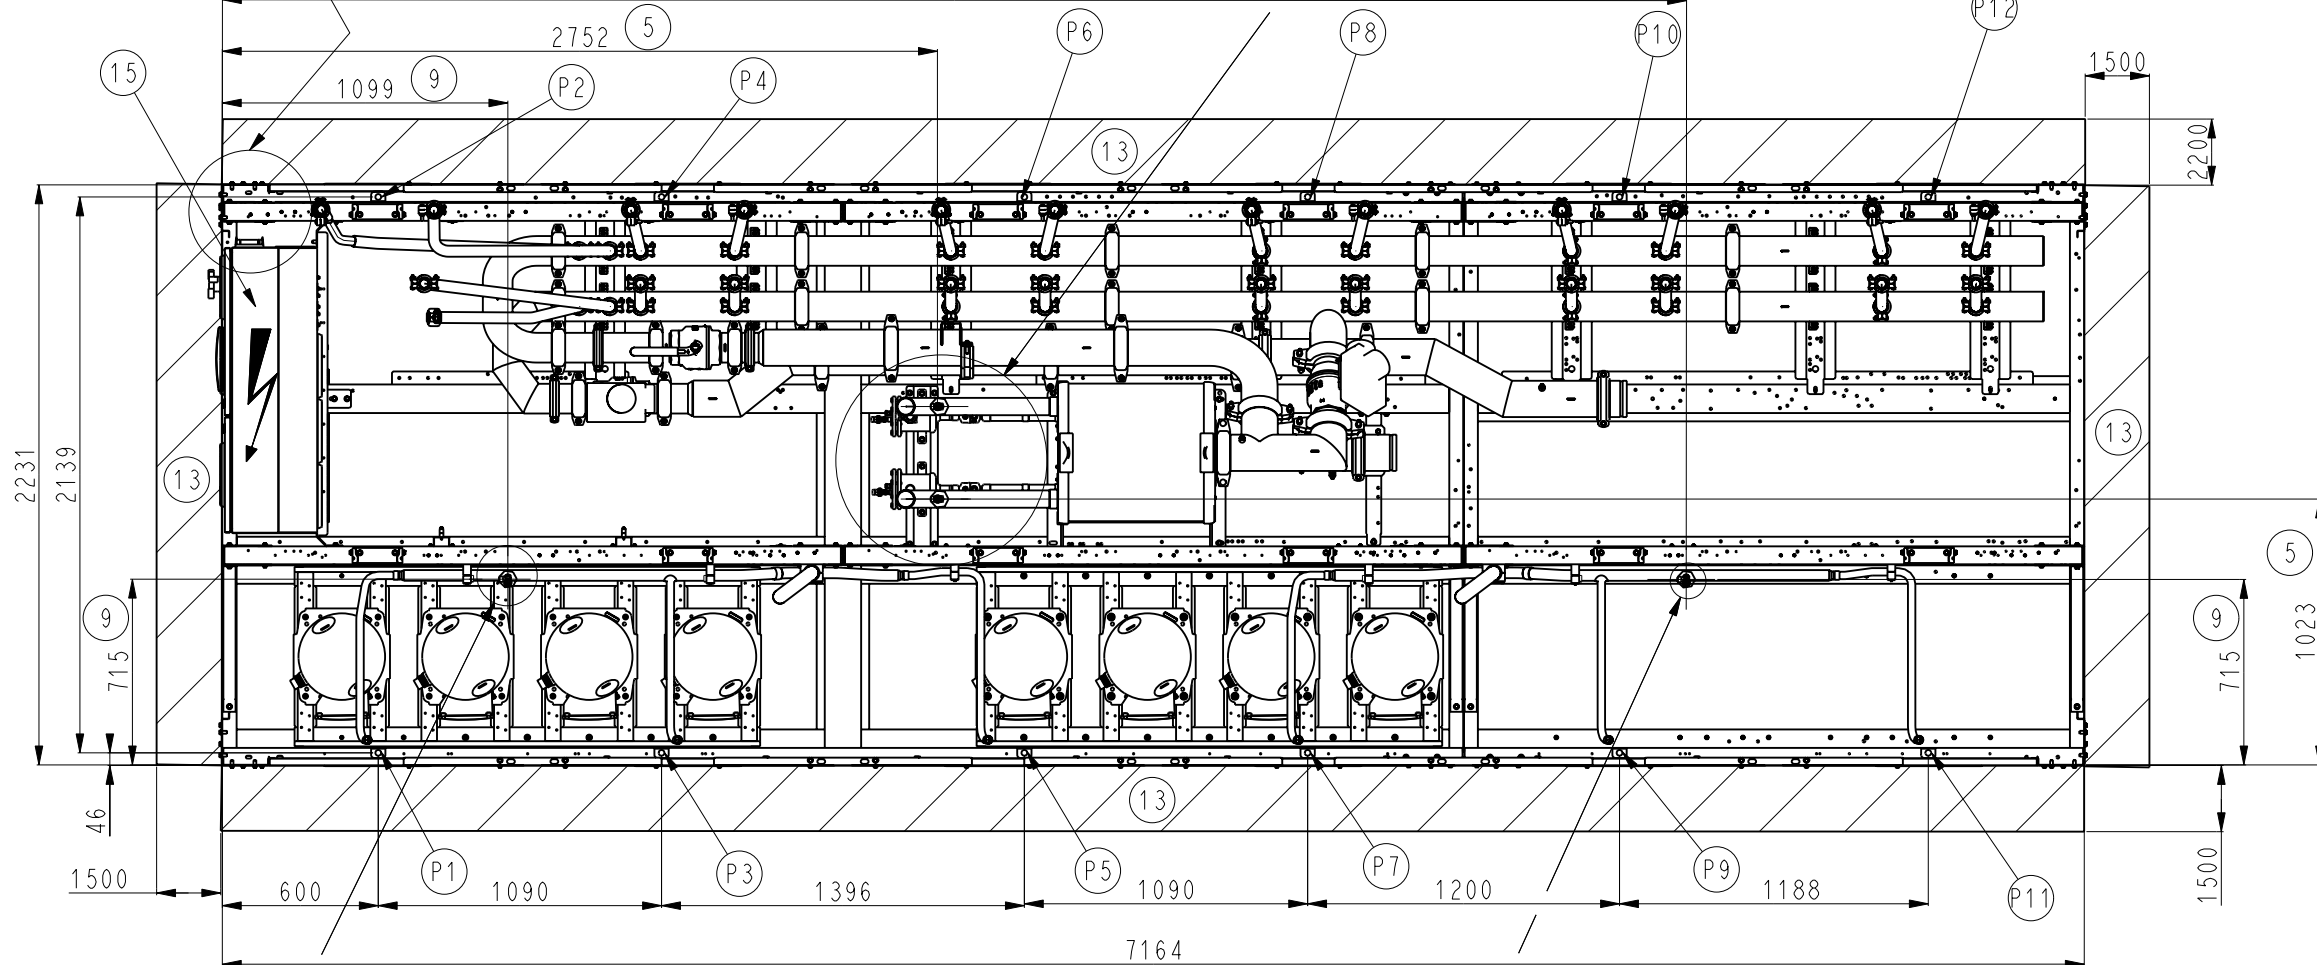

VOIR DETAIL C  
SEE DETAIL  
FEUILLE/SEE SHEET 2

VOIR DETAIL D  
SEE DETAIL  
FEUILLE/SEE SHEET 2

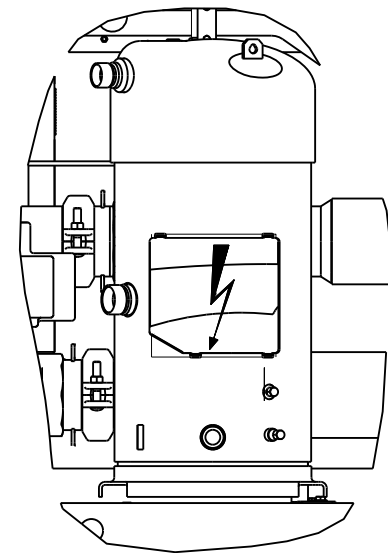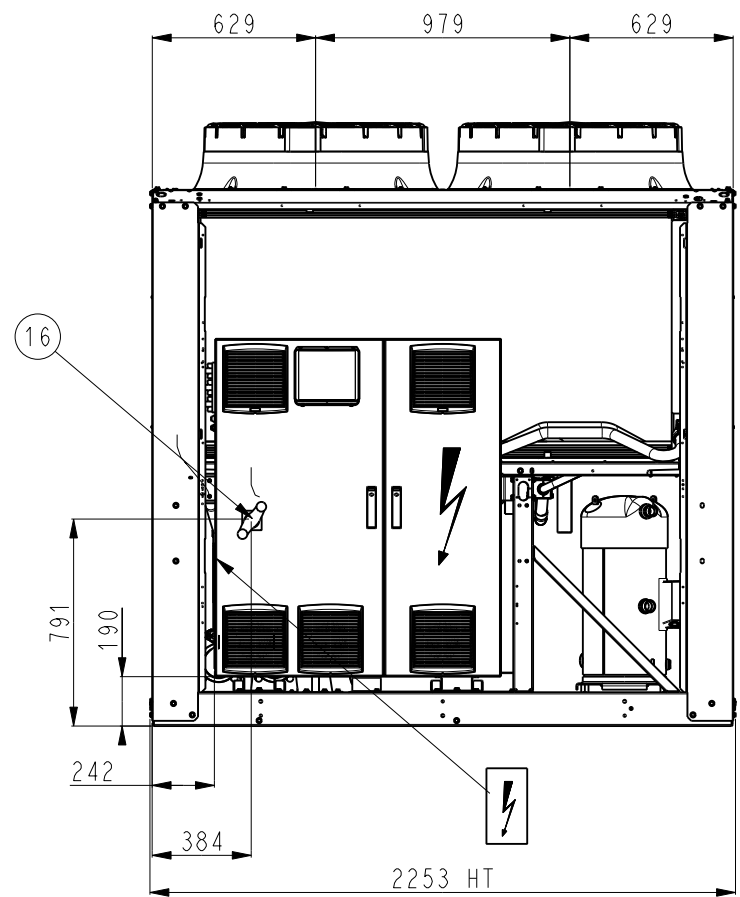


DETAIL A  
ECHELLE 13:160


|           |                      |           |         |
|-----------|----------------------|-----------|---------|
| TOLERANCE | 30RBP770R ----->950R | DATE      | Feuille |
| ±10       | STD + 305A, 305B     | 14-Feb-22 | Sheet   |
|           |                      |           | 1/7     |
|           |                      |           | Indice  |
|           |                      |           | A       |



00DCG000449200

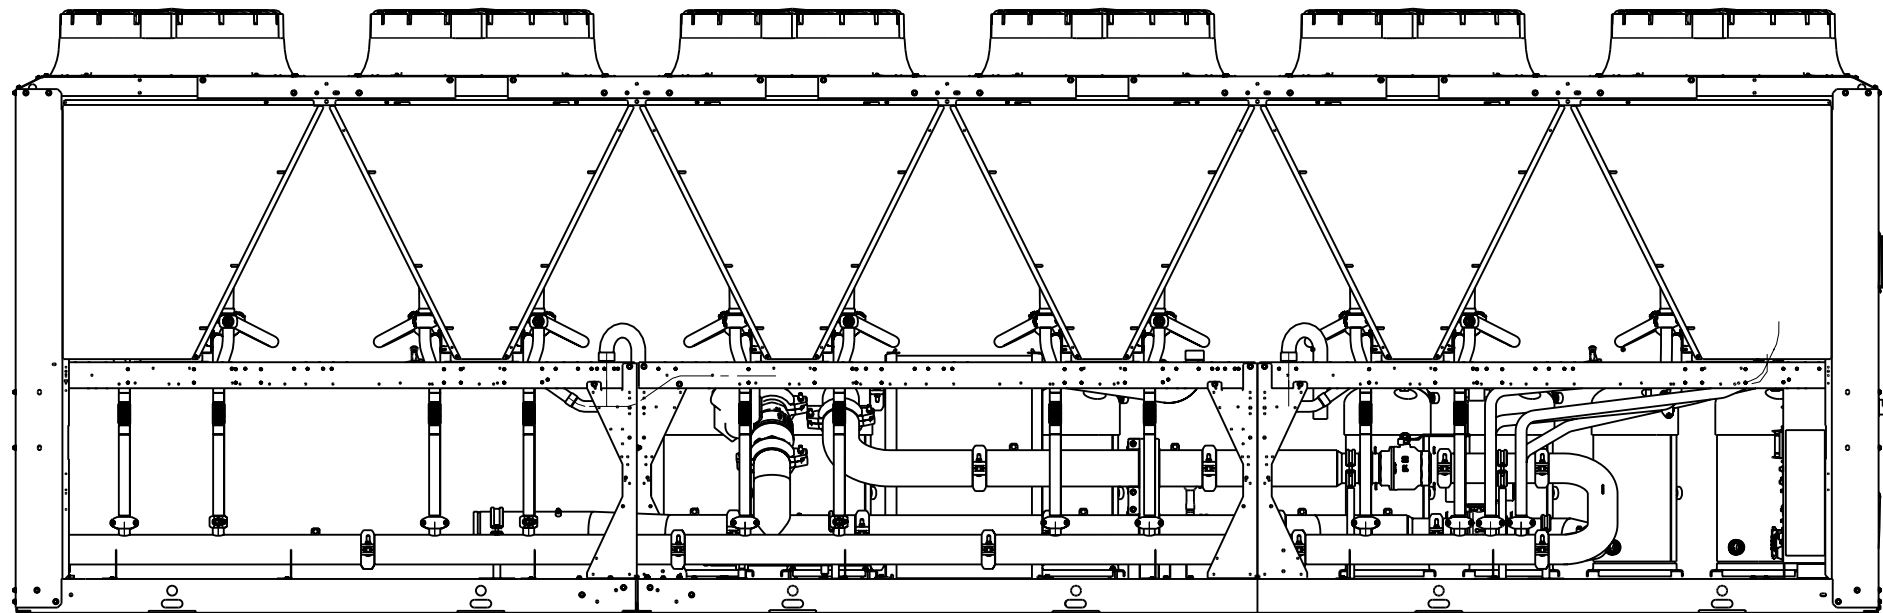

ECHELLE 11:320

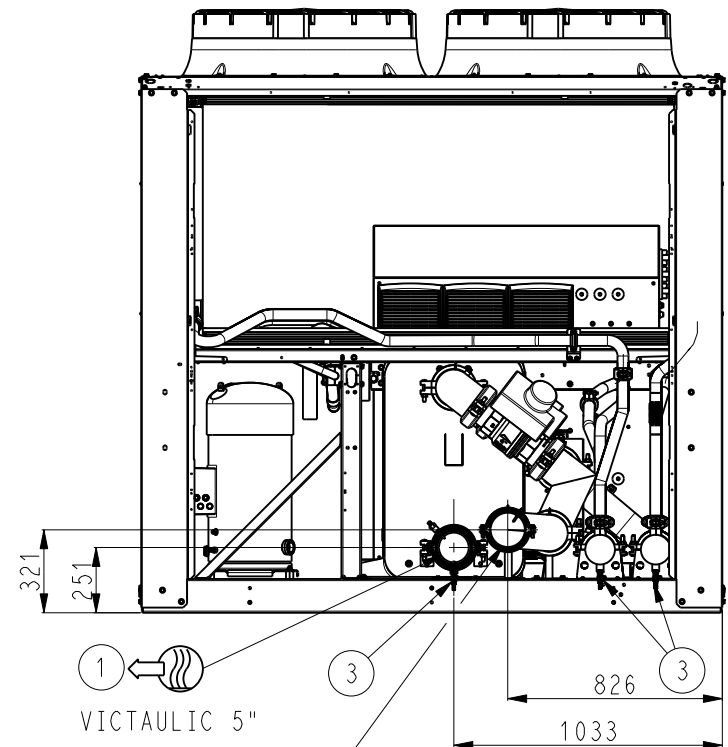

1 VICTAULIC 5"

3

3


1033

DETAIL SOUPAPE 5 & 9

1

VICTAULIC 5"


1/2" G MALE

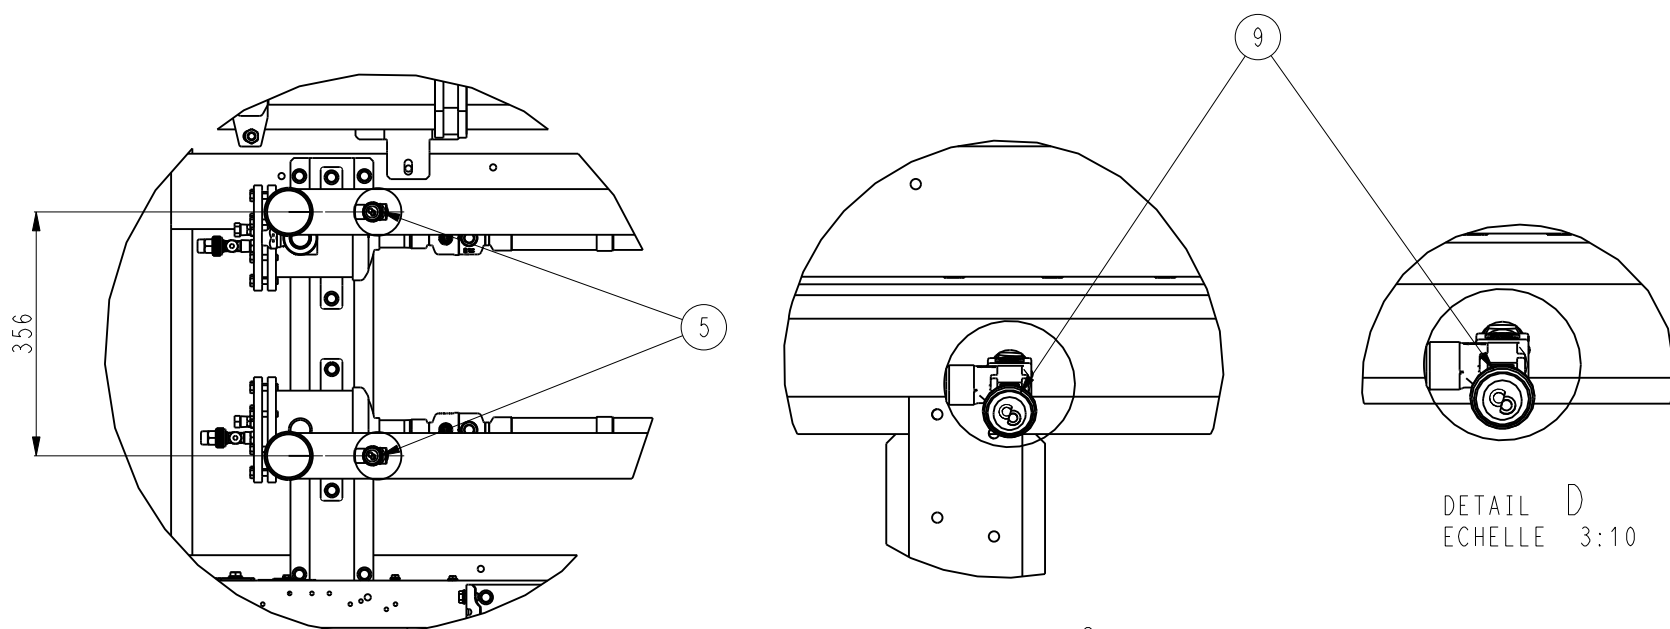


DETAIL B  
ECHELLE 29:320

DETAIL C  
ECHELLE 1:4

DETAIL D  
ECHELLE 3:10

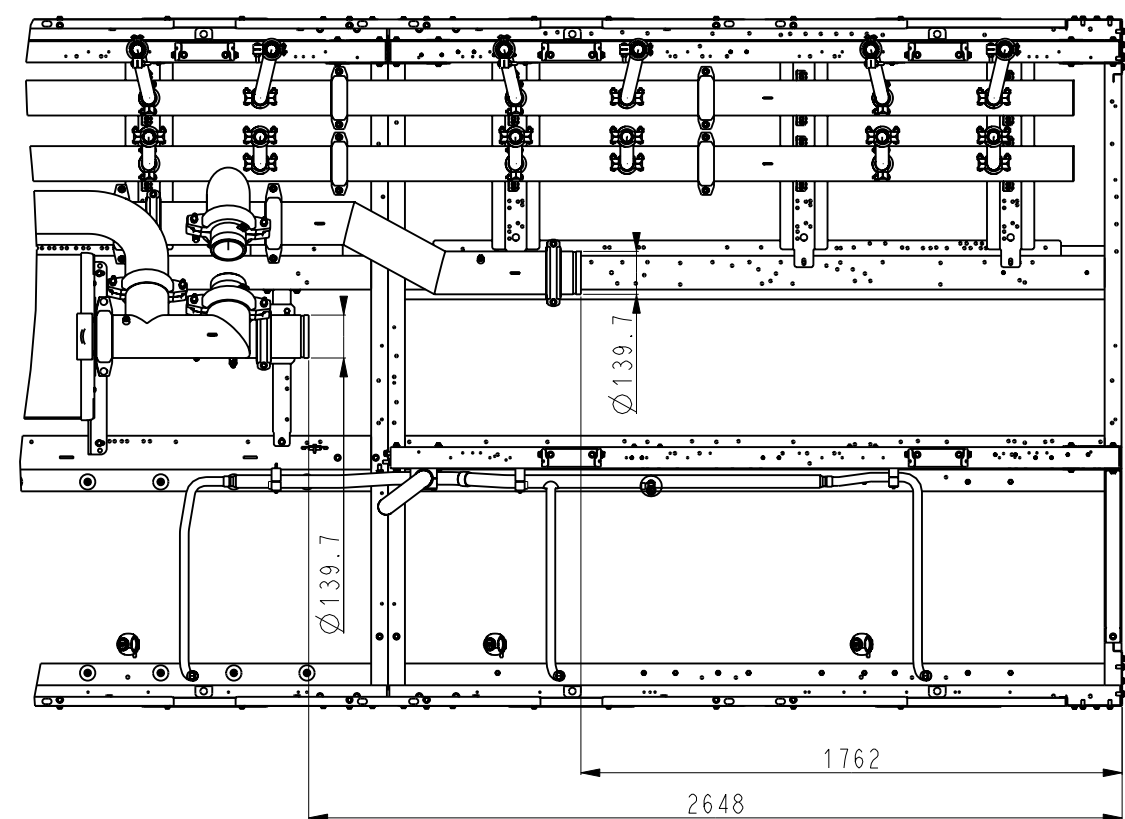


ECHELLE 13:320

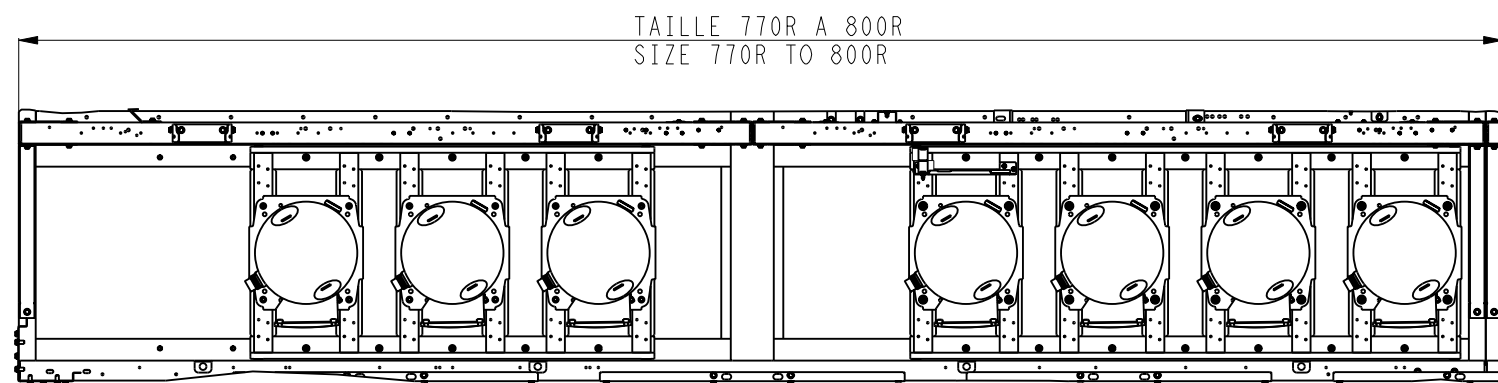



TAILLE 770R A 800R  
SIZE 770R TO 800R

|           |                      |                |           |         |
|-----------|----------------------|----------------|-----------|---------|
| TOLERANCE | 30RBP770R ----->950R | Carrier        | DATE      | Feuille |
| ±10       | STD + 305A, 305B     |                | 14-Feb-22 | Sheet   |
|           |                      | 00DCG000449200 |           | 2/7     |
|           |                      |                |           | Indice  |
|           |                      |                |           | A       |

305 B

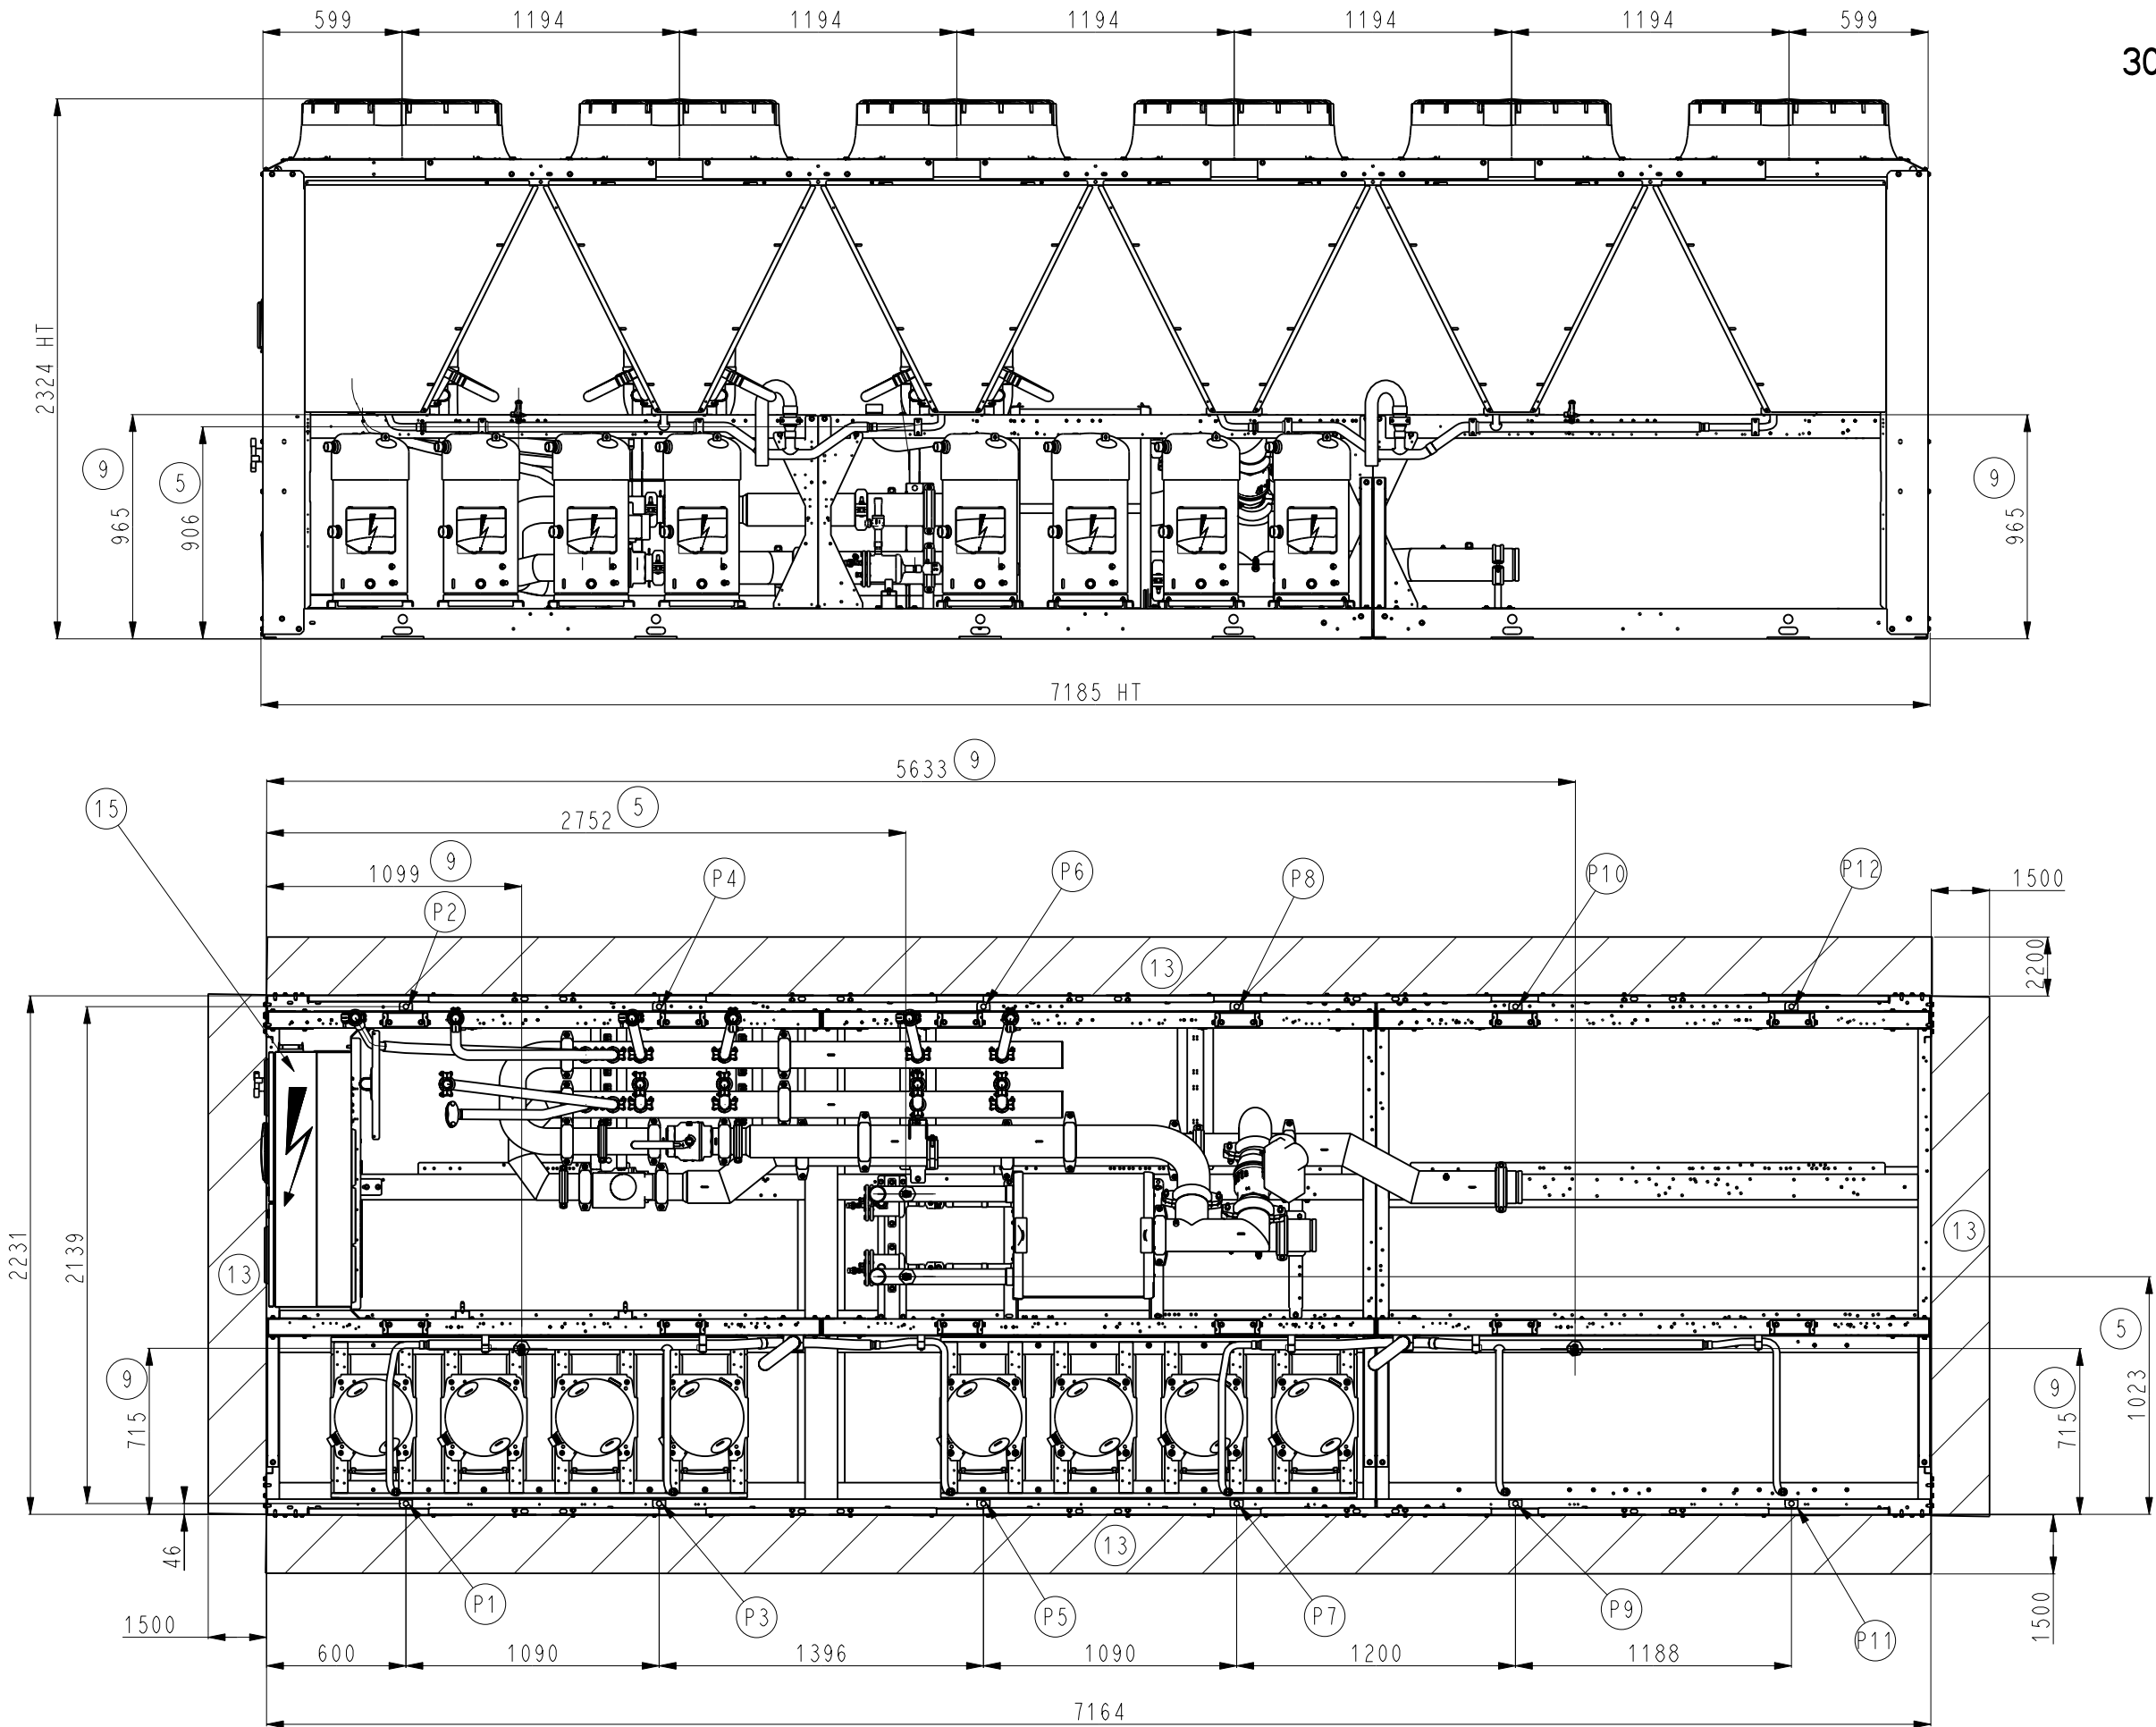


305 B

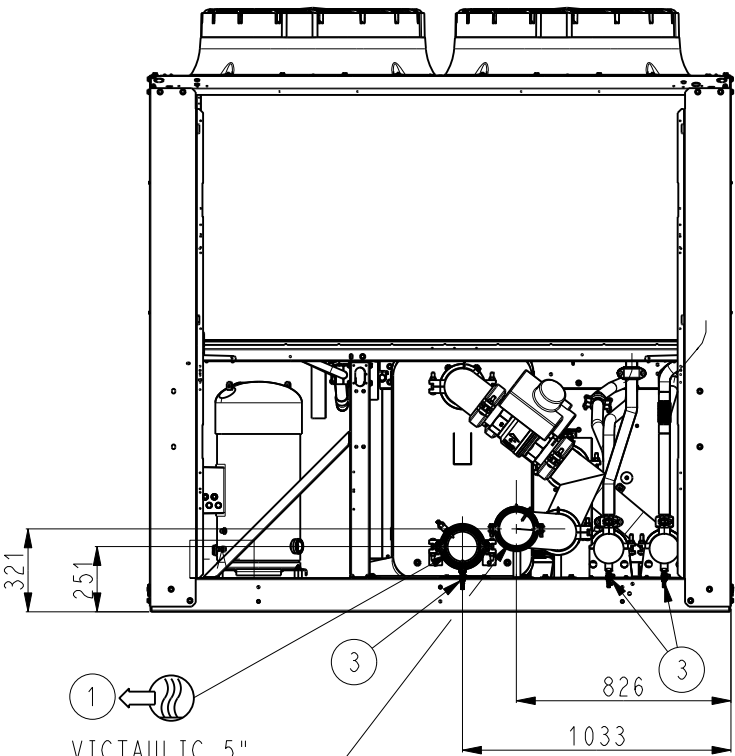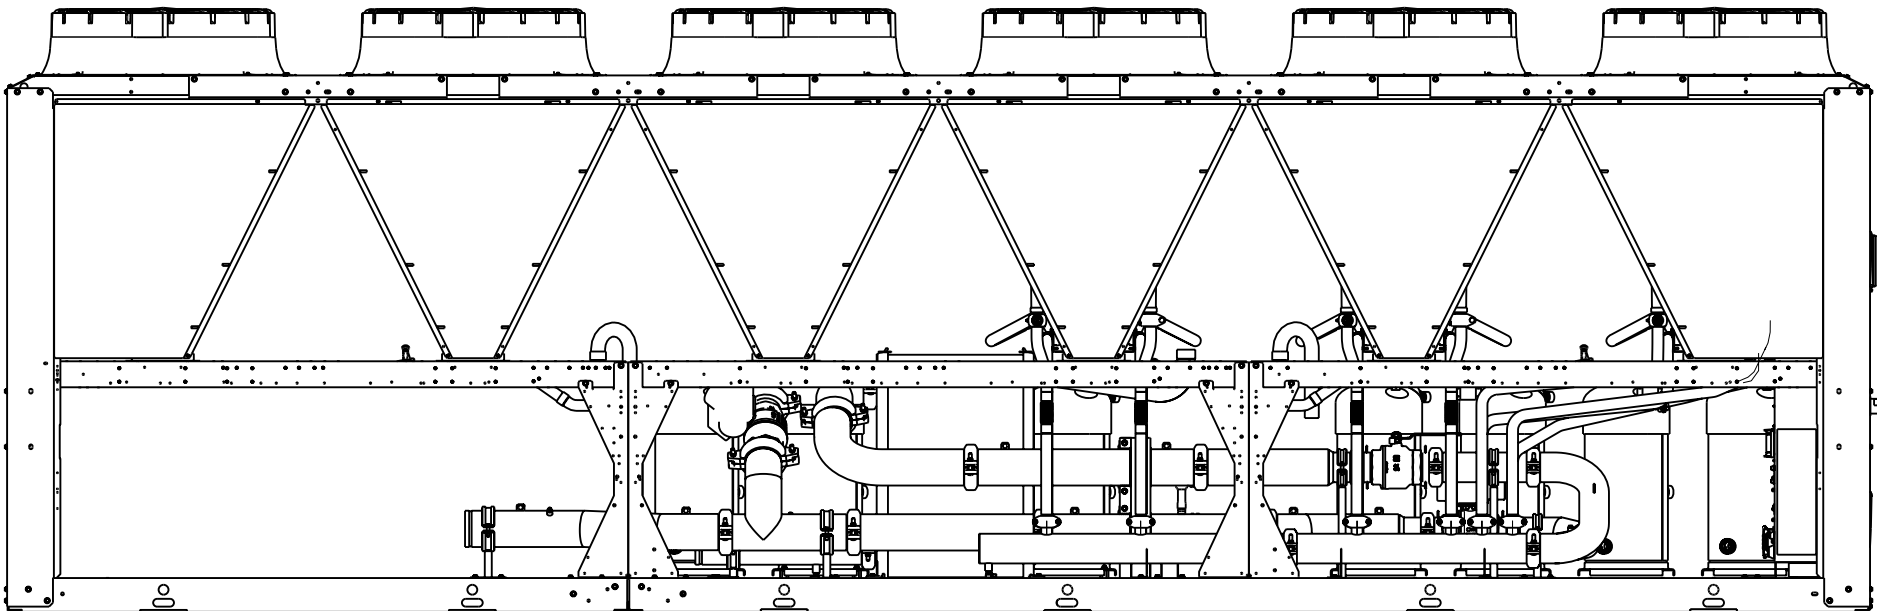




1 VICTAULIC 5"

1 VICTAULIC 5"

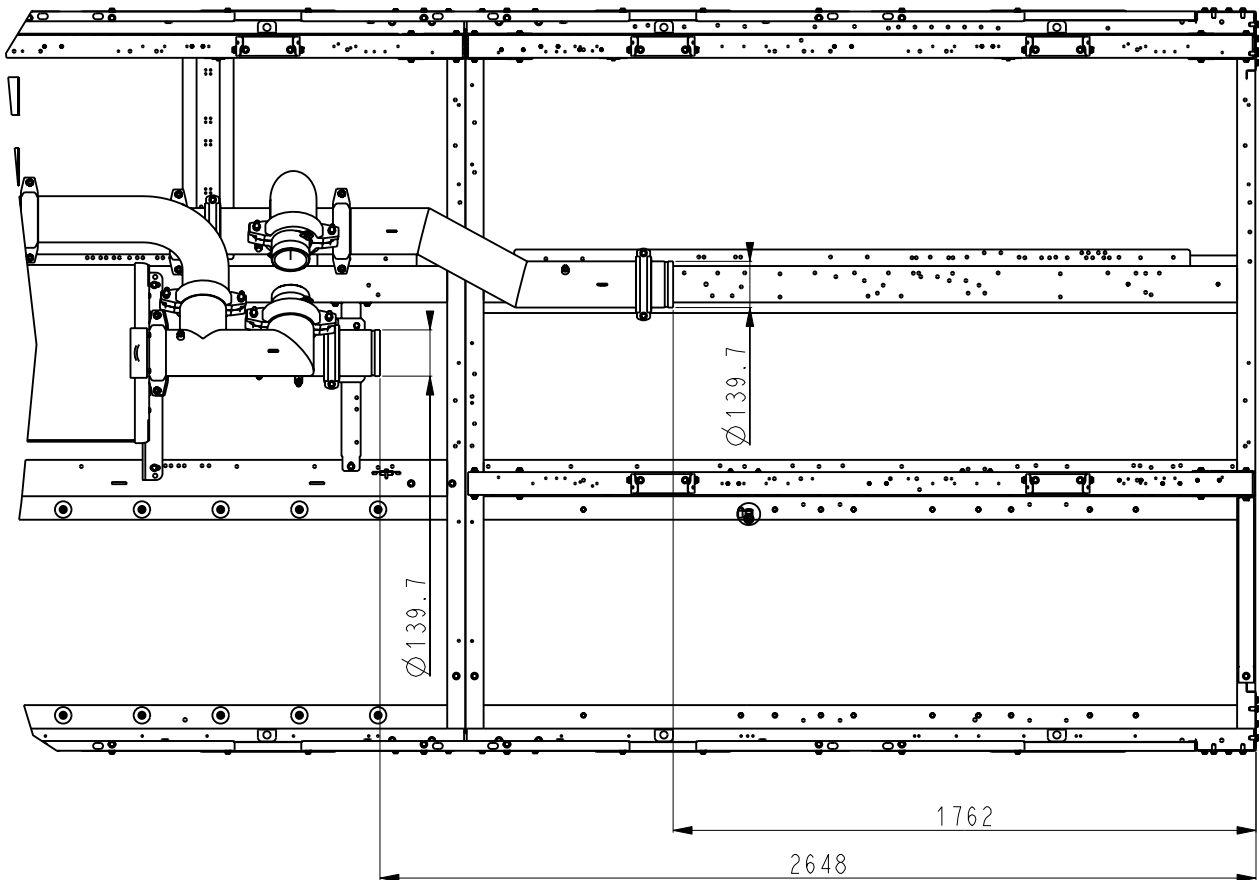


ECHELLE 7:160

|                  |                                          |                                                                                                                |                   |                                               |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| TOLERANCE<br>±10 | 30RBP770R ----->950R<br>STD + 305A, 305B | <br><b>00DCG000449200</b> | DATE<br>14-Feb-22 | Feuille<br>Sheet<br>4/7<br>Indice<br><b>A</b> |
|                  |                                          |                                                                                                                |                   |                                               |

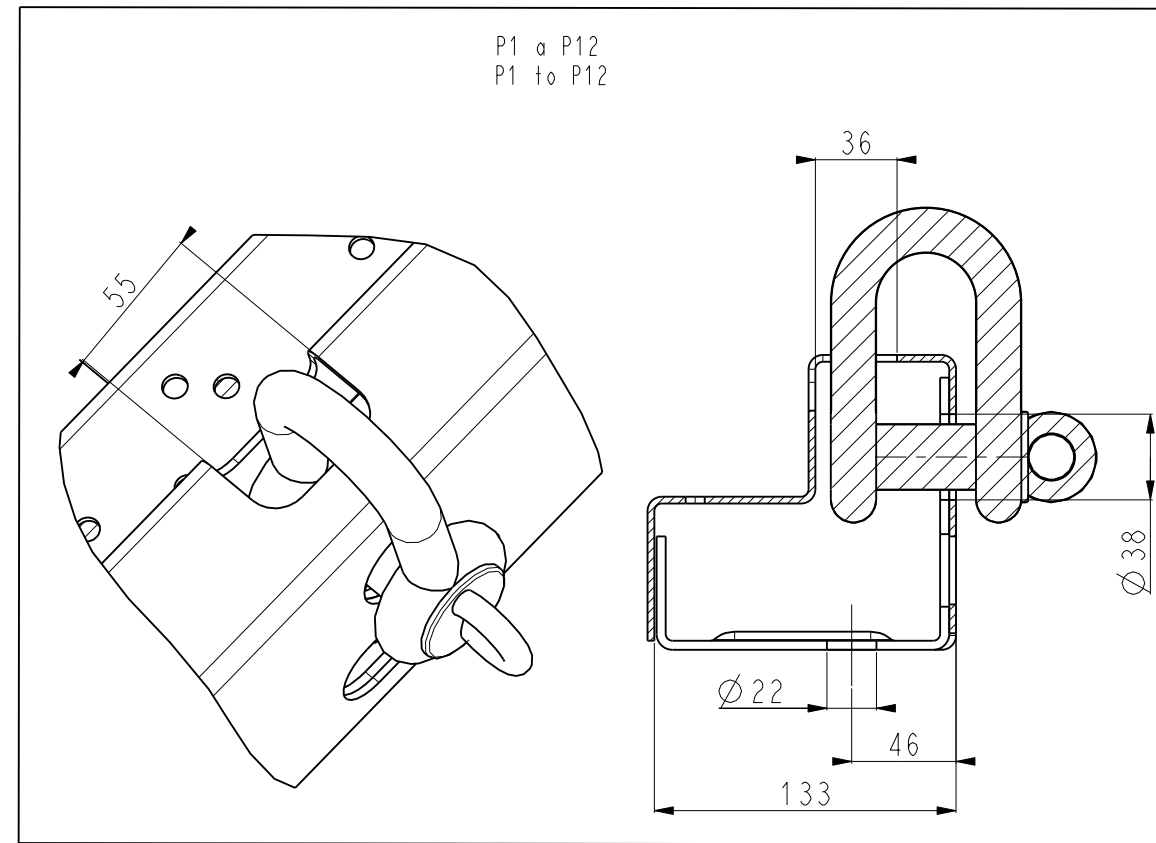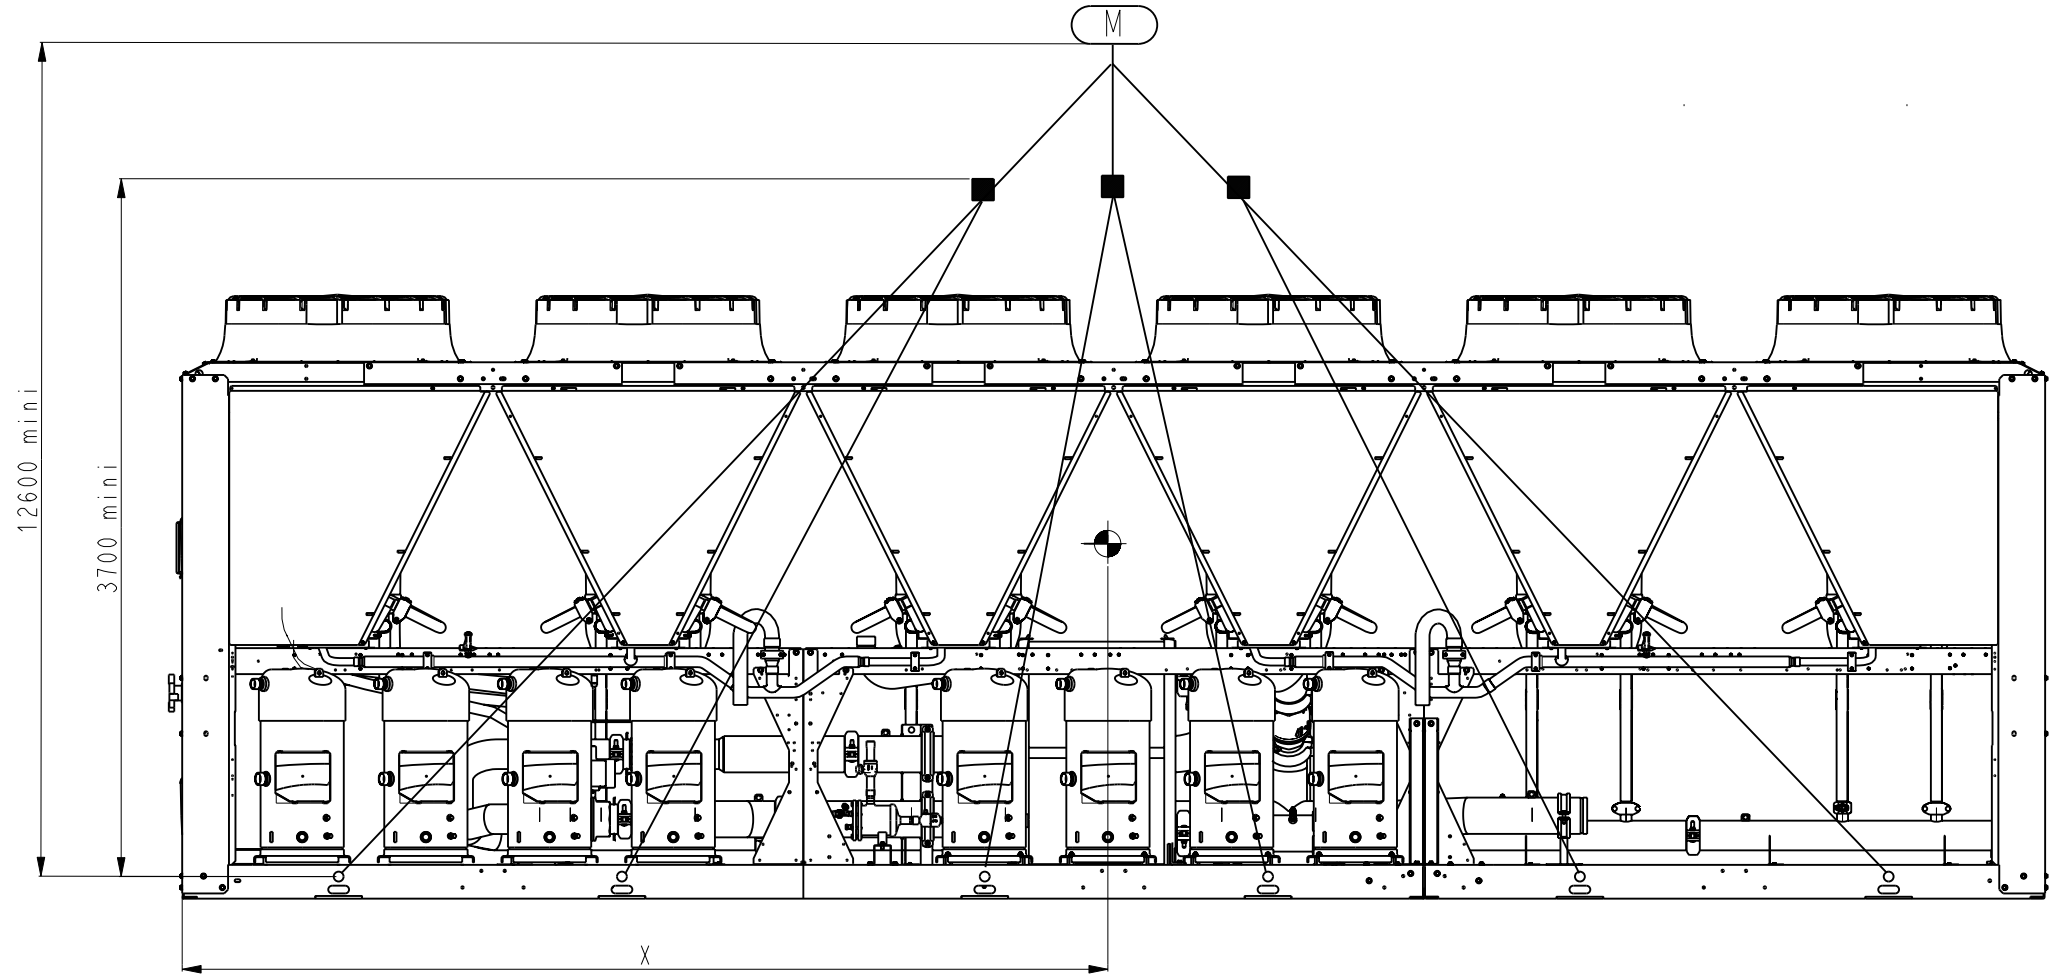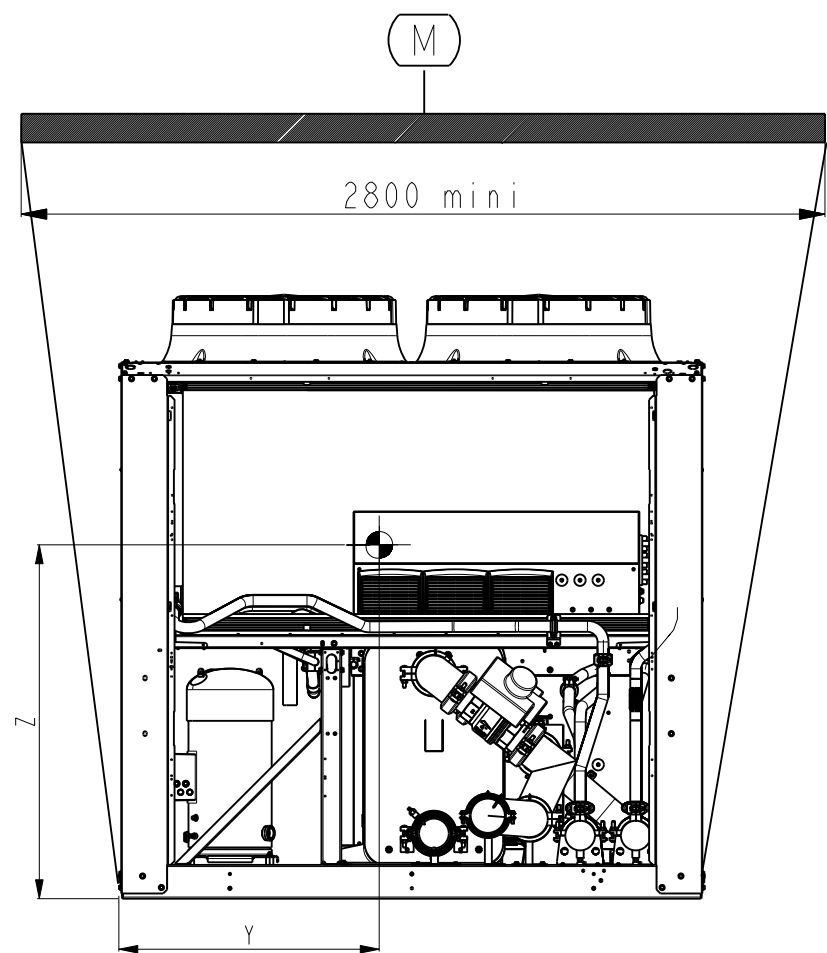



| X (mm)   | Y (mm) | Z (mm) |
|----------|--------|--------|
| 3150±250 | 906±75 | 930±35 |

STANDARD

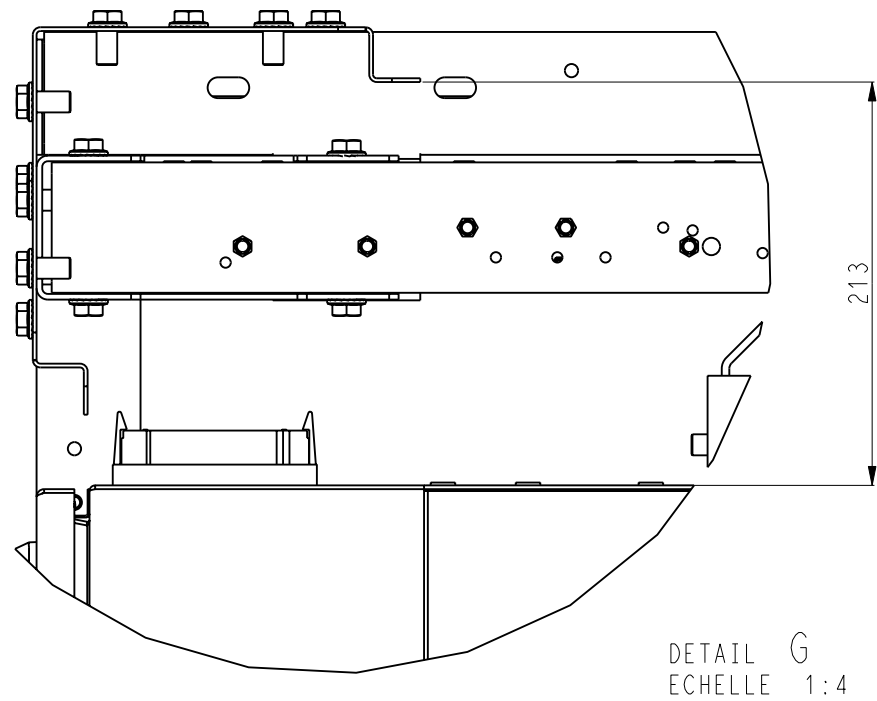

3 TROUS Ø11.0  
HOLES

2x PE CLIENT FILETE M8  
PE CUSTOMER THREADED M8

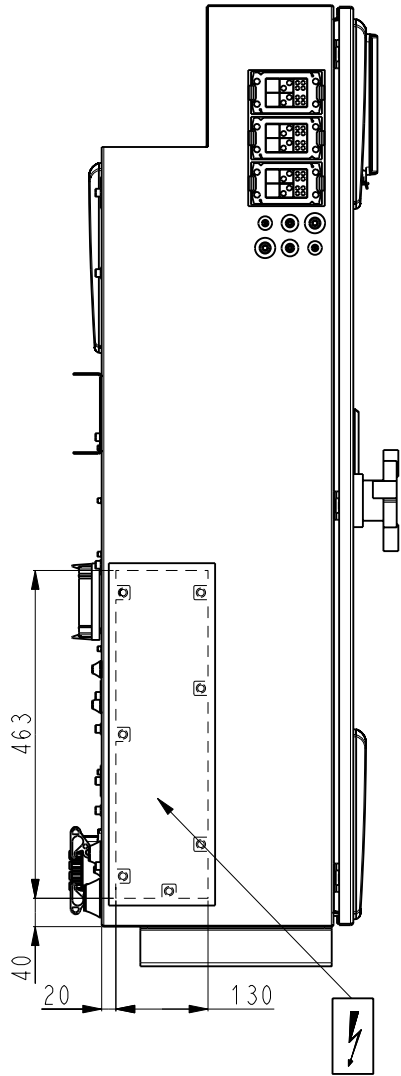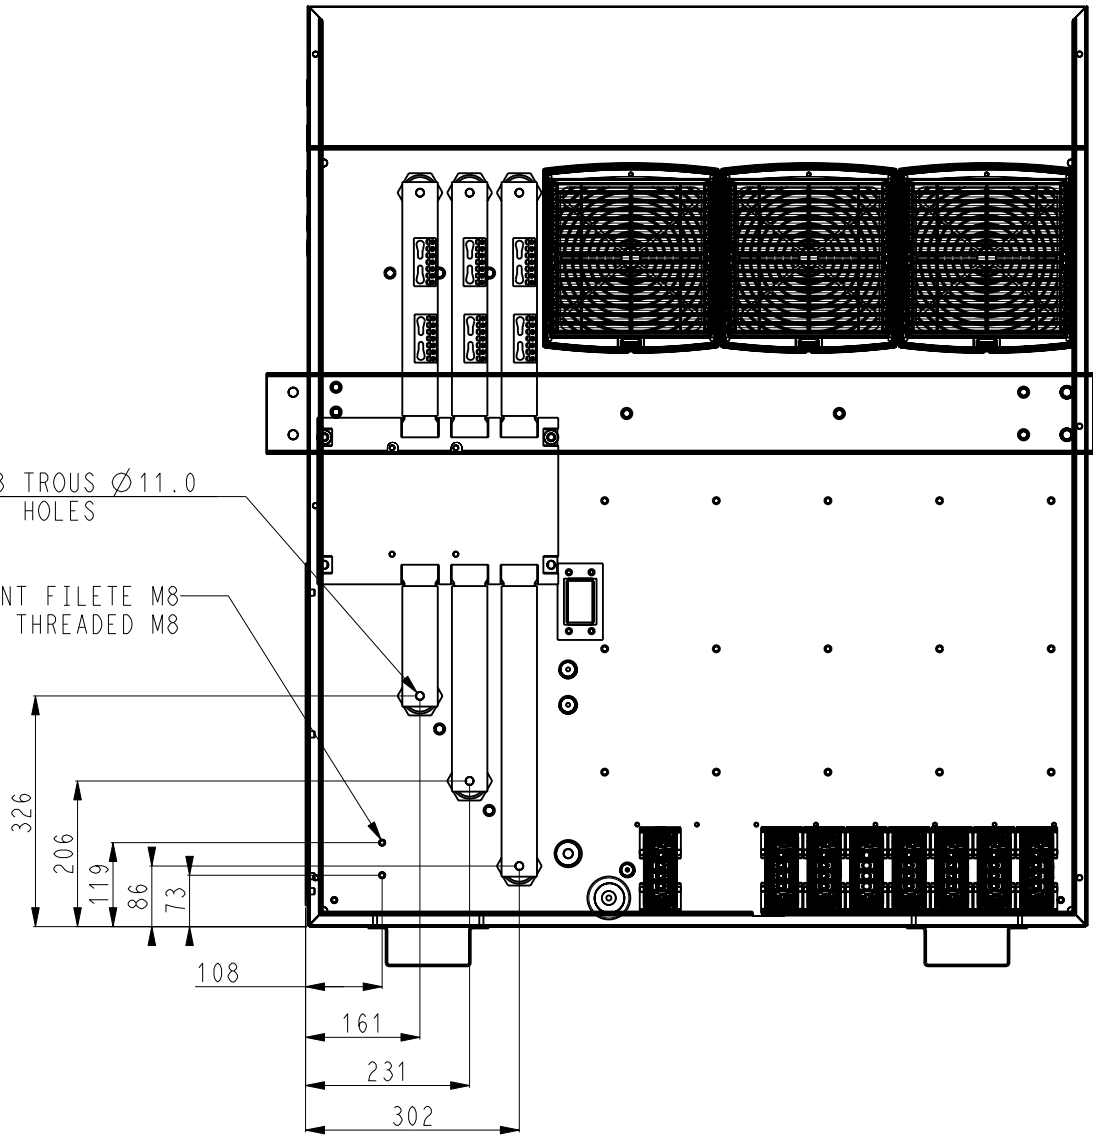



## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузки в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB/30RBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж  
00DCG000449200A, 12.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004099

Исходный файл: carrier-00dcg000449200a-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 04955641e77bdeca6a47b41ee98ff33bce59492459a5d3c5b7f474334fc9f77b

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000449200a-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 10:16 UTC