



NOTE

- (1) DIMENSIONS (L), (W), (H), ARE FOR STANDARD MACHINE.
THE DIMENSIONS ARE CHANGED BY PARTS ADDED.
- (2)  INDICATES THE POSITION OF ANCHOR BOLTS.
- (3) CLEARANCE SPACE MUST BE SAVED EITHER SIDE OF THE CHILLER
- (4) MATING FLANGES OF ALL EXTERNAL WATER PIPING ARE PROVIDED WELDED DIN 10 FLANGES WITH CHILLER.
- (5)  INDICATES THE POSITION OF THE POWER SUPPLY CONNECTION ON CONTROL PANEL. (DIA. 35MM)
- (6) INSTALLATION CLEARANCE
- LONGITUDINAL DISTANCE: 1000mm
 - TOP : 200mm
 - OTHERS: 500mm

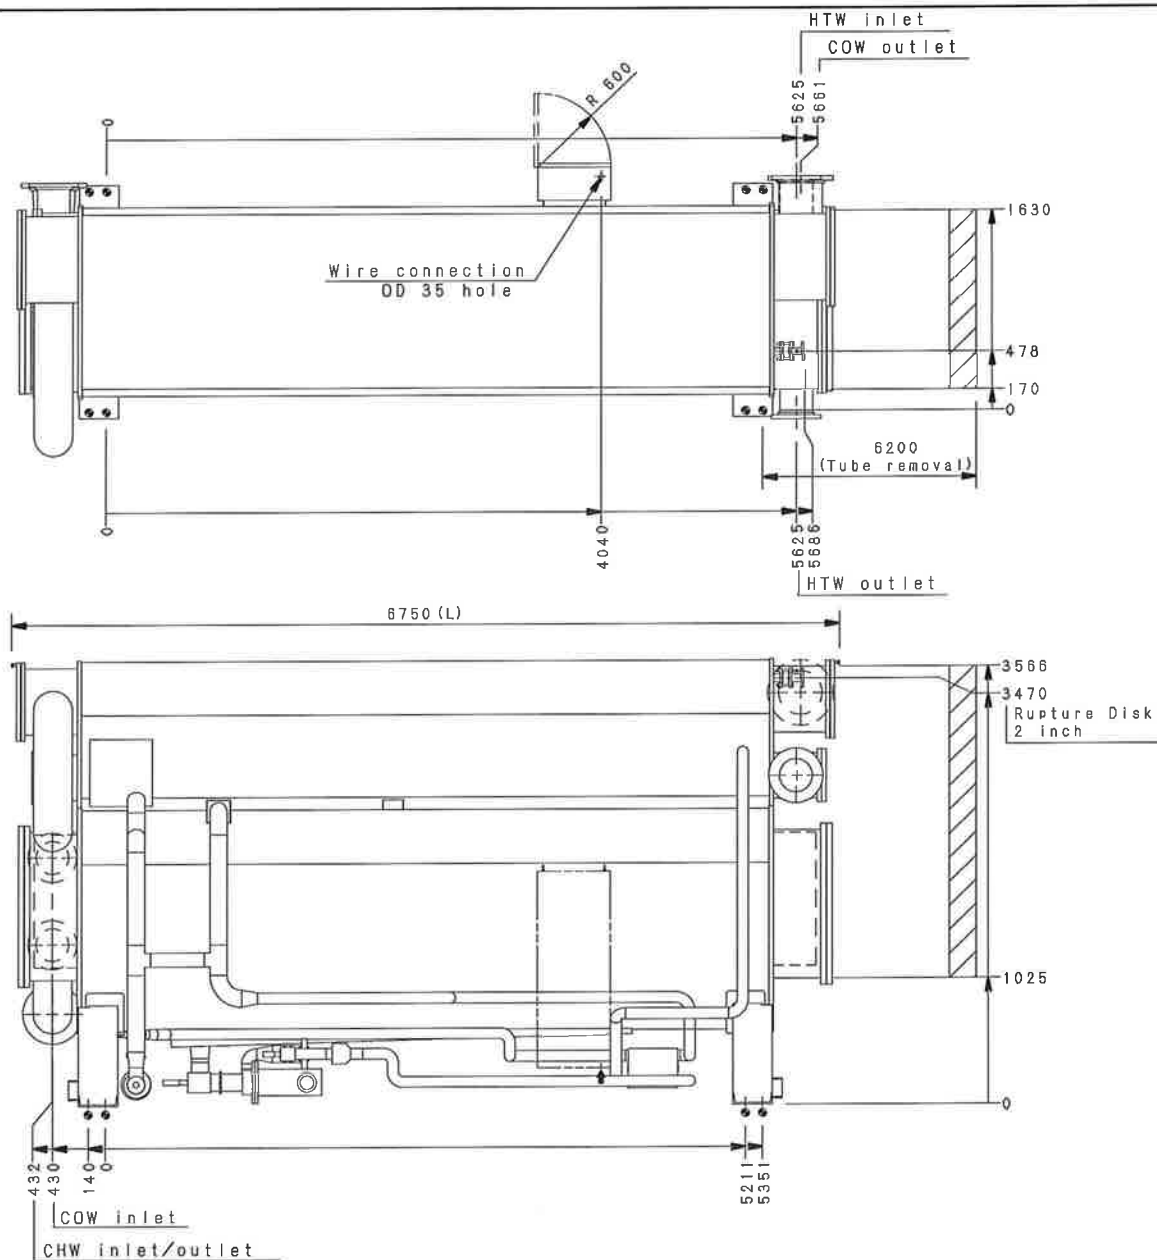

E2 A2 C1

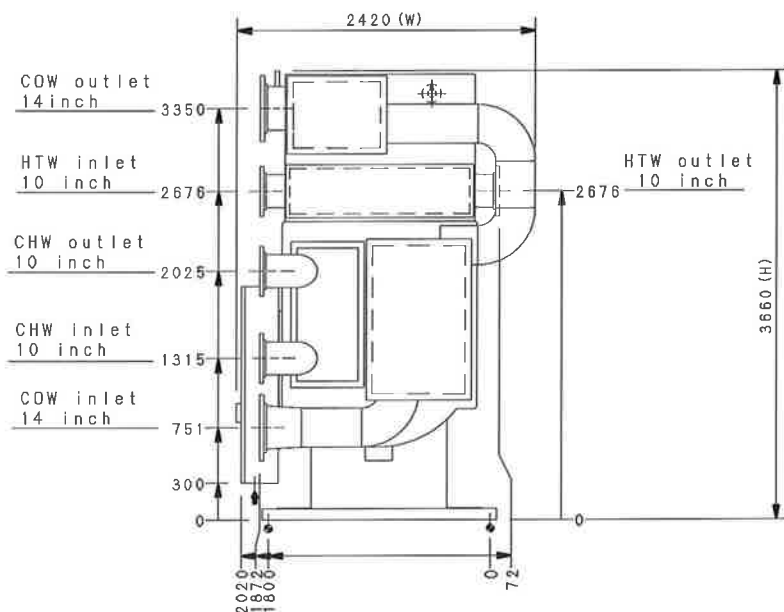

DIMENSIONS

16LJ-63

LJ-006-117-00-1

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 16LJ/16LJ-F, абсорбционные чиллеры: габаритный чертёж LJ-006-117-00-1, 07.2014

Идентификатор библиотеки: LIB-003986

Исходный файл: carrier-lj-006-117-00-1-07-2014-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 918b73f54cad04d8b37907109b146e003c62e7dfc24d3041be931b8744aa1d59

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-lj-006-117-00-1-07-2014-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:47 UTC