
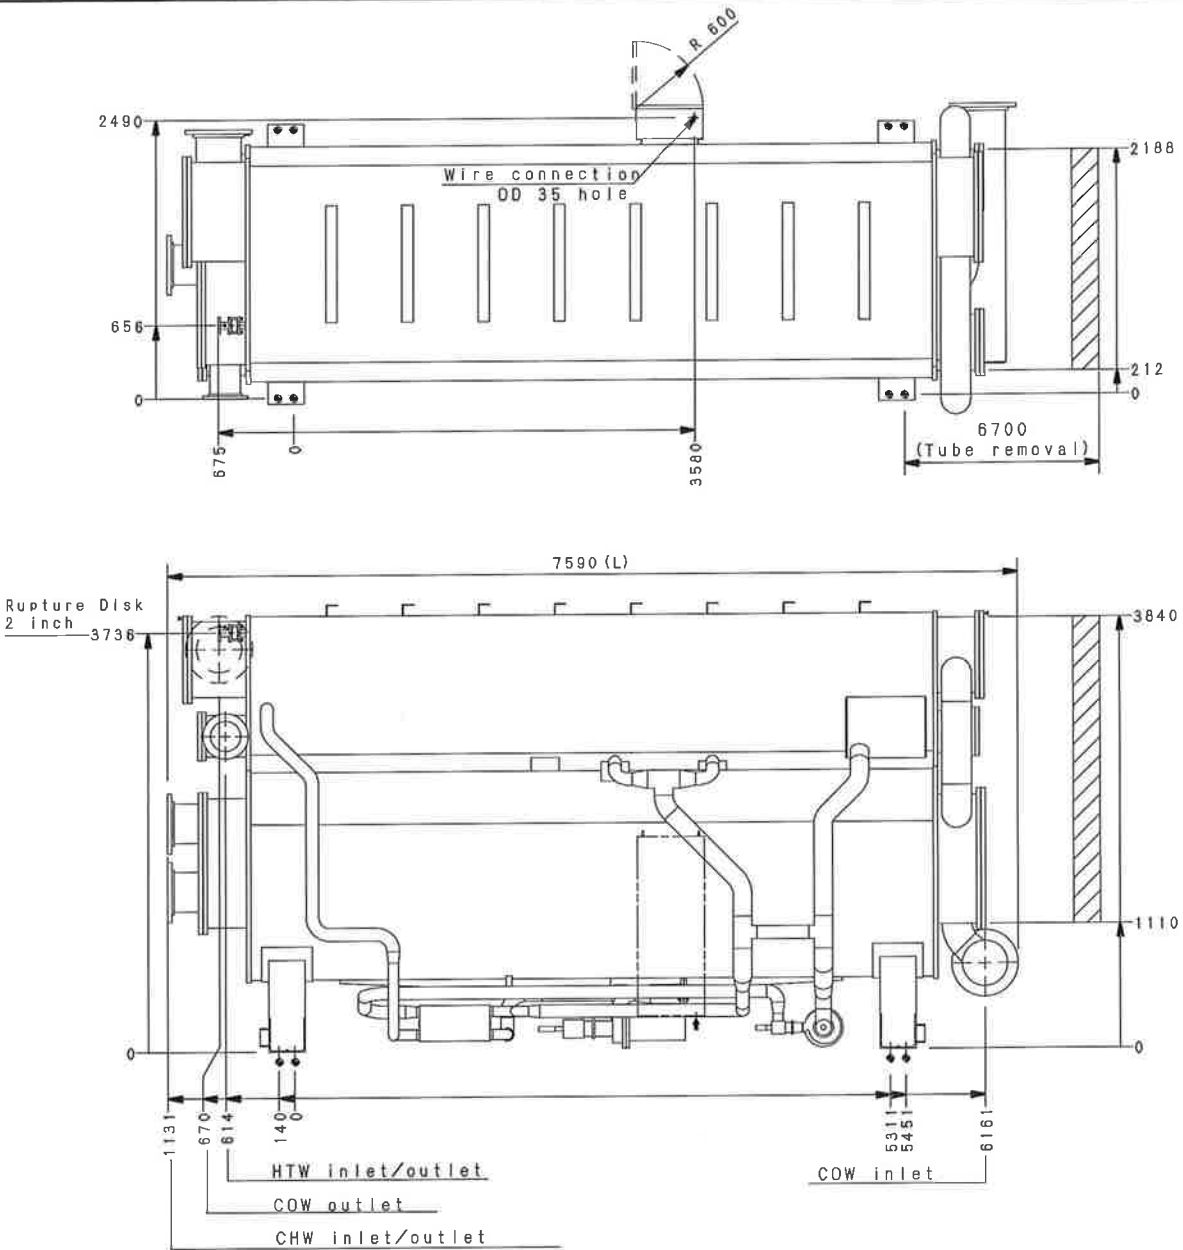


NOTE

- (1) DIMENSIONS (L), (W), (H), ARE FOR STANDARD MACHINE. THE DIMENSIONS ARE CHANGED BY PARTS ADDED.
- (2)  INDICATES THE POSITION OF ANCHOR BOLTS.
- (3) CLEARANCE SPACE MUST BE SAVED EITHER SIDE OF THE CHILLER
- (4) MATING FLANGES OF ALL EXTERNAL WATER PIPING ARE PROVIDED WELDED DIN 10 FLANGES WITH CHILLER.
- (5)  INDICATES THE POSITION OF THE POWER SUPPLY CONNECTION ON CONTROL PANEL. (DIA. 35MM)
- (6) INSTALLATION CLEARANCE
 - *LONGITUDINAL DISTANCE:1000mm
 - *TOP :200mm
 - *OTHERS:500mm

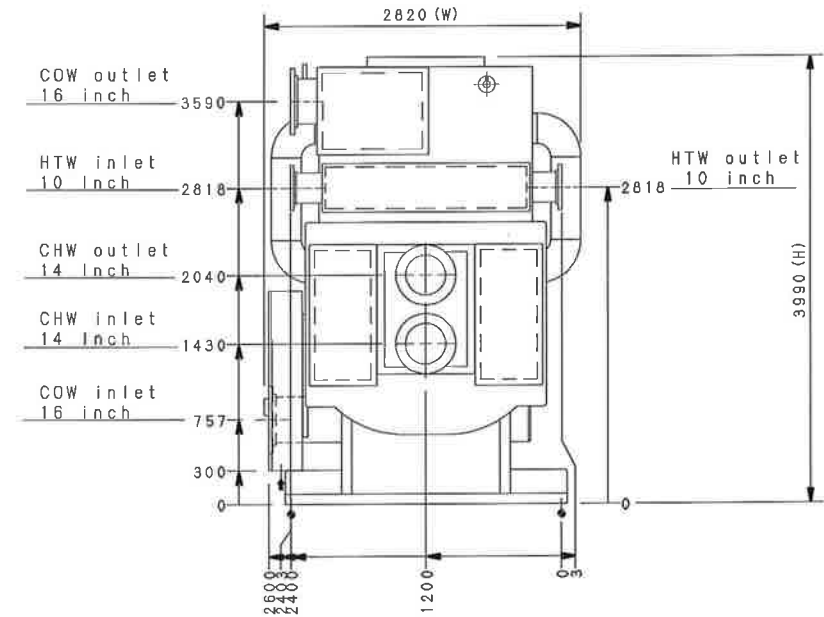

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 16LJ/16LJ-F, абсорбционные чиллеры: габаритный чертёж LJ-006-119-00-1, 07.2014

Идентификатор библиотеки: LIB-003984

Исходный файл: carrier-lj-006-119-00-1-07-2014-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 70320e0f87ad1c1739e4d755bb2c5e4a8f41bad6eb4e2b5736d73edebc3f07d7

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-lj-006-119-00-1-07-2014-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:48 UTC