

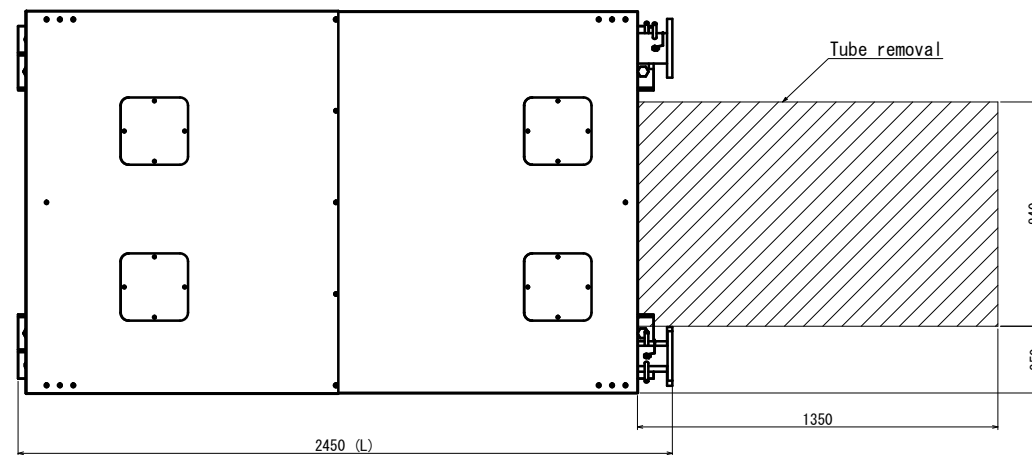
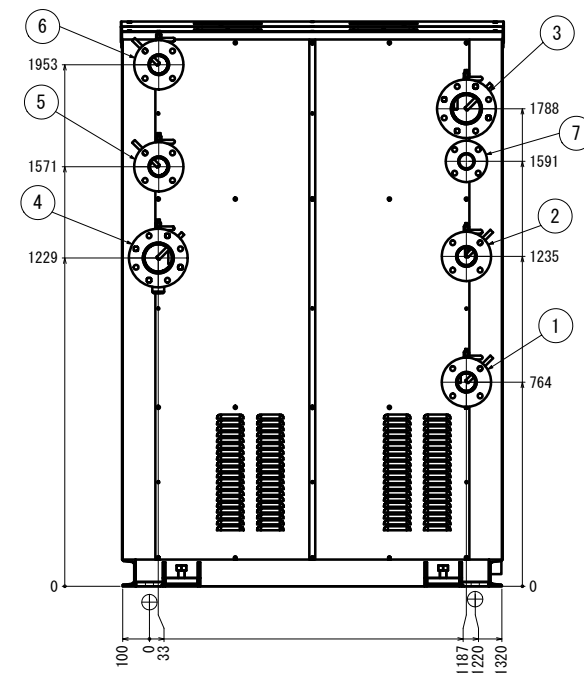


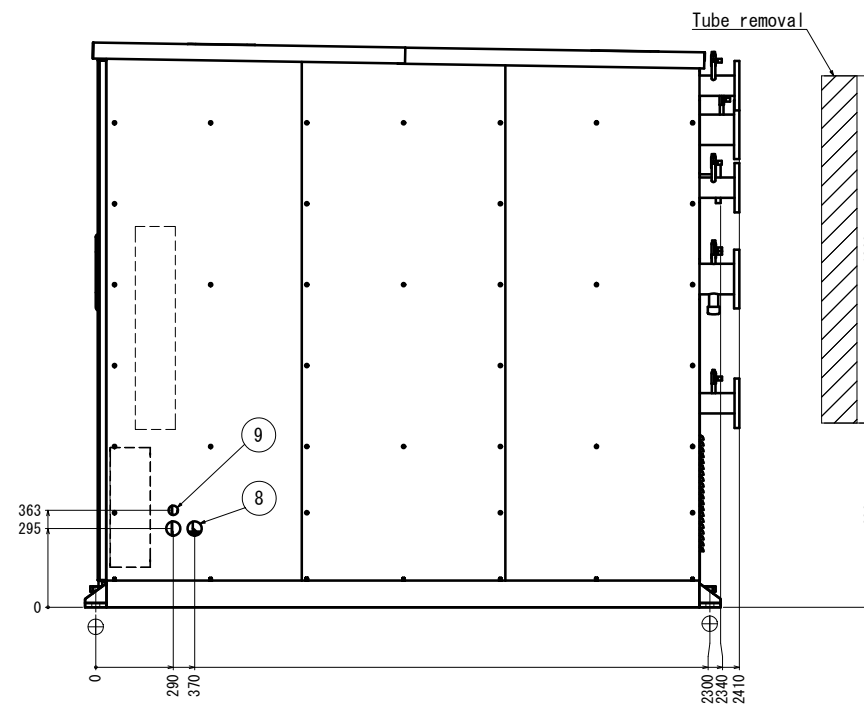

No	Connections	Size
1	CHW in	2 1/2 inch
2	CHW out	2 1/2 inch
3	COW in	4 inch
4	COW out	4 inch
5	HOW in	2 1/2 inch
6	HOW out	2 1/2 inch
7	Rupture disc	2 inch
8	For Power supply	φ53(hole)
9	For Signal wire	φ35(hole)

Connections are used DIN 10 flange.

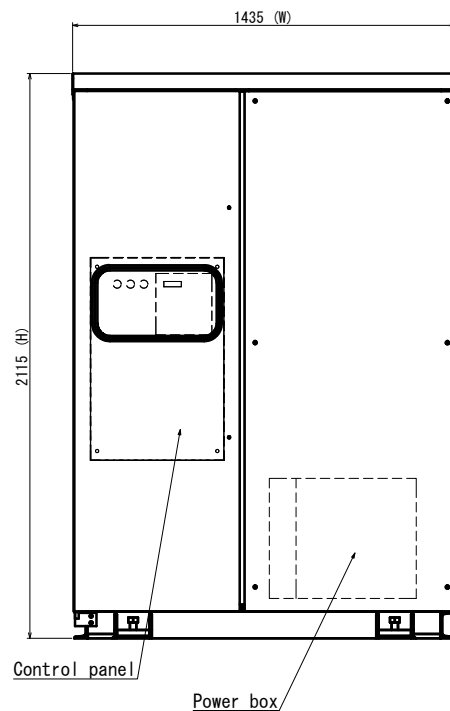

NOTE

1. Dimensions L, W, H are for standard machine. The dimensions are changed by parts added.
2. ⊕ indicated the position of anchor bolts.
3. Clearance space must be saved either side of the chiller.
4. Mating flange of all external water piping are not provided. Please prepare them at site.
5. Installation clearance : longitudinal distance = 1m , top = 0.2m , others = 0.8m



DIMENSIONS

model	TSA-16LJ-03E
code	LJ-006-306-00-1

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 16LJ/16LJ-F, абсорбционные чиллеры: габаритный чертёж LJ-006-306-00-1, 07.2014

Идентификатор библиотеки: LIB-003981

Исходный файл: carrier-lj-006-306-00-1-07-2014-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 0cbd1e06990eebebab8df0d0e37e10aea25383429b32db145a5b6aba01f1514c

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-lj-006-306-00-1-07-2014-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 19:36 UTC