

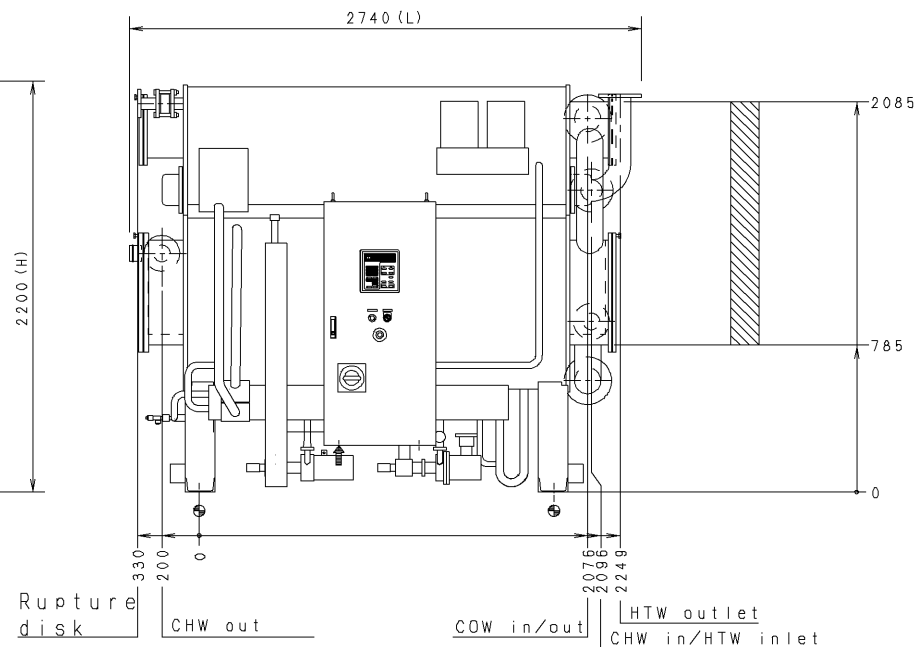


NOTE

- (1) DIMENSIONS (L), (W), (H), ARE FOR STANDARD MACHINE.
THE DIMENSIONS ARE CHANGED BY PARTS ADDED.
- (2)  INDICATES THE POSITION OF ANCHOR BOLTS.
- (3) CLEARANCE SPACE MUST BE SAVED EITHER SIDE OF THE CHILLER
- (4) MATING FLANGE OF ALL EXTERNAL WATER PIPING ARE PROVIDED WELDED ANSI 150LB FLANGE WITH CHILLER.
- (5)  INDICATES THE POSITION OF THE POWER SUPPLY CONNECTION ON CONTROL PANEL. (DIA. 35 MM)
- (6) INSTALLATION CLEARANCE
· LONGITUDINAL DISTANCE: 1000 MM
· TOP : 200 MM
· OTHERS: 500 MM

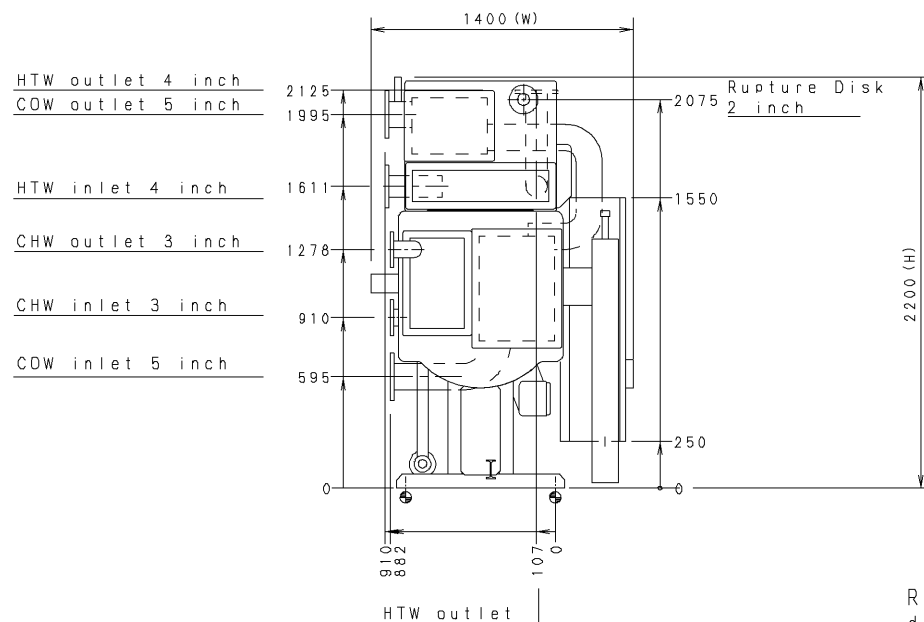

E5 A4 C2 G6
Compact panel

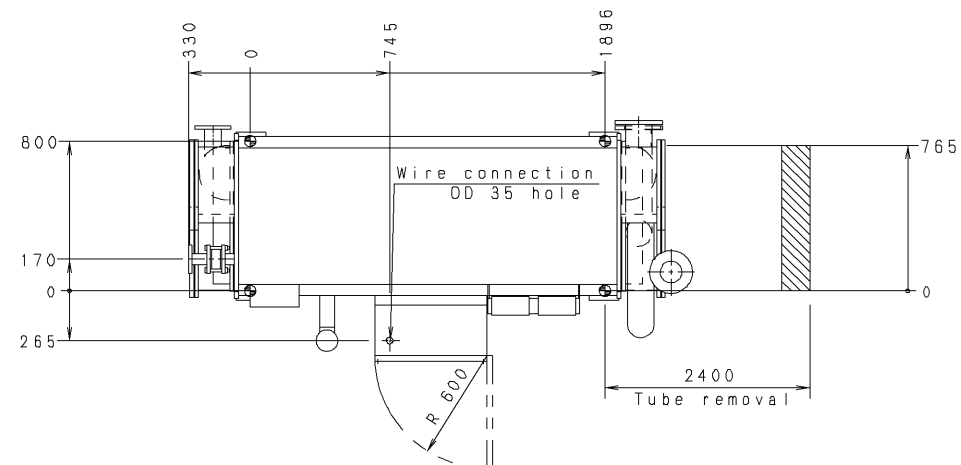

DIMENSIONS

TSA-16LJ-11

LJ-006-401-00-4

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 16LJ/16LJ-F, абсорбционные чиллеры: габаритный чертёж LJ-006-401-00-4, 07.2014

Идентификатор библиотеки: LIB-003960

Исходный файл: carrier-lj-006-401-00-4-07-2014-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 71b12b63394d1a78a8f0579e4841a77f240d031e11de1ea91ff343d681153a16

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-lj-006-401-00-4-07-2014-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 19:35 UTC