
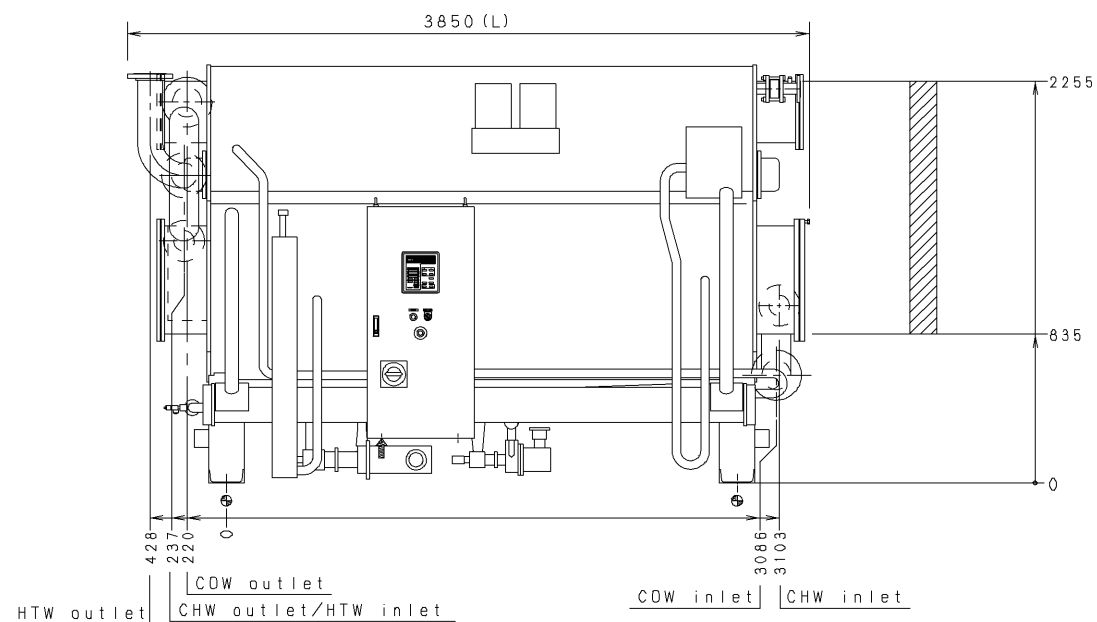
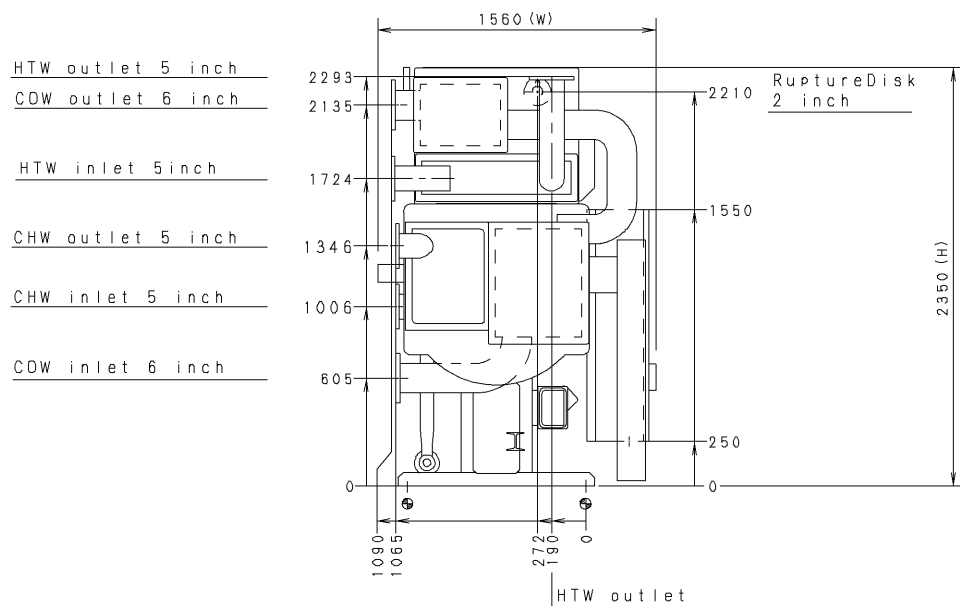


- (1) DIMENSIONS (L), (W), (H), ARE FOR STANDARD MACHINE.  
THE DIMENSIONS ARE CHANGED BY PARTS ADDED.
- (2)  INDICATES THE POSITION OF ANCHOR BOLTS.
- (3) CLEARANCE SPACE MUST BE SAVED EITHER SIDE OF THE CHILLER
- (4) MATING FLANGES OF ALL EXTERNAL WATER PIPING ARE  
PROVIDED WELDED ANSI 150LB FLANGE WITH CHILLER.
- (5)  INDICATES THE POSITION OF THE POWER SUPPLY  
CONNECTION ON CONTROL PANEL. (DIA. 35 MM)
- (6) INSTALLATION CLEARANCE  
· LONGITUDINAL DISTANCE: 1000 MM  
· TOP : 200 MM  
· OTHERS: 500 MM

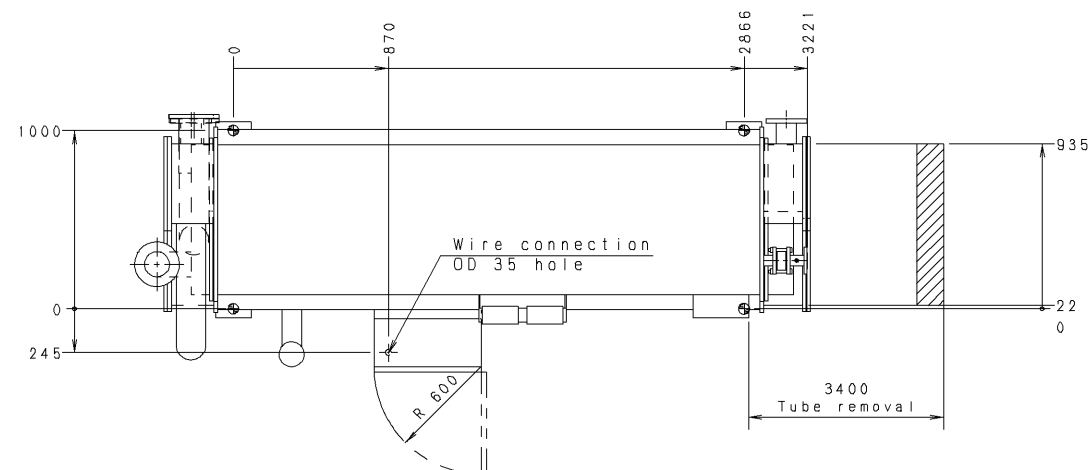

Carrier

## TSA-16LJ-21

LJ-006-405-00-5

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 16LJ/16LJ-F, абсорбционные чиллеры: габаритный чертёж LJ-006-405-00-5, 07.2014

Идентификатор библиотеки: LIB-003977

Исходный файл: carrier-lj-006-405-00-5-07-2014-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 3d9479d65732e10e3144c2f9db438229a724e1cbf3f1bc52362988a0792425e1

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-lj-006-405-00-5-07-2014-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 20:22 UTC