
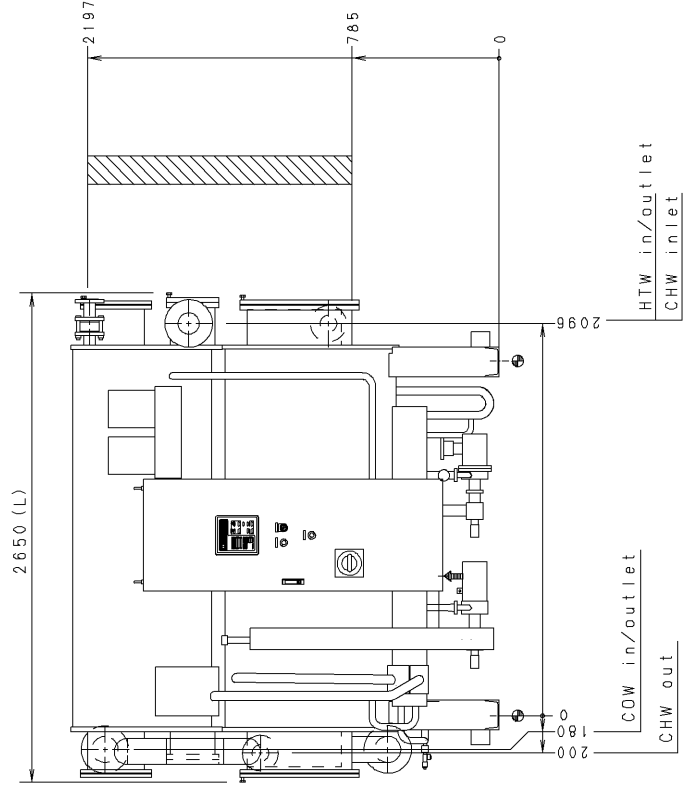


(1) DIMENSIONS (L), (W), (H), ARE FOR STANDARD MACHINE.  
THE DIMENSIONS ARE CHANGED BY PARTS ADDED.

- (2)  INDICATES THE POSITION OF ANCHOR BOLTS.
- (3) CLEARANCE SPACE MUST BE SAVED EITHER SIDE OF THE CHILLER
- (4) MATING FLANGE OF ALL EXTERNAL WATER PIPING ARE PROVIDED WELDED ANSI FLANGE WITH CHILLER.
- CHW. COW:ANSI 150LB HTW:ANSI 300LB
- (5)  INDICATES THE POSITION OF THE POWER SUPPLY CONNECTION ON CONTROL PANEL. (DIA. 35 MM)
- (6) INSTALLATION CLEARANCE
- LONGITUDINAL DISTANCE:1000 MM
  - TOP :200 MM
  - OTHERS:500 MM

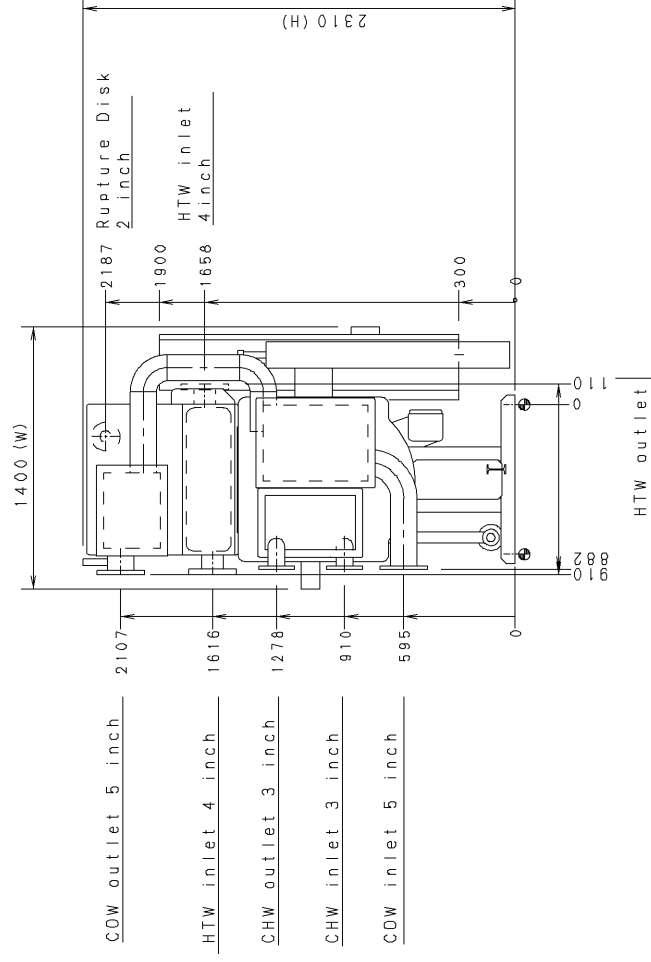

**Carrier**<sup>®</sup>

|              |
|--------------|
| TSA-16LJ-12P |
| LJ-006-452-0 |

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 16LJ/16LJ-F, абсорбционные чиллеры: габаритный чертёж LJ-006-452-00-1, 07.2014

Идентификатор библиотеки: LIB-003958

Исходный файл: carrier-lj-006-452-00-1-07-2014-shema.pdf

SHA-256 оригинала: fac2f5d43a57fc4de540a9f553f028d3fb9a3fb52ae5d793aa2af7bc4e4dc875

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-lj-006-452-00-1-07-2014-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:48 UTC