

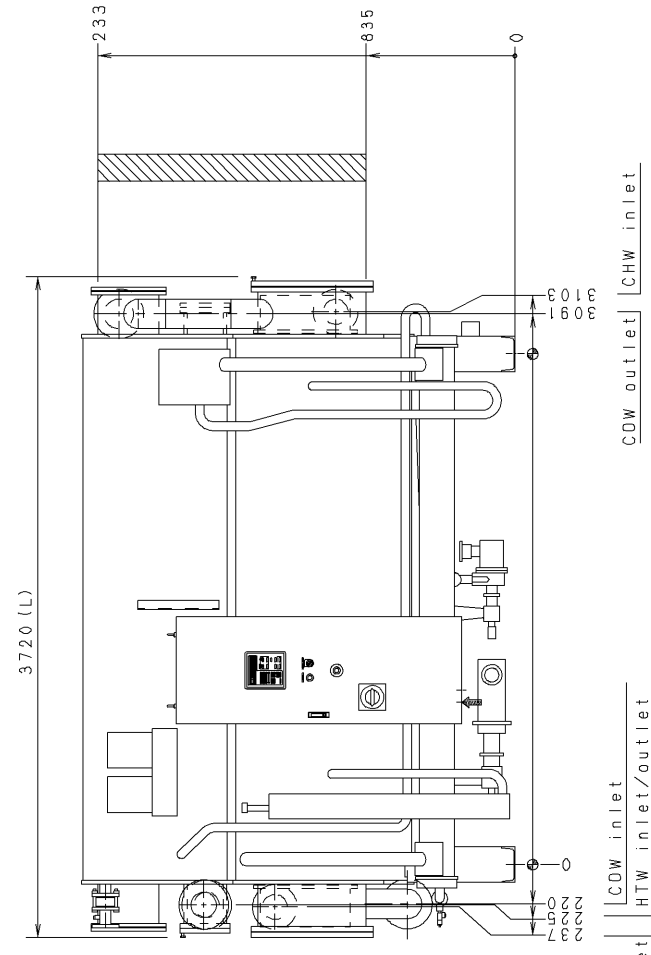


NOTE

- (1) DIMENSIONS (L). (W). (H). ARE FOR STANDARD MACHINE.
THE DIMENSIONS ARE CHANGED BY PARTS ADDED.
- (2)  INDICATES THE POSITION OF ANCHOR BOLTS.
- (3) CLEARANCE SPACE MUST BE SAVED EITHER SIDE OF THE CHILLER
- (4) MATING FLANGES OF ALL EXTERNAL WATER PIPING ARE PROVIDED WELDED ANSI FLANGE WITH CHILLER.
CHW: COW: ANSI 150LB HTW: ANSI 300LB
- (5)  INDICATES THE POSITION OF THE POWER SUPPLY CONNECTION ON CONTROL PANEL. (DIA. 35 MM)
- (6) INSTALLATION CLEARANCE
- LONGITUDINAL DISTANCE: 1000 MM
- TOP : 200 MM
- OTHERS: 500 MM

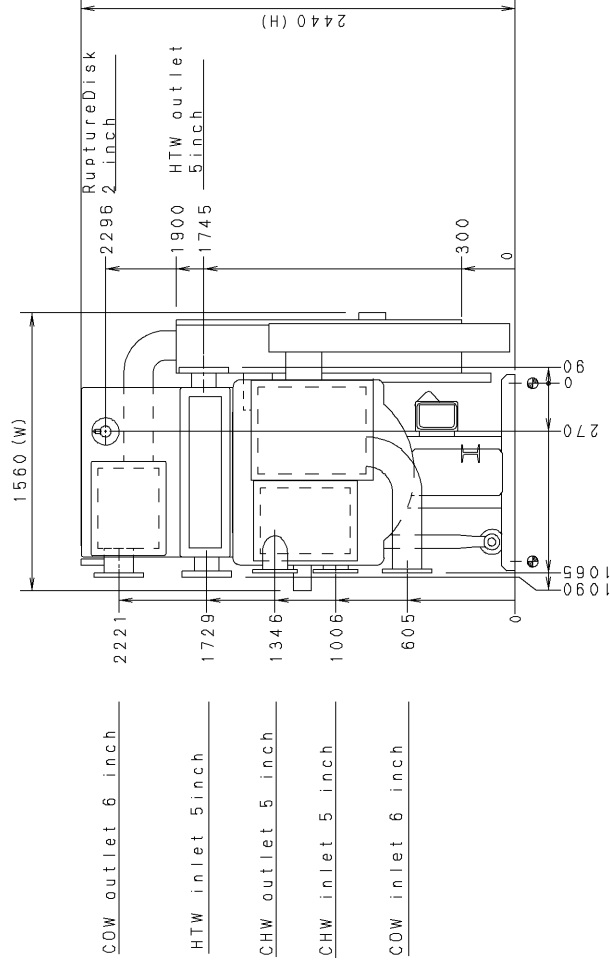

E3 A3 C2 G4

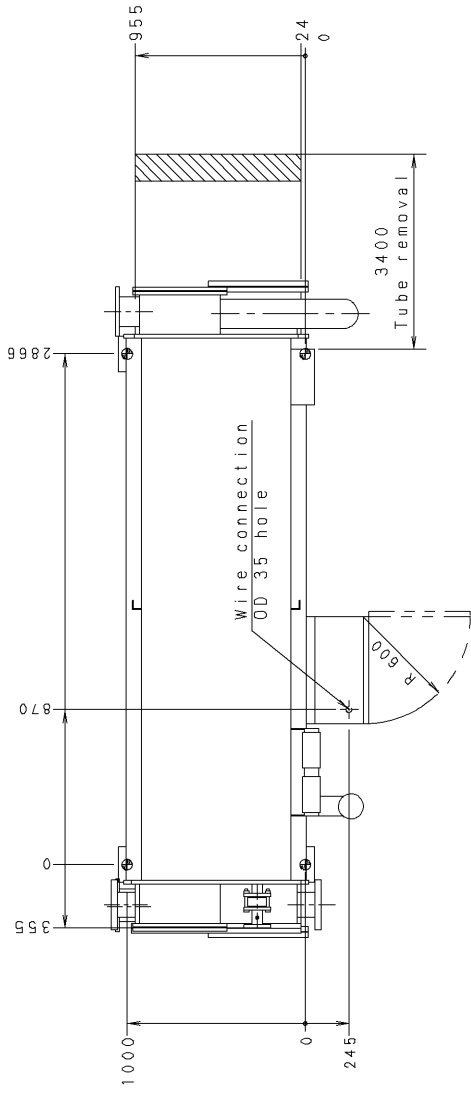

DIMENSIONS

TSA-16LJ-21P

LJ-006-455-00-1

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 16LJ/16LJ-F, абсорбционные чиллеры: габаритный чертёж LJ-006-455-00-1, 07.2014

Идентификатор библиотеки: LIB-003955

Исходный файл: carrier-lj-006-455-00-1-07-2014-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 0b4cf76c2ce9253aaf6005b30ff04873747970261b31e66b52efb3778a681d41

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-lj-006-455-00-1-07-2014-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:47 UTC