
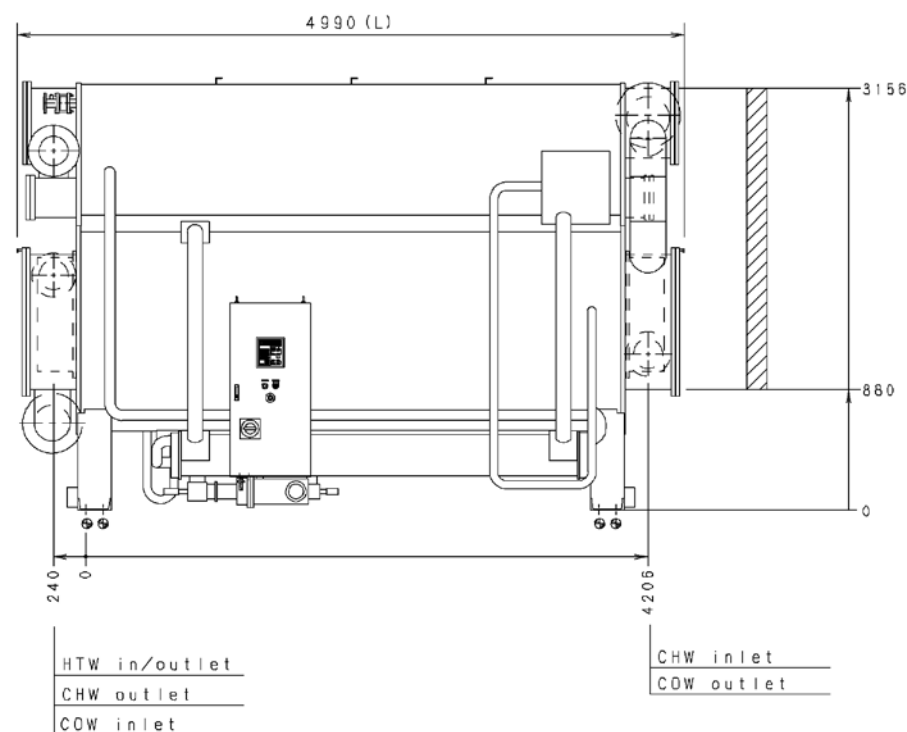


- (1) DIMENSIONS (L), (W), (H), ARE FOR STANDARD MACHINE.
THE DIMENSIONS ARE CHANGED BY PARTS ADDED.
- (2) INDICATES THE POSITION OF ANCHOR BOLTS.
- (3) CLEARANCE SPACE MUST BE SAVED EITHER SIDE OF THE CHILLER
- (4) MATING FLANGES OF ALL EXTERNAL WATER PIPING ARE
PROVIDED WELDED ANSI FLANGES WITH CHILLER.
CHW: COW: ANSI 150LB HTW: ANSI 300LB
- (5) INDICATES THE POSITION OF THE POWER SUPPLY
CONNECTION ON CONTROL PANEL. (DIA. 35 MM)
- (6) INSTALLATION CLEARANCE
· LONGITUDINAL DISTANCE: 1000 MM
· TOP : 200 MM
· OTHERS: 500 MM

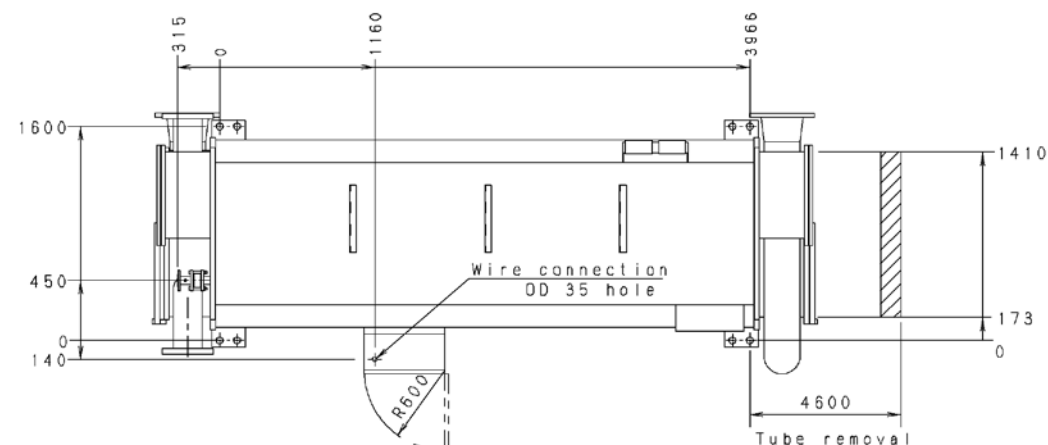

Carrier

16 LJ-51P

LJ-006-463-00-3

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 16LJ/16LJ-F, абсорбционные чиллеры: габаритный чертёж LJ-006-463-00-3, 07.2014

Идентификатор библиотеки: LIB-003963

Исходный файл: carrier-lj-006-463-00-3-07-2014-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 7ca407ed8b22e0a72beb8c49a9ec97a0ec04f940dd7eea7d9dc21c24891d9b7b

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-lj-006-463-00-3-07-2014-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:53 UTC