

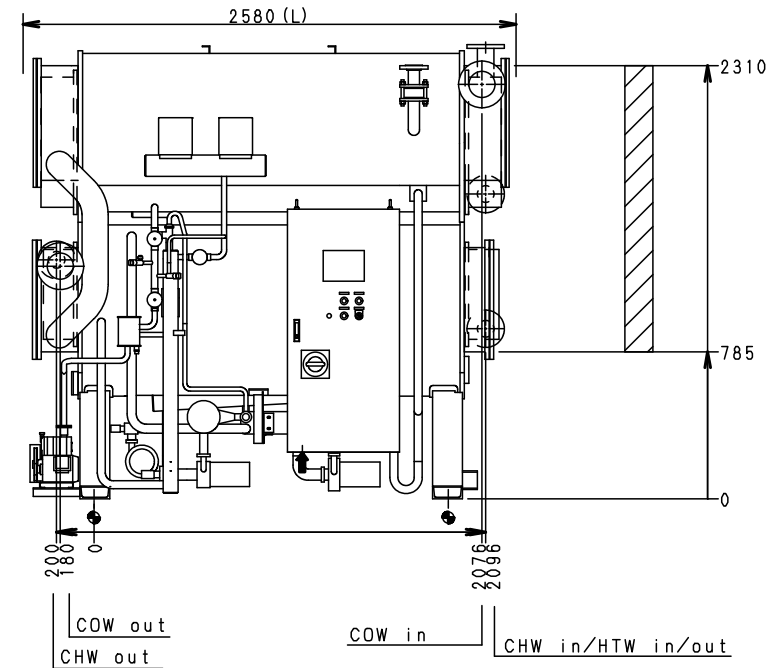


NOTE

- (1) DIMENSIONS (L), (W), (H), ARE FOR STANDARD MACHINE.
THE DIMENSIONS ARE CHANGED BY PARTS ADDED.
- (2) ● INDICATES THE POSITION OF ANCHOR BOLTS.
- (3) CLEARANCE SPACE MUST BE SAVED EITHER SIDE OF THE CHILLER
- (4) CONNECTING FLANGE OF ALL EXTERNAL WATER PIPING ARE
DIN 10 FLANGE.
- (5) ↑ INDICATES THE POSITION OF THE POWER SUPPLY
CONNECTION ON CONTROL PANEL. (DIA. 35 MM)
- (6) INSTALLATION CLEARANCE
 - LONGITUDINAL DISTANCE: 1000 MM
 - TOP : 200 MM
 - OTHERS: 500 MM

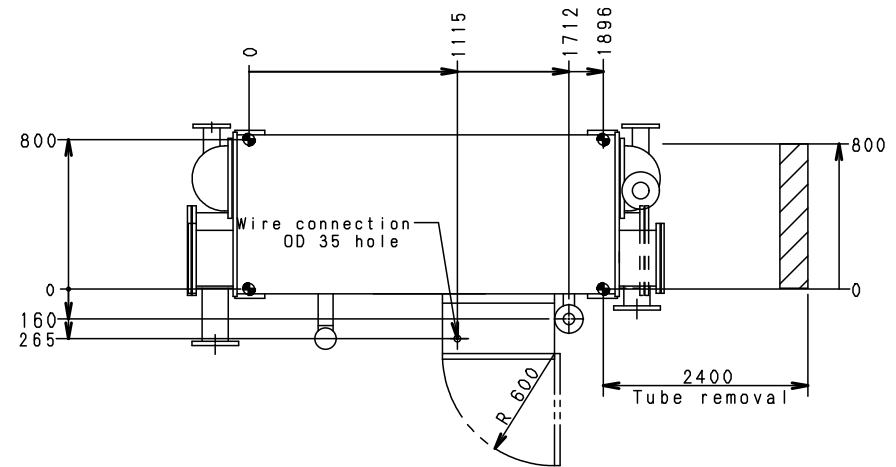

E5 A4 C3 G10

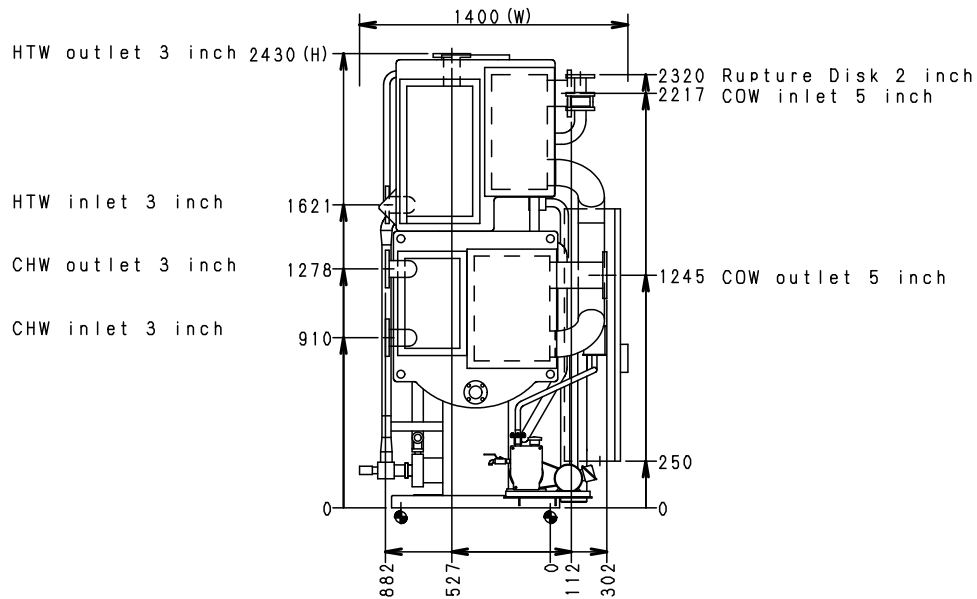

DIMENSIONS

16LJ-F11/12

LJF-006-101-00-0

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 16LJ/16LJ-F, абсорбционные чиллеры: габаритный чертёж LJF-006-101-00-0, 05.2020

Идентификатор библиотеки: LIB-004001

Исходный файл: carrier-ljf-006-101-00-0-05-2020-shema.pdf

SHA-256 оригинала: f788b28569313dc84151fc502a43446e7c6df5c103af92301a5ab0aa8dd6dc5e

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-ljf-006-101-00-0-05-2020-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:47 UTC