

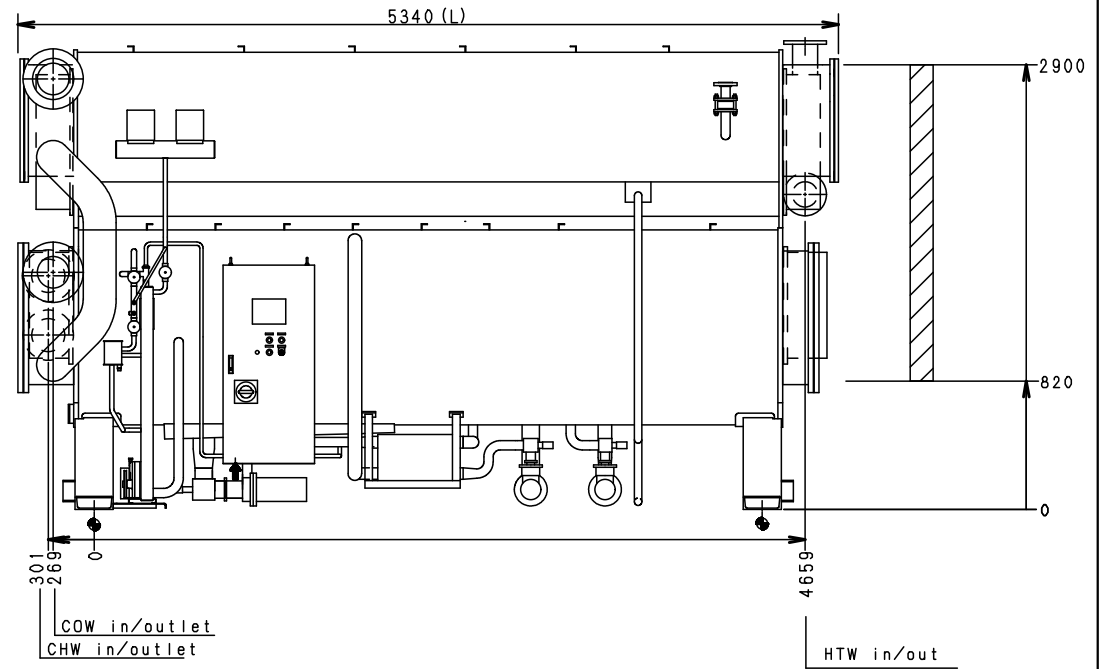


NOTE

- (1) DIMENSIONS (L), (W), (H), ARE FOR STANDARD MACHINE.
THE DIMENSIONS ARE CHANGED BY PARTS ADDED.
- (2) ● INDICATES THE POSITION OF ANCHOR BOLTS.
- (3) CLEARANCE SPACE MUST BE SAVED EITHER SIDE OF THE CHILLER
- (4) CONNECTING FLANGE OF ALL EXTERNAL WATER PIPING ARE
DIN 10 FLANGE.
- (5) ⬤ INDICATES THE POSITION OF THE POWER SUPPLY
CONNECTION ON CONTROL PANEL. (DIA. 35 MM)
- (6) INSTALLATION CLEARANCE
 - LONGITUDINAL DISTANCE: 1000 MM
 - TOP : 200 MM
 - OTHERS: 500 MM

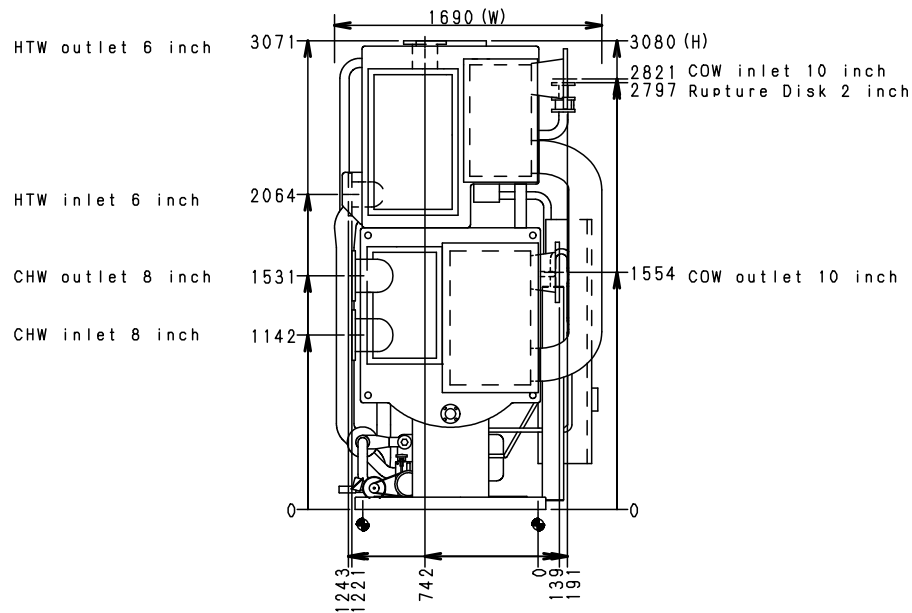

E2 A2 C2 G6

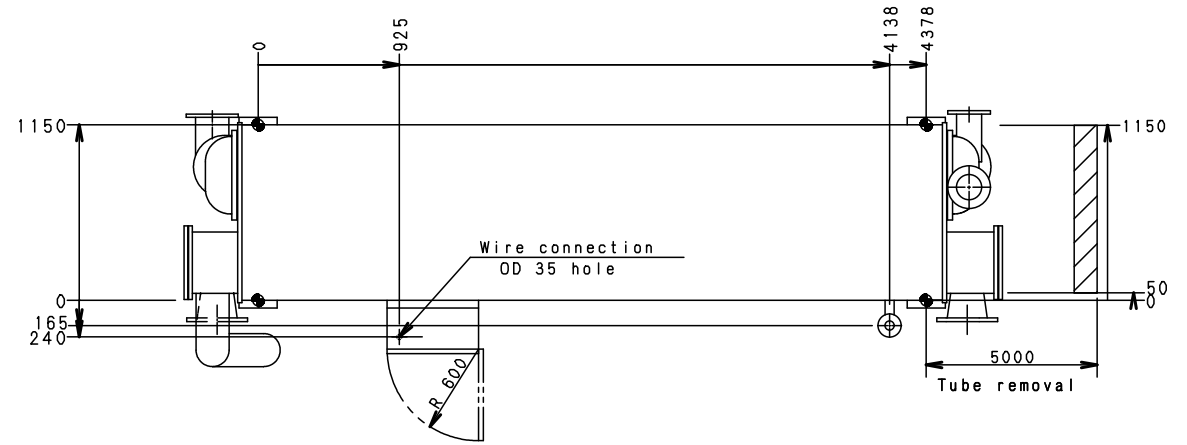

DIMENSIONS

16LJ-F41/42

LJF-006-106-00-0

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 16LJ/16LJ-F, абсорбционные чиллеры: габаритный чертёж LJF-006-106-00-0, 05.2020

Идентификатор библиотеки: LIB-003996

Исходный файл: carrier-ljf-006-106-00-0-05-2020-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 43262184d5662b24fdd84ba3db4de79ce57375049f721d4e16b9515395519d46

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-ljf-006-106-00-0-05-2020-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 15:54 UTC