

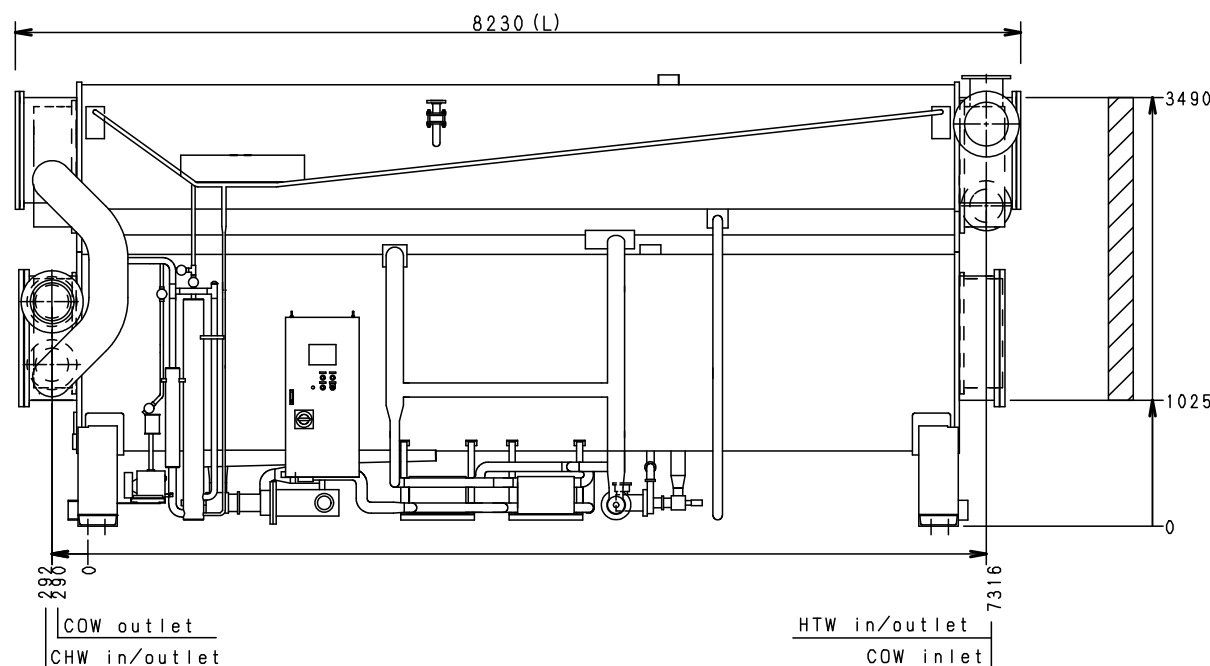


NOTE

- (1) DIMENSIONS (L), (W), (H), ARE FOR STANDARD MACHINE.
THE DIMENSIONS ARE CHANGED BY PARTS ADDED.
- (2) ● INDICATES THE POSITION OF ANCHOR BOLTS.
- (3) CLEARANCE SPACE MUST BE SAVED EITHER SIDE OF THE CHILLER
- (4) CONNECTING FLANGE OF ALL EXTERNAL WATER PIPING ARE
DIN 10 FLANGE.
- (5) ⬆ INDICATES THE POSITION OF THE POWER SUPPLY
CONNECTION ON CONTROL PANEL. (DIA. 35MM)
- (6) INSTALLATION CLEARANCE
· LONGITUDINAL DISTANCE: 1000mm
· TOP : 200mm
· OTHERS: 500mm

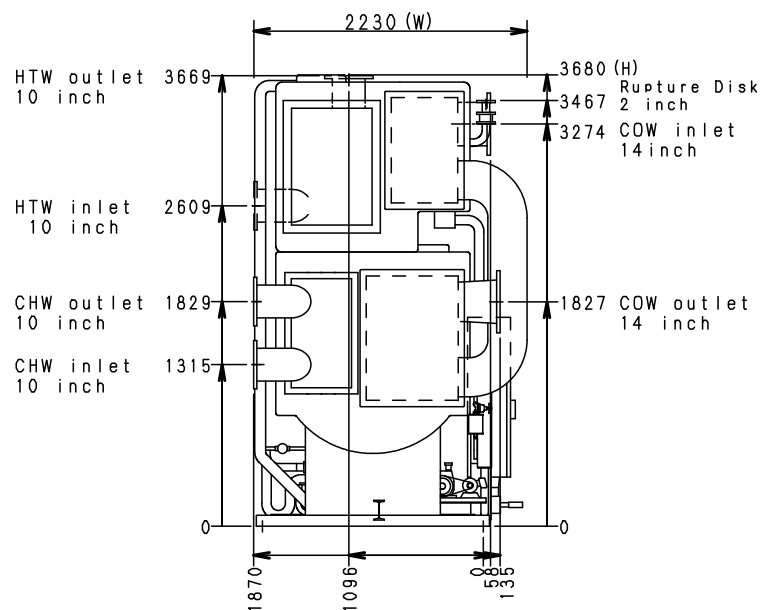

E2 A2 C1 G4

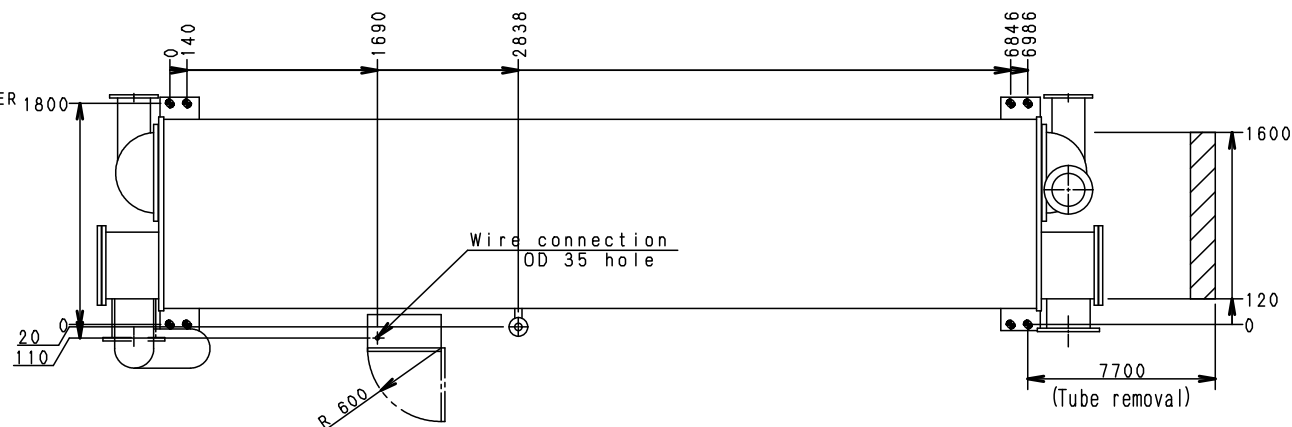

DIMENSIONS

16LJ-F63

LJF-006-112-00-0

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 16LJ/16LJ-F, абсорбционные чиллеры: габаритный чертёж LJF-006-112-00-0, 05.2020

Идентификатор библиотеки: LIB-003991

Исходный файл: carrier-ljf-006-112-00-0-05-2020-shema.pdf

SHA-256 оригинала: f0ab652aa7c4e8994ef559584cf44ff8a3e8aea3b9b5f709cc4d2bcdaccbdbfb

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-ljf-006-112-00-0-05-2020-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 13:31 UTC