


# Функционал приложения\*

Мобильное управление кондиционерами для неограниченного количества устройств.


\* Набор функций может быть изменен производителем без предварительного уведомления.

- Управление целевой температурой помещения
- Управление режимом работы кондиционера
- Управление воздушным потоком кондиционера
- Включение/выключение по таймеру
- Сценарии управления и быстрые команды
- Расписания работы для всех устройств
- Управление по геолокации
- Мониторинг статуса системы
- Просмотр данных за выбранный период
- Функция «Комфортный сон»




1

Управляйте кондиционерами через мобильный пульт

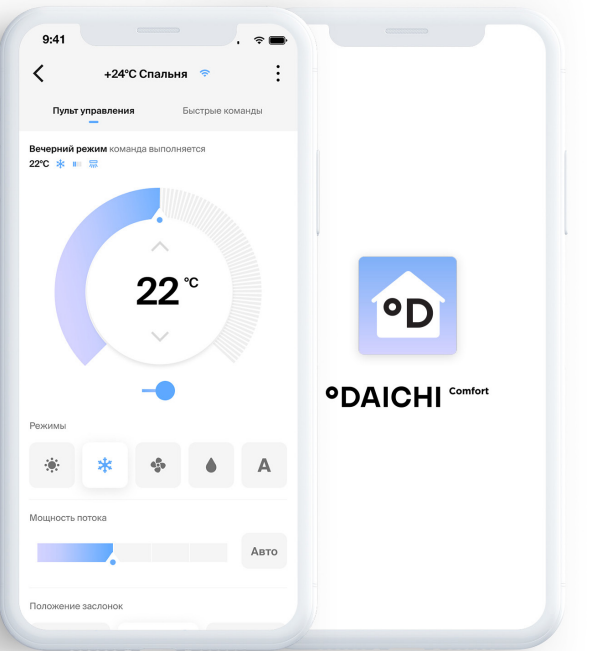


2

Выводите всё нужное на панель быстрого доступа

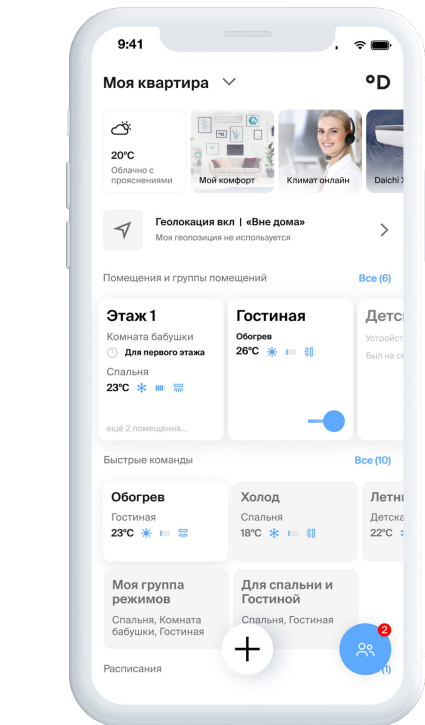


3

Настройте персональные команды и расписания

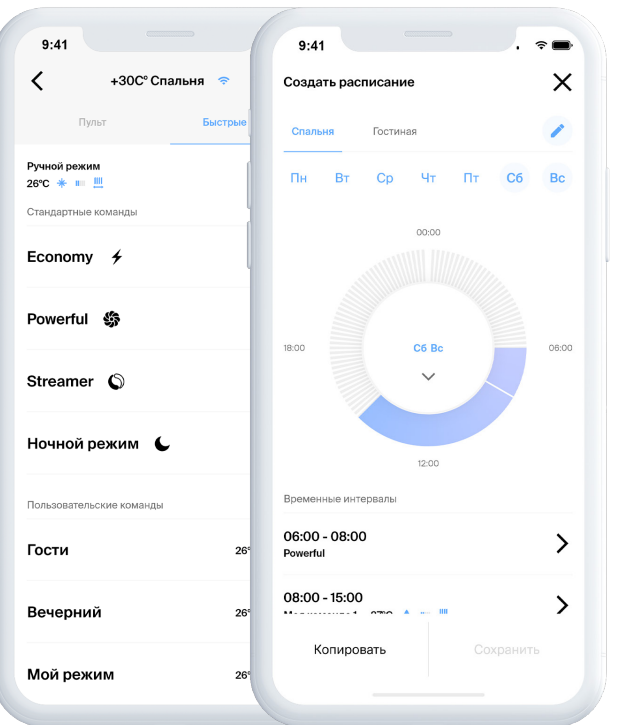


4

Настраивайте доступ для всех, следите за оповещениями

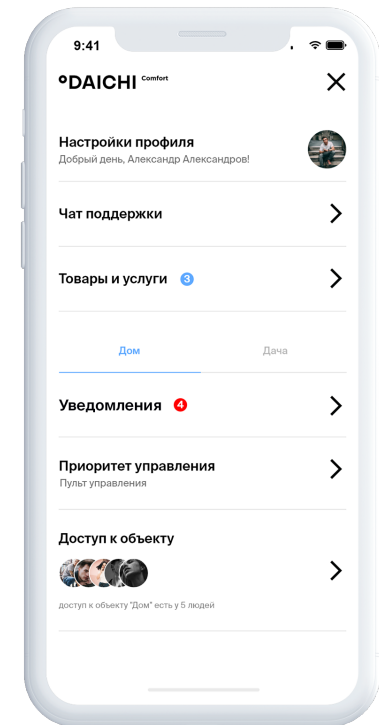

5

Комфортный сон при комфортных температурах

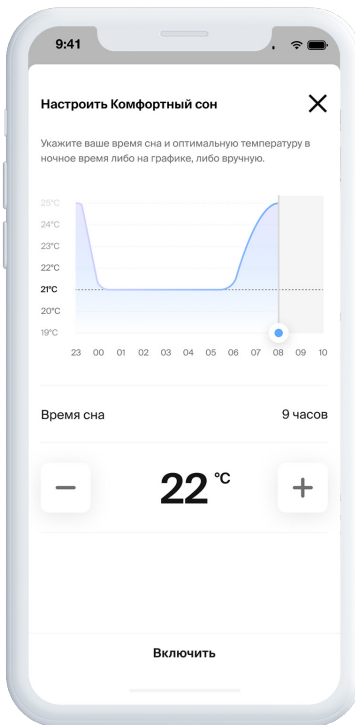

6

Скачивайте приложение в Apple Store и Google Play




Воспользуйтесь QR-кодом для скачивания



7

После установки приложения зарегистрируйтесь в нем для начала работы.



Также вы можете зарегистрироваться на сайте [web.daichicloud.ru](http://web.daichicloud.ru)



Внимание! Регистрируясь в приложении, пользователь дает согласие на обработку персональных данных, а также посредством регистрации пользователь подтверждает, что ознакомился и согласен с условиями и порядком пользования приложением. Регистрируясь, вы принимаете все условия пользовательского соглашения.

# CTRL-AC-LF-CN-3

Wi-Fi контроллер для полупромышленных систем  
Модель: CTRL-AC-LF-CN-3



°DAICHI

Работает с  
мобильным приложением  
Daichi Comfort



## Поздравляем с покупкой!

Wi-Fi модуль позволяет управлять Вашим кондиционером с мобильного устройства (IOS или Android) при помощи специального приложения.



### Установите контроллер

Чтобы установить контроллер, ознакомьтесь с информацией на этой стороне инструкции.



### Скачайте приложение Daichi Comfort

Узнайте как скачать приложение и ознакомьтесь с его возможностями на обороте инструкции.



КЛИМАТ  
ОНЛАЙН

Хотите, чтобы кондиционер  
служил долго?

Подключайте услугу  
«Климат онлайн»

[daichi.ru/promo/climat-online](http://daichi.ru/promo/climat-online)



## Установка контроллера



Все работы по монтажу и обслуживанию Wi-Fi контроллера производятся только при отключенном электропитании.

В процессе монтажа и эксплуатации соблюдайте общие правила электробезопасности при использовании электроприборов.



1

Подключите Wi-Fi контроллер к кондиционеру с помощью соединительного кабеля



2

Расположите Wi-Fi контроллер рядом с кондиционером в пределах действия Wi-Fi сети



Для просмотра полного списка совместимых брендов и моделей, а также инструкции по установке контроллера, перейдите по ссылке:


[daichicloud.ru/lcac-install](http://daichicloud.ru/lcac-install)

По вопросам установки обращайтесь к специалистам инженерного центра Даичи.

## Схема подключения

Wi-Fi контроллер работает с большинством популярных брендов кондиционеров: Daichi, Kentatsu, Midea и другими.


Подключение к кондиционерам бренда Daichi

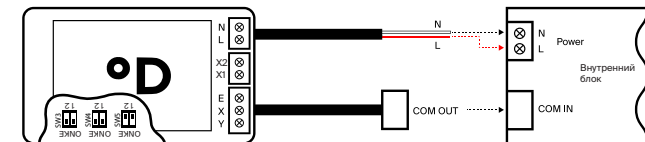

Заводское значение переключателей: SW3 - «ONKE» (оба переключателя вниз)  
SW4 - «ONKE» (оба переключателя вниз), SW5 - «1 2» (оба переключателя вверх).

Соедините кабель COM и питание с разъёмами внутреннего блока кондиционера.

Подключение к кондиционерам брендов Kentatsu, Midea

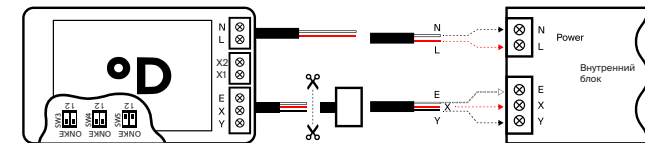

Заводское значение переключателей: SW3 - «ONKE» (оба переключателя вниз)  
SW4 - «ONKE» (оба переключателя вниз), SW5 - «1 2» (оба переключателя вверх).


1

Отрежьте COM разъём контроллера и зачистите провода

2

Соедините провода X Y E и питание с разъёмами внутреннего блока кондиционера.


Подключение к кондиционерам брендов Kentatsu, Midea с разъёмом CN40

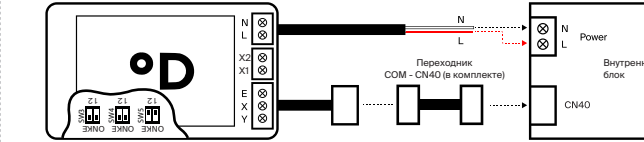

Заводское значение переключателей: SW3 - «ONKE» (оба переключателя вниз)  
SW4 - «ONKE» (оба переключателя вниз), SW5 - «1 2» (оба переключателя вверх).

Для подключения контроллера к разъёму CN40 используйте входящий в комплектацию переходник COM-CN40. Подключение без переходника запрещено.

Подключение к кондиционерам брендов Kentatsu, Midea с разъёмом X1X2

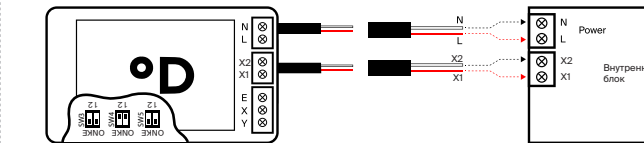

Необходимо изменить положение переключателей: SW3 - «ONKE» (оба переключателя вниз)  
SW4 - «1 2» (оба переключателя вверх), SW5 - «ONKE» (оба переключателя вниз).

1

Для подключения используйте двужильный экранированный провод, сечением 24-28AWG.

2

Подключите один конец провода к клемме X1X2 на контроллере, а второй конец провода к клемме X1X2 на кондиционере.



Подробнее о подключении читайте на сайте поддержки:  
[daichicloud.ru/lcac-install](http://daichicloud.ru/lcac-install)

По вопросам установки обращайтесь к специалистам инженерного центра Даичи.

## Технические параметры

| Категории                               | Параметры                                | Значения                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi параметры                         | Wi-Fi протоколы                          | 802.11 b/g/n                                                                |
|                                         | Частотный диапазон, ГГц                  | 2,4-2,5 (2400М-2483,5М)                                                     |
|                                         | Периферийная шина                        | UART                                                                        |
|                                         | Рабочее напряжение, В                    | 100-240                                                                     |
|                                         | Рабочий ток, мА                          | 90                                                                          |
| Характеристики аппаратной части         | Диапазон рабочих температур, °C          | -10 ... +60                                                                 |
|                                         | Габариты (Д×Ш×В), мм                     | 100×55×22                                                                   |
|                                         | Интерфейсный разъём на плате контроллера | Клеммная колодка                                                            |
|                                         | Вес, г                                   | 156                                                                         |
|                                         | Индикация режимов работы                 | Светодиод                                                                   |
| Характеристики программного обеспечения | Bluetooth-протоколы                      | Bluetooth 5 (LE)                                                            |
|                                         | Wi-Fi режим                              | станция<br>программная точка доступа<br>программная точка доступа + станция |
|                                         | Безопасность                             | WPA/WPA2                                                                    |
|                                         | Шифрование                               | WEP/TKIP/AES                                                                |
|                                         | Обновление прошивки                      | загрузка через UART / OTA (через сеть)                                      |
| Характеристики программного обеспечения | Сетевые протоколы                        | IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP                                                      |
|                                         | Пользовательская настройка               | Cloud Server приложение Android/iOS                                         |

## Дополнительная информация

### Комплектация

- Wi-Fi контроллер (с соединительным кабелем)
- Инструкция
- Переходник COM - CN40
- Липучка для крепления контроллера на блоке кондиционера

### Техническое обслуживание

Изделие не требует проведения регламентных работ. Профилактика ограничена периодическим контрольным осмотром и очисткой от пыли.

### Условия транспортировки и хранения

Оборудование должно транспортироваться и храниться в заводской упаковке. Транспортировка возможна любым видом крытого транспорта. Условия хранения : температура от -30 до +30 °C, влажность 15 - 85% без конденсата.

### Утилизация отходов

Подробную информацию по утилизации вы можете получить у представителя местного органа власти.

### Меры при неисправности оборудования

В случае неисправности устройства (например, при обнаружении горелого запаха) выключите питание кондиционера. Дальнейшая эксплуатация при данных обстоятельствах опасна, поскольку может привести к отказу оборудования, поражению электрическим током или возгоранию.

При обнаружении неисправности оборудования, пользователь должен, не вскрывая устройство, обратиться в любой удобный для него авторизованный сервис-центр для диагностики и ремонта оборудования.

### Соответствие требованиям ТР ТС

Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам: Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», технический регламент ТР ТС 004/2011 Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»

### Гарантия и сервис

Гарантия: 1 год

Изготовитель: Shenzhen Taihaoda Electronics Co., Ltd.  
Адрес производства: China, Room 301, No. 92, 94, 96, 98, Hongmian 2nd Road, Henggang Community, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen.

Страна производства: Китай, месяц и год производства указаны на упаковке  
Импортер / Организация, уполномоченная изготовителем DAICHI на территории Таможенного союза является компания ООО «ДАИЧИ».

Адрес: Российская Федерация, 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Толбухина, д.9, к.1, помещ. 1/П.

E-mail: [info@daichi.ru](mailto:info@daichi.ru)

Единая справочная служба: 8 800 200-00-05

Список сервисных центров доступен по ссылке: [www.daichi.ru/service/](http://www.daichi.ru/service/)

Срок службы и(или) хранения: 10 лет  
Особых условий реализации не предусмотрено.

8 800 201-45-84  
звонок бесплатный



## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Инструкция по монтажу Daichi CTRL-AC-LF-CN-3

Идентификатор библиотеки: LIB-001861

Исходный файл: daichi-ctrl-ac-lf-cn-3-instruktsiya-montazh.pdf

SHA-256 оригинала: 02906ca1414144c371e79cfdda79d70d062e12e8372381bfe30016b15edbf8a6

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daichi-ctrl-ac-lf-cn-3-instruktsiya-montazh.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 09:45 UTC