




Установка контроллера DW

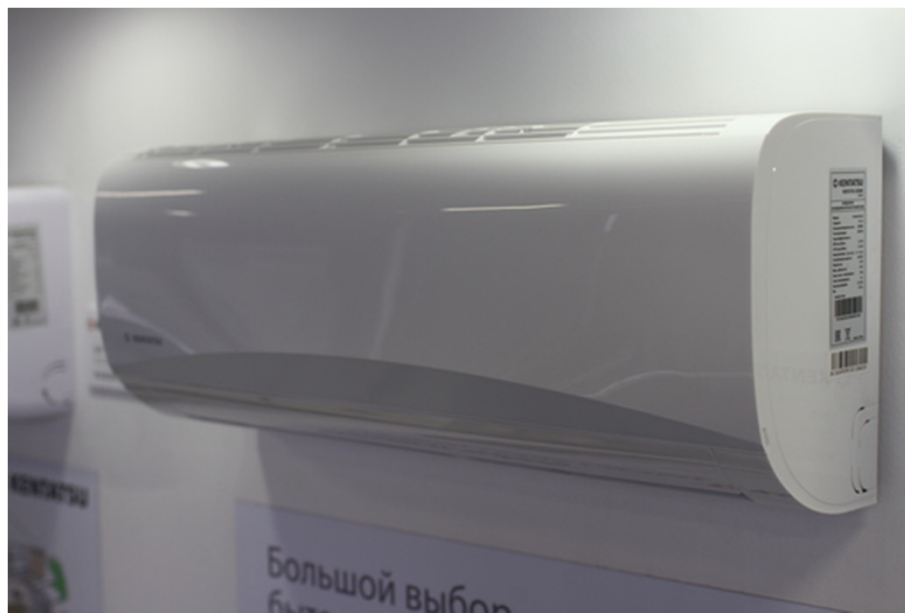


KENTATSU

KSGB_HFAN

°DAICHI

Вам понадобятся:




Уровень сложности





! **Внимание!** Перед установкой контроллера обесточьте ваше оборудование.

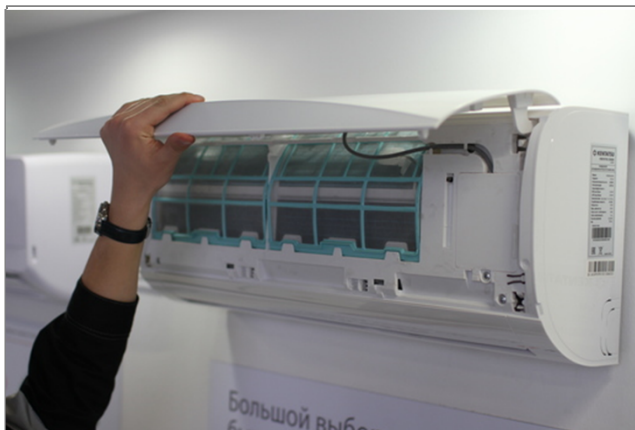

1 Откройте крышку внутреннего блока.



2 Открутите винт удерживающий модуль дисплея.



3 Аккуратно выньте модуль дисплея из удерживающих защелок..



4 На плате дисплея найдите разъем CN3.



5 Подключите один конец разъема кабеля контроллера к разъему платы внутреннего блока, второй конец к контроллеру DW.

°DAICHI



- 6** Установите модуль дисплея на место. Закрепите его винтом.



- 7** Закрепите контроллер в пространстве внутреннего блока.



- 8** Закройте крышку внутреннего блока. Установка завершена.



Daichi Comfort

Мобильное приложение
для контроллера DAICHI



- 9** Произведите настройки вашего устройства управления (смартфона, планшета, компьютера) с помощью приложения Daichi Comfort.

°DAICHI

В случае возникновения трудностей, вы всегда можете заказать установку контроллера специалистами нашего Инженерного центра

8 (800) 201-45-84 (звонок бесплатный)

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по монтажу Daichi KSGB(A)_HZ

Идентификатор библиотеки: LIB-002288

Исходный файл: daichi-ksgb-a-hz-instruktsiya-montazh.pdf

SHA-256 оригинала: cc9d934df73eb1bbc668874ce233c6474104982fc90bf8dddb5807aa2f01b0c1

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daichi-ksgb-a-hz-instruktsiya-montazh.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 08:05 UTC