


Напольный блок для скрытого монтажа

FNQ-A, FXNQ-A



Режим работы
во время Вашего
отсутствия

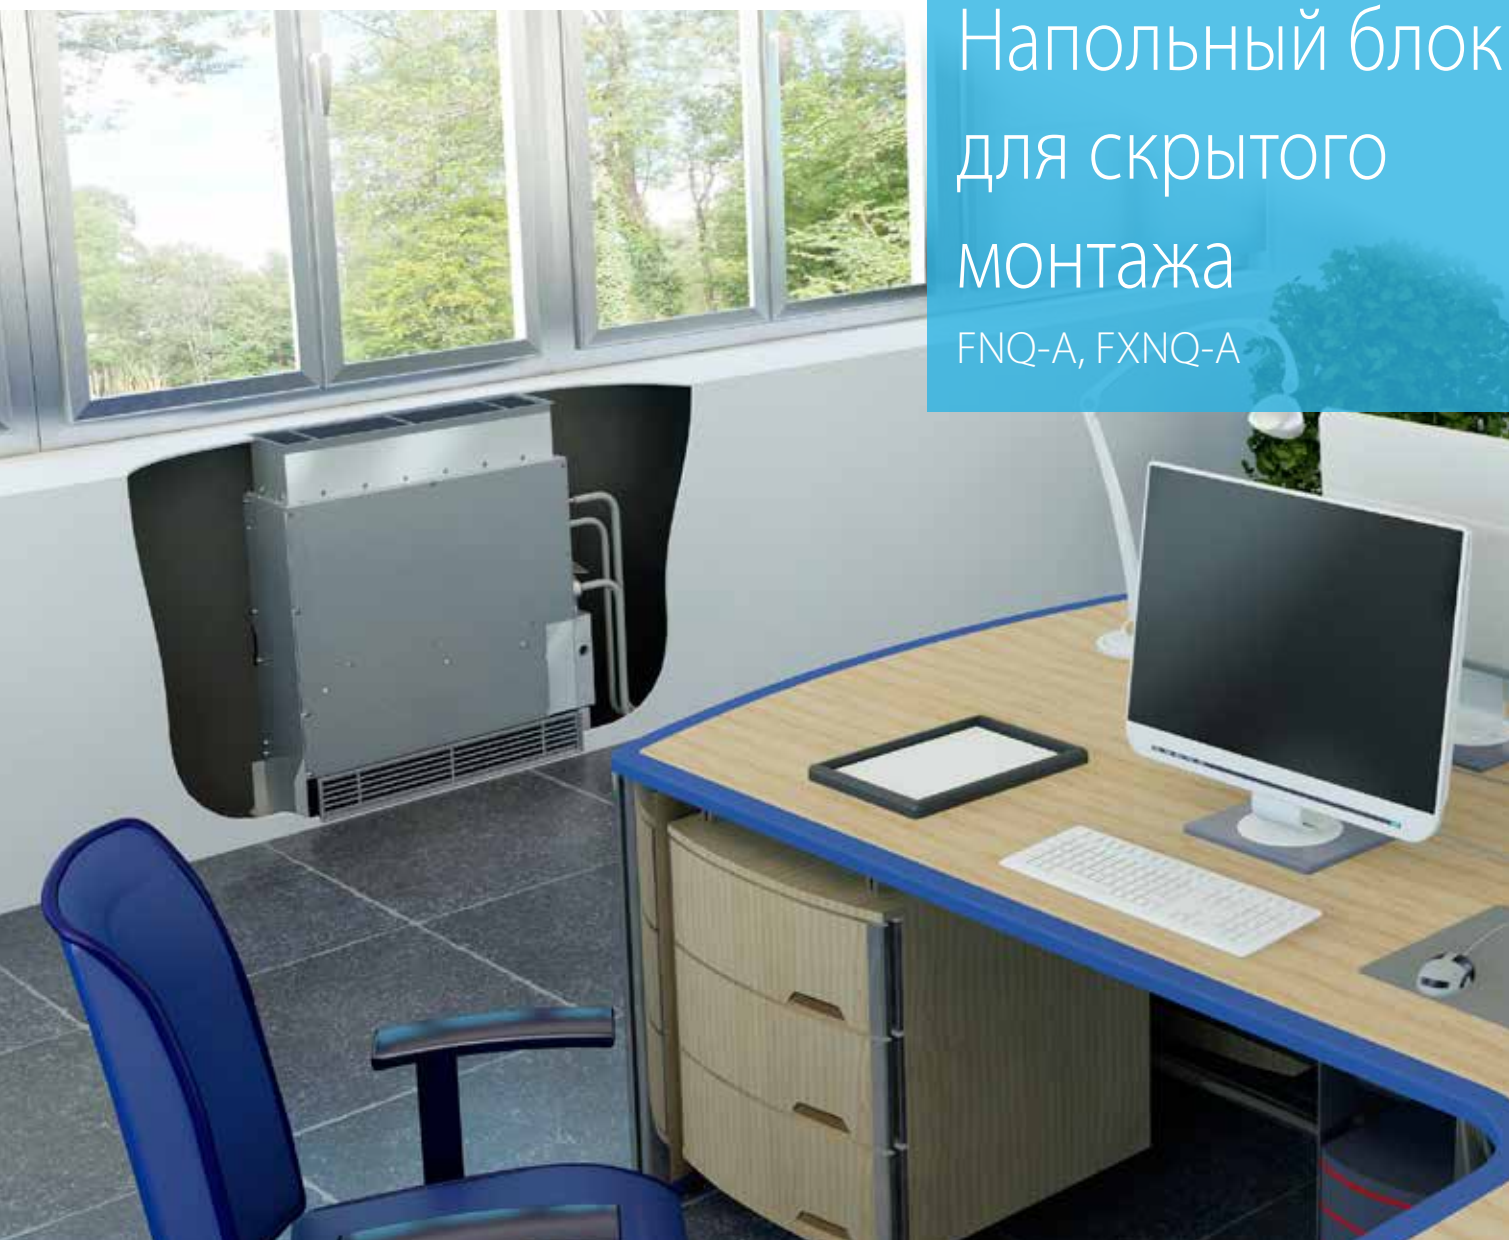

Высокопроиз-
водительный режим



Дежурный режим
(FXNQ-A)

Предназначен для скрытого монтажа в стенах

- › Идеально подходит для установки в офисах, гостиницах и жилых помещениях
- › Небольшая высота позволяет идеально расположить блок под окном
- › Аккуратно скрыт в стене, при этом видны только воздухозаборные и воздухораспределительные решетки
- › Для установки требуется очень мало места, так как глубина составляет только 200 мм
- › Высоконапорная система обеспечивает многовариантную установку

FNQ-A SkyAir

Идеальное решение для небольших коммерческих и жилых объектов

FXNQ-A VRV

Полностью интегрированная система для средних и крупных коммерческих объектов



Внутренний блок				FNQ	25A	35A	50A	60A
Размеры	Блок	Высота	Ширина	Глубина	мм	620 / 720x750x200(1)		620 / 720x1.150x200(1)
Уровень звуковой мощности	Охлаждение				дБА	53		56
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Ном./Низк.			дБА	33/31/28		36/33/30
	Нагрев	Выс./Ном./Низк.			дБА	33/31/28		36/33/30
Системы управления	ИК пульст. дист. управления				BRC4C65			
	Проводной пульст. ДУ				BRC1D52 / BRC1E52A/B			


(1) Включая установочные подставки

Данные по эффективности				FNQ + RXS	25A + 25L3	35A + 35L3	50A + 50L	60A + 60L
Холодопроизводительность	Ном.		кВт		2,6	3,4	5,0	6,0
Теплопроизводительность	Ном.		кВт		3,20	4,00	5,80	7,00
Потребл. мощность	Охлаждение	Ном.	кВт		0,69	1,11	1,49	2,24
	Нагрев	Ном.	кВт		0,80	1,15	1,74	2,25
Сезонная эффективность (согласно EN14825)	Охлаждение	Класс энергоэффективности			A+		A+	A
		Prасч.	кВт		2,60	3,40	5,00	6,00
		SEER			5,63	5,65	5,72	5,51
	Отопление (умеренный климат)	Годовое потребление энергии	кВтч		162	211	306	381
		Класс энергоэффективности			A+			
		Prасч.	кВт		2,80	2,90	4,00	4,60
Номинальная эффективность	EER				3,77	3,06	3,35	2,68
	COP				4,00	3,48	3,34	3,11
	Годовое потребление энергии	кВтч			345	556	746	1.119
	Класс энергоэффективности	Охлаждение/Нагрев			A/A	B/B	A/C	D/D

Наружный блок				RXS	25L3	35L3	50L	60L
Размеры	Блок	Высота	Ширина	Глубина	мм		550x765x285	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение				дБА	59	61	62
	Нагрев				дБА	59	61	62
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд.	Мин.-Макс.	°C (с.т.)	-10~46			
	Нагрев	Темп. нар. возд.	Мин.-Макс.	°C (м.т.)	-15~18			
Хладагент	Тип/ПГП				R-410A/2.087,5			
	Заправка	кг/TCO ₂ экв.			1,2/2,5		1,7/3,5	1,5/3,1
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение				Гц/В	1~/50/220-240		1~/50/220-230-240

Внутренний блок			FXNQ	20A	25A	32A	40A	50A	63A
Холодопроизводительность		Ном.	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Теплопроизводительность		Ном.	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,00
Потребляемая мощность - 50 Гц	Охлаждение	Ном.	кВт	0,071			0,078	0,099	0,110
	Нагрев	Ном.	кВт	0,068			0,075	0,096	0,107
Размеры	Блок	Высота	мм	620 / 720					
		Ширина	мм	750		950		1.150	
		Глубина	мм	200					
Масса	Блок		кг	23,5			27,5		32
Вентилятор - Расход воздуха - 50Гц		Охлаждение	Выс./Ном./Низк.	м³/мин	8,0/7,2/6,4		10,5/9,5/8,5	12,5/11/10,0	16,5/14,5/13,0
Внешнее статическое давление вентилятора - 50 Гц		Выс./Ном.	Па	41/10	42/10		52/15	59/15	55/15
Уровень звуковой мощности		Охлаждение	Выс./Ном.	дБА	51/-		52/-	53/-	54/-
Уровень звукового давления		Охлаждение	Выс./Ном./Низк.	дБА	30/28,5/27		32/30/28	33/31/29	35/33/32
Хладагент		Тип		R-410A					
Подсоединение труб	Жидкость	Наружный диаметр (OD)	мм	6,35					9,52
	Газ	Наружный диаметр (OD)	мм	12,7					15,9
	Дренаж			VP20 (ВД 20/НД 26)					
Электропитание		Фаза/Частота/Напряжение	Гц/В	1~/50/60/220-240/220					
Ток - 50 Гц		Макс. ток предохранителя (MFA)	A	16					
Системы управления		Инфракрасный пульт ДУ		BRC4C65					
		Упрощенный проводной пульт ДУ для гостиниц		BRC2E52C (Системы с рекуперацией теплоты) / BRC3E52C (Системы с тепловым насосом)					
		Проводной пульт ДУ		BRC1D52 / BRC1D61 / BRC1E52A/B					

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012, только для использования за пределами ЕС (2) Номинальная эффективность: охлаждение при 35°/27° и номинальной нагрузке, нагрев при 7°/20° и номинальной нагрузке | Содержит фторированные парниковые газы



Daikin Europe N.V. принимает участие в программе сертификации Eurovent для жидкостных холодильных установок (LCP), вентиляционных установок (AHU), фанкойлов (FCU) и систем с переменным потоком хладагента (VRF). Проверьте текущий срок действия сертификата онлайн: www.eurovent-certification.com или перейдите к www.certiflash.com

Настоящий каталог составлен только для справочных целей, и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Содержание этой публикации составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели содержания каталога, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного каталога. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

Настоящая публикация заменяет ECPRU15-102. Отпечатано на бумаге, не содержащей хлора.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог Daikin BRC1D52 — RXS35L3

Идентификатор библиотеки: LIB-002594

Исходный файл: daikin-brc1d52-rxs35l3-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: ff5f6caa777328bab92118b34ab4ff95a55d8b1f9bb31925a7a7aa1f4f03924f

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daikin-brc1d52-rxs35l3-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 09:44 UTC