


Высокоэффективный круглопоточный кассетный блок

FCQHG-F



Seasonal Smart Seasonal Classic

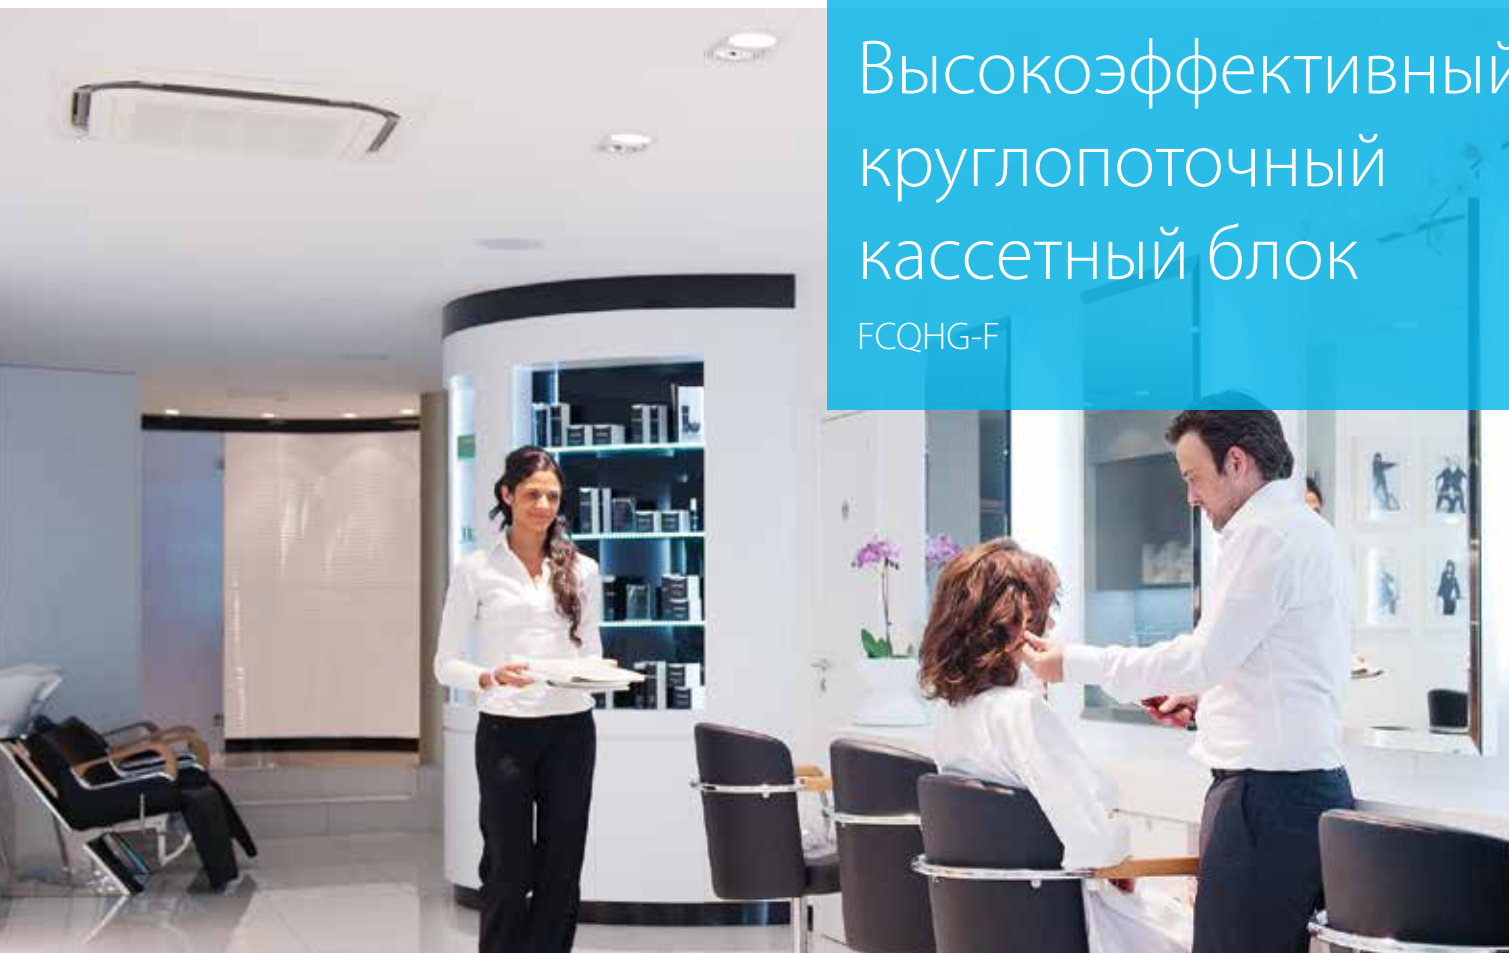

Датчик присутствия
и напольный датчик



Режим работы
во время Вашего
отсутствия



Фильтр с функцией
автоматической
очистки



Защита от
сквозняков



Индивидуальное
управление
заслонками

Распределение потока воздуха на 360° для
оптимальной эффективности и комфорта

- › Кассетный блок с высоким значением COP обеспечивает наилучшую эффективность, существенную экономию потребления энергии и комфортную среду для коммерческих помещений
- › Автоматизированные жалюзи, изменяющие свое положение на 360°, обеспечивают ровное распределение температуры и потоков воздуха
- › Наименьшая установочная высота на рынке: 204 мм для класса 71
- › Гибкость при ремонте помещения любого плана, без изменения положения блока!
- › Современная декоративная панель предлагается в 3 разных вариантах: белая (RAL9010) с серыми заслонками, совершенно белая (RAL9010) или панель с автоматической очисткой

- › Простое подключение блока к системе управления зданием!
- › Ежедневная автоматическая очистка фильтра обеспечивает высокую эффективность, комфорт и более низкие затраты на техобслуживание. Простое удаление пыли пылесосом без необходимости открывать блок
- › Два интеллектуальных датчика (опция) повышают эффективность и уровень комфорта. Датчик движения изменяет уставку, если в помещении никого нет Система также автоматически направляет поток воздуха от людей, чтобы избежать сквозняка. Инфракрасный датчик температуры у пола определяет среднюю температуру у пола и обеспечивает стабильное распределение тепла от потолка до пола, чтобы не мерзли ноги

FCQHG-F + RZQG-L9V1/L(8)Y1,
RZQSG-L3/9V1/L(8)Y1



Внутренний блок				FCQHG	71F	100F	125F	140F
Размеры	Блок	ВысотаШиринаГлубина	мм	288x840x840				
Декоративная панель	Модель	BYCQ140D7W1 / BYCQ140D7W1W / BYCQ140D7GW1						
	Цвет	Нейтральный белый цвет (RAL 9010)						
	Размеры	ВысотаШиринаГлубина	мм	50x950x950/ 50x950x950/ 130x950x950				
Уровень звуковой мощности	Охлаждение/Нагрев		дБА	53/53	61/61			
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Ном./Низк.	дБА	36/33/29	44/39/33	45/40/35		45/41/37
	Нагрев	Выс./Ном./Низк.	дБА	36/33/29	44/39/33	45/40/35		45/41/37
Системы управления	Инфракрасный пульт ДУ	BRC7FA532F						
	Проводной пульт ДУ	BRC1D52 / BRC1E52A/B						



Сочетание с наружными блоками Seasonal Smart обеспечивает высокое качество, оптимальный комфорт, многовариантную установку и высокую эффективность.



Сочетание с Seasonal Classic является прибыльным для всех типов коммерческих применений.

Данные по эффективности			FCQHG + RZQG/ RZQSG	71F + 71L8Y1	100F + 100L8Y1	125F + 125L8Y1	140F + 140L4Y1	71F + 71L9V1	100F + 100L9V1	125F + 125L9V1	140F + 140L9V1	71F + 71L3V1	100F + 100L9V1	125F + 125L9V1	140F + 140L9V1	100F + 100L8Y1	125F + 125L8Y1	140F + 140L4Y1													
Холодопроизводительность			Ном.	кВт	6,8	9,5	12,0	13,4	6,8	9,5	12,0	13,4	6,8	9,5	12,0	13,4	9,5	12,0	13,4												
Теплопроизводительность			Ном.	кВт	7,5	10,8	13,5	15,5	7,5	10,8	13,5	15,5	7,5	10,8	13,5	15,5	10,8	13,5	15,5												
Потребл. мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	1,66	2,15	3,00	4,00	1,66	2,15	3,00	4,00	1,94	2,57	3,71	4,17	2,57	3,71	4,17													
	Нагрев	Ном.	кВт	1,56	2,16	3,07	3,77	1,56	2,16	3,07	3,77	1,83	2,51	3,60	4,29	2,51	3,60	4,29													
Сезонная эффективность (согласно EN14825)	Охлаждение	Класс энергоэффективности		A++			-			A++			-			A++			A		A++		A		-						
		Ррасч.	кВт	6,8	9,5	12	-			6,80	9,50	12,00	-			6,80	9,50	12,00	-			9,5	12	-							
	Годовое потребление энергии	SEER		7			6,61			-			7,00			6,61			-			6,50	6,70	5,40	-			6,7	5,4	-	
		кВтч	340	475	636	-			340	475	636	-			366	497	778	-			497	778	-		-	-	-				
	Нагрев (среднеклиматич.)	Класс энергоэффективности		A+			A++			-			A+			A++			-			A+			A++			-			
		Ррасч.	кВт	7,6	11,3	12,66	-			7,60	11,30	12,66	-			7,60	8,03			-			8,03			-					
	Годовое потребление энергии	SCOP		4,54	4,8	4,63	-			4,54	4,80	4,63	-			4,15	4,30	4,10	-			4,3	4,1	-		-	-				
		кВтч	2.344	3.296	3.829	-			2.344	3.296	3.829	-			2.563	2.615	2.742	-			2.615	2.742	-		-	-					
Номинальная эффективность	EER	COP	Годовое потребление энергии	кВтч	4,09	4,42	4,00	3,35	4,09	4,42	4,00	3,35	3,50	3,70	3,23	3,21	3,70	3,23	3,21												
					4,80	4,99	4,40	4,12	4,80	4,99	4,40	4,12	4,10	4,30	3,75	3,61	4,30	3,75	3,61												
	Класс энергоэффективности	Охлаждение/Нагрев	830	1.075	1.500	2.000	830	1.075	1.500	2.000	970	1.285	1.855	2.085	1.285	1.855	2.085														
			A/A	A/A	-/-	A/A	A/A	-/-	A/A	A/A	-/-	A/A	A/A	-/-	A/A	A/A	-/-														

Наружный блок			RZQG/ RZQSG	71L8Y1	100L8Y1	125L8Y1	140L4Y1	71L9V1	100L9V1	125L9V1	140L9V1	71L3V1	100L9V1	125L9V1	140L9V1	100L8Y1	125L8Y1	140L4Y1
Размеры	Блок	ВысотаШиринаГлубина	мм	990x940x320	1,430x940x320	1,430x940x320	1,430x940x320	990x940x320	1,430x940x320	1,430x940x320	1,430x940x320	770x900x320	990x940x320	1,430x940x320	1,430x940x320	990x940x320	1,430x940x320	1,430x940x320
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБА	64	66	67	-	64	66	67	69	65	70	69	70	69	69	70	69
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном./Тихая работа	дБА	48/-	50/-	51/-	30/-	48/-	50/-	51/-	52/-	49/47	53/-	54/-	53/-	54/-	54/-	53/-
	Нагрев	Ном.	дБА	50	52	51	-	50	52	53	51	57	58	54	57	58	54	54
	Ночной тих. реж. работы	Уровень 1	дБА	43	45	-	43	43	45	-	43	45	49	49	49	49	49	49
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд. Мин.~Макс. °C (с.т.)	-15~50	-	-	-	-	-15~50	-	-	-	-	-15,0~46	-	-	-	-	-
	Нагрев	Темп. нар. возд. Мин.~Макс. °C (м.т.)	-20~15,5	-	-	-	-	-20~15,5	-	-	-	-	-15~15,5	-	-	-	-	-
Хладагент	Тип/П/П	кг/ TCO экв.	R-410A/2,087,5	-	-	-	-	R-410A/2,087,5	-	-	-	-	R-410A/2,087,5	-	-	-	-	-
	Заправка	кг/ TCO экв.	2,9/6,1	4,0/8,4	-	2,9/6,1	4,0/8,4	2,75/5,7	2,9/6,1	4,0/8,4	2,75/5,7	2,9/6,1	4,0/8,4	2,9/6,1	4,0/8,4	2,9/6,1	4,0/8,4	4,0/8,4
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение	Гц/В	3N~/50/380-415	-	-	-	-	1~/50/220-240	-	-	-	-	1~/50/220-240	-	-	3N~/50/380-415	-	-

Содержит фторированные парниковые газы (1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012, только для использования за пределами ЕС (2) Номинальная эффективность: охлаждение при 35°/27° и номинальной нагрузке, нагрев при 7°/20° и номинальной нагрузке (3) Модель BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Не забывайте, что грязь на белой панели намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, подверженных накоплению пыли. (4) BYCQ140D7W1: нейтрально белая панель с серыми заслонками, BYCQ140D7W1W: нейтрально белая стандартная панель с белыми заслонками, BYCQ140D7GW1: нейтрально белая панель с автоматической очисткой.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Остенд, Бельгия · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Остенд (Главная редакция)



ECPRU15-122

08/15



Daikin Europe N.V. принимает участие в программе сертификации Eurovent для жидкостных холодильных установок (LCP), вентиляционных установок (AHU), фанкойлов (FCU) и систем с переменным потоком хладагента (VRF). Проверьте текущий срок действия сертификата онлайн: www.eurovent-certification.com или перейдите к www.certiflash.com

Настоящий каталог составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели содержания каталога, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог Daikin BRC1D52 — RZQG125L9V1

Идентификатор библиотеки: LIB-002595

Исходный файл: daikin-brc1d52-rzqg125l9v1-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: 4df21ba0590ef37354f0d06bba2c7b430eaac207bf0ee26dd572b7d73b54bfbc

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daikin-brc1d52-rzqg125l9v1-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 10:28 UTC