


Настенный тип
Кондиционирование
воздуха Технические
данные
FXAQ-A

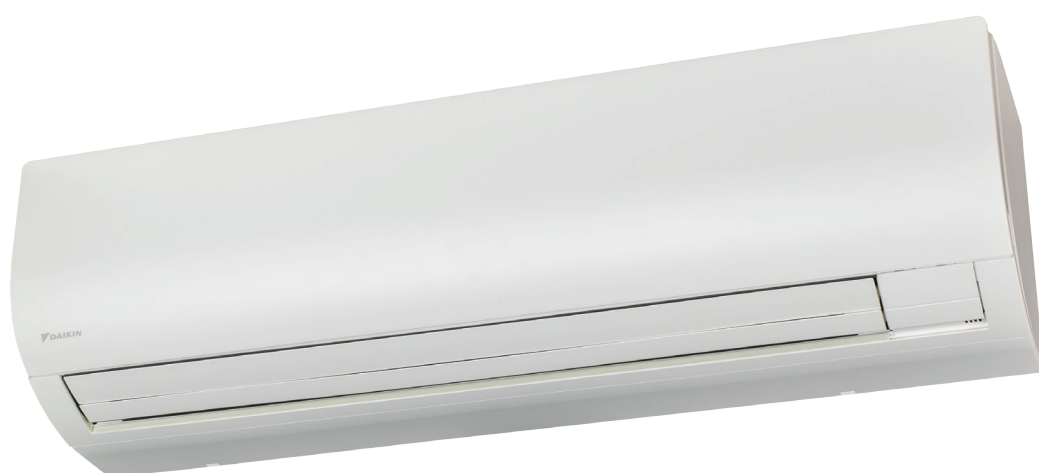

FXAQ15AUV1B
FXAQ20AUV1B
FXAQ25AUV1B
FXAQ32AUV1B
FXAQ40AUV1B
FXAQ50AUV1B
FXAQ63AUV1B

СОДЕРЖАНИЕ


FXAQ-A

1	Характеристики FXAQ-A	4 4
2	Specifications	5
3	Электрические параметры Электрические данные	8 8
4	Установки защитного устройства	9
5	Опции	10
6	Таблицы производительности Таблицы холодопроизводительности Таблицы теплопроизводительностей	11 11 12
7	Размерные чертежи	13
8	Центр тяжести	15
9	Схемы трубопроводов	17
10	Монтажные схемы Монтажные схемы - Одна фаза	18 18
11	Данные об уровне шума Спектр звукового давления	19 19

1 Характеристики

1 - 1 FXAQ-A

- Плоская, стильная лицевая панель отлично вписывается в любой интерьер и легко моется
- Простая установка в новых и отремонтированных помещениях
- Сниженное потребление энергии благодаря использованию электродвигателя вентилятора постоянного тока специальной конструкции
- Воздух комфортно распределяется вверх и вниз благодаря 5 различным углам подачи воздуха, которые можно запрограммировать на пульте дистанционного управления
- Техобслуживание может легко выполняться с лицевой стороны блока

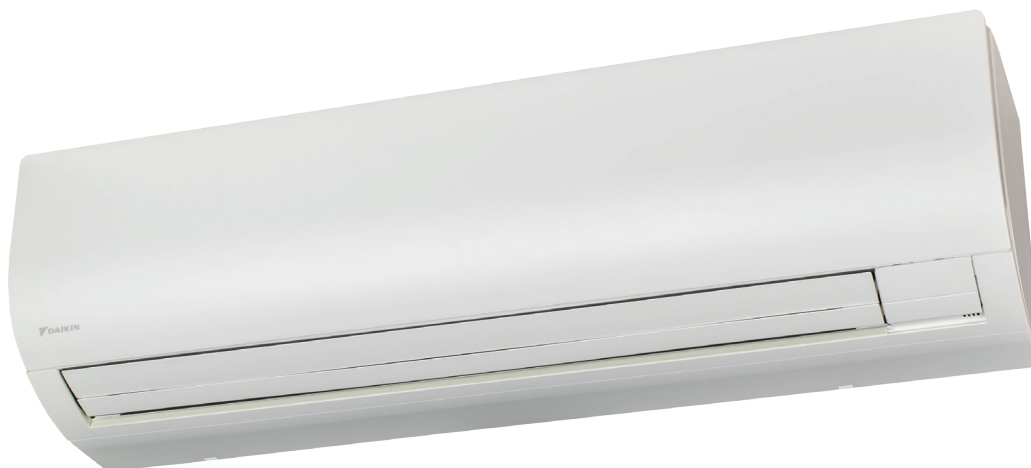

Режим работы
во время
Вашего
отсутствия



Только
вентилятор



Автоматическое
переключение
режимов охлаждения-
нагрева



Тихая работа



Автоматическое
вертикальное
изменение положения
жалюзийной решетки



Ступенчатое
регулирование
скорости вентилятора
(2 ступени)



Режим
снижения
влажности



Воздушный
фильтр



Недельный
таймер
(Дополнит.)



Пульт дистанционного
управления
(Дополнит.)



Проводной пульт
дистанционного
управления
(Дополнит.)



Централизованное
управление
(Дополнит.)



Автоматический
перезапуск



Самодиагностика



Несколько
арендаторов
(Дополнит.)



Комплект
дренажного
насоса
(Дополнит.)

2 Specifications

2 - 1 FXAQ-A

Технические параметры				FXAQ15A	FXAQ20A	FXAQ25A	FXAQ32A	
Холодопроизводительность	Явная	При высокой скорости вентилятора	kW	1,50	1,90	2,20	2,70	
	Скрытая	При высокой скорости вентилятора	kW	0,20	0,30	0,60	0,90	
	Общая	При высокой скорости вентилятора	kW	1,7 (1)	2,2 (1)	2,8 (1)	3,6 (1)	
Теплопроизводительность	Общая	При высокой скорости вентилятора	kW	1,9 (2)	2,5 (2)	3,2 (2)	4,0 (2)	
Потребляемая мощность - 50 Гц	Охлаждение	При высокой скорости вентилятора	kW	0,02		0,03		
	Нагрев	При высокой скорости вентилятора	kW	0,03			0,04	
Размеры	Блок	Высота	mm	290				
		Ширина	mm	795				
		Глубина	mm	266				
Масса	Блок	kg	12					
Корпус	Цвет	Белый						
Теплообменник	Ряды	Кол-во	2					
	Шаг ребер	mm	1,4					
	Фронтальная поверхность	m ²	0,161					
	Секции	Кол-во	14					
Вентилятор	Тип	Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях						
	Расход воздуха - 50Гц	Охлаждение	При высокой скорости вентилятора	m ³ /min	8,4	9,1	9,4	9,8
			При низкой скорости вентилятора	m ³ /min	7,0			
Двигатель вентилятора	Привод	Прямая передача						
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	При высокой скорости вентилятора	dBA	51,0	52,0	53,0	55,0	
Уровень звукового давления	Охлаждение	При высокой скорости вентилятора	dBA	32,0	33,0	35,0	37,5	
		При низкой скорости вентилятора	dBA	28,5				
	Нагрев	При высокой скорости вентилятора	dBA	33,0	34,0	36,0	38,5	
		При низкой скорости вентилятора	dBA	28,5				
Двигатель вентилятора	Модель	KFD-280-40-8K						
Хладагент	Тип	R-410A						
	ПГП	2.087,5						
	Управление	Электронный расширительный клапан						
Подсоединение труб	Жидкость	Тип	Раструб					
		НД	mm	6,35				
	Газ	Тип	Раструб					
		НД	mm	12,7				
	Дренаж	VP13 (I.D. 15/O.D. 18)						
Воздушный фильтр	Звукопоглощающая изоляция			Пенополистирол / полиэтилен				
	Тип			Моющаяся полимерная сетка				
Системы управления	Инфракрасный пульт ДУ			BRC7EA628 / BRC7EA629				
Системы управления	Проводной пульт дистанционного управления			BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52				

2 Specifications

2 - 1 FXAQ-A

Технические параметры				FXAQ40A	FXAQ50A	FXAQ63A
Холодопроизводительность	Явная	При высокой скорости вентилятора	kW	3,50	4,20	5,30
	Скрытая	При высокой скорости вентилятора	kW	1,00	1,40	1,80
	Общая	При высокой скорости вентилятора	kW	4,5 (1)	5,6 (1)	7,1 (1)
Теплопроизводительность	Общая	При высокой скорости вентилятора	kW	5,0 (2)	6,3 (2)	8,0 (2)
Потребляемая мощность - 50 Гц	Охлаждение	При высокой скорости вентилятора	kW	0,02	0,03	0,05
	Нагрев	При высокой скорости вентилятора	kW	0,02	0,04	0,06
Размеры	Блок	Высота	mm	290		
		Ширина	mm	1.050		
		Глубина	mm	269		
Масса	Блок		kg	15		
Корпус	Цвет			Белый		
Теплообменник	Ряды	Кол-во		2		
	Шаг ребер		mm	1,4		
	Фронтальная поверхность		m ²	0,213		
	Секции	Кол-во		14		
Вентилятор	Тип			Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях		
	Расход воздуха - 50Гц	Охлаждение	При высокой скорости вентилятора	12,2	14,4	18,3
			При низкой скорости вентилятора	9,7	11,5	13,5
Двигатель вентилятора	Привод			Прямая передача		
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	При высокой скорости вентилятора	dB(A)	55,0	58,0	63,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	При высокой скорости вентилятора	dB(A)	37,0	41,0	46,5
		При низкой скорости вентилятора	dB(A)	33,5	35,5	38,5
	Нагрев	При высокой скорости вентилятора	dB(A)	38,0	42,0	47,0
		При низкой скорости вентилятора	dB(A)	33,5	35,5	38,5
Двигатель вентилятора	Модель			ARW30W8P43DK		
Хладагент	Тип			R-410A		
	ПГП			2.087,5		
Подсоединение труб	Управление			Электронный расширительный клапан		
	Жидкость	Тип		Раструб		
		НД	mm	6,35		9,52
	Газ	Тип		Раструб		
		НД	mm	12,7		15,9
Воздушный фильтр	Дренаж			VP13 (I.D. 15/O.D. 18)		
	Звукопоглощающая изоляция			Пенополистирол / полиэтилен		
	Тип			Моющаяся полимерная сетка		
Системы управления	Инфракрасный пульт ДУ			BRC7EA628 / BRC7EA629		
Системы управления	Проводной пульт дистанционного управления			BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52		

Standard accessories: Руководство по установке и эксплуатации; Quantity: 1;

Standard accessories: Монтажная панель; Quantity: 1;

Standard accessories: Бумажная схема для установки; Quantity: 1;

Standard accessories: Изоляционная лента; Quantity: 1;

Standard accessories: Зажимы; Quantity: 1;

Standard accessories: Винты; Quantity: 1;

2 Specifications

2 - 1 FXAQ-A

Электрические параметры			FXAQ15A	FXAQ20A	FXAQ25A	FXAQ32A
Электропитание	Наименование		V1			
	Фаза		1~			
	Частота	Hz	50			
	Напряжение	V	220-240			
Ток - 50 Гц	Мин. ток цепи (MCA)	A	0,3		0,4	
	Макс. ток предохранителя (MFA)	A	16			
	Ток полной нагрузк	A	0,2		0,3	
	Итого ки (FLA)					

Электрические параметры			FXAQ40A	FXAQ50A	FXAQ63A
Электропитание	Наименование		V1		
	Фаза		1~		
	Частота	Hz	50		
	Напряжение	V	220-240		
Ток - 50 Гц	Мин. ток цепи (MCA)	A	0,4	0,5	0,7
	Макс. ток предохранителя (MFA)	A	16		
	Ток полной нагрузки - Итого	A	0,3	0,4	0,6
	ки (FLA)				

(1) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м (горизонт.) |

(2) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м (горизонт.) |

(3) Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока. |

(4) Величина уровня звука измеряется в беззвучном помещении. |

(5) Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий |

(6) Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока. |

(7) Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона. |

(8) Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%. |

(9) MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA |

(10) Содержит фторированные парниковые газы |

(11) Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи |

(12) Выделите размер провода на основании значения MCA |

(13) Следующий более низкий стандартный номинальный ток предохранителя минимум 16A |

(14) MFA ≤ 4 x FLA

3 Электрические параметры

3 - 1 Электрические данные

FXAQ-A

Внутренний				Электропитание		IFM		Электропит (W)	
Наименование модели	Гц	Напряжение	Диапазон изменения	MCA	MFA	кВт	FLA	Охлаждение	Нагрев
FXAQ15AUV1B	50	220~240	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	0,30	16	0,040	0,2	17	25
FXAQ20AUV1B	50	220~240	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	0,30	16	0,040	0,2	19	29
FXAQ25AUV1B	50	220~240	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	0,40	16	0,040	0,3	28	34
FXAQ32AUV1B	50	220~240	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	0,40	16	0,040	0,3	30	35
FXAQ40AUV1B	50	220~240	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	0,40	16	0,043	0,3	20	20
FXAQ50AUV1B	50	220~240	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	0,50	16	0,043	0,4	33	39
FXAQ63AUV1B	50	220~240	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	0,70	16	0,043	0,5	50	60

Примечания

- 1) Устройства подходят для использования в электрических системах, где подаваемое на разъемы блока напряжение не ниже и не выше указанных пределов.
- 2) Максимально допустимое различие напряжения фаз составляет 2%.
- 3) MCA/MFA
MCA = 1.25 X FLA
MFA ≤ 4 X FLA
- 4) Сечение проводника следует выбирать по MCA.
- 5) Используйте выключатель-автомат вместо плавкого предохранителя.

Обозначения

MCA: Минимальный ток в цепи [A]
MFA: Максимальный ток плавкого предохранителя [A]
kW: Номинальная выходная мощность мотора вентилятора
FLA: Ток при полной нагрузке [A]
IFM: Электродвигатель внутреннего

3D113203A

4 Установки защитного устройства

4 - 1 Установки защитного устройства

FXAQ-A

4

Защитные устройства		15	20	25	32	40	50	60
FXAQ~AUV1B	Плавкий предохранитель печатной платы	250V, 3.15A						

4D112811

5 Опции

5 - 1 Опции

FXAQ-A

	Дополнительный комплект	Наименование продукта	Доступность
			VRV
Индивидуальные системы управления	Проводной пульт ДУ	BRC1E53A7/B7/C7, BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K, BRC1H81W/S	✓
	Беспроводной пульт дистанционного управления Н/Р	BRC7EA628, BRC7EA629	✓
	Упрощенный пульт ДУ (с кнопкой выбора режима работы)	BRC2E52C7	✓
	Упрощенный пульт ДУ (без кнопки выбора режима работы)	BRC3E52C7	✓
Централизованные системы управления	Центральный пульт ДУ	DCS302C51/DCS302CA61	✓
	Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ	DCS301A51/DCS301BA61	✓
	Таймер расписания	DST301B51/DST301BA61	✓
Другие опции	Адаптер проводки	KRP1B56	✓
	Проводной адаптер для дополнительного электрооборудования 1	KRP2A51(3), KRP2A61(3)	✓
	Проводной адаптер для дополнительного электрооборудования 2	KRP4AA51(3)	✓
	Дистанционный датчик	KRCS01-1B	✓
	Монтажный шкаф для печатной платы адаптера	KRP4AA93(1)(2)	✓
	Распределительный шкаф с зажимом заземления (2колодок)	KIB212AA	✓
	Распределительный шкаф с зажимом заземления (3колодок)	KIB311AA	✓
	Фильтр для подавления помех (только для электромагнитного согласующего устройства)	KEK26-1A	✓
	Внешний адаптер управления для наружного агрегата	DTA104A51, DTA104A61	✓
	Следует устанавливать на наружный агрегат		
	Адаптер для нескольких агрегатов	DTA114A61	✓
	Следует устанавливать на наружный агрегат		
	Жгут проводов	EKEWTSC(4)	✓
	ВКЛ/ВЫКЛ по термостату (беспроводное)	K.RSS(5)	✓
	Комплект дренажного насоса	K-KDU572KVE	✓

- ① : В монтажной коробке может быть установлено до 2 печатных плат адаптеров.
- ② : Для каждого внутреннего агрегата предусмотрена возможность монтажа только одной монтажной коробки.
- ③ : Эта опция должна устанавливаться с монтажной коробкой KRP4AA93.
- ④ : Возможно использование только в сочетании с беспроводным комнатным термостатом K.RSS.
- ⑤ : Эта опция заказывается вместе с EKEWTSC.

3D112813C

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

FXAQ-A

Типоразмер блока	Наружная температура воздуха	14,0 вл.т.		16,0 вл.т.		18,0 вл.т.		19,0 вл.т.		20,0 вл.т.		22,0 вл.т.		24,0 вл.т.	
		20,0 сух.т.		23,0 сух.т.		26,0 сух.т.		27,0 сух.т.		28,0 сух.т.		30,0 сух.т.		32,0 сух.т.	
		TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
15	35.0	1.1	1.1	1.4	1.4	1.6	1.4	1.7	1.5	1.8	1.5	1.8	1.4	1.9	1.4
20	35.0	1.5	1.5	1.8	1.8	2.1	1.9	2.2	1.9	2.3	1.9	2.4	1.9	2.4	1.8
25	35.0	1.9	1.8	2.3	2.0	2.6	2.2	2.8	2.2	3.0	2.2	3.0	2.2	3.1	2.1
32	35.0	2.4	2.2	2.9	2.4	3.4	2.6	3.6	2.7	3.8	2.7	3.9	2.6	4.0	2.5
40	35.0	3.0	2.9	3.6	3.3	4.2	3.7	4.5	3.5	4.7	3.6	4.9	3.4	5.0	3.1
50	35.0	3.8	3.2	4.5	3.7	5.2	4.1	5.6	4.2	5.9	4.3	6.0	4.1	6.2	3.8
63	35.0	4.8	4.1	5.7	4.6	6.6	5.1	7.1	5.3	7.5	5.4	7.7	5.2	7.8	4.7

TC: Общая мощность [кВт]

SHC: Производительность по явному теплу [кВт]

1D133634A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

FXAQ-A



6

Типоразмер блока	Наружная температура воздуха		Температура воздуха внутри помещения: °C сух.т.					
			16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0
	°C сух.т.	°C вл.т.	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
15	7.0	6.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7
20	7.0	6.0	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2
25	7.0	6.0	3.4	3.4	3.2	3.1	3.0	2.8
32	7.0	6.0	4.2	4.2	4.0	3.9	3.7	3.5
40	7.0	6.0	5.2	5.2	5.0	4.8	4.7	4.4
50	7.0	6.0	6.6	6.6	6.3	6.1	5.9	5.5
63	7.0	6.0	8.4	8.4	8.0	7.7	7.5	7.0

1D133635A

7 Размерные чертежи


7 - 1 Размерные чертежи

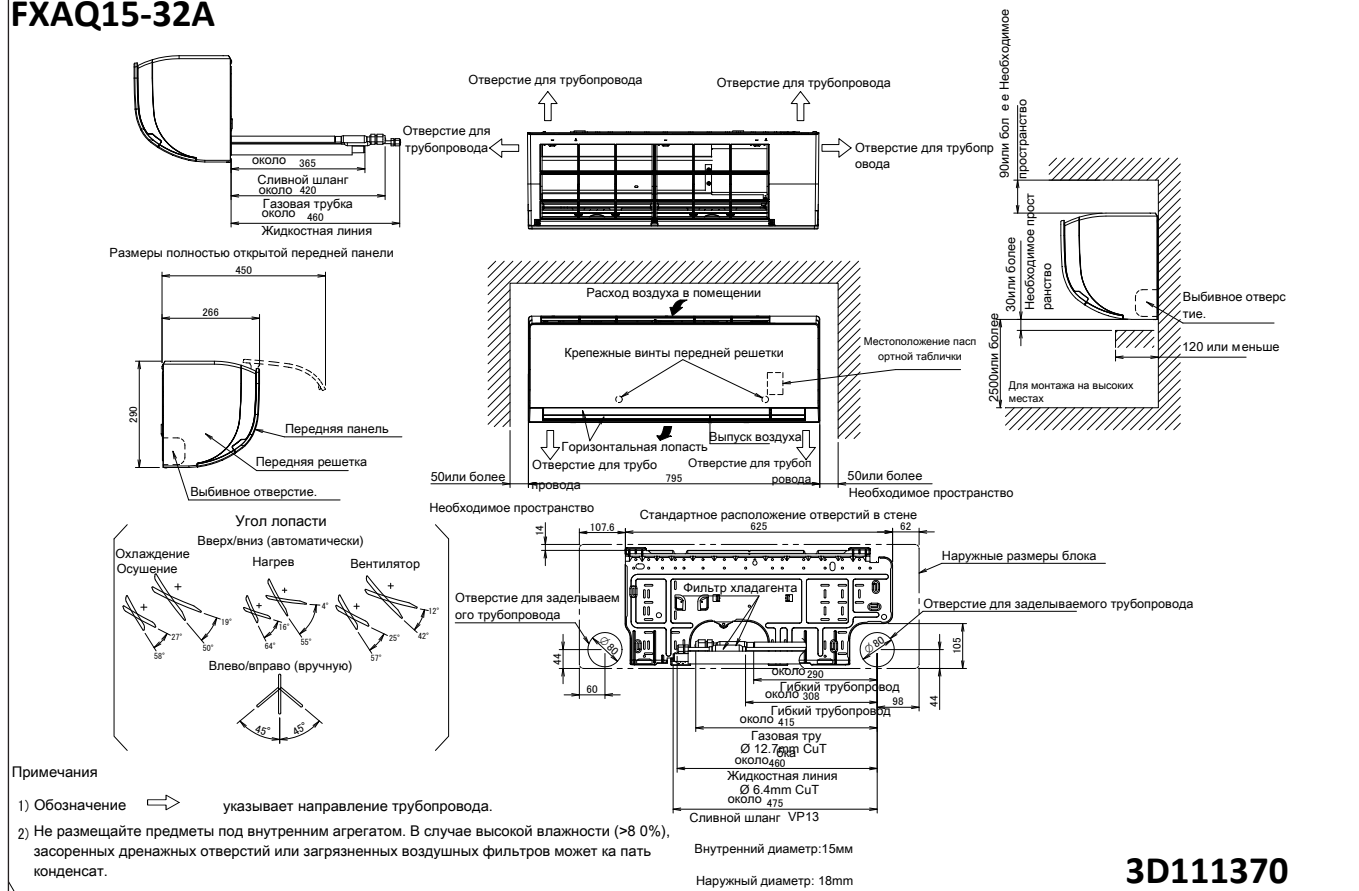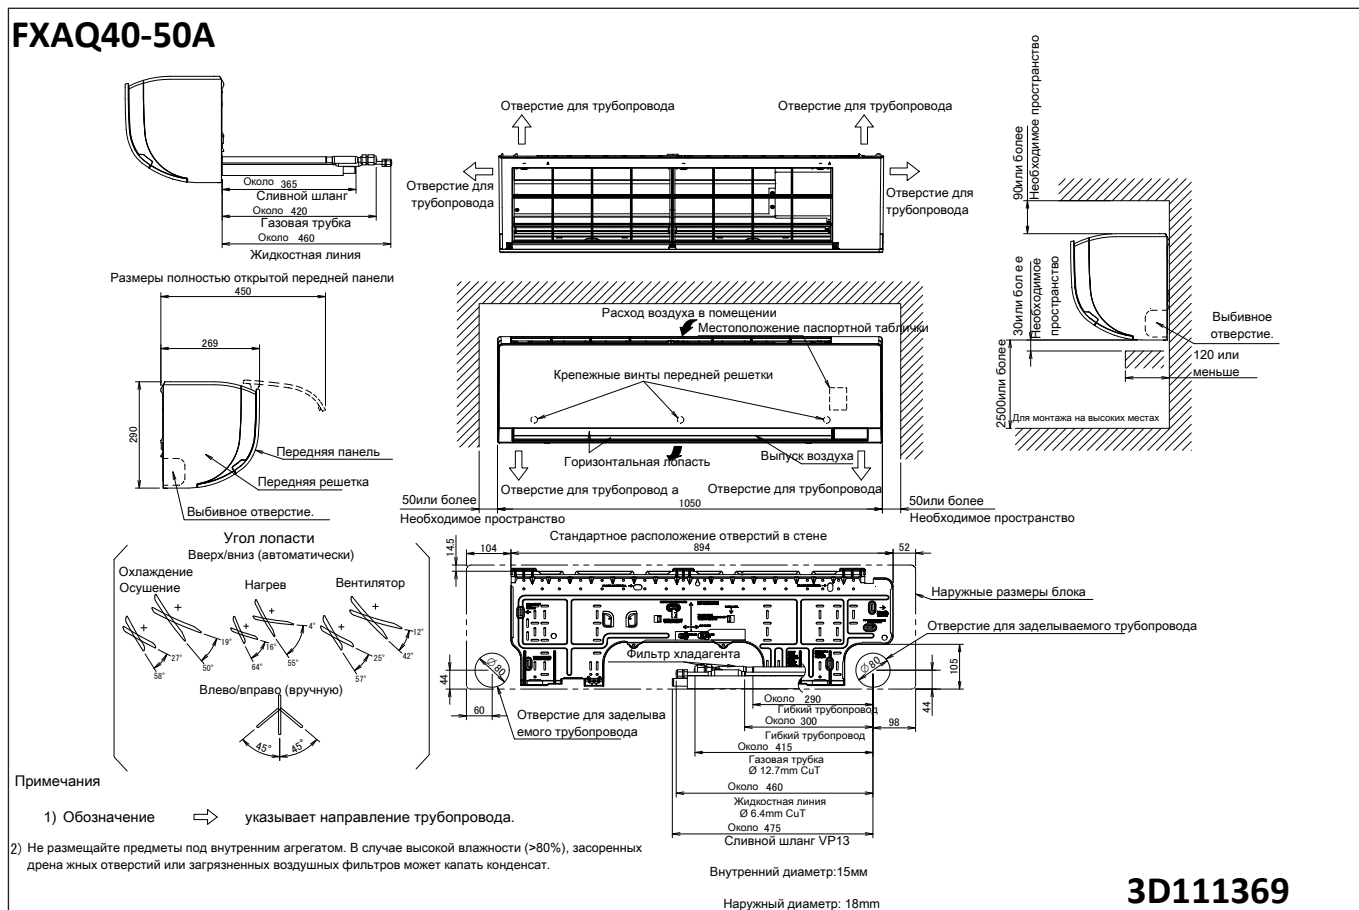FXAQ15-32A**FXAQ40-50A**

7 Размерные чертежи

7 - 1 Размерные чертежи

FXAQ63A

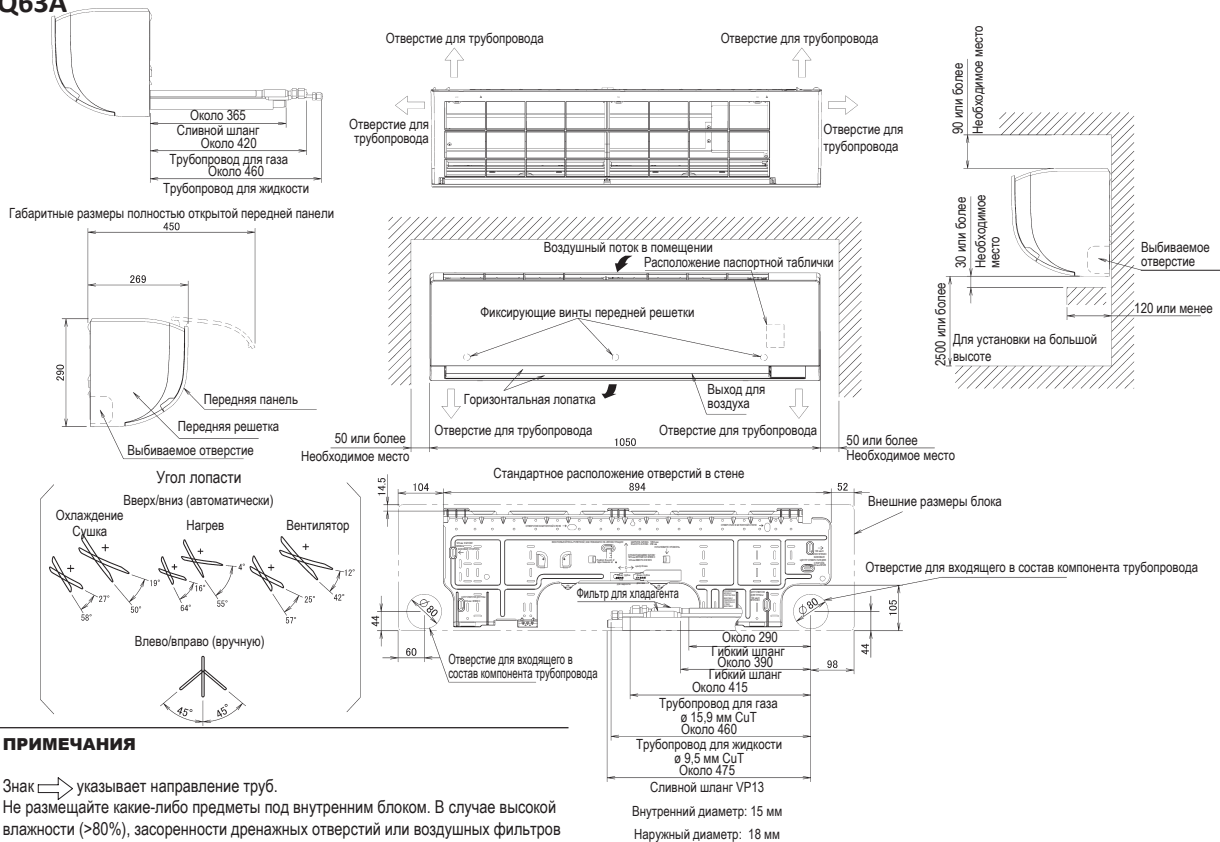

ПРИМЕЧАНИЯ



1. Знак указывает направление труб.
2. Не размещайте какие-либо предметы под внутренним блоком. В случае высокой влажности (>80%), засоренности дренажных отверстий или воздушных фильтров возможно стекание капель конденсата.

3D111368

8 Центр тяжести

8 - 1 Центр тяжести

FXAQ15-32A

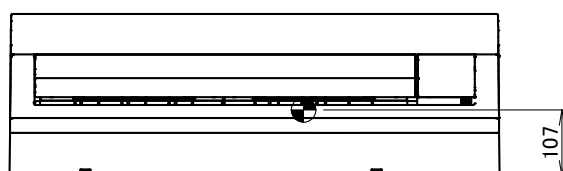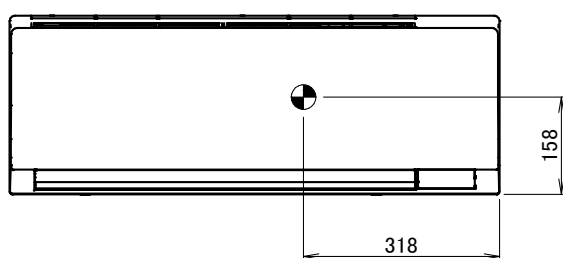


4D112526

8 Центр тяжести

8 - 1 Центр тяжести

FXAQ40-63A

8

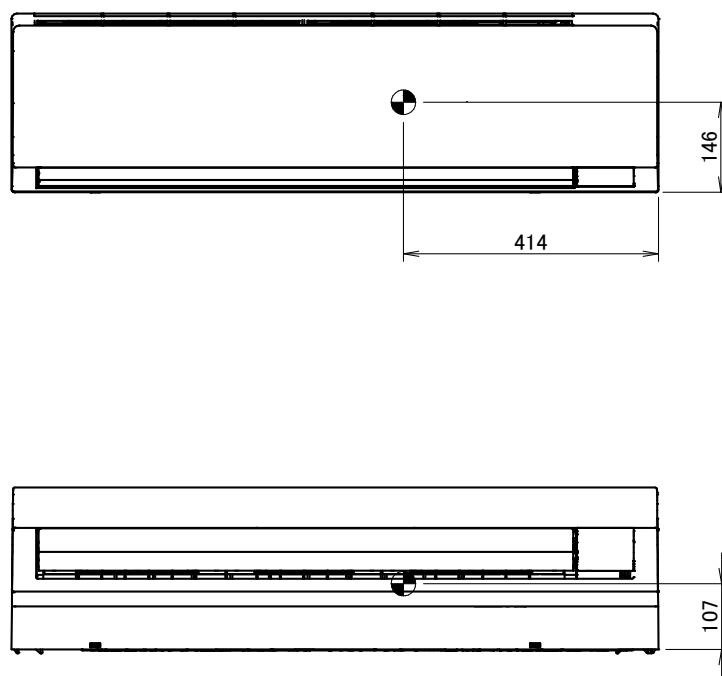

4D112525

9 Схемы трубопроводов

9 - 1 Схемы трубопроводов

FXAQ-A

Внутренний агрегат




4D112474

10 Монтажные схемы

10 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

FXAQ-A

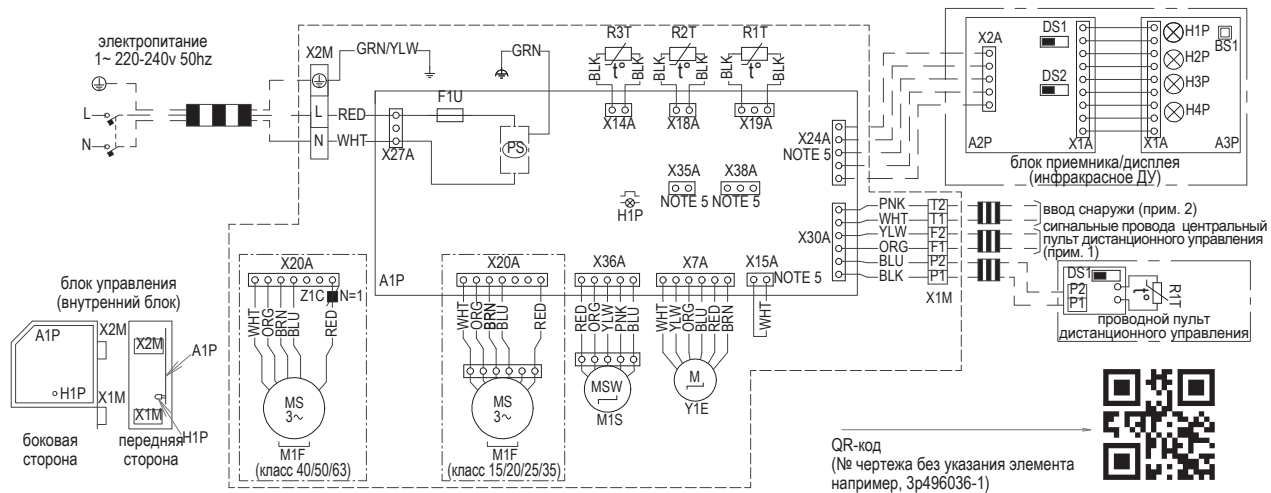

Внутренний блок	
A1P	Печатная плата
F1U	Предохранитель (Т, 3,15 АН, 250 В)
H1P	Светодиод (сервисный монитор - зеленый)
M1F	Двигатель (внутренний вентилятор)
M1S	Двигатель (поворотная заслонка)
R1T	Термистор (воздушный)
R2T	Термистор (теплообменник, труба для жидкости)
R3T	Термистор (теплообменник, труба для газа)
X1M	Клемная колодка (управление)
X2M	Клемная колодка (электропитание)
Y1E	Электронный расширительный клапан
PS	Импульсный источник питания
Z1C	Ферритовый сердечник

Блок приемника/дисплея (В комплекте беспроводного инфракрасного пульта управления)	
A2P,A3P	Печатная плата
BS1	Кнопка (вкл/выкл)
H1P	Светодиод (вкл - красный)
H2P	Светодиод (таймер - зеленый)
H3P	Светодиод (Сигнал фильтра - красный)
H4P	Светодиод (размораживание - оранжевый)
DS1	Селекторный переключатель (основной/вспомогательный)
DS2	Селекторный переключатель (адрес в беспроводной сети)
Проводной пульт дистанционного управления	
R1T	Термистор (воздушный)
DS1	Селекторный переключатель (основной/вспомогательный)
Соединители для опций	
X15A	Поплавковый клапан
X24A	Инфракрасный пульт ДУ
X35A	Групповое управление
X38A	Адаптер для нескольких блоков

Обозначения цветов проводов

RED:	красный	BLK:	черный
WHT:	белый	ORG:	оранжевый
GRN:	зеленый	BLU:	синий
PNK:	розовый	BRN:	коричневый
YLW:	желтый		

ПРИМЕЧАНИЯ


- При использовании центрального пульта дистанционного управления подсоедините его к блоку в соответствии с входящим в комплект руководством по установке.
- При подключении входных проводов снаружи принудительное выключение или управление включением/выключением может осуществляться с пульта дистанционного управления. Более подробная информация приведена в руководстве по установке, прилагаемом к блоку.
- Модель дистанционного управления различна в зависимости от используемого сочетания оборудования. Перед подключением проверьте данные по техническим материалам, каталогам и т.п. Перед подключением.
- Проверьте установку селекторного переключателя (DS1, DS2) проводного и беспроводного инфракрасного дистанционного управления по руководству по установке, техническим данным и т.д. X15A, X24A, X35A и X38A подключаются при использовании дополнительных аксессуаров.

3D108400-1A

11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звукового давления

FXAQ15A

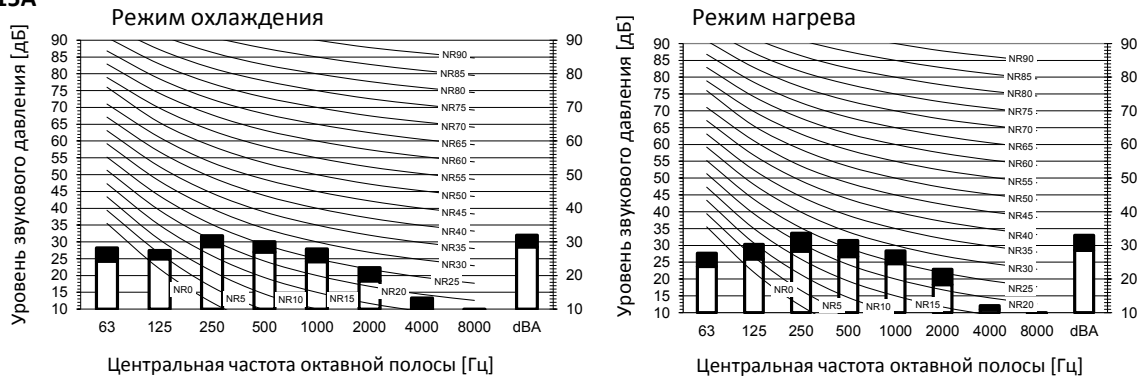

Обозначение


dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь

B Скорость вентилятора: Высокая

C Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B	C
dBA	32	28,5

Нагрев Общее значение, дБ


A	B	C
dBA	33	28,5

Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D112488

FXAQ20A

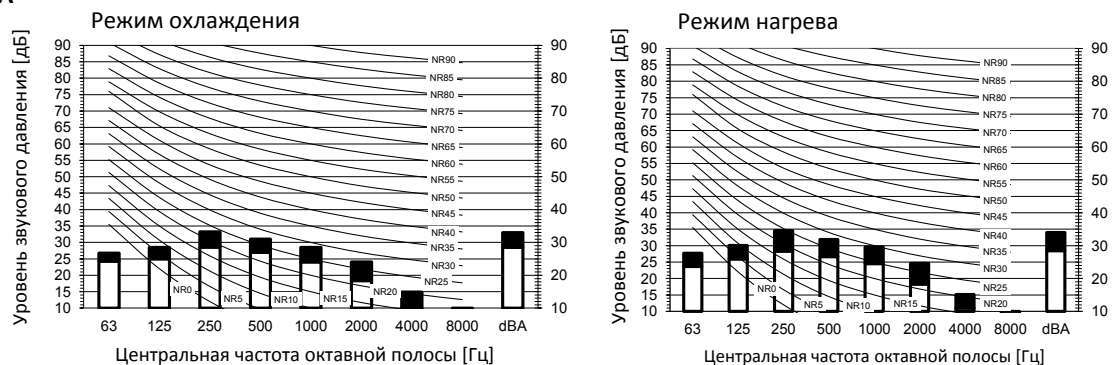

Обозначение


dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь

B Скорость вентилятора: Высокая

C Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B	C
dBA	33	28,5

Нагрев Общее значение, дБ

A	B	C
dBA	34	28,5

Примечания


1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D112489

11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звукового давления

FXAQ25A

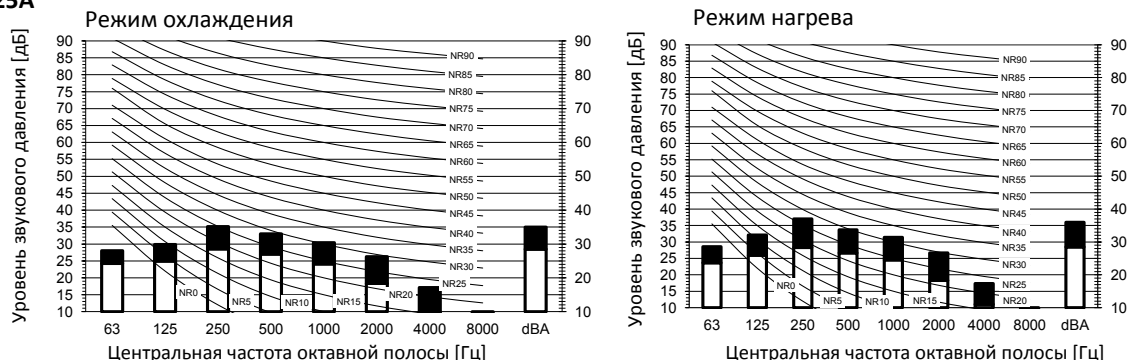

Обозначение


dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накиль

B Скорость вентилятора: Высокая

C Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B	C
dBA	35	28,5

Нагрев Общее значение, дБ


A	B	C
dBA	36	28,5

Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фонový шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D112490

FXAQ32A

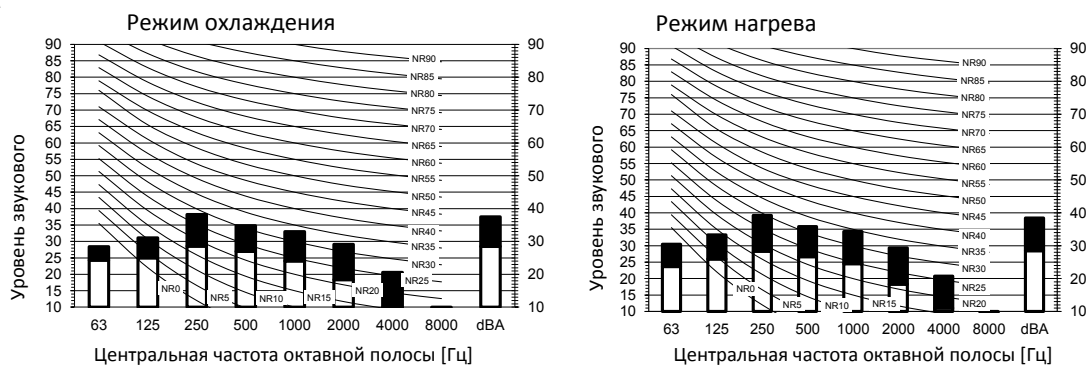

Обозначение


dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накиль

B Скорость вентилятора: Высокая

C Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B	C
dBA	37,5	28,5

Нагрев Общее значение, дБ

A	B	C
dBA	38,5	28,5

Примечания


1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фонový шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D112491

11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звукового давления

FXAQ40A

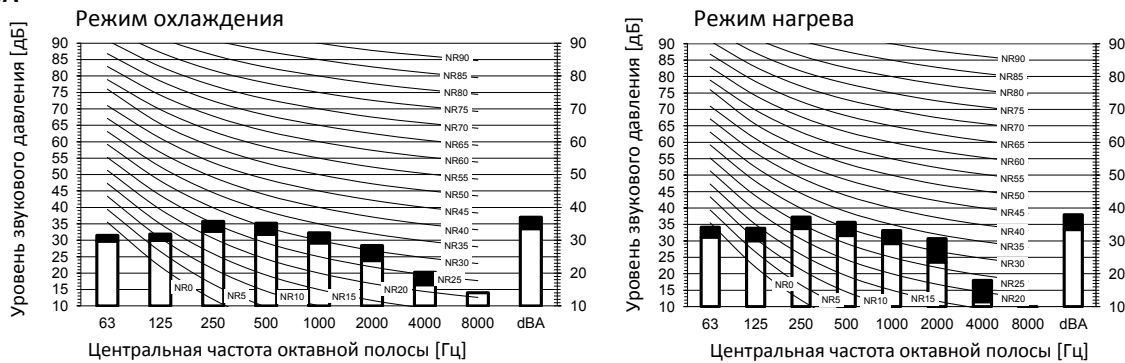

Обозначение


dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накиль

B Скорость вентилятора: Высокая

C Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B	C
dBA	37	33,5

Нагрев Общее значение, дБ


A	B	C
dBA	38	33,5

Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D112492

FXAQ50A

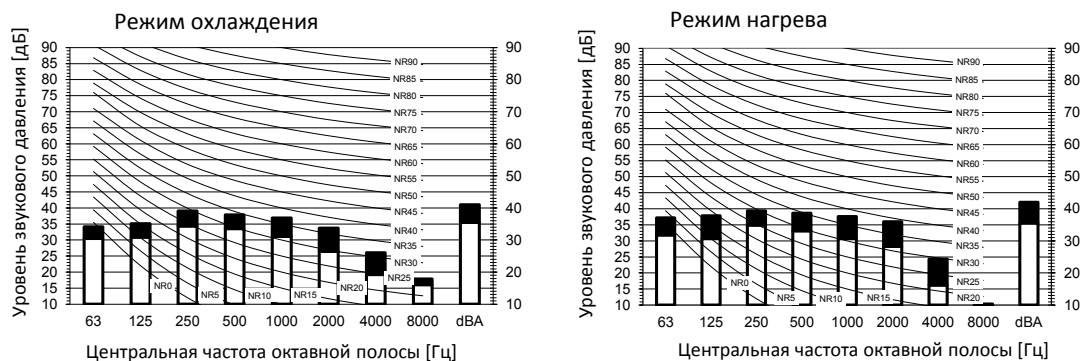

Обозначение


dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накиль

B Скорость вентилятора: Высокая

C Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B	C
dBA	41	35,5

Нагрев Общее значение, дБ

A	B	C
dBA	42	35,5

Примечания


1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D112493

11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звукового давления

FXAQ63A

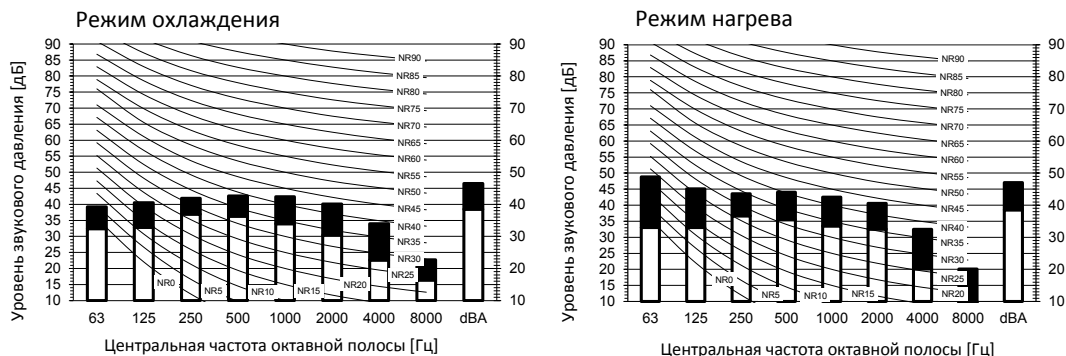

Обозначение


dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

- A Накипь
B Скорость
C Скорость

Охлаждение		Общее	
A	B	C	
dBA	46,5	38,5	

Нагрев		Общее	
A	B	C	
dBA	47	38,5	


Местоположение



Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фонový шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D112494



EEDRU22

08/2022



Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Daikin FXAQ-AUV1B

Идентификатор библиотеки: LIB-002856

Исходный файл: daikin-fxaq-auv1b-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 9225da11b82f74457faf02c299fe8255b7b89114b590a3f9ff6e90da248f2204

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daikin-fxaq-auv1b-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 13:58 UTC