

Настенный тип
Кондиционирование
воздуха Технические
данные
FTXF-D



FTXF20D5V1B
FTXF25D5V1B
FTXF35D5V1B
FTXF42D5V1B
FTXF50D2V1B
FTXF60D2V1B
FTXF71D2V1B

СОДЕРЖАНИЕ

FTXF-D

1	Характеристики	4
	FTXF-D	4
2	Specifications	5
3	Опции	8
	Опции	8
4	Размерные чертежи	10
	Размерные чертежи	10
5	Центр тяжести	11
	Центр тяжести	11
6	Схемы трубопроводов	13
	Схемы трубопроводов	13
7	Монтажные схемы	16
	Монтажные схемы - Одна фаза	16
8	Данные об уровне шума	17
	Спектр звуковой мощности	17
	Спектр звукового давления	21

1 Характеристики

1 - 1 FTXF-D

Настенный блок, обеспечивающий низкий уровень потребления энергии и приятный комфорт

1

- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения
- Daikin Residential controller (опция): управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету.
- Тихая работа в уровне шума всего 21 дБА
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности



Приложение
Onecta
(опция)



Режим Econo
(Класс 25, 35)



Экономия
энергии
в режиме
ожидания
(Класс 25, 35)



Только
вентилятор



Режим
поддержания
комфортной
температуры
(Класс 25, 35)



Высокопроизводительный
режим



Автоматическое
переключение
режимов охлаждения-
нагрева



Тихая работа
внутреннего
блока



Автоматическое
вертикальное
изменение положения
жалюзийной решетки



Автоматический выбор
скорости вентилятора



Ступенчатое
регулирование
скорости вентилятора
(5 ступени)



Режим
снижения
влажности



Воздушный
фильтр



Таймер на 24
часа



Пульт дистанционного
управления



Автоматический
перезапуск



Самодиагностика

2 Specifications

1 - 1 FTXF-D

Технические параметры					FTXF20D		FTXF25D		FTXF35D		FTXF42D			
Входная мощность	Охлаждение		Ном.	kW	0,023				0,029		0,040			
	Нагрев		Ном.	kW	0,023				0,029		0,040			
Корпус	Цвет				Белый									
Размеры	Unit	Высота		mm					286					
		Width		mm					770					
		Depth		mm					225					
	Упакованный блок	Высота		mm					305					
		Ширина		mm					830					
		Глубина		mm					360					
Вес	Блок		kg	8,00				8,50		9,00				
	Упакованный блок		kg	10				11						
Упаковка	Вес				kg		2							
Теплообменник	Длина				mm		610							
	Ряды	Количество					2							
	Шаг ребер				mm		1,40							
	Ступени				Количество		18							
	Трубчатый						ø5 Hi-XB							
	Ребро	Тип					Ребро ML (многожгутиковое)							
Теплообменник 2	Длина				mm		-				600			
	Ряды	Количество					-				1			
	Шаг ребер				mm		-				1,40			
	Ступени				Количество		-				8			
Fan	Тип				Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях									
	Количество				1									
	Расход воздуха	Охлаждение	Выс.	m³/min	9,8	10,0		11,5		12,6				
				cfm	346	353		406		45				
			Medium	m³/min	8				9					
			Средн.	cfm	286	289		298		310				
			Низк.	m³/min	6,0	6,2		6,4		6,9				
				cfm	212	219		226		243				
	Нагрев	Выс.	m³/min	4,3		4,4		4,9						
			cfm	152		155		173						
m³/min			10,4		11,9		12,8							
cfm			367		420		452							
Fan	Расход воздуха	Нагрев	Низк.	m³/min	6,2	6,4		6,5		6,7				
				cfm	219	226		230		236				
			Тихая работа	m³/min	5,3		5,2							
				cfm	187		183							
		Двигатель вентилятора	Модель				MM6K11S20VA							
			Скорость				Ступени				5 + тихий, + авто.			
			Охлаждение	Выс.	rpm	1.000	1.020		1.120		1.250			
					Средний уровень	rpm	830	870		1.010				
Низк.	rpm			660	700		780							
	Тихая работа			rpm	530	540		600						
Нагрев	Выс.		rpm	1.040	1.140		1.250							
			Средний уровень	rpm	880	930		1.010						
	Низк.		rpm	710	760		780							
			Тихая работа	rpm	610		650							
Уровень звуковой мощности	Выход	Номинал	W	22										
	Охлаждение				dBA	53,0	54,0		59,0					
Уровень звукового давления	Нагрев				dBA	55,0	56,0		59,0					
	Охлаждение	Выс.	dBA	39,0	40,0		43,0		45,0					
			Medium	dBA	33,0	34,0		36,0						
		Низк.	dBA	25,0	26,0		27,0		30,0					
			Тихая работа	dBA	20,0		22,0							
	Нагрев	Выс.	dBA	39,0	40,0		44,0							
			Средн.	dBA	34,0	35,0		34,0						
		Низк.	dBA	28,0	29,0		28,0							
			Тихая работа	dBA	21,0		22,0							
Подсоединение труб	Жидкость	НД	mm	6										
		Газ	OD	mm	9,50									
	Дренаж				18									
	Теплоизоляция				Трубопроводы для жидкости и газа									
Воздушный фильтр	Тип				Съемный / моющийся									
Управление направлением потока воздуха					Вправо, влево, по горизонтали, вниз									
Регулирование температуры					Микрокомпьютерное управление									
Control systems	Инфракрасный пульт ДУ				ARC470A1									
	Wired remote control				BRC073A1									

2 Specifications

1 - 1 FTXF-D

2

Технические параметры					FTXF50D		FTXF60D		FTXF71D		
Входная мощность	Охлаждение		Ном.	kW	0,029				0,032		
	Нагрев		Ном.	kW	0,032				0,035		
Корпус	Цвет				Белый						
Размеры	Unit	Высота			mm	295					
		Width			mm	990					
		Depth			mm	263					
	Упакованный блок	Высота			mm	368					
		Ширина			mm	1.080					
		Глубина			mm	383					
Вес	Блок			kg	13,5						
	Упакованный блок			kg	16						
Упаковка	Вес			kg	2,5						
Теплообменник	Длина			mm	820						
	Ряды	Количество			2						
		Шаг ребер			mm	1,40					
	Ступени	Количество			18						
		Проходы			Кол-во	6					
	Трубчатый			ø5 Hi-XB							
	Ребро	Тип			Ребро ML (многожалюзийное)						
		Длина			mm	810					
Теплообменник 2	Ряды	Количество			1						
		Шаг ребер			mm	1,4					
	Ступени	Количество			8						
		Длина			mm	810					
Теплообменник 3	Rows	Quantity			1						
		Шаг ребер			mm	1,4					
	Stages	Quantity			4						
		Тип			Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях						
Fan	Расход воздуха	Охлаждение	Выс.	m³/min	16,8	17,3					
				cfm	593	610					
	Medium	m³/min	14,4	14,8							
		Средн.	cfm	508	522						
	Низк.	m³/min	11,9	12,2							
		cfm	413	430							
	Тихая работа	m³/min	10,5	10,7							
		cfm	367	377							
	Fan	Расход воздуха	Нагрев	Выс.	m³/min	17,3	17,9				
					cfm	618	632				
Medium		m³/min	14,8	15,8							
		Средн.	cfm	526	557						
Низк.		m³/min	12,2	12,8							
		cfm	434	452							
Тихая работа		m³/min	10,7	11,3							
		cfm	381	399							
Двигатель вентилятора		Модель				MM9E17S21VA					
		Скорость				5 + тихий, + авто.					
	Охлаждение	Выс.	rpm	1.040	1.070						
			Средний уровень	rpm	920	940					
			Низк.	rpm	790	810					
			Тихая работа	rpm	720	730					
	Нагрев	Выс.	rpm	1.070	1.100						
			Средний уровень	rpm	940	990					
			Низк.	rpm	810	840					
			Тихая работа	rpm	730	760					
	Выход		Номинал		W	46					
	Уровень звуковой мощности	Охлаждение			dBA	59	60	62			
Нагрев			dBA	61	62						
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс.	dBA	43	45	46					
			Medium	dBA	39	41	42				
			Низк.	dBA	34	36	37				
			Тихая работа	dBA	31	33	34				
	Нагрев	Выс.	dBA	42	44	45					
			Средн.	dBA	38	40	41				
			Низк.	dBA	33	35	36				
			Тихая работа	dBA	30	32	33				
Подсоединение труб	Жидкость	НД			mm	6,35					
		Газ	OD			mm	12,7				
	Дренаж			18							
	Теплоизоляция			Трубопроводы для жидкости и газа							
Воздушный фильтр	Тип				Съемный / моющийся						

2 Specifications

1 - 1 FTXF-D

Технические параметры		FTXF50D	FTXF60D	FTXF71D
Управление направлением потока воздуха		Влево, вправо, вверх и вниз		
Регулирование температуры		Микрокомпьютерное управление		
Control systems	Инфракрасный пульт ДУ	ARC470A1		
Control systems	Wired remote control	BRC073A1		

Standard accessories: Инструкции по установке; Quantity: 1;

Standard accessories: Руководство по эксплуатации; Quantity: 1;

Standard accessories: Батареи; Quantity: 1;

Standard accessories: Пульт дистанционного управления; Quantity: 1;

Standard accessories: Сухие батареи AAA; Quantity: 2;

Standard accessories: Держатель пульта дистанционного управления; Quantity: 1;

Standard accessories: Монтажная пластина; Quantity: 1;

Standard accessories: Крепежные винты внутреннего блока; Quantity: 2;

Standard accessories: Общие меры предосторожности; Quantity: 196;

Электрические параметры		FTXF20D	FTXF25D	FTXF35D	FTXF42D
Электропитание	Фаза	1~			
	Частота Hz	50			
	Напряжение V	220-440			

Электрические параметры		FTXF50D	FTXF60D	FTXF71D
Электропитание	Наименование	V1		
	Фаза	1~		
	Частота Hz	50		
	Напряжение V	220-240		
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц Нагрев A	0,34	0,37	0,40
	Номинальный рабочий ток (RLA) Охлаждение A	0,32	0,34	

Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м |

Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м (горизонт.) |

Электрические параметры см. в отдельных чертежах

3 Опции

3 - 1 Опции

3

ATXF-D
FTXF20-42D

Комплект опции	Наименование	Примечание	ATXF20CSV1B	ATXF25CSV1B	ATXF35CSV1B	ATXF42CSV1B	CTXF20CSV1B	CTXF25CSV1B	CTXF35CSV1B	FTXF20CSV1B	FTXF25CSV1B	FTXF35CSV1B	FTXF42CSV1B	ATXF20DSV1B	ATXF25DSV1B	ATXF35DSV1B	ATXF42DSV1B	FTXF20DSV1B	FTXF25DSV1B	FTXF35DSV1B	FTXF42DSV1B
Daikin Online Controller	BRP069B45		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проводной пульт дистанционного управления	BRC073A1	①	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Удлинительный кабель для проводного пульта ДУ (3 м)	BRCW901A03		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Удлинительный кабель для проводного пульта ДУ (8 м)	BRCW901A08		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проводной адаптер (нормально разомкнутый контакт - нормально разомкнутый импульсный контакт)	KRP413AB1S																				
Адаптер интерфейса для DIII-NET	KRP928BB2S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Централизованный пульт ДУ	DCS302CA51																				
Общий пульт ВКЛ/ВЫКЛ	DCS301BA51																				
Программируемый таймер	DST301BA51																				
Intelligent Touch Manager	DCM601A5A																				
Интерфейс Modbus	EKMBDXA																				
Шлюз Modbus	RTD-RA																				
Интерфейс KNX	KLIC-DD																				
Титаноапатитовый дезодорирующий фильтр без рамки	KAF970A46																				
Фильтр с частицами серебра (Ag-ион) с рамкой	KAF057A41																				
Жгут проводки для преобразования	EKRS21																				

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эта опция не может использоваться вместе с функцией беспроводной сети LAN, которой стандартно оснащается внутренний блок. При подключении данной опции к внутреннему блоку отключите функцию беспроводной сети LAN во внутреннем блоке.

3D131704A

3 Опции

3 - 1 Опции

FTXF50-71D

Комплект опции	Наименование	Примечание	Относится к моделям	Класс	Корпус	Завод
Проводной пульт дистанционного управления	BRC073A1		FTXF50D2V1B	50	BML	DICz
Проводной пульт дистанционного управления	BRC944B2		FTXF60D2V1B	60	BML	DICz
Удлинительный кабель для проводного пульта ДУ (3 м)	BRCW901A03		FTXF71D2V1B	71	BML	DICz
Удлинительный кабель для проводного пульта ДУ (5 м)	BRCW901A08					
Адаптер интерфейса для проводного пульта ДУ	KRP980B1					
Адаптер интерфейса для проводного пульта ДУ	EKRP067A41					
Адаптер интерфейса для проводного пульта ДУ	EKRP980B2					
Централизованная панель управления (до 5-помещений)	KRC72A					
Проводной адаптер (нормально разомкнутый контакт - нормально разомкнутый импульсный контакт)	KRP413AB1S					
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B41	④ ⑤				
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B42	⑤				
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B43	⑤				
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069A44	⑥				
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B45	⑤				
Адаптер интерфейса для DIII-NET	KRP928BB25					
Централизованный пульт ДУ	DCS302CA51					
Общий пульт ВКЛ/ВЫКЛ	DCS301BA51					
Программируемый таймер	DST301BA51					
Титаноапатитовый дезодорирующий фильтр без рамки	KAF971A42	①				
Титаноапатитовый дезодорирующий фильтр без рамки	KAF952B42	③				
Титаноапатитовый дезодорирующий фильтр без рамки	KAF970A46	②				
Сотовый дезодорирующий и очищающий воздух фильтр без рамки	KAF968A42					
Сотовый дезодорирующий фильтр с рамкой	KAZ917B41					
Сотовый дезодорирующий фильтр без рамки	KAZ917B42					
Очищающий воздух фильтр с рамкой	KAF925B41					
Сотовый дезодорирующий и очищающий воздух фильтр с рамкой	KAF046A41					
Защита от несанкционированного доступа к пульту ДУ	KKF910AA4					
Защита от несанкционированного доступа к пульту ДУ	KKF917AA4					
Защита от несанкционированного доступа к пульту ДУ	KKF936A4					
Установочная рама для напольных блоков	BKS028A4					
Пульт дистанционного управления BRC480A54 (опция) для внутренних блоков, обеспечивающих только отопление	BRC54A	⑦				

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ① Объемное вязаное полотно (42 x 275-мм) + сетка с активированным углем
- ② Объемное вязаное полотно (42 x 255-мм) + сетка с активированным углем
- ③ Гофрированный картон (42 x 275-мм)
- ④ Без соединительного кабеля
- ⑤ Опция-BRP069A**-была заменена опцией-BRP069B**.
- ⑥ Производство данной опции прекращено.
- ⑦ Только для Франции

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Модели на R32

3D095173S


4 Размерные чертежи

4 - 1 Размерные чертежи

4

ATXF-D


FTXF20-42D Обозначение → указывает направление трубопровода.

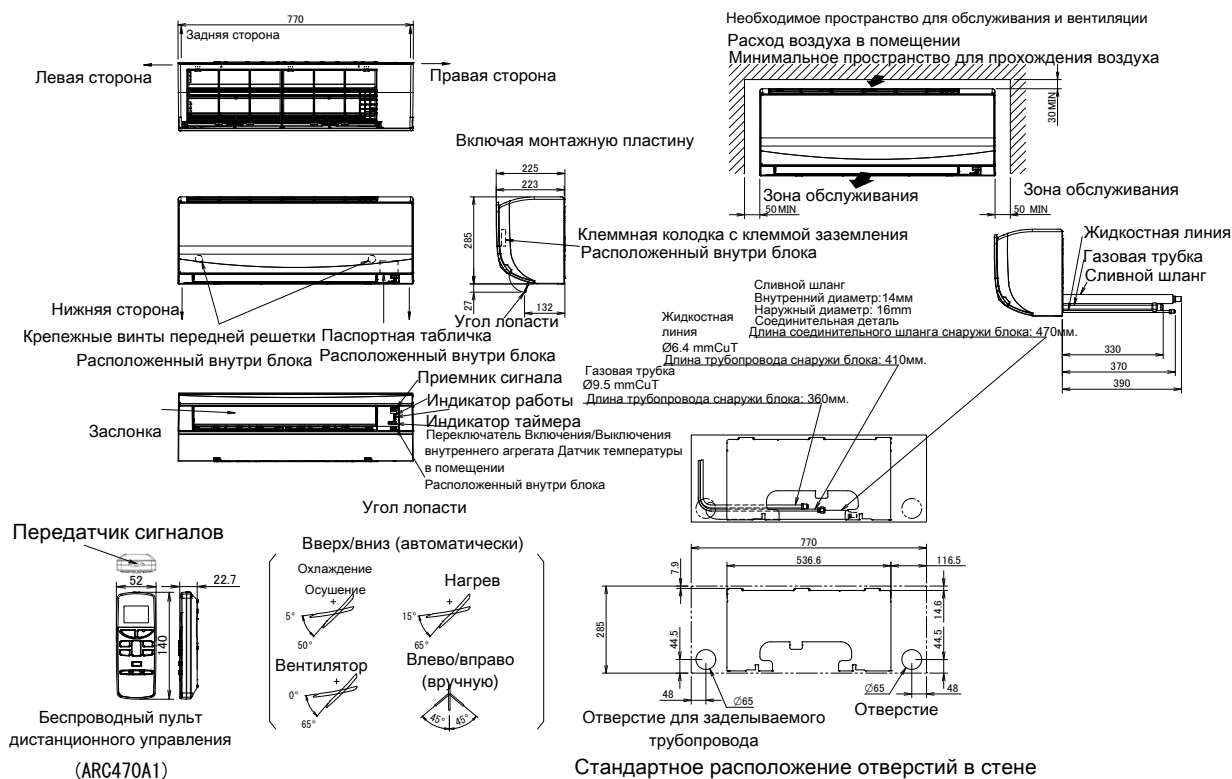

3D113368

FTXF50-71D

Обозначение → указывает направление трубопровода.

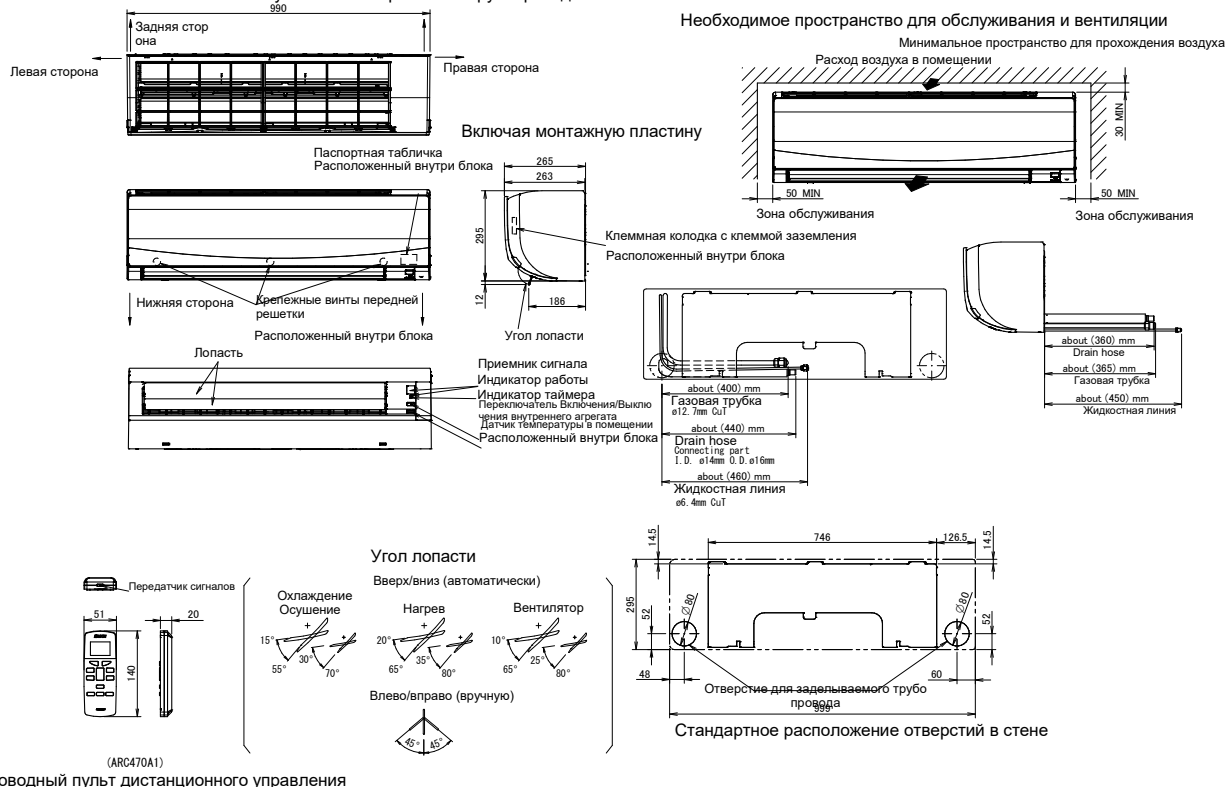


3D113369A

5 Центр тяжести

5 - 1 Центр тяжести

ATXF-D
FTXF20-42D

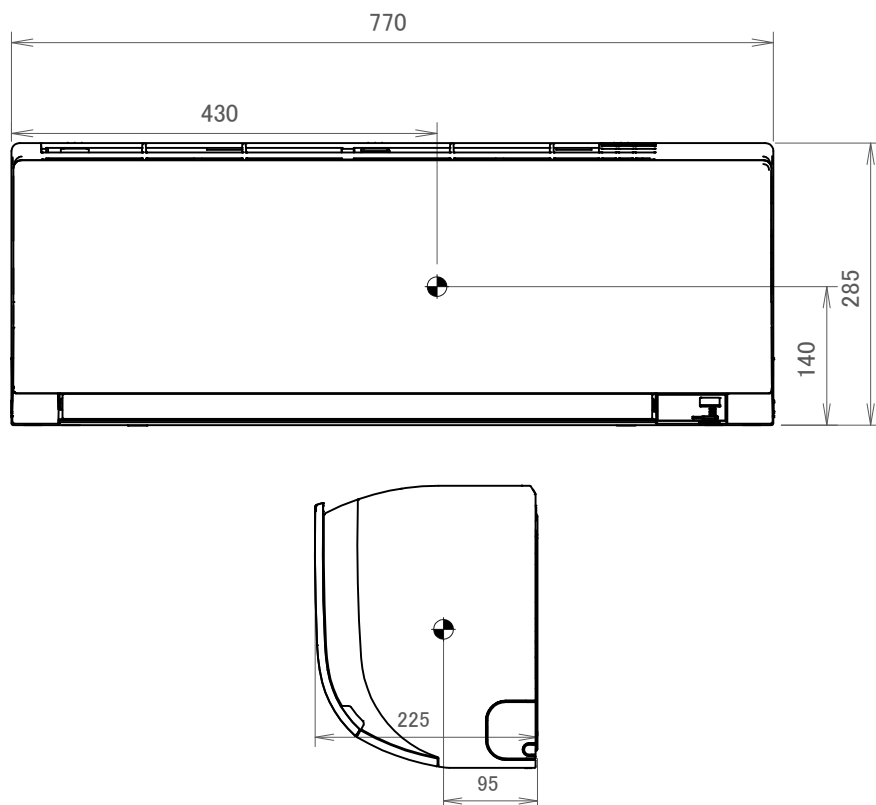



4D094235D

5 Центр тяжести

5 - 1 Центр тяжести

FTXF50-71D



5

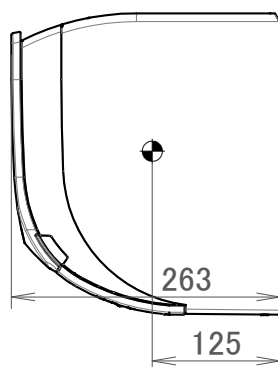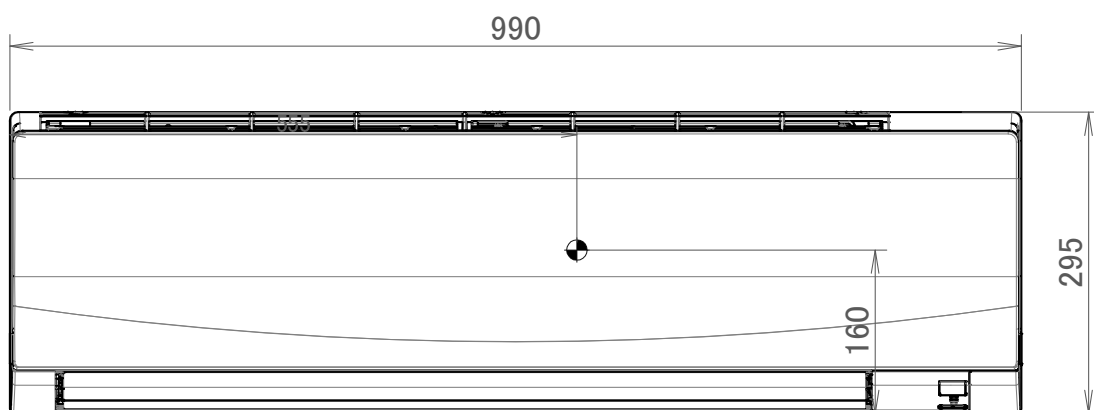

4D113531


6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов

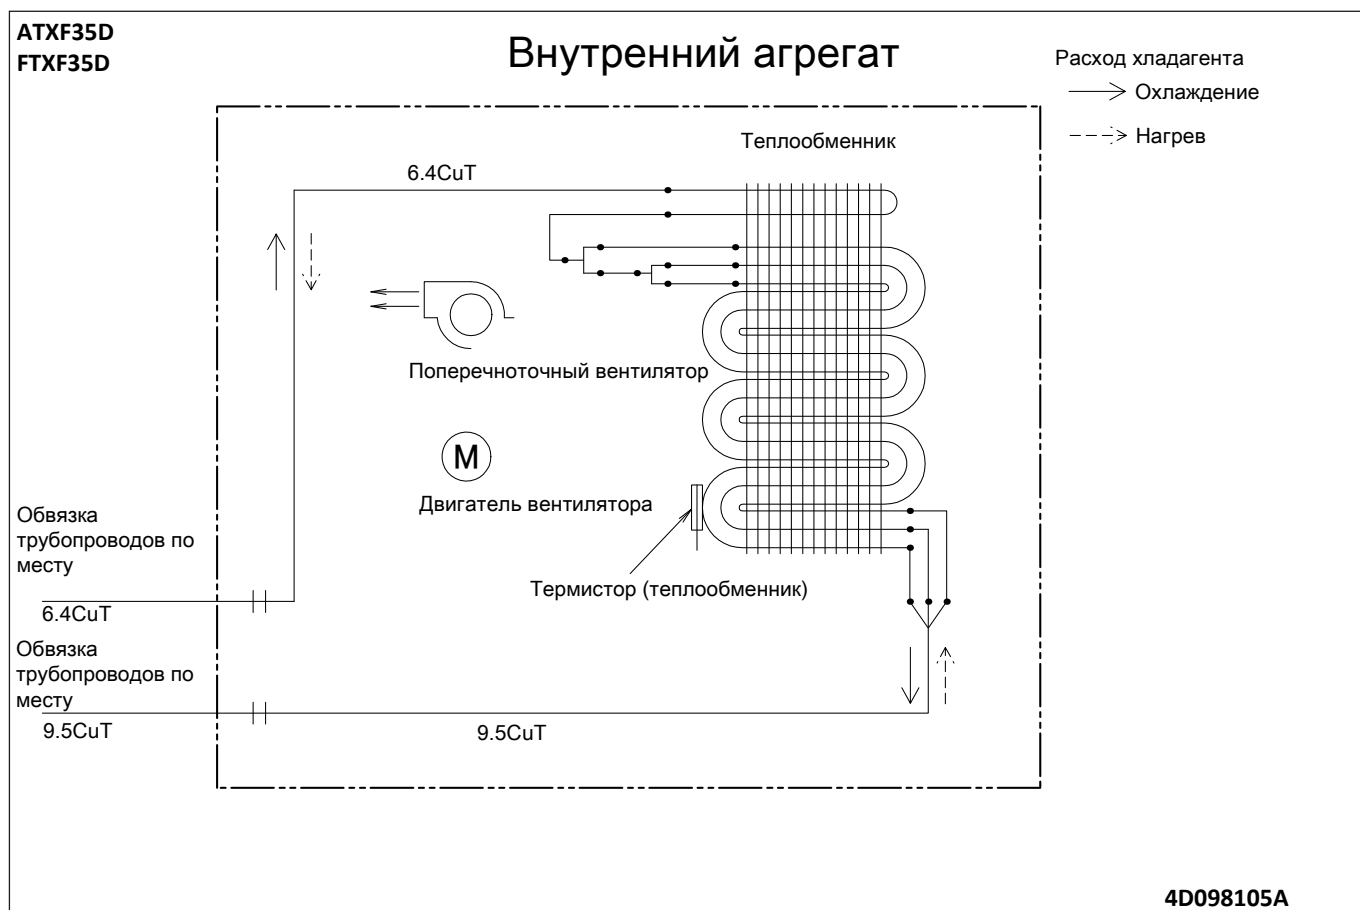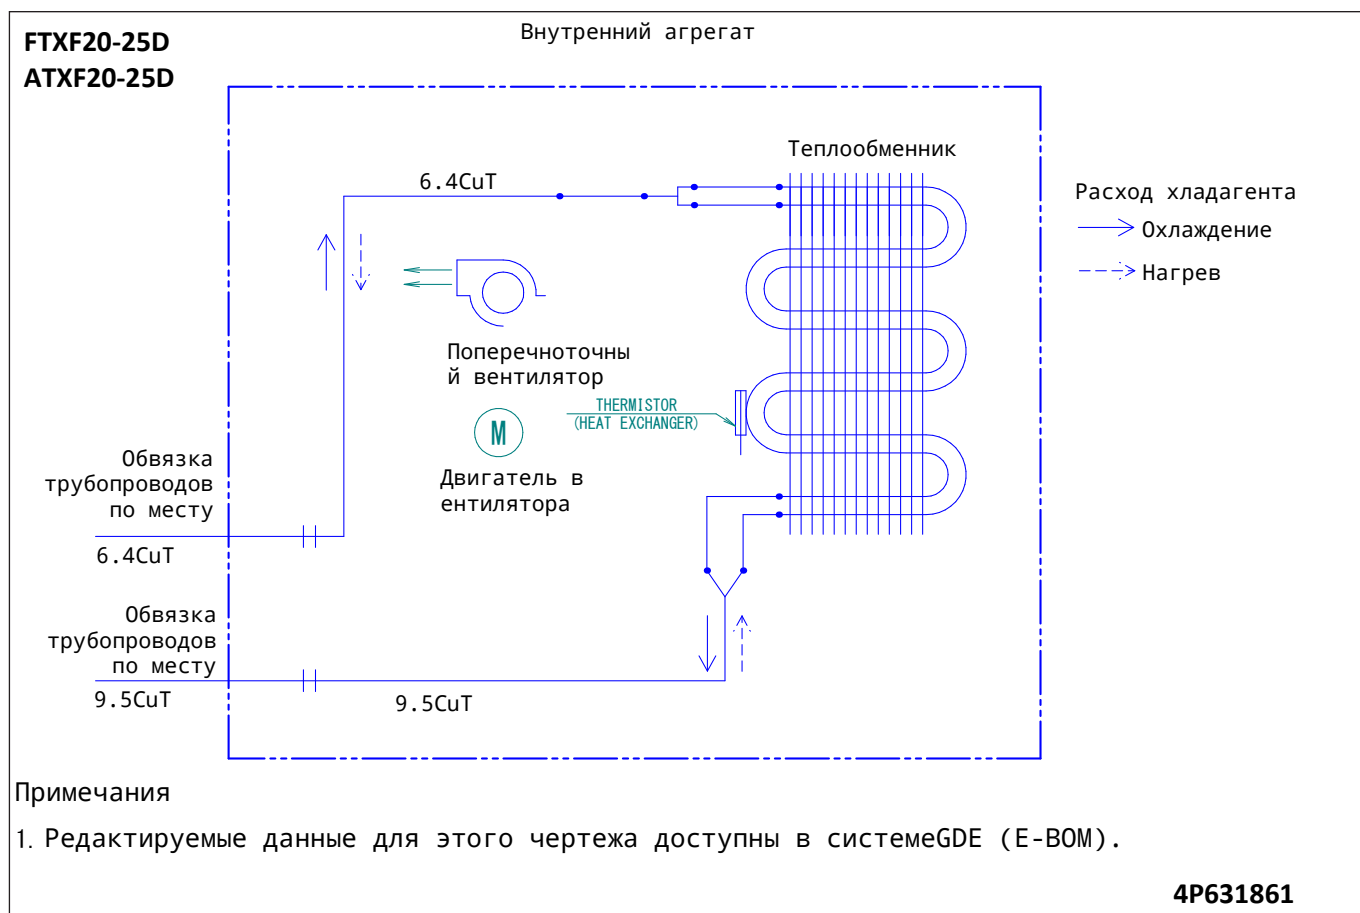

6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов

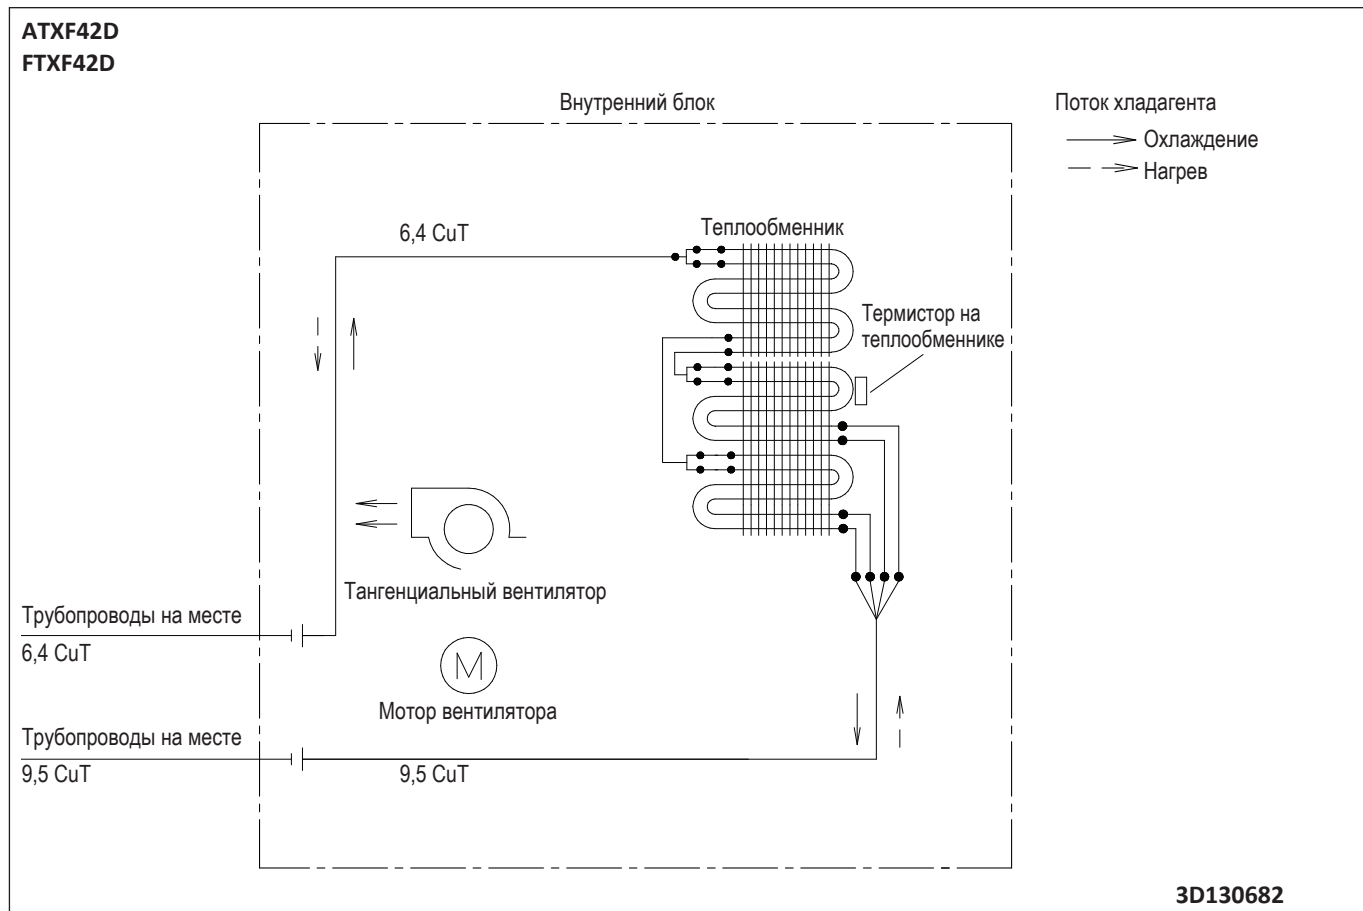


6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов

6

FTXF50-71D

Внутренний агрегат

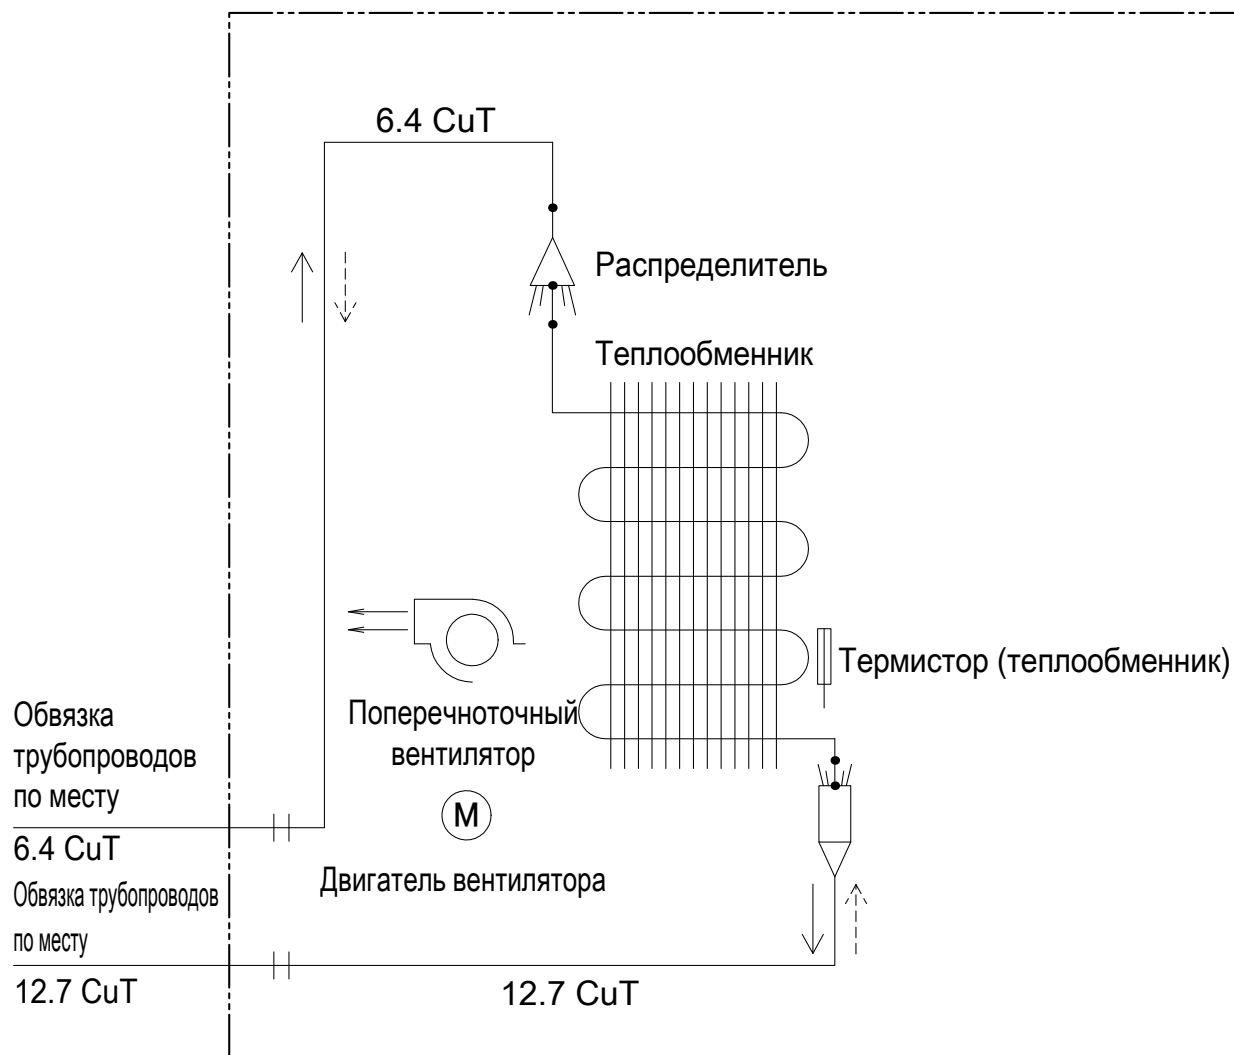

Расход хладагента

—> Охлаждение


---> Нагрев

4D101332D

7 Монтажные схемы

7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

ATXF-D FTXF20-42D

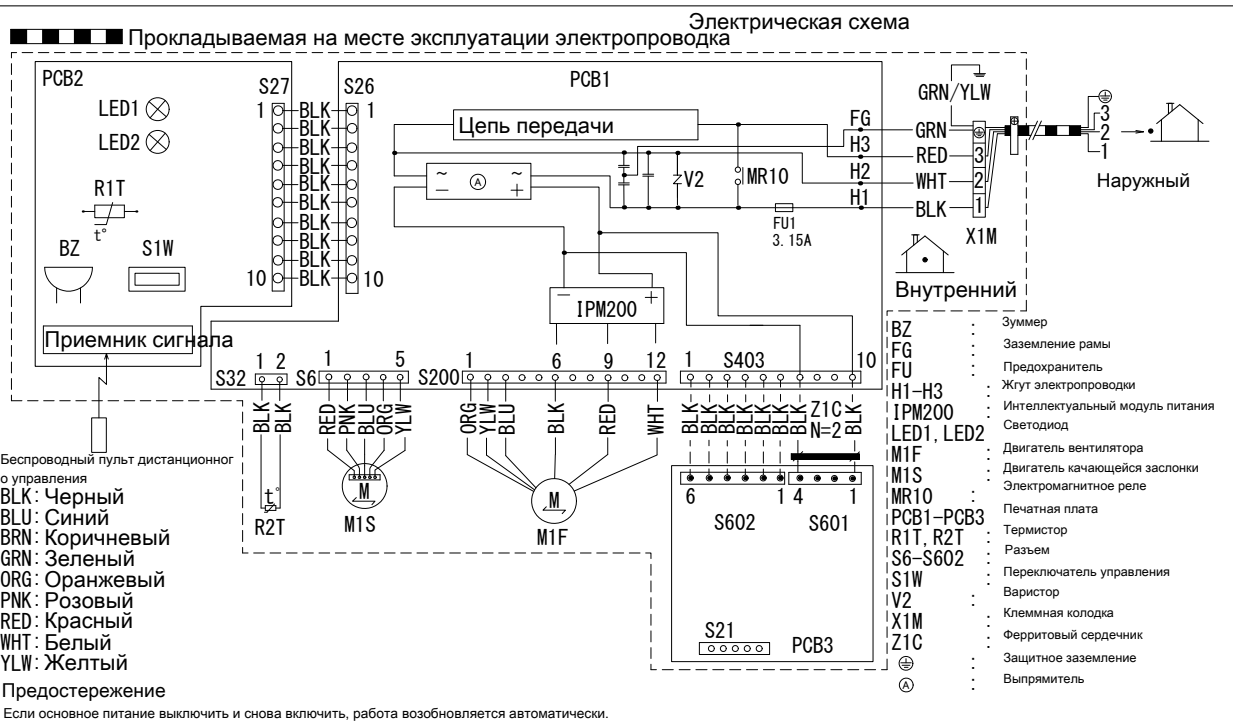


Примечания

1. Размер: длина 70 X ширина 120.
2. См. спецификацию поставляемой продукции AS303002, если не указано иное.

3D095416C

FTXF50-71D

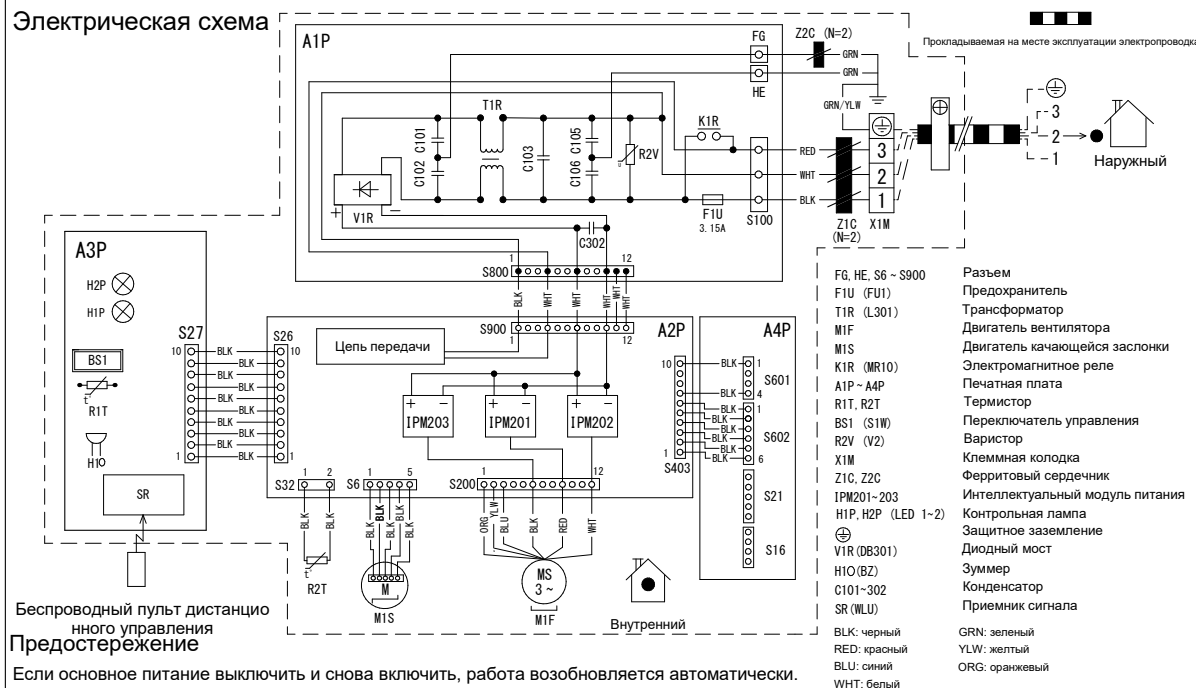

NOTES:

1. Размер: длина 65 X ширина 110.
2. См. спецификацию поставляемой продукции AS303002, если не указано иное.

3D097876B


8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звуковой мощности

ATXF20D

FTXF20D

Режим охлаждения

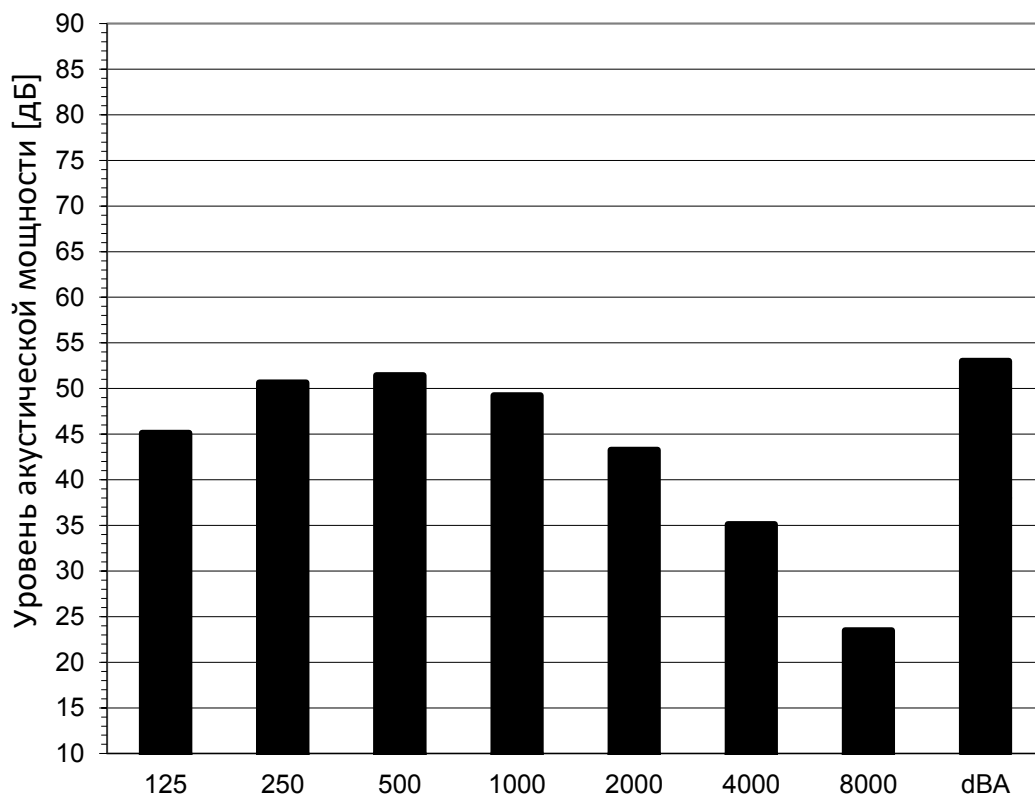

Центральная частота октавной полосы [Гц]

Скорость вентилятора

■ Высокая

Режим нагрева



Центральная частота октавной полосы [Гц]

4D131985


8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звуковой мощности

ATXF25D

FTXF25D


Режим охлаждения

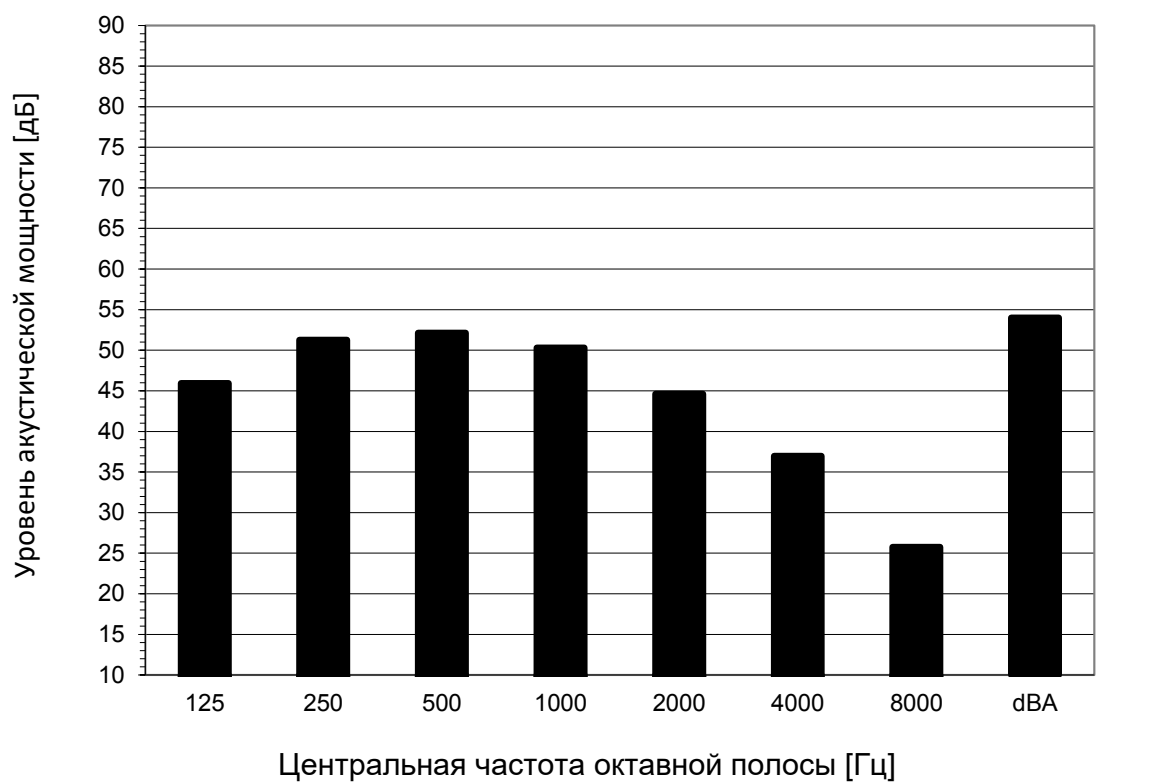

Скорость вентилятора

Высокая

Режим нагрева

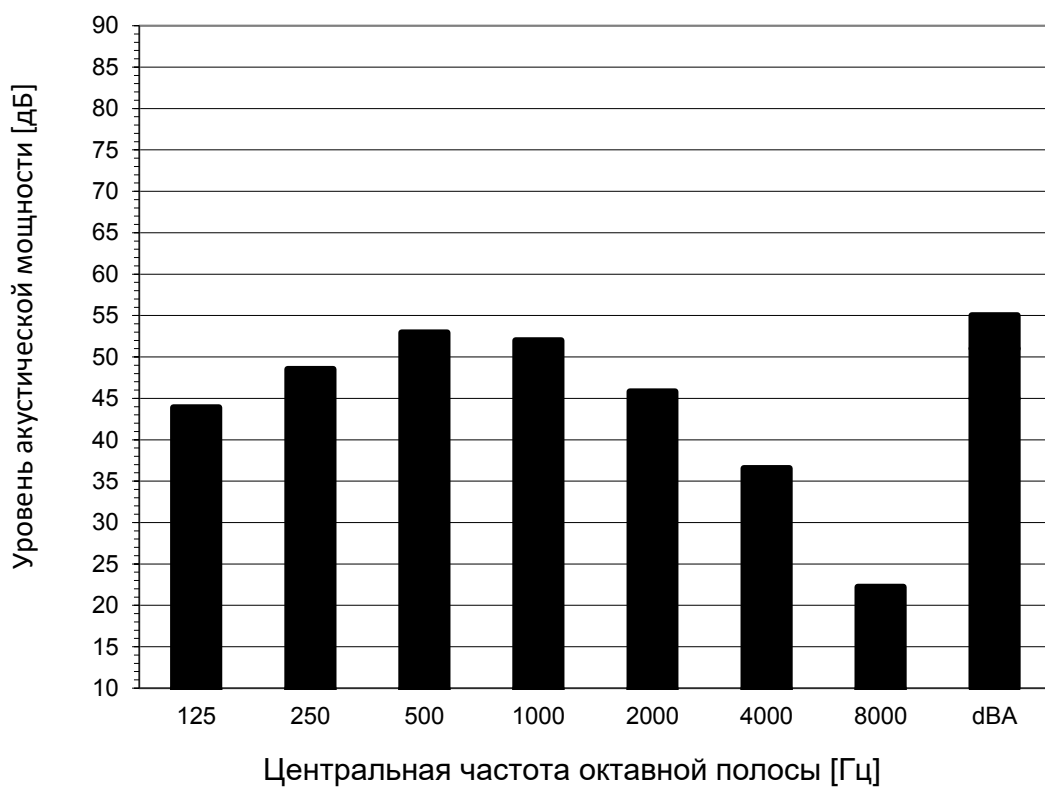

4D131987


8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звуковой мощности

ATXF35D

FTXF35D

Режим охлаждения

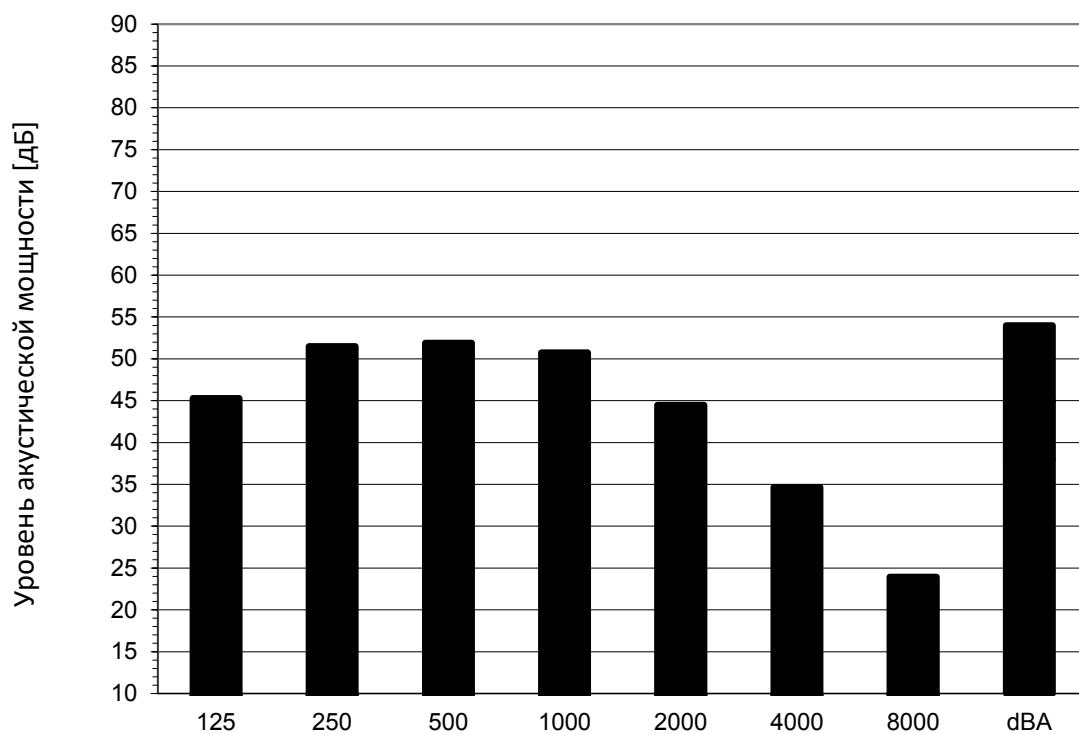


Центральная частота октавной полосы [Гц]

Скорость вентилятора

Режим нагрева



Высокая

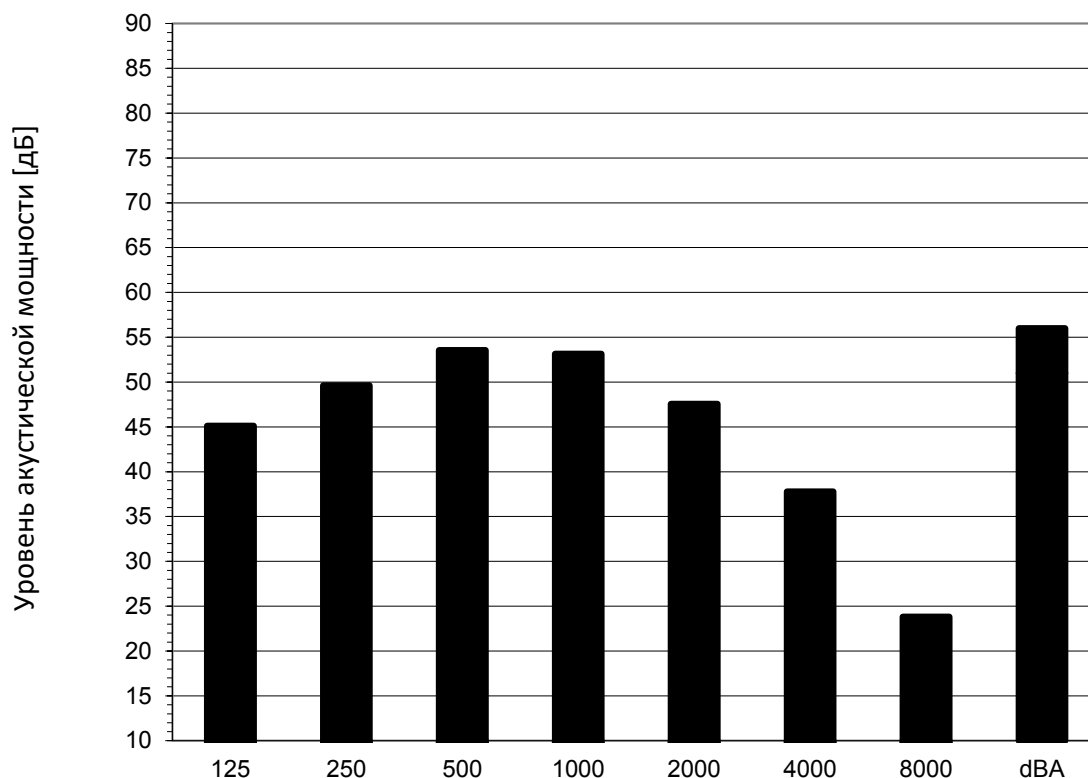

Центральная частота октавной полосы [Гц]

4D131988

8 Данные об уровне шума


8 - 1 Спектр звуковой мощности

8

ATXF42D

FTXF42D


Режим охлаждения

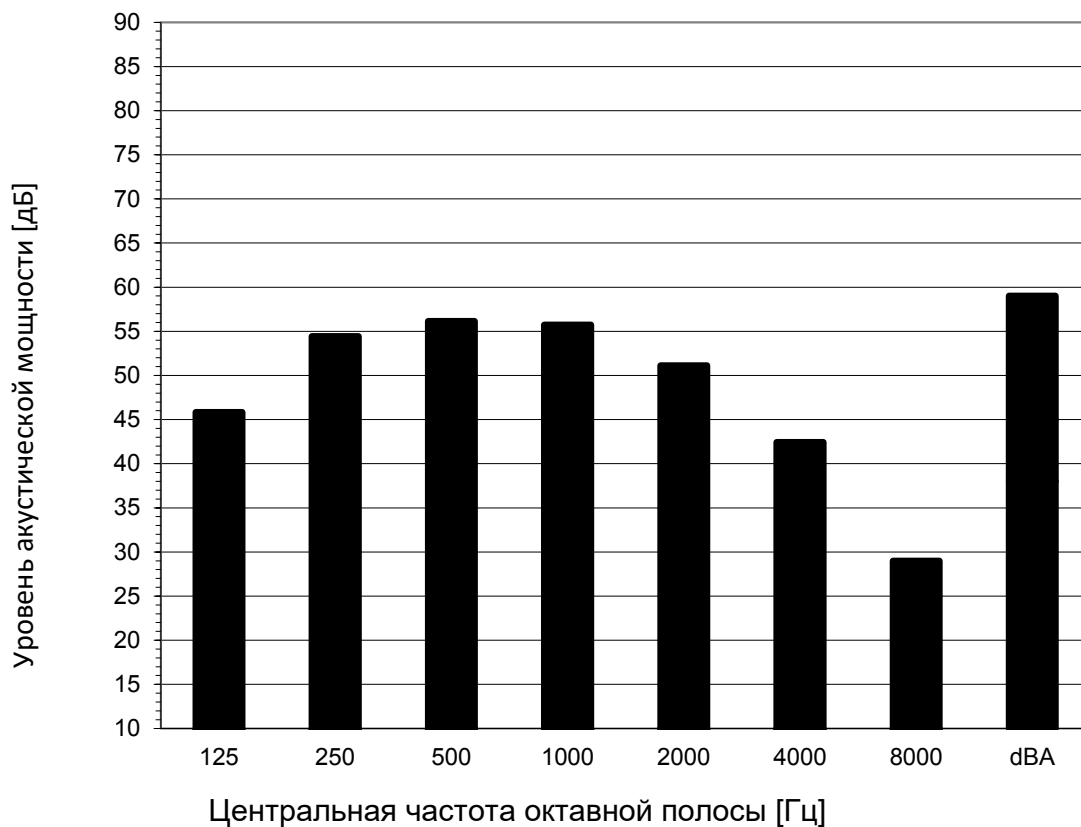

Скорость вентилятора

■ Высокая

Режим нагрева

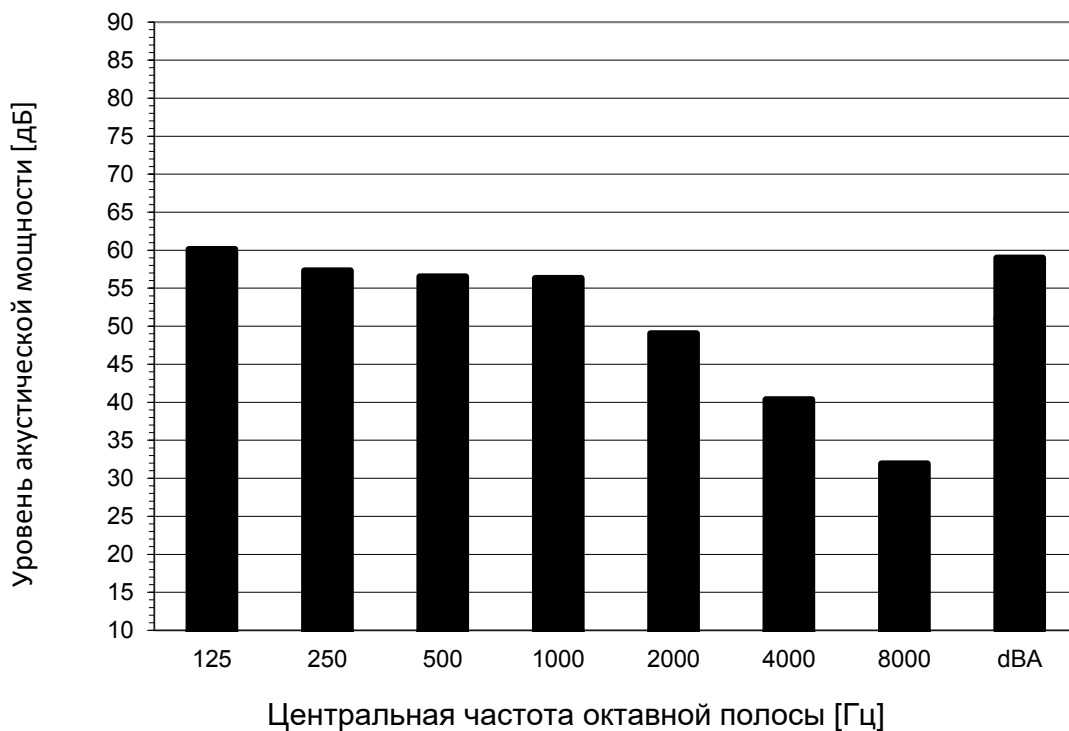


4D131989

8 Данные об уровне шума

8 - 2 Спектр звукового давления

ATXF20D

FTXF20D

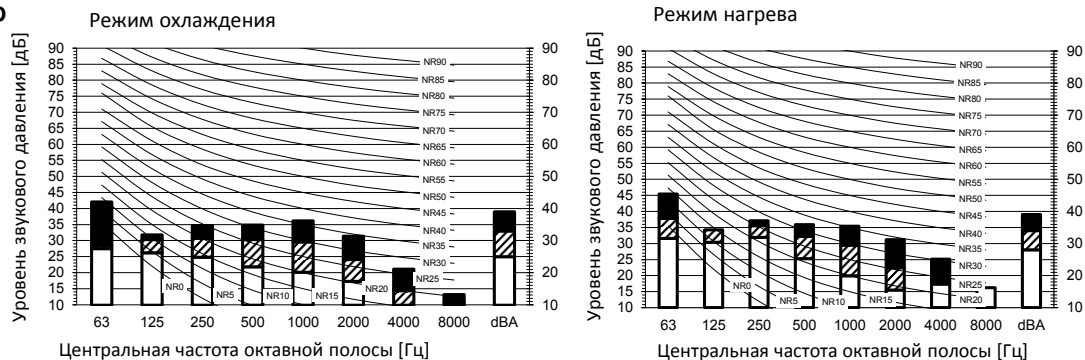

Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).


A Накипь
B Высокая
C Средний
D Низкая

Скорость вентилятора

Охлаждение	Общее значение, дБ			
A	B	C	D	
dBA	39	33	25	

Нагрев	Общее значение, дБ			
A	B	C	D	
dBA	39	34	28	

Местоположение микрофона




Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D108789A

ATXF25D

FTXF25D

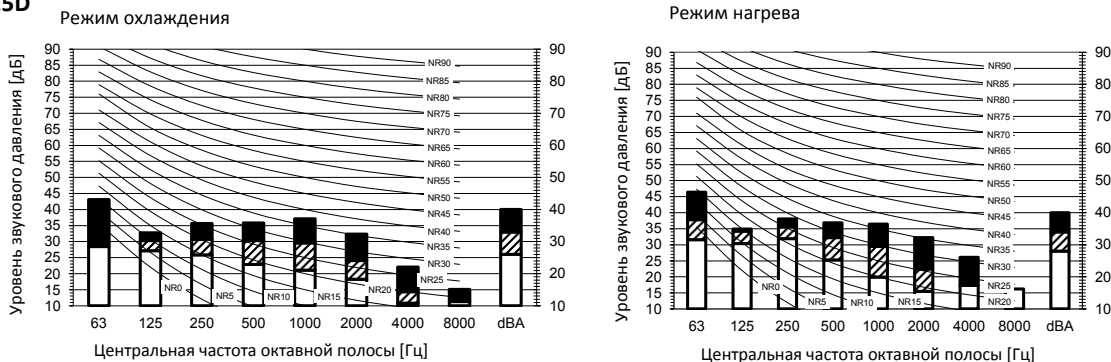

Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).


A Накипь
B Высокая
C Средний
D Низкая

Скорость вентилятора

Охлаждение	Общее значение, дБ			
A	B	C	D	
dBA	40	33	26	

Нагрев	Общее значение, дБ			
A	B	C	D	
dBA	40	34	28	

Местоположение микрофона



Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D108790A

8 Данные об уровне шума


8 - 2 Спектр звукового давления

8


ATXF35-42D

FTXF35-42D

Режим охлаждения

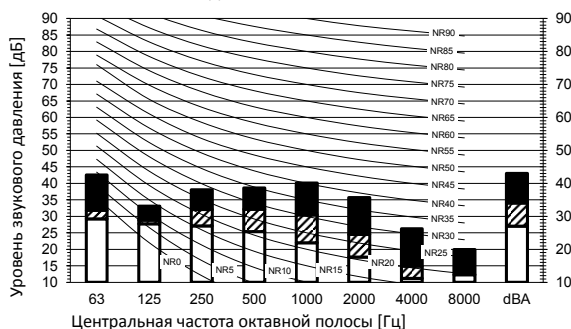

Режим нагрева

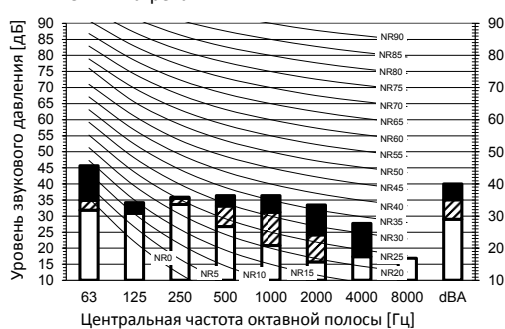

Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накиль
B Высокая
C Средний
D Низкая

Скорость вентилятора

Охлаждение

Общее значение, дБ


A	B	C	D
dBA	43	34	27

Нагрев

Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	40	35	29

Местоположение микрофона




Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера


3D108791A

FTXF50D

Режим охлаждения

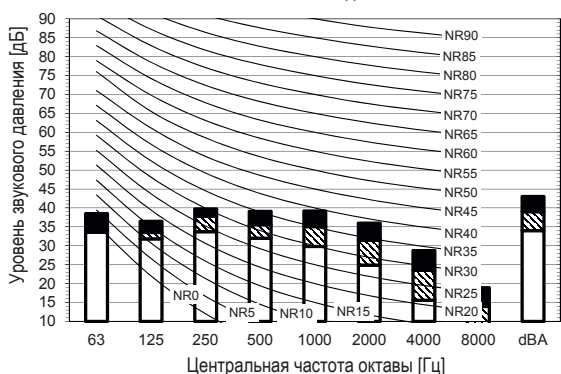

Режим нагрева

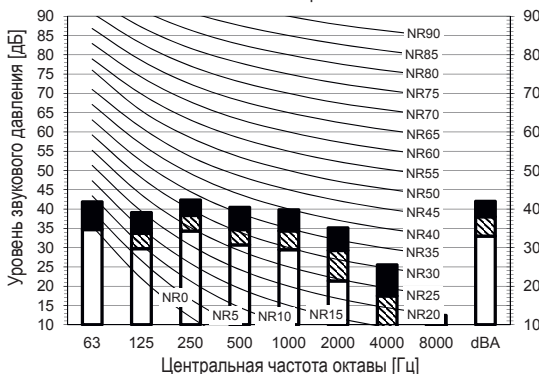


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

dBA = A-взвешенный уровень звукового давления (шкала A согласно IEC).

A Шкала
B Скорость вентилятора: Высокая
C Скорость вентилятора: Средняя
D Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение

Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	43	39	34

Нагрев

Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	42	38	33

ПРИМЕЧАНИЯ


1. Условия эксплуатации: электропитание 220-240 В/220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум в процессе эксплуатации различается в зависимости от режима работы и внешних условий.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место проведения измерений: звукоизмерительная камера
6. Редактируемые данные для этого чертежа имеются в системе GDE (E-BOM).

3D108792A

8 Данные об уровне шума

8 - 2 Спектр звукового давления

FTXF60D

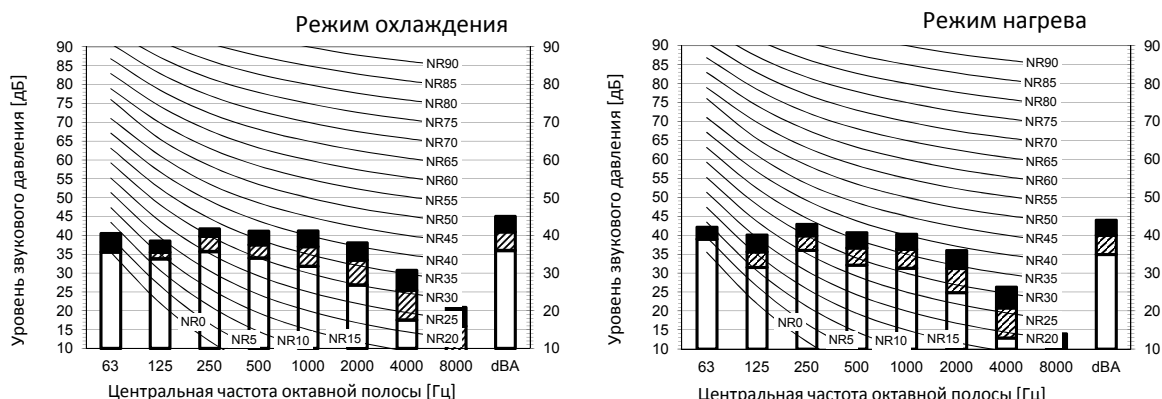

Обозначение


dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A	Накипь	Скорость вентилятора
B	Высокая	
C	Средний	
D	Низкая	

Общее значение, дБ			
Охлаждение	A	B	C
dBA	45	41	36

Общее значение, дБ			
Нагрев	A	B	C
dBA	44	40	35

Местоположение микрофона




Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D108793A

FTXF71D

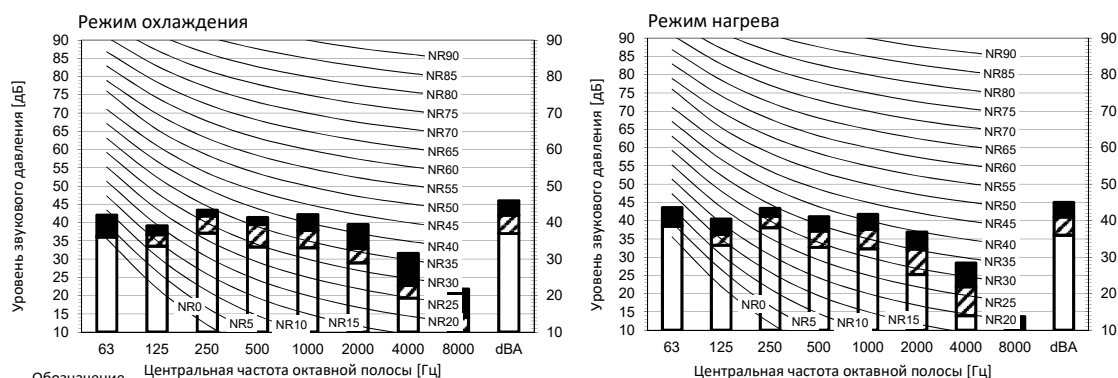

Обозначение


dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A	Накипь	Скорость вентилятора
B	Высокая	
C	Средний	
D	Низкая	

Общее значение, дБ			
Охлаждение	A	B	C
dBA	46	42	37

Общее значение, дБ			
Нагрев	A	B	C
dBA	45	41	36


Местоположение микрофона



Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D115181



EEDRU22A



01/2022



Daikin Europe N.V. принимает участие в программе сертификации Eurovent рабочих характеристик жидкостных холодильных установок и жидкостных тепловых насосов, фанкойлов и систем с переменным расходом хладагента. Проверьте действительность сертификата на сайте:

www.eurovent-certification.com

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Daikin Sensira FTXF-D

Идентификатор библиотеки: LIB-003242

Исходный файл: daikin-sensira-ftxf-d-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 8dbc952f18b19ce2bd6029549e492a29dbbb857199b3e5ee413616c67d4fad19

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daikin-sensira-ftxf-d-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 09:43 UTC