

Energolux




Разработано
в Швейцарии

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА MÜRREN



DC

Инвертор



Уровень шума

+8 °C



Антизамерзание

A++

Высокий класс
энергоэффективности



Wi-Fi подготовка
(SIW01MB1)



4D Air Flow

R32

Хладагент



Генератор UV-излучения

I FEEL

Функция
персонального
комфорта

до -20 °C

Работа
на обогрев




Покрытие теплообменника
Golden Fin

5 лет

Гарантия


СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ

Обеспечивает легкий доступ к узлам
внутреннего блока кондиционера

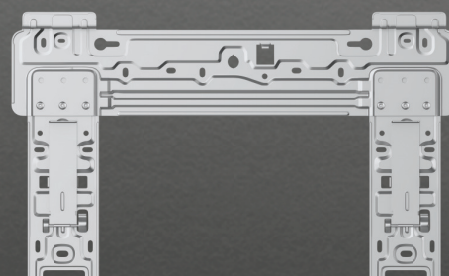

Модель		SAS09M1-AIB SAU09M1-AIB	SAS12M1-AIB SAU12M1-AIB	SAS18M1-AIB SAU18M1-AIB	SAS24M1-AIB SAU24M1-AIB
Производительность, Вт	Охлаждение	2600 (940~3300)	3400(1000~3770)	5100 (1250~5900)	6840 (1830~7820)
	Обогрев	2630 (940~3360)	3420 (1000~3810)	5130 (1250~6000)	7050 (1850~7960)
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	825 (240~1380)	1130 (290~1500)	1583 (330~2500)	2130 (410~2800)
	Обогрев	767 (240~1552)	1005 (290~1720)	1405 (340~2500)	1900 (420~3000)
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER	3,15	3,01	3,22
		SEER / Класс	6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++
	Обогрев	COP	3,42	3,4	3,65
		SCOP / Класс	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
Рабочий ток, А	Охлаждение	4,0 (1,2~8,0)	5,8 (1,5~9,0)	8,2 (1,7~12,0)	10,5 (2,3~13,0)
	Обогрев	3,8 (1,2~9,0)	5,1 (1,5~10,0)	7,2 (1,7~13,0)	8,6 (2,3~14,0)
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			
Сторона подключения		Наружный блок			
Максимальная длина фреонопровода, м		25	25	25	25
Максимальный перепад высот, м		10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф12,7 (1/2")
Внутренний блок		SAS09M1-AIB	SAS12M1-AIB	SAS18M1-AIB	SAS24M1-AIB
Расход воздуха, м³/ч		330/360/380/430/ 470/510/560	330/360/380/430/ 470/510/560	480/520/570/620/ 680/740/820	680/770/830/ 890/950/1010/1100
Осушение, л/ч		1	1,2	1,5	1,8
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)		22/25/29/33/ 35/37/41	22/25/29/33/ 35/37/41	27/33/35/38/ 39/41/43	31/34 36/38/ 40/42/47
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
	В упаковке	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1165×405×295
Вес, кг	Без упаковки	8	8	11	14
	В упаковке	10	10	13	17
Наружный блок		SAU09M1-AIB	SAU12M1-AIB	SAU18M1-AIB	SAU24M1-AIB
Расход воздуха, м³/ч		1700	1700	2300	2600
Уровень шума наружного блока, дБ(А)		50	50	54	56
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-15°С до +53°С			
	Обогрев	-20°С до +30°С			
Заводская заправка хладагента R32 (до 5 м), г		R32/490	R32/490	R32/670	R32/1060
Дополнительная заправка хладагента, г/м		15	15	25	25
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	712×459×276	712×459×276	795×549×252	853×602×288
	В упаковке	765×481×310	765×481×310	835×575×328	890×628×385
Вес, кг	Без упаковки	22	22	24,5	31
	В упаковке	24	24	27,5	34

SAS09M1-AIB, SAS12M1-AIB
SAS18M1-AIB, SAS24M1-AIB

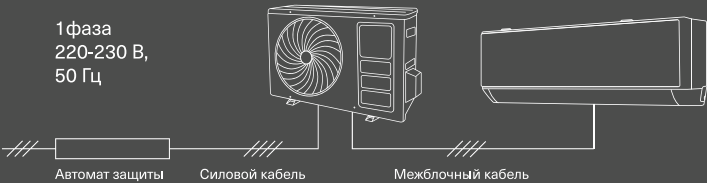

Модель	Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²
SAS09M1-AIB	3*1,5	16	4*1,5
SAS12M1-AIB			
SAS18M1-AIB			
SAS24M1-AIB	3*2,5	25	4*2,5

Примечание: ограничение длины межблочного кабеля – 25 м.
Данные рекомендации приведены для автомата защитного отключения и кабеля питания при максимальной длине до 10 м.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог Energolux: листовка Mürren Inverter

Идентификатор библиотеки: LIB-005064

Исходный файл: energolux-murren-inverter-listovka-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: 9e3b571e6ca566748631422c0e7ab276d6d54d3fa4f936bddb97a648fd30e68c

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/energolux-murren-inverter-listovka-katalog.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 17:23 UTC