

Каталог вентиляционного оборудования

Компактные вентиляционные установки



КОМПАКТ

Компактные приточные установки

Компактные вентиляционные установки являются типовым оборудованием со стандартным набором элементов.

Для выбора оборудования не требуется программа подбора, автоматика входит в состав агрегата. Монтаж не представляет особой сложности. Установки имеют эстетичный внешний вид, в них предоставлен удобный доступ ко всем составным узлам и элементам.



ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	Э/МЭ, В/МВ, МЕД Э, МЕД В	ПР Э, ПР Г Э (NEW)	РР В, РР Э	М/В
Описание	Приточные установки с водяным или электрическим нагревателем	Приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором	Приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором	Вытяжные установки
Номинальная производительность	500-13 000 м³/ч	700-1100 м³/ч	1 200-10 000 м³/ч	500-12 500 м³/ч
Количество типоразмеров	10	4	10	10
Фото				
Срок производства	35 рабочих дней	45 рабочих дней		45 рабочих дней
Гарантия на оборудование и автоматику	3 года			
Комплектующие	Все основные узлы и элементы европейского производства			
Тип конструкции	Бескаркасная конструкция. Вся линейка – моноблоки. Пластинчатый или роторный рекуператор. Материал – металл.			
Материал теплоизоляции	Базальтовая минеральная вата			
Толщина панелей	30 мм	30 мм	50 мм	30 мм
Гигиеническое (медицинское) исполнение	Да	Нет	Да	Да

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Компактные установки Kentatsu Компакт изготавливаются по бескаркасной технологии, благодаря этому достигается высокая прочность и герметичность конструкции. Порошковая окраска корпуса с повышенной стойкостью к повреждениям позволяет использовать установку при открытом монтаже.
- Высокая эффективность применяемых в установках ЕС-двигателей (КПД до 92%) снижает затраты на электроэнергию до 30% и увеличивает ресурс работы двигателей до 80 000 часов.
- Низкий уровень шума обусловлен отсутствием несущего каркаса и использованием качественных теплозвукоизоляционных материалов из базальтовой минеральной ваты.
- В компактных установках используются высокоэффективные пластинчатые и роторные рекуператоры, проволочные электрические нагреватели, водяные нагреватели с температурой теплоносителя от 65 до 115 °С.
- В стандартный комплект поставки входят: контроллер, пульт управления, все необходимые датчики (канальный датчик температуры, датчик контроля температуры обратной воды, воздушный термостат защиты от замерзания, дифференциальное реле перепада давления воздуха) и монтажные кронштейны.
- Для удобства транспортировки и монтажа мощные установки имеют блочную конструкцию.



Производство

Завод-изготовитель имеет свои производственные мощности, оснащенные современным оборудованием известных мировых производителей. На сегодняшний день общая площадь завода составляет 2 700 м². В производственный комплекс, расположенный в Московской области, входит:

- "Инженерно-конструкторский отдел" - Инженерный состав конструкторского отдела осуществляет постоянную деятельность по разработке и внедрению инновационных технических решений, направленных на совершенствование продукта и создание новых модельных единиц.
- Линия обработки металла - Современное оборудование линии обработки металла российских производителей в совокупности с полной автоматизацией процессов, позволяют достичь высокого качества изготавливаемых деталей, узлов и агрегатов.
- Линия покраски - Автоматизированная система линии покраски корпусных деталей и применение порошковой краски, с повышенными показателями устойчивости к механическим воздействиям, позволяют добиться высокой антикоррозийности и качества покрытия оборудования.
- Линия сборки - Благодаря высококвалифицированным специалистам и применению пневматического, высокоточного набора инструментов линии сборки, достигаются минимальные сроки производственного цикла с неизменным качеством.
- Отдел технического контроля - Отдел технического контроля, оборудованный всеми средствами диагностики и автоматического контроля основных показателей продукта, гарантирует получение потребителем проверенного и исправного оборудования. Работоспособность автоматики подвергается дополнительной проверке на стадии выпуска продукции специалистами технического контроля.

ЭКОЛОГИЯ - Производственные процессы на заводе соответствуют высоким стандартам экологичного производства и требованиям экологического законодательства Российской Федерации. На заводе реализуется система энергоэффективного менеджмента, ежегодно завод проходит сертификацию.

Компоненты

ЕС-вентиляторы

Компактные приточные установки Kentatsu Компакт предназначены для обслуживания помещений самого разного назначения - от небольшой квартиры до производственного помещения площадью более 1000 м².

Используемые в установках ЕС-двигатели — синхронные двигатели на постоянных магнитах, обладающие рядом достоинств:

- Двигатель лишен тепловых потерь.
- При регулировании скорости вращения двигатель не теряет мощность.
- Низкие показатели перегрева электродвигателя в условиях перегрузки.
- Высокая надежность и возможность непрерывной эксплуатации более 80 000 часов.
- КПД двигателя увеличен до 90%, а экономия электроэнергии составляет 40% в сравнении с обычными АС- двигателями.
- Встроенный стабилизатор входного напряжения дает неизменные выходные показатели при скачущем напряжении питающей сети.



ШЕГРАН
РЕКУПЕРАТОРЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Высокоэффективные роторные рекуператоры

В установках используются рекуператоры фирмы Шегран – одного из лидеров в производстве данного вида теплообменников. Роторный рекуператор можно использовать как для рекуперации (возврата) тепла в холодный период с эффективностью 90%, так и рекуперации холода в теплый период, что снижает потребление тепловой энергии отопления и электропотребление системы кондиционирования

Нагреватели

В приточных установках Kentatsu Компакт установлены современные проволочные электрические нагреватели (ПЭН), которые практически пожаробезопасны, т.к. время нагрева и охлаждения составляет менее 10 сек.

Отличительными особенностями данного типа нагревателей являются:

- малая толщина и вес
- отсутствие инерции при нагреве и охлаждении
- равномерность нагрева поверхности
- автоматическое регулирование при нагреве
- простой, быстрый и надежный монтаж
- долговечность и надежность
- экологическая чистота

Водяные нагреватели, используемые в установках, проходят тщательный контроль качества. Возможно использование теплоносителя с температурой на входе в нагреватель от 65 до 115°C



Простота монтажа и обслуживания

Конструктивная универсальность приточных установок позволяет производить их монтаж в любом положении (подвесном, напольном или настенном) с организацией зоны доступа для обслуживания с любой стороны (при необходимости приточная установка переворачивается, тем самым меняется сторона обслуживания и сторона доступа к блоку автоматики). Съемные люки обеспечивают легкий доступ ко всем функциональным узлам приточной установки, что облегчает сервисное обслуживание установок.

Контроль качества

Все комплектующие проходят многоступенчатый контроль качества. Проверка на этапе приемки, тестовые испытания в процессе сборки и окончательная проверка готового изделия, проверка характеристик готовых изделий на соответствие заявленным характеристикам, работа при низких температурах и уровень шума.



Качество и безопасность

Изоляция корпуса

Корпус вентиляционных установок Kentatsu Компакт представляет собой бескаркасную моноблочную конструкцию. Толщина стенок составляет 30 или 50 мм, что позволяет снизить теплопотери установки и расход энергоносителя, а также обеспечивает практически бесшумную работу оборудования.

В качестве изоляции используются высококачественные негорючие минераловатные плиты на основе базальта, которые обладают рядом преимуществ:

- Экологичность и легкость.
- Долговечность - такой материал служит до 25 лет.
- Волокнистая структура минераловатной плиты делает ее хорошим звукоизолятором.
- Высокая прочность материала гарантирует отсутствие деформации даже при больших нагрузках.
- Низкое влагопоглощение – менее 1,5% - не позволяет распространяться плесени и различным вредителям.
- Минераловатные плиты на основе базальта – абсолютно негорючий материал. Он выдерживает воздействие температуры в тысячу градусов в течение двух часов.



Современные системы управления

Датчики

В комплект поставки и стоимость установки входит необходимый набор датчиков: датчик температуры канальный, датчик температуры обратной воды (для установок с водяным нагревом), датчик давления и капиллярный термостат (для установок с водяным нагревом).

В панели управления установлен комнатный датчик температуры.

При необходимости возможна поставка дополнительных датчиков (CO₂, влажности и т.д.).

Встроенная система автоматики

Интегрированный в установку, подключенный и настроенный модуль управления, гарантирует надежное бесперебойное функционирование вентиляционной системы. Контроль работы установки осуществляется единой системой управления, с помощью вынесенного малогабаритного пульта с цветным сенсорным дисплеем, благодаря которому возможно осуществление следующих функций:

- Установка температуры воздуха
- Изменение скорости вращения вентилятора (диапазон 0%-100% с шагом 10%)
- Таймер на включение и выключения установки по ежедневному и недельному графику
- Мониторинг параметров системы (температуры, скорости вращения вентилятора, режим работы)
- Автоматическое поддержание заданных параметров при изменении параметров наружного воздуха
- Возможность подключения дополнительных комплектующих (ККБ, испарителей, датчиков CO₂, приводов заслонок и т.д.)
- Поддержка диспетчеризации по протоколу Modbus.
- Управление производительностью установки по датчику CO₂ и датчику влажности.



КОМПАКТ РР

Компактные приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором

КОМПАКТ РР П МЭ 12-3.8

1 200–10 000 м³/ч

Мощность электронагревателя
Номинальная производительность по воздуху х100 м³/ч
Тип нагревателя: Э - электрический; В - водяной.
М - высоконапорная установка
Сторона обслуживания (П - правая, Л - левая)
РР - установка с роторным рекуператором;
Компактные установки KENTATSU



Конструктивные особенности

Приточно-вытяжные установки Kentatsu КОМПАКТ с роторным рекуператором серии РР предназначены для горизонтальной установки.

Уникальная система автоматики обеспечивает стабильную работу при температуре наружного воздуха до -30 °С. Данный тип вентиляционных установок разработан для монтажа в частных домах, офисах, кафе, ресторанах, спортивных сооружениях и объектах культурного досуга.

Ключевые преимущества

- Роторный рекуператор.
- Энергоэффективность класса А++.
- Встроенная автоматика.
- Выносной пульт управления.
- Легкий монтаж.
- Шумоизоляция корпуса.
- Возможно изготовление в гигиеническом исполнении.

Корпус

- Бескаркасная технология.
- Порошковая покраска.
- Толщина звукоизоляционных панелей 50 мм.
- Монтаж в горизонтальном положении.

- Качество изготовления корпуса позволяет использовать открытый монтаж.
- Легкий доступ к основным узлам.

Фильтр

- Конструкция корпуса позволяет с легкостью заменить фильтр в случае его загрязнения. По умолчанию установлен фильтр G4.


Вентилятор

- КПД двигателя до 90%.
- Экономия электроэнергии до 30% по сравнению с обычными асинхронными двигателями.
- Плавное регулирование скорости в диапазоне от 0 до 100%.
- Отсутствие пусковых токов и наводок на электрическую сеть.
- Ресурс непрерывной работы до 80 000 часов.
- Минимальный уровень шума.


Уровень звукового давления на максимальной скорости вращения вентилятора

Модель	КОМПАКТ	РР Э 12	РР Э 16	РР Э 20	РР Э 27	РР Э 32	РР Э 50	РР В 12	РР В 16	РР В 20	РР В 27	РР В 32	РР В 50	РР В 70	РР В 85
Уровень звукового давления, дБА	На входе	71	71	72	72	66	76	71	71	72	72	66	76	77	78
	На выходе	80	81	82	83	69	88	80	81	82	83	69	88	88	89
	К окружению	59	60	62	62	51	69	59	60	62	62	51	69	69	70


КОМПАКТ РР Э/МЭ 12

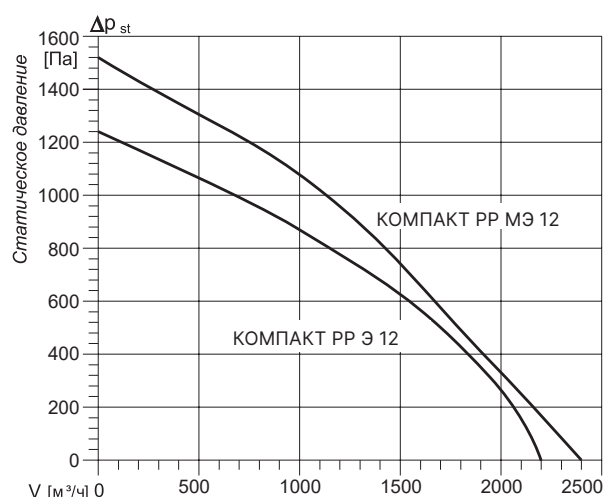


КОМПАКТ РР Э/МЭ 16

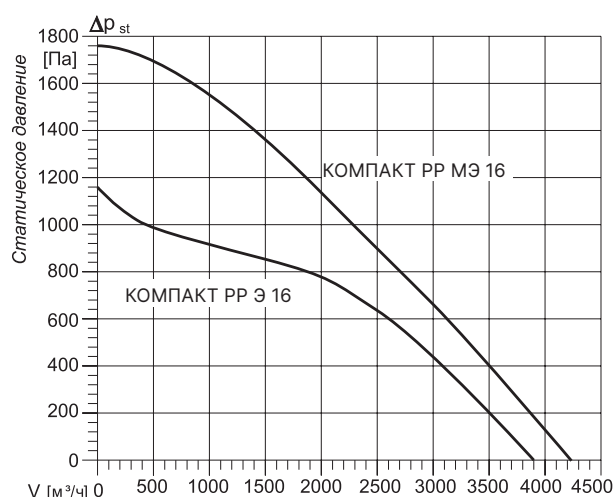

КОМПАКТ РР Э/МЭ 20

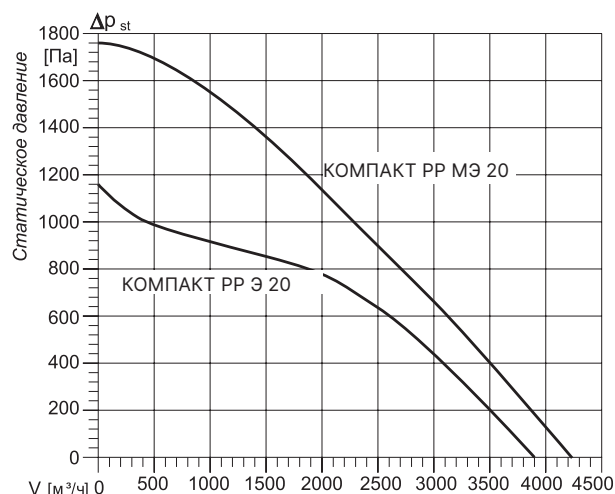


КОМПАКТ РР Э 27

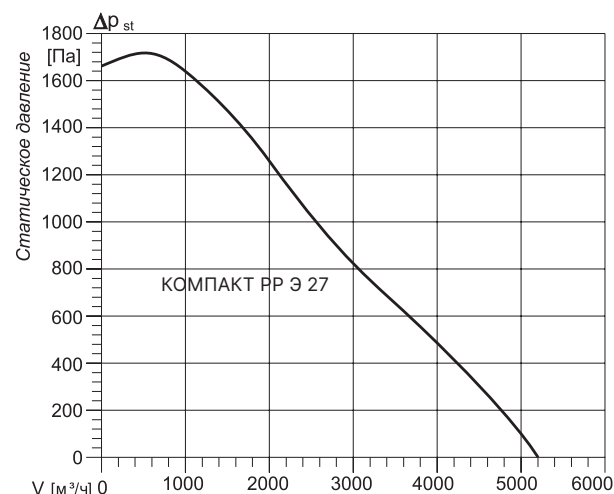


С электрическим нагревом Выход воздуха горизонтально	Расход воздуха, м³/ч	Максимальный напор, Па	Мощность эл. нагревателя, кВт	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, кВт	Вес, кг	Класс очистки фильтра	Присоед. размеры	Размеры (ДхШхВ)			
КОМПАКТ РР (П.Л) Э 12-3/8 220	2250	1230*	3.75	220	5.0	200	G4	400x300	1610x800x1000			
КОМПАКТ РР (П.Л) МЭ 12-3/8 220	2460	1530*	3.75		5.7							
КОМПАКТ РР (П.Л) Э 12-3/8	2250	1230*	3.75	380	5.0	220				500x300	1610x900x1000	
КОМПАКТ РР (П.Л) МЭ 12-3/8	2460	1530*	3.75		5.7							
КОМПАКТ РР (П.Л) Э 12-7/5	2250	1230*	7.50		9.0	235						1710x900x1150
КОМПАКТ РР (П.Л) МЭ 12-7/5	2460	1530*	7.50		9.6							
КОМПАКТ РР (П.Л) Э 16-3/8	3950	1170*	3.75		5.6			285				
КОМПАКТ РР (П.Л) МЭ 16-3/8	4370	1750*	3.75		5.7							
КОМПАКТ РР (П.Л) Э 16-7/5	3950	1170*	7.50	9.0	330							
КОМПАКТ РР (П.Л) МЭ 16-7/5	4370	1750*	7.50	9.6								
КОМПАКТ РР (П.Л) Э 20-6	3950	1170*	6.00	8.1		600x300		1810x1000x1150				
КОМПАКТ РР (П.Л) МЭ 20-6	4370	1750*	6.00	9.3								
КОМПАКТ РР (П.Л) Э 20-12	3950	1170*	12.00	14.4								
КОМПАКТ РР (П.Л) МЭ 20-12	4370	1750*	12.00	15.6								
КОМПАКТ РР (П.Л) Э 27-7/5	5100	1700	7.50		10.8							
КОМПАКТ РР (П.Л) Э 27-15	5100	1700	15.00		18.7							

* Указан максимальный напор при минимальном расходе воздуха.


КОМПАКТ РР Э/МЭ 32

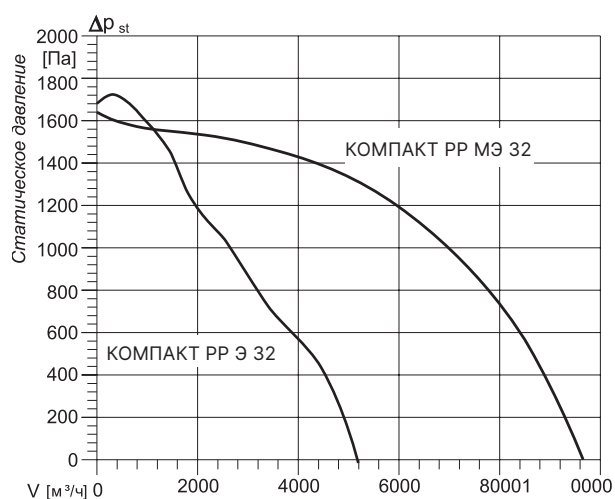


КОМПАКТ РР Э/МЭ 50

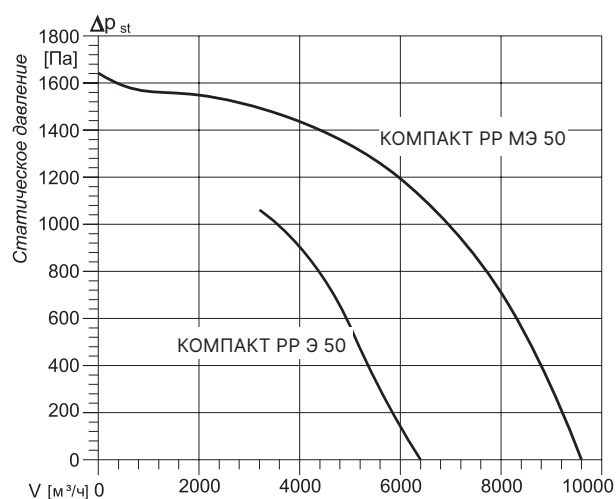

КОМПАКТ РР Э 70

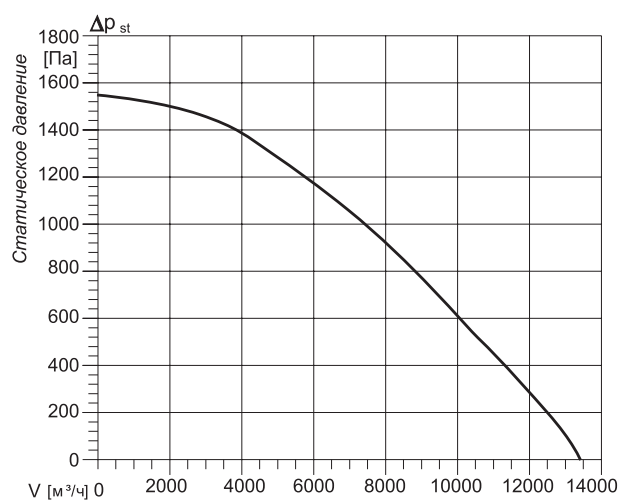


КОМПАКТ РР Э 85

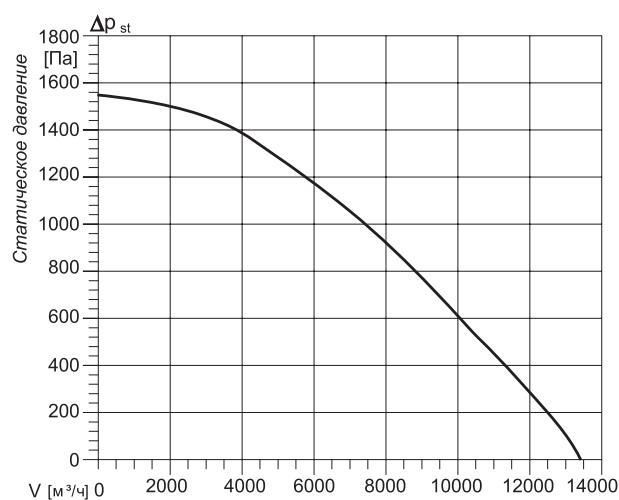


С электрическим нагревом Выход воздуха горизонтально	Расход воздуха, м³/ч	Максимальный напор, Па	Мощность эл. нагревателя, кВт	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, кВт	Вес, кг	Класс очистки фильтра	Присоед. размеры	Размеры (ДхШхВ)
Компакт РР (П/Л) Э 32-6,6	5100	1700	6,6	3ф380	9,7	610	G4	600x350	2690x1075x1335
Компакт РР (П/Л) Э 32-13,2	5100	1700	13,2	3ф380	16,6				
Компакт РР(П/Л) Э 32-20	5100	1700	20	3ф380	23,6				
Компакт РР (П/Л) МЭ 32-6,6	9650	1630	6,6	3ф380	14,6	618			
Компакт РР (П/Л) МЭ 32-13,2	9650	1630	13,2	3ф380	21,5				
Компакт РР (П/Л) МЭ 32-20	9650	1630	20	3ф380	28,5				
КОМПАКТ РР (П/Л) Э 50-7/5	6250	1050	7.50	3ф380	12.2	590		800x400	2690x1075x1335
КОМПАКТ РР (П/Л) МЭ 50-7/5	9650	1630	7.50	3ф380	14.8				
КОМПАКТ РР (П/Л) Э 50-15	6250	1050	15.00	3ф380	20.1				
КОМПАКТ РР (П/Л) МЭ 50-15	9650	1630	15.00	3ф380	22.7				
КОМПАКТ РР (П/Л) Э 50-22/5	6250	1050	22.50	3ф380	27.9				
КОМПАКТ РР (П/Л) МЭ 50-22/5	9650	1630	22.50	3ф380	30.6				
КОМПАКТ РР (П/Л) Э 50-30	6250	1050	30.00	3ф380	35.8				
КОМПАКТ РР (П/Л) МЭ 50-30	9650	1630*	30.00	3ф380	38.5				
Компакт РР (П/Л) Э 70-17	13450	1550	17	3ф380	31,5	1004		1000x500	3290x1425x1685
Компакт РР (П/Л) Э 70-26	13450	1550	26	3ф380	40,7				
Компакт РР (П/Л) Э 70-35	13450	1550	35	3ф380	49,8				
Компакт РР (П/Л) Э 70-44	13450	1550	44	3ф380	58,9				
Компакт РР (П/Л) Э 85-17	13450	1550	17	3ф380	31,5	1047		1000x500	3290x1560x1685
Компакт РР (П/Л) Э 85-26	13450	1550	26	3ф380	40,7				
Компакт РР (П/Л) Э 85-35	13450	1550	35	3ф380	49,8				
Компакт РР (П/Л) Э 85-44	13450	1550	44	3ф380	58,9				
Компакт РР (П/Л) Э 85-52	13450	1550	52	3ф380	68,1				

* Указан максимальный напор при минимальном расходе воздуха.


КОМПАКТ РР В/МВ 12

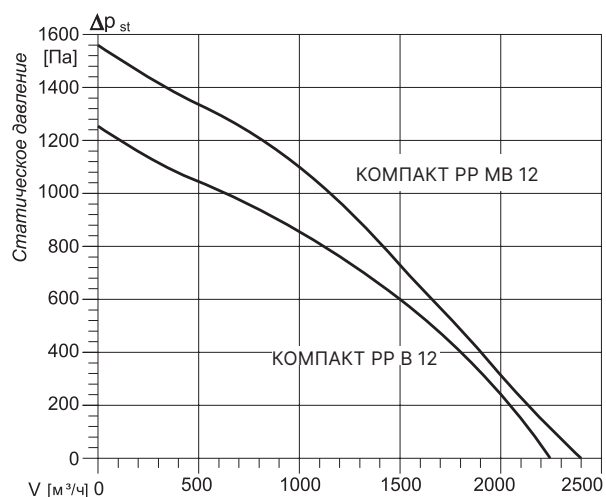


КОМПАКТ РР В/МВ 16

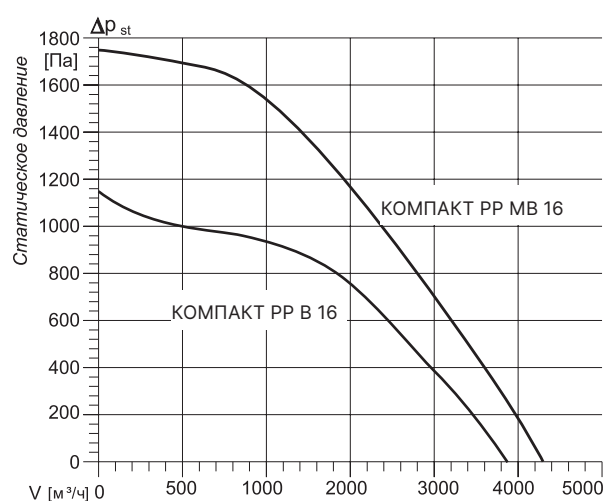


КОМПАКТ РР В/МВ 20

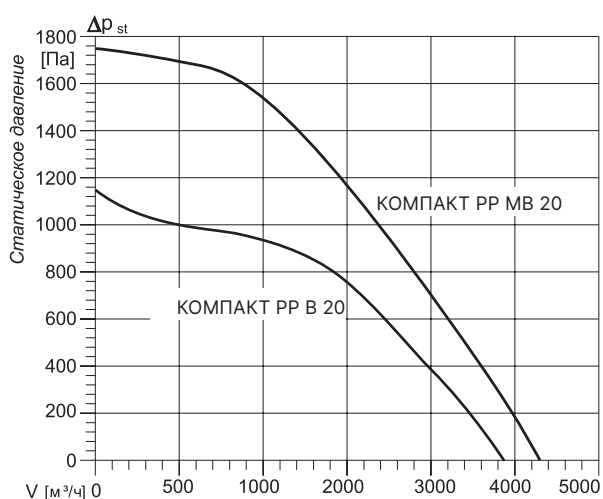


КОМПАКТ РР В/МВ 27

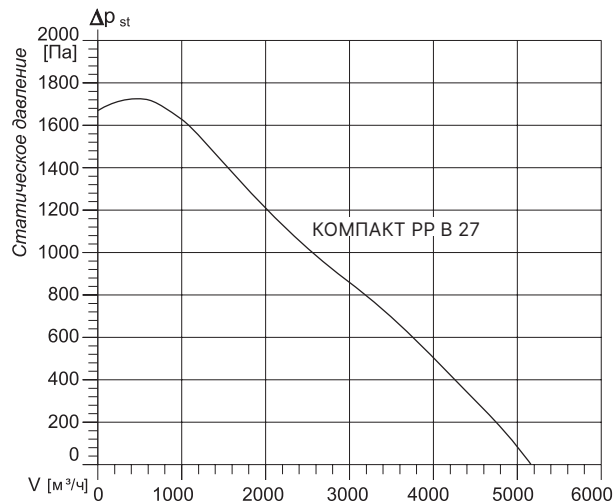


КОМПАКТ РР В 32

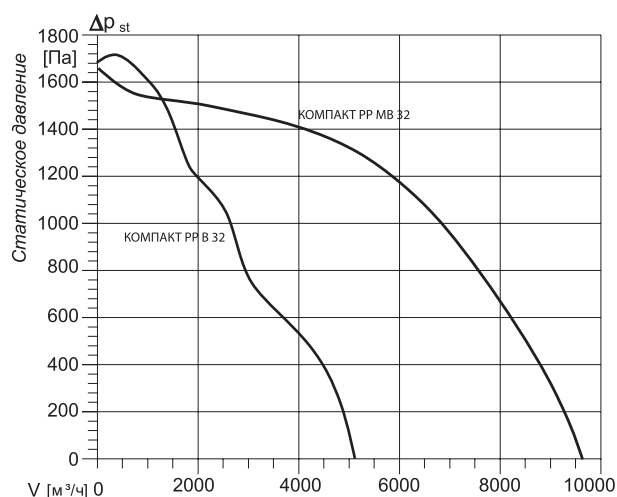


КОМПАКТ РР В/МВ 50

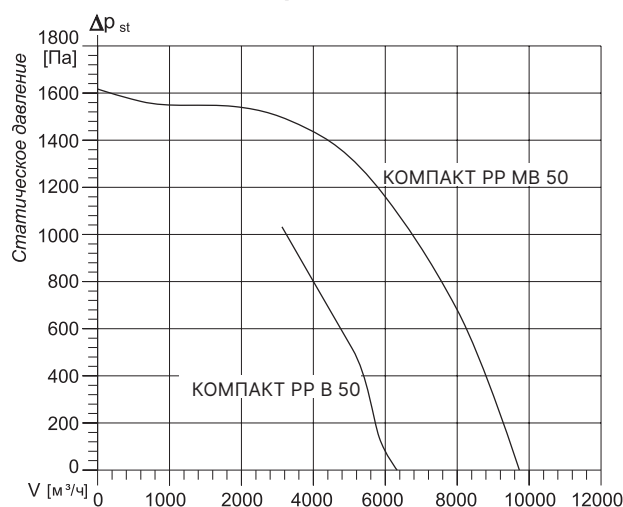

КОМПАКТ РР В 70

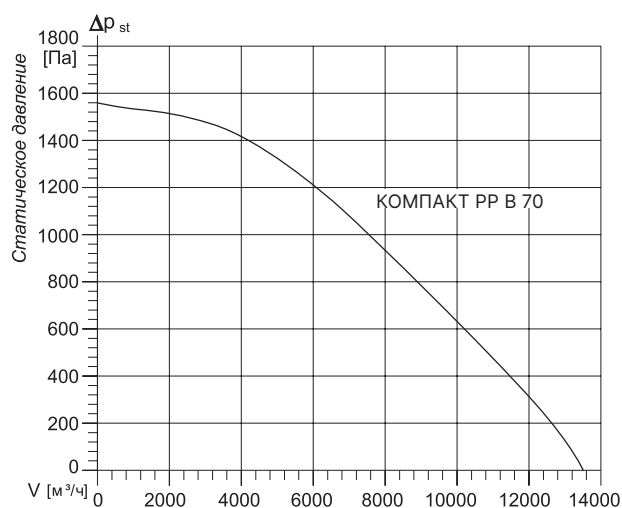

КОМПАКТ РР В 85

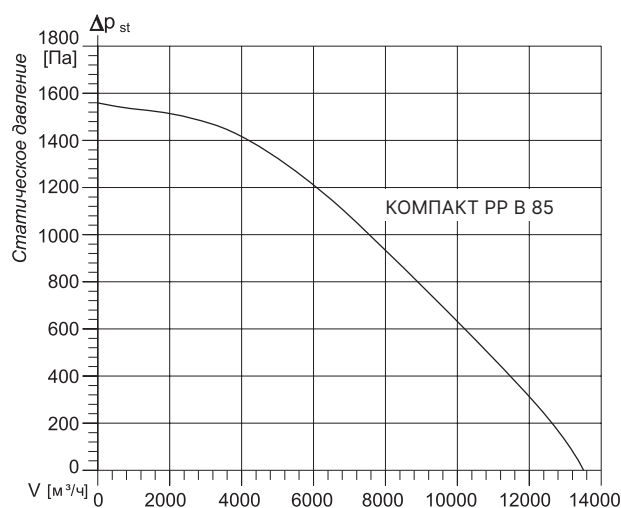



С водяным нагревом Выход воздуха горизонтально	Расход воздуха, м³/ч	Максимальный напор, Па	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, кВт	Вес, кг	Класс очистки фильтра	Присоед. размеры	Размеры (ДхШхВ)
КОМПАКТ РР (П/Л) В 27	5100	1700*	220	3.0	308	G4	600x300	1810x1000x1150
Компакт РР (П/Л) В 32	5100	1700	3ф380	2,8	610		600x350	2690x1075x1335
Компакт РР (П/Л) МВ 32	9650	1630	3ф380	7,7	618		800x400	2690x1275x1415
КОМПАКТ РР (П/Л) В 50	6250	1050*	3ф380	4.3	580		1000x500	3290x1425x1685
КОМПАКТ РР (П/Л) МВ 50	9650	1630*	3ф380	7.7	590			3290x1560x1685
КОМПАКТ РР (П/Л) В 70	13450	1550*	3ф380	13.3	830			
КОМПАКТ РР (П/Л) В 85	13450	1550*	3ф380	13.3	865			

С водяным нагревом Выход воздуха горизонтально	Расход воздуха, м³/ч	Максимальный напор, Па	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, кВт	Вес, кг	Класс очистки фильтра	Присоед. размеры	Размеры (ДхШхВ)
КОМПАКТ РР (П/Л) В 12	2250	1230*	1ф220	1.1	190	G4	400x300	1610x800x1000
КОМПАКТ РР (П/Л) МВ 12	2460	1530*	1ф220	1.8	255			
КОМПАКТ РР (П/Л) В 16	3950	1170*	1ф220	1.1	220		500x300	1610x900x1000
КОМПАКТ РР (П/Л) МВ 16	4370	1750*	1ф220	1.8	235			
КОМПАКТ РР (П/Л) В 20	3950	1170*	1ф220	1.8	280			1710x900x1150
КОМПАКТ РР (П/Л) МВ 20	4370*	1750*	1ф220	3.0	285			



* Указан максимальный напор при минимальном расходе воздуха.

КОМПАКТ РР 12, КОМПАКТ РР М 12



Габаритные размеры

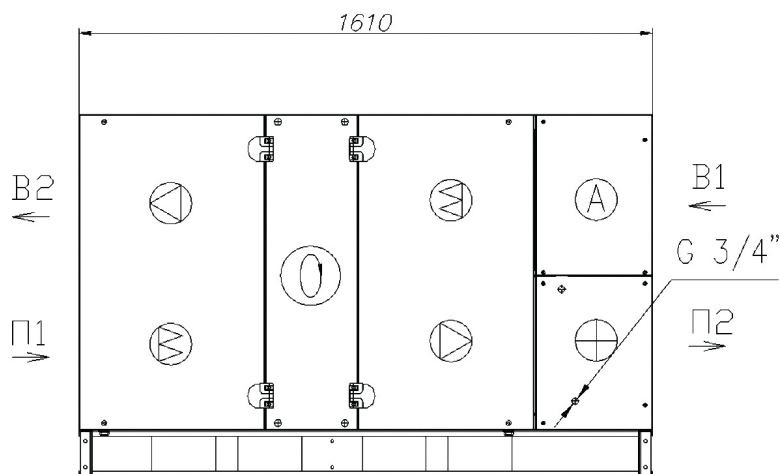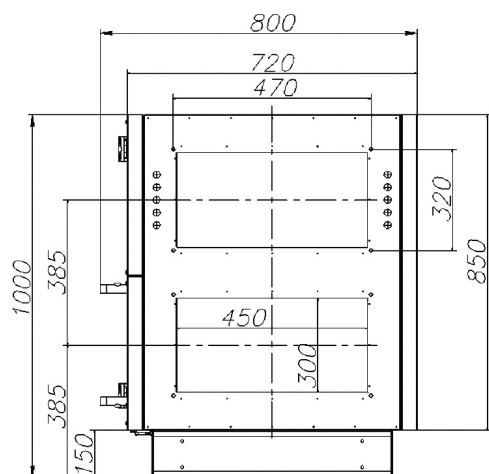

КОМПАКТ РР 16, КОМПАКТ РР М 16

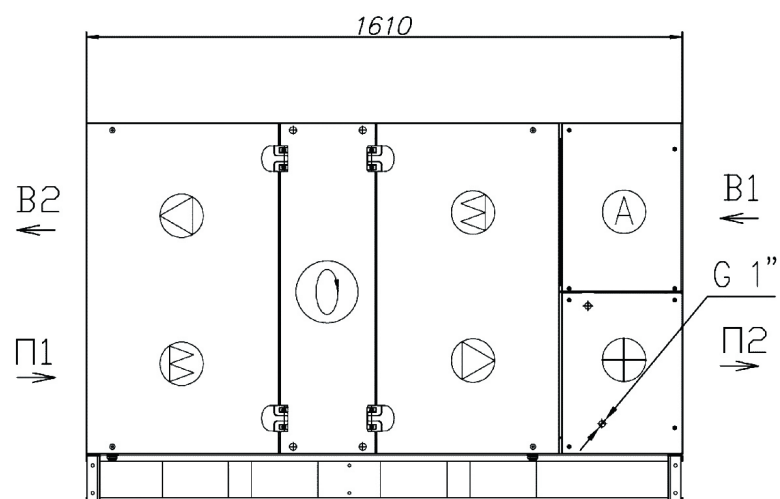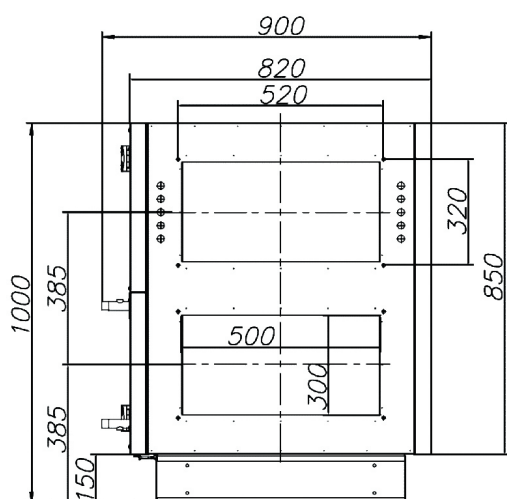


КОМПАКТ РР 20, КОМПАКТ РР М 20

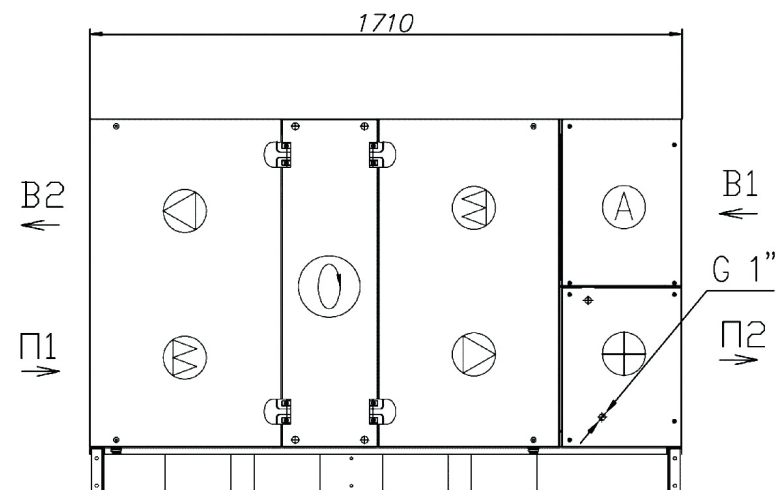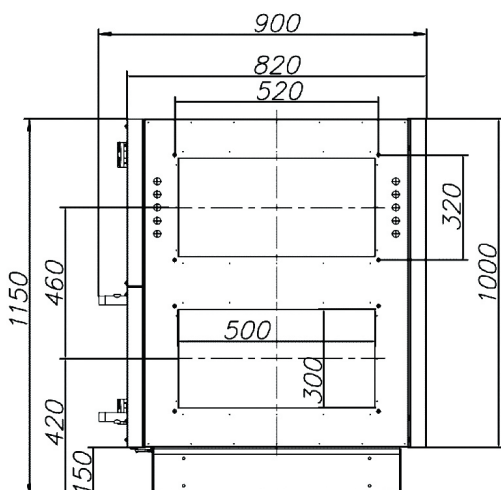


КОМПАКТ РР 32, КОМПАКТ РР М 32


Габаритные размеры

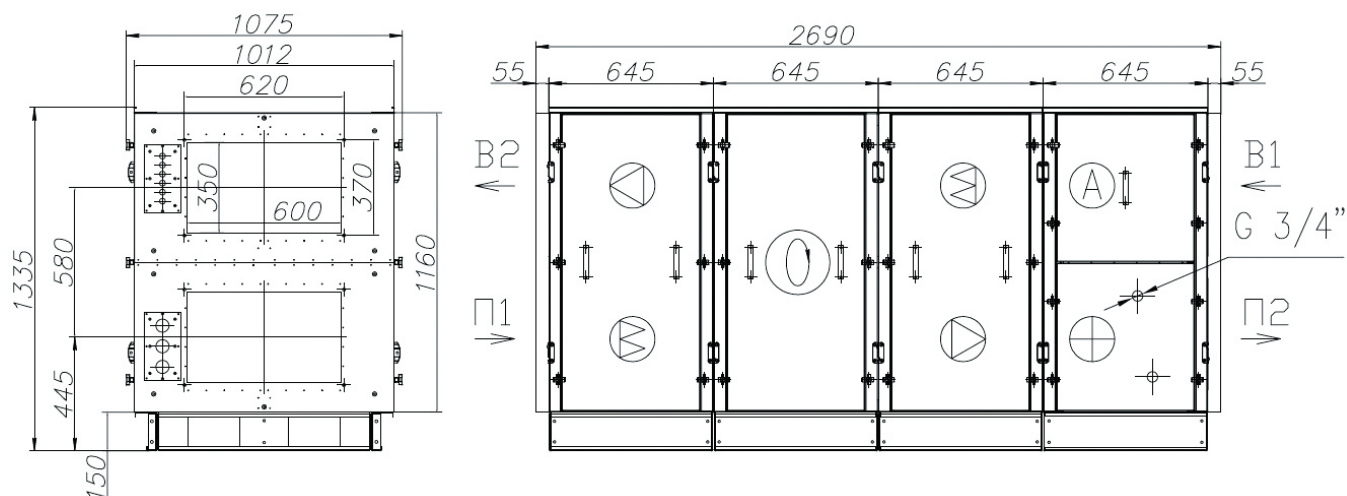


КОМПАКТ РР 50, КОМПАКТ РР М 50

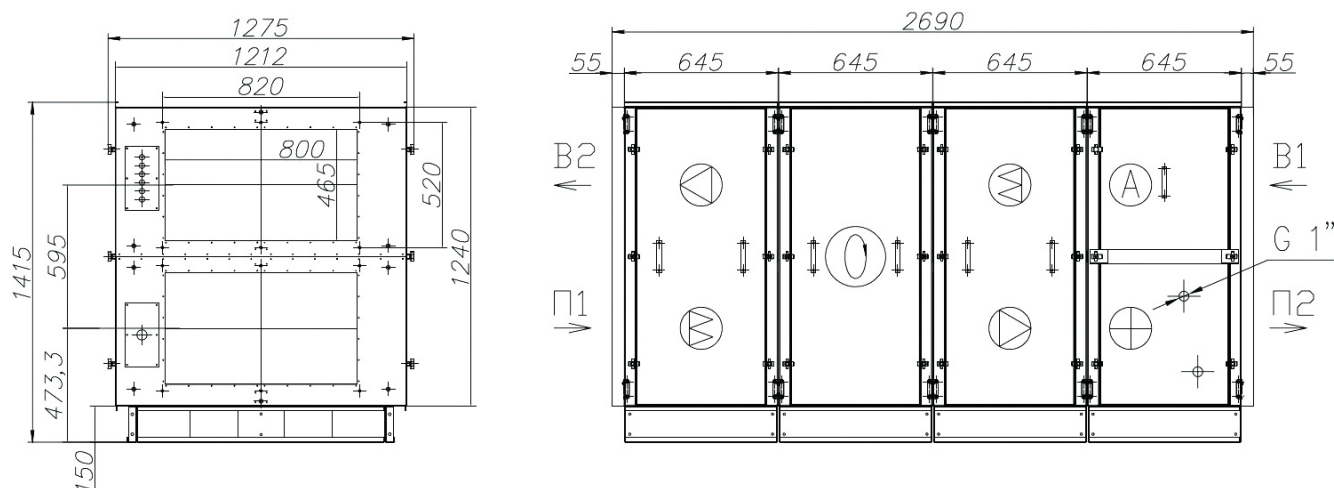

КОМПАКТ РР 70, КОМПАКТ РР М 70

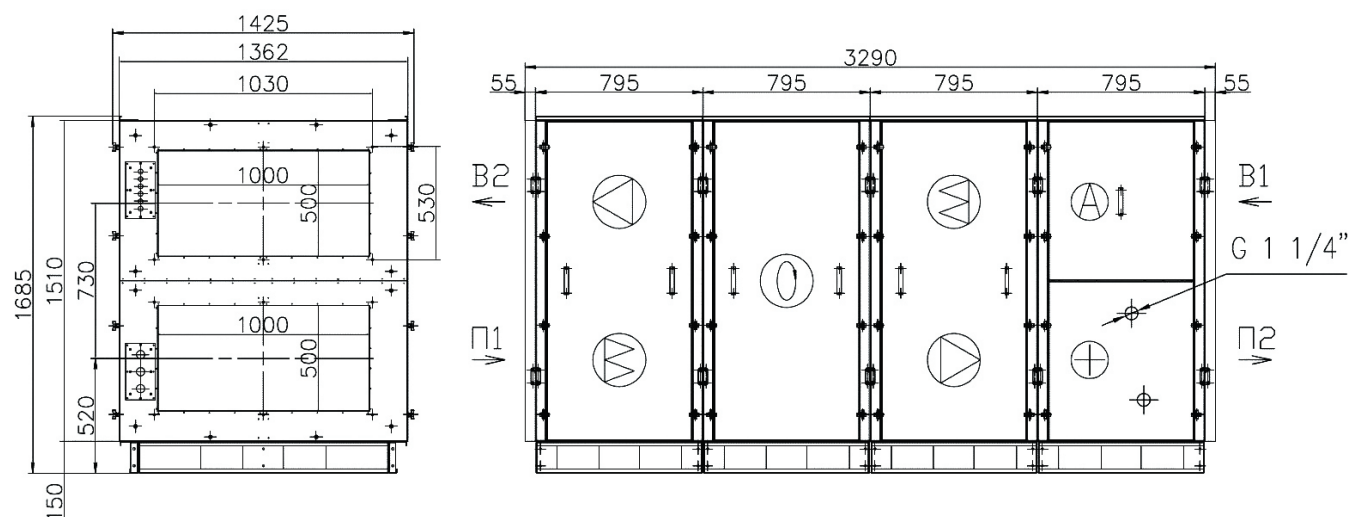

КОМПАКТ РР 85, КОМПАКТ РР М 85

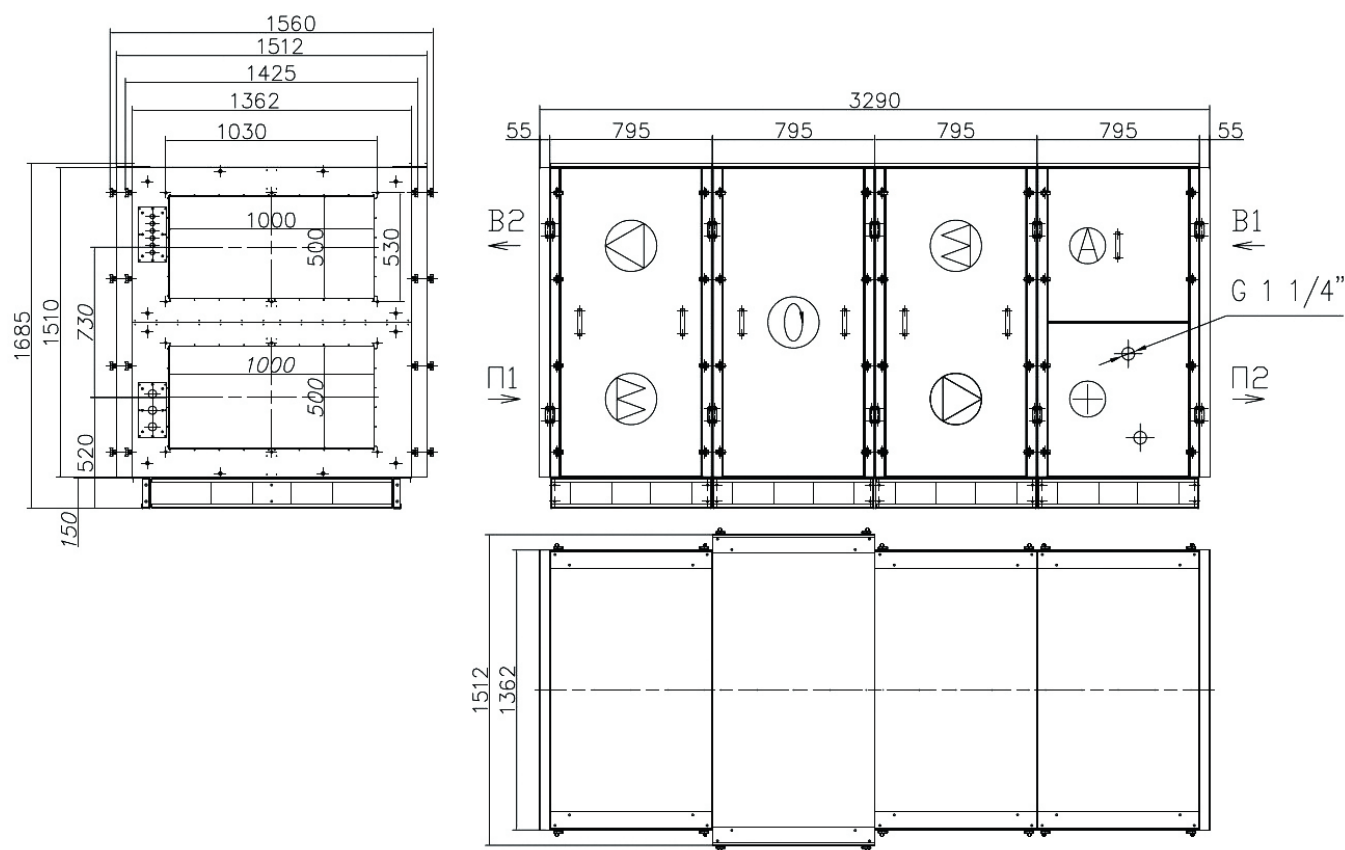

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог Kentatsu Компакт РР 2024

Идентификатор библиотеки: LIB-003088

Исходный файл: kentatsu-kompakt-rr-2024-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: fa0d7fc373c87335976384682a7955fef443a6eec50bb3682ea1beafcc38646

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/kentatsu-kompakt-rr-2024-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 08:51 UTC