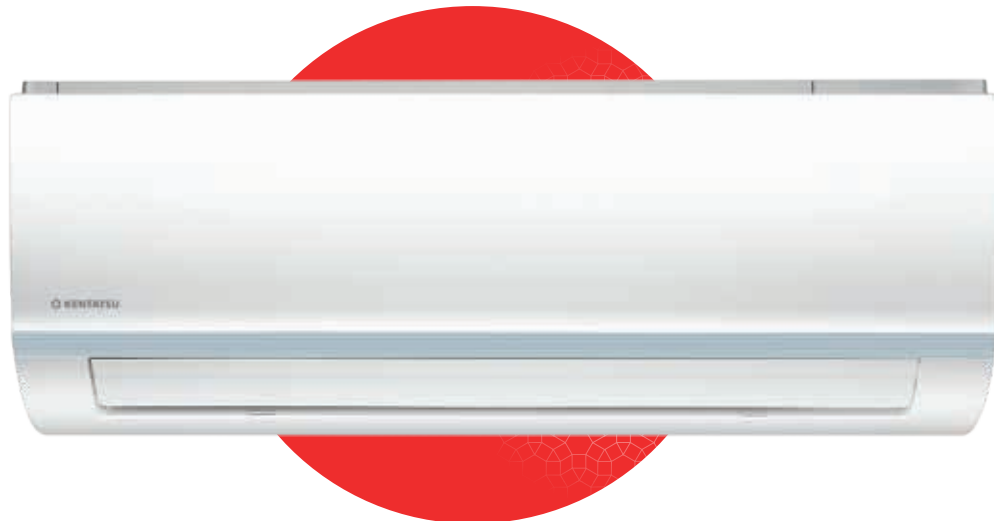


Сплит-система • Настенный тип • R32

YUMO KSGY_HZ

 **Wi-Fi** 

DW11-B, DW21-B (опция)*

**Daichi Comfort**Мобильное приложение
для контроллера DAICHIЗагрузить в
App StoreЗагрузить в
Google Play **Передовые технологии Kentatsu**Современные FULL DC
инверторные технологииМногоступенчатая очистка
воздухаТехнология
«Easy Climate»Самодиагностика
и автоматическая защитаАвтоматический
перезапускЗащита
от коррозии1 Вт
в режиме ожиданияРабота в составе
мультисплит системы

Современный кондиционер сочетает все передовые технологии, повышающие уровень комфорта: Full DC-инвертор, низкий уровень шума, экологичный хладагент R32, эффективную очистку воздуха и интеллектуальное управление. Этот кондиционер с легкостью создаст комфортный климат в помещении, а его стильный дизайн удачно впишется в интерьер.

Специальная технология Easy Climate упрощает процесс монтажа и обслуживания кондиционера.

KENTATSU YUMO полностью соответствует требованиям регламента ERP**



* Возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-контроллера уточняйте у поставщика.

** Соответствие регламенту ERP (Energy Related Products) предоставляет возможность продажи оборудования на территории Евросоюза.

Сезонная энергоэффективность класс «A+++» (SEER до 8,8)

Минимальный уровень потребления электроэнергии. Использование инверторных двигателей вентилятора внутреннего, наружного блока, а также инверторного компрессора GMCC.

Экологически безопасный хладагент R32**Технология «Easy climate»**

Внутренний блок сконструирован по технологии «Easy climate», которая существенно облегчает работы по монтажу кондиционера, а также его обслуживание в процессе эксплуатации.

Дежурный обогрев (8 °C)

Во время длительного отсутствия людей в холодное время в помещении поддерживается температура около 8 °C во избежание его замораживания.

Многоступенчатая очистка воздуха

В комплект внутреннего блока входит фильтр высокой степени очистки (эффективно задерживает пыль и пыльцу), а также фильтр холодного катализа (удаляет формальдегиды, вредные газы и примеси, которые негативно влияют на наш организм).

Низкий уровень шума от 24 дБ(А)

Невысокий уровень шума достигается благодаря наличию вентилятора большого диаметра, работающего на малых скоростях.

Работа при низких температурах наружного воздуха

В режиме охлаждения и обогрева кондиционер сохраняет работоспособность при температуре наружного воздуха до -15 °C.

Внутренний блок
KSGY53HZRN1



Наружный блок
KSRY53HZRN1



Пульт управления
KIC-113H



DW11-B,
DW21-B
(опция)*

**Охлаждение / нагрев****Full DC Inverter**

Внутренний блок			KSGY26HZRN1	KSGY35HZRN1	KSGY53HZRN1	KSGY70HZRN1
Наружный блок			KSRY26HZRN1	KSRY35HZRN1	KSRY53HZRN1	KSRY70HZRN1
Производительность	кВт	Охлаждение	2.64 (1.03~3.22)	3.52 (1.38~4.31)	5.28 (3.40~5.91)	7.03 (2.11~8.21)
		Нагрев	2.93 (0.82~3.37)	3.81 (1.07~4.38)	5.57 (3.11~5.87)	7.33 (1.55~8.21)
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1			
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	0.63 (0.09~1.14)	1.03 (0.13~1.65)	1.55 (0.56~2.05)	2.34 (0.42~3.20)
		Нагрев	0.67 (0.11~1.08)	1.03 (0.16~1.56)	1.50 (0.78~2.00)	2.13 (0.30~3.10)
Сезонная энергоэффективность / Класс		Охлаждение (SEER)	8.8/A+++	8.5/A+++	7.5/A++	6.5/A++
		Нагрев (SCOP)	4.6/A++	4.6/A++	4.0/A++	4.0/A+
Энергоэффективность/Класс		Охлаждение (EER)	4.19/A	3.42/A	3.41/A	3.00/C
		Нагрев (COP)	4.37/A	3.70/A	3.71/A	3.44/B
Годовое энергопотребление	кВт*ч	Среднее значение	315	515	775	1170
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	Внутренний блок	480/365/305	531/414/327	800/710/540	980/860/640
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБ(А)	Внутренний блок	36.5/29/24	39/33/25	43.5/39/32	46/42/33
Габариты (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	805×302×193	805×302×193	964×325×222	1106×342×232
		Наружный блок	765×555×303	765×555×303	805×554×330	890×673×342
Вес	кг	Внутренний блок	8.7	8.7	11.3	14.2
		Наружный блок	26.7	26.7	33.5	43.9
Хладагент	кг	Тип/Заправка	R32/0.7	R32/0.8	R32/1.25	R32/1.6
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	9.52
		Диаметр для газа	9.52	9.52	12.7	15.9
	м	Длина между блоками	25	25	30	50
		Перепад между блоками	10	10	20	25
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение	-15~50			
		Нагрев	-15~30			

Данная листовка дает общее представление о продукции Kentatsu и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться на сайт www.kentatsurussia.ru или к официальному дилеру.

Дилер:

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Kentatsu Yumo

Идентификатор библиотеки: LIB-002497

Исходный файл: kentatsu-yumo-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: df5ba2090ccfab805f9d73fee08e3eb67f99570968c17c7f039838b0d0ec7e7

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/kentatsu-yumo-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 18:13 UTC