


Domekt CF 200 F C8

Макс. производительность установки, м³/ч	185
Макс. производительность установки, л/с	51
Масса, кг	28
Питание, В	1~230
Максимальная сила тока, А	3
Температурная энергоэффективность, %	88
Номинальный поток воздуха, м³/с	0,036
Номинальный перепад давления, Па	50
SPI Вт/(м³/ч)	0,21
Размеры фильтров ВхНхL, мм	250х232х46
Потребляемая мощность вентилятора при номинальном расходе, Вт	13
Потребляемая мощность вентилятора при максимальном расходе, Вт	41
Мощность электр. нагревателя, кВт/Δt, °C	0,5 / 11,3
Зона обслуживания, мм	300
Автоматика управления	C8



Акустические характеристики

A – уровень звуковой мощности L_{wA} дБ (A) при номинальном потоке


Снаружи	50
В помещение	61
Из помещения	50
Наружу	61
Корпус	42

A – уровень звукового давления L_{pA} дБ (A), изолированное помещение – 10 м², расстояние от корпуса – 3 м.

К внешней среде	31
-----------------	----

Производительность

Установка стандартной комплектации

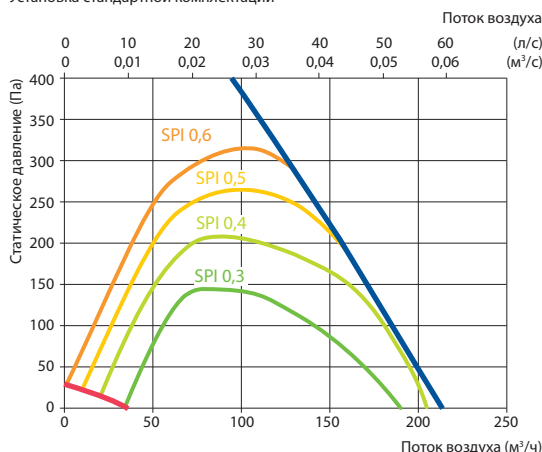


Температурная эффективность

	Зима					Лето		
Наружная температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
После теплоутилизатора, °C	17,4	18	18,4	18,8	19,4	22,4	22,9	23,5

В помещении +22°C, 20% RH

Левое исполнение (L1)

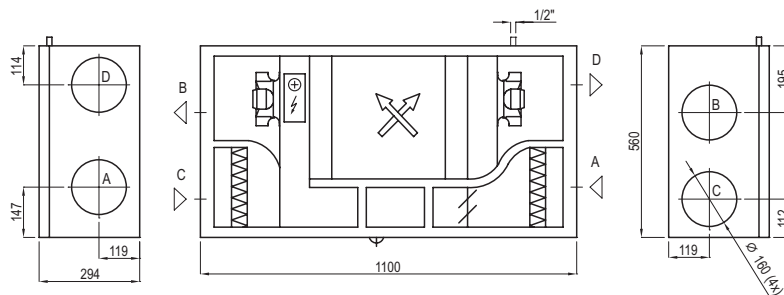

Правое исполнение (R2)



A воздух, забираемый снаружи
B приточный воздух в помещения
C удаляемый из помещений воздух
D удаляемый наружу воздух

Монтажная позиция



Комплектующие

Заслонка	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Шумоглушитель	A/D AGS-160-50-600-M
	B/C AGS-160-50-900-M
Водяной нагреватель	DH-160
Узел обвязки	PPU-HW-3R-15-0,4-W2

Двухход. клапан (для нагрев.)	VVP47.10-0,25
Водяной охладитель	DCW-0,2-1
Двухход. клапан (для охлад.)	VVP47.10-1,6
Наружная решетка	LD-160
Вод. нагреватель-охладитель	DHCW-160



Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Komfovent Domekt CF 200 F C8

Идентификатор библиотеки: LIB-000139

Исходный файл: komfovent-informatsiya-domekt-cf-200-f-c8-domekt-cf-200-f-c8-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 323bb0915043c94edc0c570a2dab839d50896a898061e9e940963a61bc23c239

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/komfovent-informatsiya-domekt-cf-200-f-c8-domekt-cf-200-f-c8-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 11:11 UTC