


Domekt R 300 F C8

Макс. производительность установки, м³/ч	310
Макс. производительность установки, л/с	86
Масса, кг	56
Питание, В	1~230
Максимальная сила тока, А	HE 6,2
Температурная энергоэффективность, %	83
Номинальный поток воздуха, м³/с	0,06
Номинальный перепад давления, Па	50
SPI Вт/(м³/ч)	0,3
Размеры фильтров ВхНхL, мм	200х250х46
Потребляемая мощность вентилятора при номинальном расходе, Вт	32
Потребляемая мощность вентилятора при максимальном расходе, Вт	81
Мощность электр. нагревателя, кВт/Δt, °C	1/13,5
Зона обслуживания, мм	300
Автоматика управления	C8



Акустические характеристики

A – уровень звуковой мощности L_{WA} , дБ (A) при номинальном потоке

Снаружи	56
В помещении	60
Из помещения	56
Наружу	60
Корпус	43

A – уровень звукового давления L_{PA} , дБ (A), изолированное помещение – 10 м², расстояние от корпуса – 3 м.


К внешней среде	33
-----------------	----

Температурная эффективность


	Зима					Лето		
Наружная температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
После теплоутилизатора, °C	14,1	15,5	16,4	17,3	18,2	22,5	23,4	24,3

В помещении +22°C, 20% RH

Левое исполнение (L1)

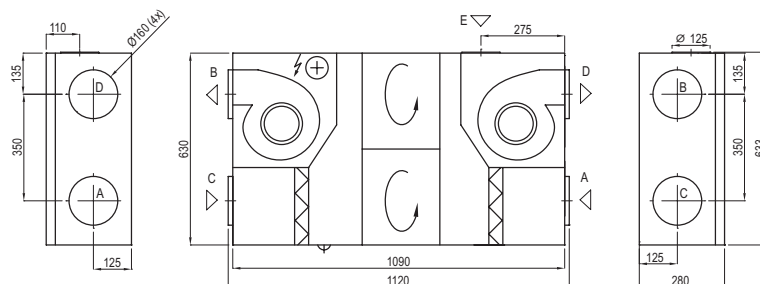


Правое исполнение (R2)




A воздух, забираемый снаружи
B приточный воздух в помещения
C удаляемый из помещений воздух
D удаляемый наружу воздух
E дополнительная вытяжка (обводной канал – вытяжка без рекуперации тепла)

Монтажные позиции



Производительность

Установка стандартной комплектации

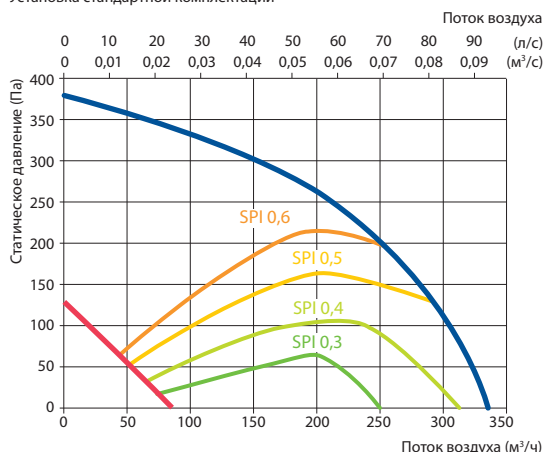

Комплектующие

Заслонка	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Шумоглушитель	A/D AGS-160-50-600-M B/C AGS-160-50-900-M
Водяной нагреватель	DH-160
Узел обвязки	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Двухход. клапан (для нагрев.)	VVP47.10-0,4

Водяной охладитель	DCW-0,4-3
Двухход. клапан (для охлад.)	VVP47.10-1,6
Наружная решетка	LD-160
Вод. нагреватель-охладитель	DHCW-160
Фреоновый охладитель	DCF-0,4-3
ККБ	MOU-12HFN8+KA8140

C6.1



C6.2



Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Komfovent Domekt R 300 F C8

Идентификатор библиотеки: LIB-000673

Исходный файл: komfovent-informatsiya-domekt-r-300-f-c8-domekt-r-300-f-c8-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: fddcd609f85e4833fec800821ce726ad947dc8699b36580dc661e9a82a567366

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/komfovent-informatsiya-domekt-r-300-f-c8-domekt-r-300-f-c8-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 12:46 UTC