

➤ 2025

БЫТОВЫЕ
И МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ





СОДЕРЖАНИЕ

2 О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И БРЕНДЕ

14 БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

42 МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ


56 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

57 ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

↗ **M/I** – СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД КОРПОРАЦИИ MIDEA GROUP,
ИЗВЕСТНЫЙ НА РЫНКЕ С 1999 ГОДА.

ЗА ЭТО ВРЕМЯ НА ОБОРУДОВАНИИ MDV РЕАЛИЗОВАНО
БОЛЕЕ 20 ТЫС. ОБЪЕКТОВ В 32 СТРАНАХ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО НАДЕЖНУЮ РЕПУТАЦИЮ.

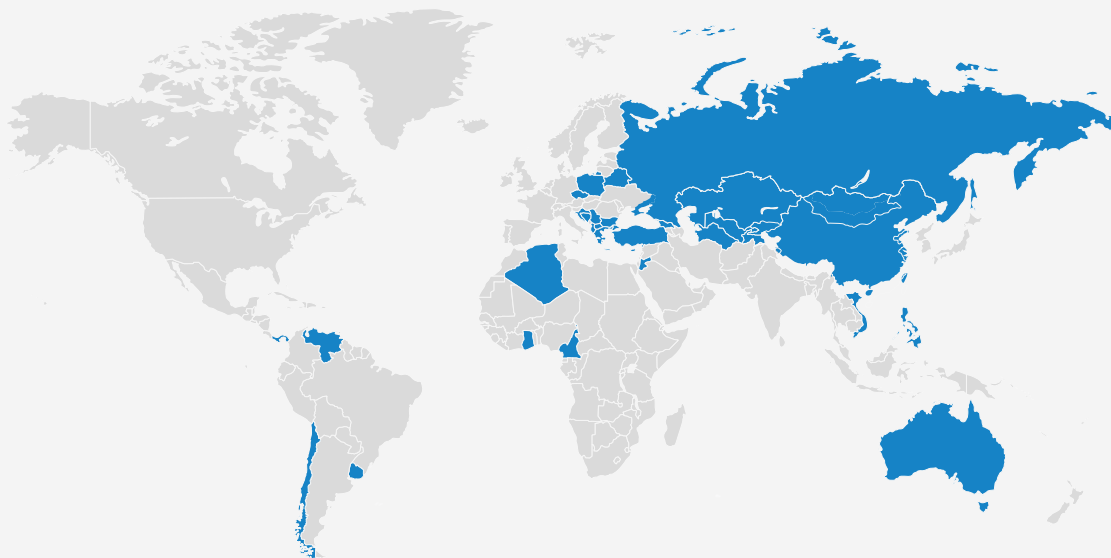

↗ 33 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ЦЕНТРА ПО ВСЕМУ МИРУ

ПЕРЕДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

➤ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  ПРОИЗВОДИТСЯ НА ПОЛНОСТЬЮ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ПЛОЩАДКАХ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ — ОТ ПОДАЧИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА СБОРОЧНЫЕ ЛИНИИ ДО ВЫХОДА ГОТОВОГО БЛОКА С КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ — ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАН.



MIDEA GROUP — ЛИДЕР ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАЗРАБОТКАМ

➤ БОЛЕЕ
20 000


научных сотрудников
и инженеров

➤ БОЛЕЕ
80 000

авторизованных
патентов

➤ №1
В ОТРАСЛИ

по количеству патентов
за последние 5 лет

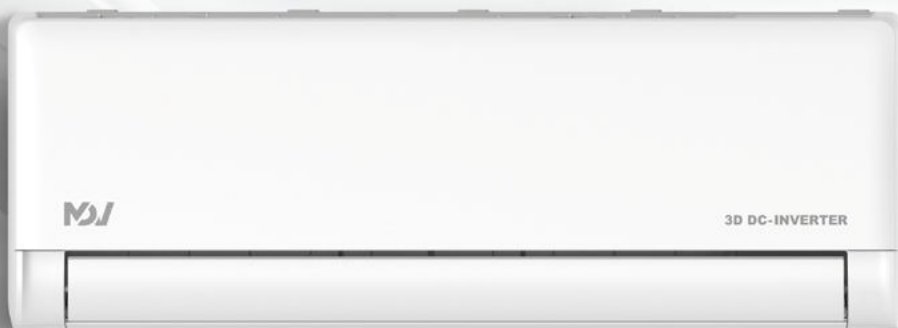

➤ СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА IPSOS, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РОССИЙСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ НЕДОЛЮБЛИВАЕТ КОНДИЦИОНЕРЫ ЗА ЧАСТЫЕ ПРОСТУДЫ, СУХОЙ ВОЗДУХ, ШУМ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, ПЕРЕНОС ВИРУСОВ И ПОЛОМКИ В САМЫЙ НЕПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ.

МЫ ЛЮБИМ ТАКИХ КЛИЕНТОВ!

ВЕДЬ ТОЛЬКО ОНИ МОГУТ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИТЬ НАШУ ТЕХНИКУ.



КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЛЮБИТ КОНДИЦИОНЕРЫ

НЕ ПРОСТУЖАЮТ

Защита от простуд с функцией температурной компенсации.
Перфорированные жалюзи, создающие эффект безветренной прохлады.
Режим Follow me для поддержания желаемой температуры в зоне нахождения пульта управления.


НЕ ПЕРЕСУШИВАЮТ ВОЗДУХ

Интеллектуальная сенсорная технология для мониторинга уровня влажности.
Поддержание баланса между скоростью подачи воздуха и температурой.
Организация притока свежего воздуха.

НЕ ПОДВОДЯТ

В сердце кондиционеров MDV надежные и высокотехнологичные компрессоры GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation).
Высокое качество используемых материалов и комплектующих подтверждается расширенной гарантией до 5 лет.
Техника исправно работает в условиях нестабильных электрических сетей.

[ПОДРОБНЕЕ](#)




ТЕХНОЛОГИИ


➤ НЕ ПРОСТУЖАЮТ

ЗАЩИТА ОТ ПРОСТУДЫ С ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

Автоматически учитывается разница температур в нижней части помещения (в зоне нахождения человека) и в верхней (на уровне кондиционера). И именно в зоне нахождения человека создается температура, заданная с пульта управления.



ОБЫЧНЫЙ КОНДИЦИОНЕР




КОНДИЦИОНЕР MDV

ФУНКЦИЯ FOLLOW ME

Кондиционер поддерживает желаемую температуру в зоне, где находится пульт управления, благодаря встроенному в пульт температурному датчику.



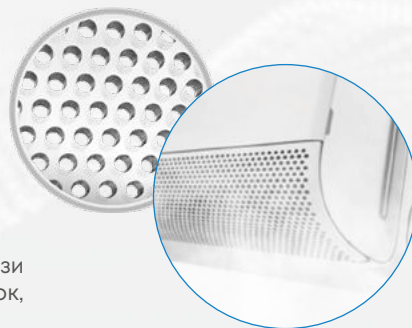

ТЕХНОЛОГИЯ AIR-STILL

5244 микроотверстия в форме песочных часов на жалюзи кондиционера NOVA 3-in-1 смягчают воздушный поток, создавая эффект безветренной прохлады.

НЕ ПЕРЕСУШИВАЮТ ВОЗДУХ

Интеллектуальная сенсорная технология для определения уровня влажности в помещении поможет поддерживать наиболее комфортную влажность в диапазоне от 30 до 90% и температуру.

0.2 м


26 °C

ТЕХНОЛОГИИ

НЕ ПОДВОДЯТ

3D DC-INVERTER – ПОЛНОСТЬЮ ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИРЕКТИВЕ ERP*



Технология применяется в сплит-системах серий NOVA 3-in-1, OP Smart Heat Pump, INTEGRA Pro, INFINI Nordic, INFINI Loft, INFINI UVpro, в мультисплит-системах серии Free Match, а также в полупромышленных сплит-системах инверторного типа. Обеспечивает высокий уровень комфорта пользователя, экономию электроэнергии и тихую работу кондиционера.

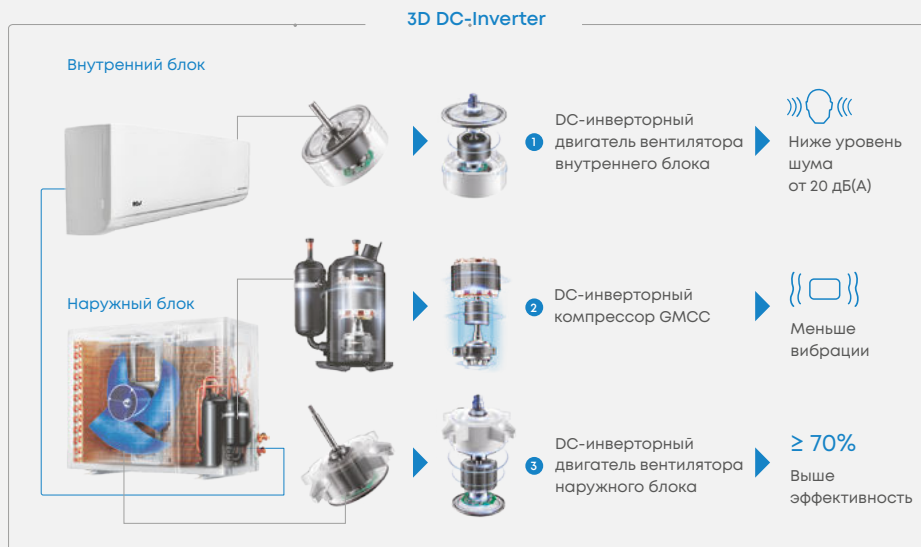

*Директива ЕС по энергетическим товарам (Energy-Related Products, ERP) — законодательный акт из сферы экологического дизайна. Применяется к большинству продуктов, потребляющих энергию: от посудомоечных машин до бытовой электроники, кондиционеров, бойлеров и т.д. Директива ERP направлена на то, чтобы побудить производителей предоставлять потребителям более энергоэффективные продукты.

КОМПРЕССОР GMCC

Даже в базовых сериях кондиционеров MDV установлены высокотехнологичные компрессоры GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation — совместное предприятие производителя с корпорацией Toshiba). GMCC производит каждый третий компрессор в мире. Продукция завода используется в оборудовании не только оригинальных марок производителя, но и в кондиционерах других заводов.

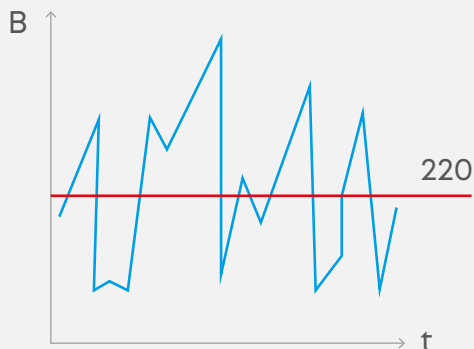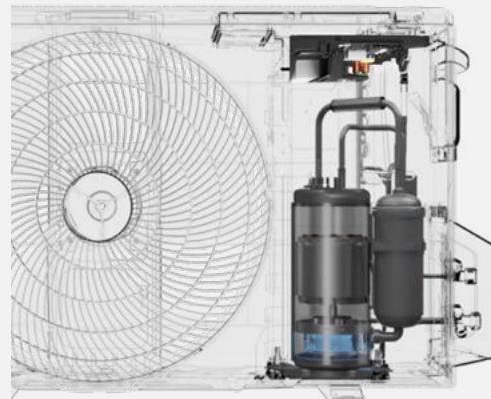

РАБОТА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Кондиционеры MDV способны сохранять работоспособность в условиях нестабильных электрических сетей. Тестовые испытания показывают, что, например, сплит-система 7 кВт/ч серии INFINI Inverter может стабильно работать при напряжении от 160 до 265 В.

САМООЧИСТКА НАРУЖНОГО БЛОКА ANTI-DUST

Данная функция осуществляет самоочистку теплообменника наружного блока инверторных сплит-систем от загрязнений, что помогает увеличить срок службы оборудования. Через 10 секунд после окончания работы кондиционера вентилятор наружного блока запускается на максимальной скорости на 70 секунд и вращается в противоположном основному направлении, продувая таким образом теплообменник и очищая его.



ТЕХНОЛОГИИ

НЕ ВРЕДЯТ ЗДОРОВЬЮ

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА

1. Высокоэффективный
противопылевой фильтр высокой плотности



шерсть
животных



пылевые
клещи



грибки

2. Фильтр тонкой очистки



цветочная
пыльца




бактерии



выхлопные
газы



дым

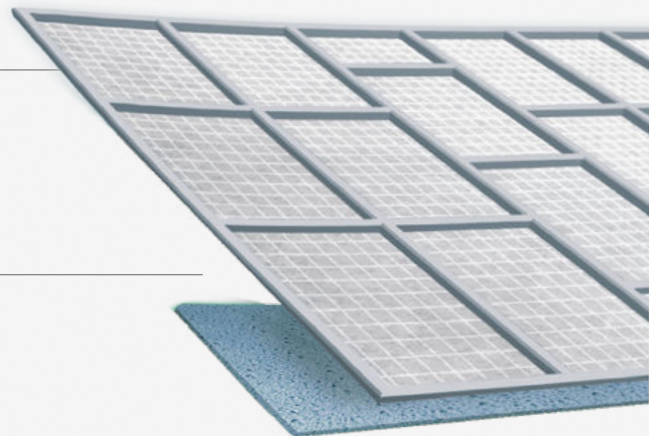

САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Self-Clean,
цикл 16 минут



Режим
вентиляции

Слабый
обогрев

Режим
вентиляции

I-Clean, цикл 32 минуты
56 °C Clean, цикл 30-95 минут



Слабое
охлаждение

Образование
инея и после-
дующая
разморозка

Режим
вентиляции

Высокотем-
пературный
обогрев

Высоко-
темпера-
турная
обработка
56 °C

Режим
вентиляции

БИПОЛЯРНЫЙ ИОНИЗАТОР

Биполярный ионизатор генерирует положительные и отрицательные ионы, эффективно стерилизуя, дезодорируя, устраняя частицы пыли, дыма и пыльцы, что улучшает качество воздуха в помещении.



УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА

Технология UVpro (ультрафиолетовая лампа) обеспечивает эффективную защиту от бактерий и вирусов.

УФ-излучение обеззараживает не только воздух, проходящий через внутренний блок кондиционера, но и сам теплообменник.

Эффективность подтверждена международными лабораториями TUV, Intertek, SGS (до 91% уничтожения вирусов золотистого стафилококка и кишечной палочки).



НЕ ШУМЯТ

Инверторные кондиционеры MDV обеспечивают бесшумную работу благодаря плавной регулировке скорости компрессора и вентилятора, улучшенной конструкции для снижения вибрации и специальным режимам, адаптированным для комфортного сна, что делает эти кондиционеры идеальными для жилых помещений и спальных комнат.




ТЕХНОЛОГИИ

НЕ УСЛОЖНЯЮТ

AI ECOMASTER

Обученный на различных источниках данных AI ECOMASTER в сериях INTEGRA определяет оптимальный режим работы кондиционера, основываясь на предпочтениях пользователей и текущих условиях. Этот умный ИИ-алгоритм обеспечивает более точные настройки внутренней среды, повышая комфорт жильцов и снижая энергопотребление до 30% по сравнению с традиционными инверторными технологиями.

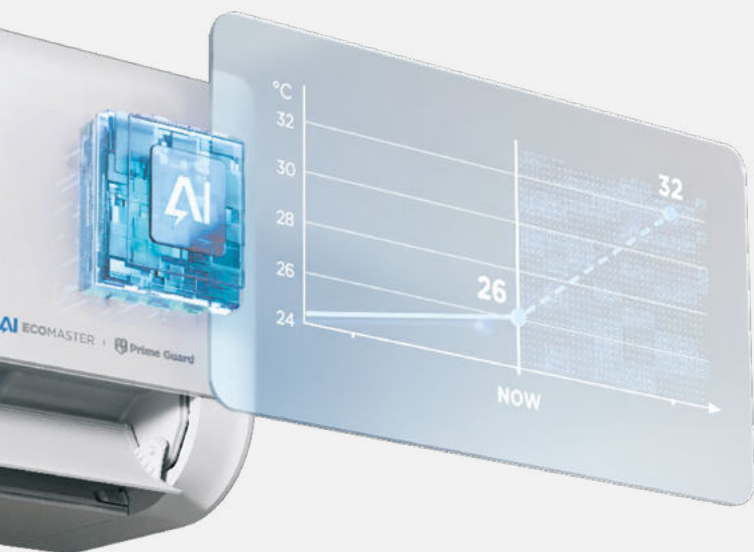

Каждые 30 секунд происходит точное прогнозирование данных на основе изменений в окружающей среде и предпочтений пользователя.



Различные источники данных: данные о состоянии помещений и окружающей среды в режиме реального времени, данные о работе кондиционера, прогноз погоды.

РЕЖИМ ECO

В режиме ECO кондиционер поддерживает температуру воздуха +24 °C с минимальным уровнем шума и энергопотреблением в течение 8 часов благодаря сверхнизкой частоте компрессора, достигающей 12 Гц. В режиме ECO пользователь может сэкономить до 60% электроэнергии. Доступен только в режиме охлаждения.

ФУНКЦИЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (GEAR)

Функция GEAR позволяет вручную установить производительность кондиционера на 50, 75 или 100% с помощью одной кнопки. Это позволяет пользователю экономить электроэнергию, установив желаемое энергопотребление на следующие 8 часов. Применима только в режиме охлаждения.

ФУНКЦИЯ «РАДАР»

Интеллектуальное управление кондиционером осуществляется с помощью радиолокационной системы. Радар может обнаруживать действия людей в помещении. В режиме охлаждения и обогрева, когда пользователь отсутствует в течение 30 минут, устройство автоматически понижает производительность для экономии энергии.



Датчик, расположенный во внутреннем блоке кондиционера, фиксирует отсутствие движения в помещении и переводит кондиционер в режим работы с пониженной производительностью, что позволяет экономить расход электроэнергии.



При отсутствии пользователя в течение 30 минут кондиционер автоматически понижает производительность, чтобы сэкономить электроэнергию.

При отсутствии пользователя в течение 2 часов производительность автоматически устанавливается еще ниже.

При возвращении пользователя в комнату кондиционер автоматически возвращается к заданному ранее режиму работы.



БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



- NOVA 3-in-1
- OP Smart Heat Pump
- INFINI Nordic Heat Pump
- INTEGRA Pro Black
- INTEGRA Pro
- INFINI Loft
- INFINI UVpro
- INTEGRA Inverter
- INFINI Standard Inverter
- CLASSIC Inverter
- INFINI On/Off
- AURORA On/Off

ФУНКЦИИ

NOVA
3-in-1

OP Smart
Heat Pump

INFINI Nordic
Heat Pump

INTEGRA
PRO Black

НАДЕЖНОСТЬ

Обнаружение утечки хладагента	+	+	+	+
Функция самодиагностики	+	+	+	+
Защита от резких перепадов напряжения	+	+	+	+
Работа в условиях нестабильных электрических сетей	+	+	+	+
Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin	+	+	+	+

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Режим IECO	–	–	–	+
Режим ECO	+	+	+	–
Режим повышенной производительности Turbo/CoolFlash	Turbo	Turbo	Turbo	CoolFlash
Температурная компенсация (защита от простуды)	+	+	+	+
Функция Follow me	+	+	+	+
Функция «Любимый режим»	–	–	–	–
Безветренная прохлада Air-still	+	–	–	–
Функция контролируемого энергосбережения (GEAR)	+	+	+	+
Функция дежурного обогрева (8 / 12 °C)	8 °C	8 / 12 °C	8 °C	8 °C
Бесступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора	+	+	+	+
Трехмерное управление воздушным потоком (3D Air Flow)	+	+	+	+
Запоминание положения жалюзи	+	+	+	+
Автоматическая оттайка	+	+	+	+
Кнопка включения без пульта (кнопка на внутреннем блоке)	+	+	+	+
5-скоростной вентилятор наружного блока	+	–	+	+
Регулировка температуры 0.5 °C	+	+	–	+

ЗДОРОВЬЕ И КОМФОРТ

Ионизатор	+	–	–	+
Ультрафиолетовая лампа	+	–	–	–
Мягкое охлаждения (Breeze Away / Cascade wind)	+	+	+	Cascade wind
Противопылевой фильтр высокой плотности	+	+	+	+
H13 HEPA-фильтр	+	–	–	–
Фотокаталитический фильтр тонкой очистки	–	+	+	+
Комбинированный фильтр (фотокаталитический + угольный + ионы серебра)	–	+	+	+
Самоочистка внутреннего блока	56 °C Clean	56 °C Clean	56 °C Clean	56 °C Clean
Самоочистка наружного блока	+	+	+	+
Режим комфортного сна	+	+	+	+
Режим Silent («Тихий»)	+	+	+	+
Теплый пуск	+	+	+	+
Таймер	+	+	+	+
Возможность отключения подсветки дисплея и звуковых сигналов	+	+	+	+

INTEGRA PRO	INFINI Loft ERP Inverter	INFINI UVPro	INTEGRA Inverter	INFINI Standard	CLASSIC Inverter	INFINI On/Off	AURORA On/Off
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	–	–
+	+	+	+	+	+	–	–
+	+	+	+	+	+	+	+
+	–	–	+	–	–	–	–
–	+	+	–	+	–	–	–
CoolFlash	Turbo	Turbo	CoolFlash	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
–	–	–	–	–	–	+	+
–	–	–	–	–	–	–	–
+	+	+	+	+	–	–	–
8 °C	8 °C	8 °C	8 °C	8 °C	8 °C	–	–
+	+	+	+	–	–	–	–
+	+	+	+	+	–	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
+	+	+	+	+	–	–	–
–	–	+	–	–	–	–	–
Cascade wind	+	+	Cascade wind	+	–	–	–
+	+	+	+	+	+	+	+
–	–	–	–	–	–	–	–
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	–	+	–	+	–	–
56 °C Clean	56 °C Clean	56 °C Clean	56 °C Clean	i-Clean	Self-Clean	Self-Clean	Self-Clean
+	+	+	+	+	–	–	–
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	–	–
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

NOVA 3-IN-1 INVERTER



Приток свежего воздуха

Подает свежий воздух с улицы с производительностью до 40 м³/ч



H13 HEPA-фильтр

Очищает приточный воздух с эффективностью 99,95%



Ионизатор

Генерирует 2 млн отрицательных ионов, инактивируя вирусы в воздухе и на поверхностях



УФ-лампа

Эффективно обеззараживает воздух и внутренние компоненты, уничтожая вирусы и бактерии



Технология Air-still

5244 микроотверстия на жалюзи кондиционера создают эффект безветренной прохлады



I-Clean 56 °C

Самоочистка внутреннего блока с этапом обеззараживания теплообменника при 56 °C

7 КОМФОРТНЫЙ КЛИМАТ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ

КЛАСС A+++
ERP 3D DC-INVERTER
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
WI-FI-MОДУЛЬ




ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ



Параметр / Модель	Внутренний блок		MDSAH-09HRFN8	MDSAH-12HRFN8
	Наружный блок		MDOAH-09HFN8	MDOAH-12HFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.78 (1.32 - 4.31)	3.52 (1.32 - 4.31)
	Нагрев		3.08 (0.88 - 4.40)	3.81 (0.88 - 4.40)
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение	A+++		
	Нагрев	A++		
Уровень шума внутреннего блока (выс. / ср. / низк. / мин.)		дБ(А)	36 / 30 / 28 / 20	36 / 30 / 28 / 20
Макс. длина трубопровода / макс. перепад высот		м	25 / 10	
Макс. длина трубопровода при перепаде высот			35 / 3	
Диапазон рабочих температур	Охлаждение / Обогрев	°C	-15 ~ +50 / -15 ~ +24	
Габариты кондиционера	Внутренний блок (ШхВхГ)	мм	935x315x206	935x315x206
	Наружный блок (ШхВхГ)		765x555x303	765x555x303
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 27	до 35

ТЕПЛОВОЙ НАСОС "ВОЗДУХ-ВОЗДУХ"

OP SMART HEAT PUMP INVERTER

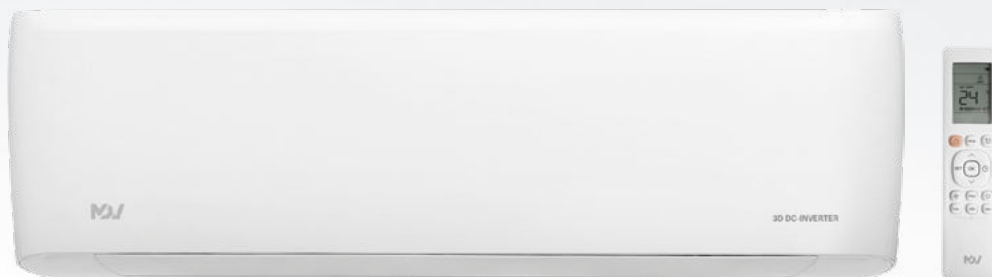

Обогрев даже в сильный мороз

Работает в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до - 35 °C



Датчик влажности

Контролирует уровень влажности и не позволяет пересушивать воздух в помещении



Функция «Радар»

Фиксирует отсутствие людей в помещении, автоматически понижая производительность для экономии электроэнергии



Теплый пуск

Предотвращает поступление холодного воздуха при включении системы



Дежурный обогрев 8/12 °C

Защищает от промерзания помещения в холодное время года



I-Clean 56 °C

Самоочистка внутреннего блока с этапом обеззараживания теплообменника при 56°C

7 РОСКОШЬ ТЕХНОЛОГИЙ

КЛАСС A+++

ERP 3D DC-INVERTER

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

WI-FI-МОДУЛЬ (ОПЦИЯ)*



ПОДРОБНЕЕ

О СЕРИИ



Параметр / Модель	Внутренний блок		MDSOPS-09HRFN8	MDSOPS-12HRFN8	MDSOPS-18HRFN8
	Наружный блок		MDOOPS-09HFN8	MDOOPS-12HFN8	MDOOPS-18HFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64 (1.03 – 4.82)	3.52 (1.03 – 4.82)	5.27 (1.93 – 5.48)
	Нагрев		2.93 (0.75 – 7.2)	3.81 (0.75 – 7.2)	5.57 (1.29 – 6.09)
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение		A+++		
	Нагрев		A+++		A++
Уровень шума внутреннего блока (выс. / ср. / мин.)		дБ(А)	42.5 / 35 / 22	42.5 / 35 / 22	43 / 36.5 / 33
Макс. длина трубопровода / макс. перепад высот		м	25 / 10		30 / 20
Макс. длина трубопровода при перепаде высот			35 / 3		45 / 3
Диапазон рабочих температур	Охлаждение / Обогрев	°C	-25 ~ +50 / -35 ~ +30		
Габариты кондиционера	Внутренний блок (ШхВхГ)	мм	895x298x248	895x298x248	895x298x248
	Наружный блок (ШхВхГ)		805x554x330	805x554x330	890x673x342
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 26	до 35	до 52

* подробнее на стр. 56


НЕ ПРОСТУЖАЮТ

НЕ ШУМЯТ

НЕ ПОДВОДЯТ

ТЕПЛОВОЙ НАСОС "ВОЗДУХ-ВОЗДУХ"

INFINI NORDIC HEAT PUMP INVERTER

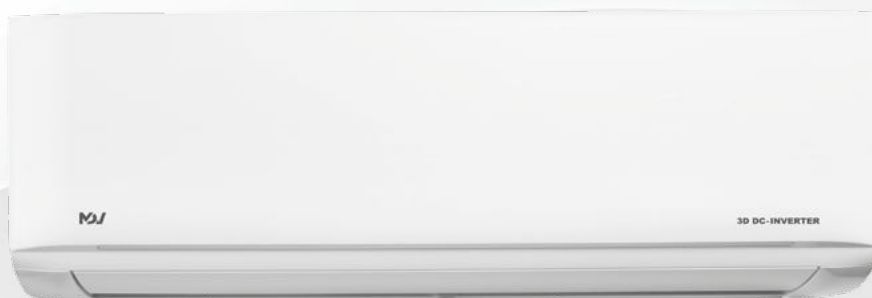

Обогрев и охлаждение круглый год

Работает в режиме обогрева и охлаждения при температуре наружного воздуха до - 30 °C



I-Clean 56 °C

Самоочистка внутреннего блока с этапом обеззараживания теплообменника при 56°C



Дежурный обогрев 8 °C

Защищает от промерзания помещения в холодное время года



Режим ECO

Сокращает электропотребление до 60%



Фотокатали- тический фильтр

Очищает воздух от вредных примесей и не требует замены



Мягкое охлаждение Breeze Away

Предотвращает попадание прямого потока воздуха на пользователя

7 СИЛЬНЕЕ РУССКИХ МОРОЗОВ

КЛАСС A+++

ERP 3D DC-INVERTER

ГАРАНТИЯ 4 ГОДА

WI-FI-МОДУЛЬ (ОПЦИЯ)*



ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ



Параметр / Модель	Внутренний блок		MDSAN-09HRFN8	MDSAN-12HRFN8	MDSAN-18HRFN8	MDSAN-24HRFN8
	Наружный блок		MDOAN-09HFN8	MDOAN-12HFN8	MDOAN-18HFN8	MDOAN-24HFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64 (0.88 - 4.75)	3.52 (0.87 - 4.74)	5.33 (1.93 - 6.15)	7.21 (2.11 - 8.2)
	Нагрев		2.93 (0.79 - 5.57)	3.81 (0.79 - 5.57)	5.57 (1.29 - 5.92)	7.56 (1.55 - 8.2)
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение		A+++		A++	
	Нагрев		A++		A+	
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	39 / 30 / 24	39 / 30 / 24	42 / 35 / 30 / 19	48.5 / 40.5 / 34 / 19.5
Макс. длина трубопровода / макс. перепад высот		м	25 / 20		30 / 20	50 / 25
Макс. длина трубопровода при перепаде высот			35 / 3		45 / 3	- / -
Диапазон рабочих температур	Охлаждение / Обогрев	°C	-30 ~ +50 / -30 ~ +24			
Габариты кондиционера	Внутренний блок (ШхВхГ)	мм	835x295x208	835x295x208	969x320x241	1083x336x244
	Наружный блок (ШхВхГ)		765x555x303	765x555x303	890x673x342	946x810x410
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 26	до 35	до 53	до 72

* подробнее на стр. 56

НЕ ПОДВОДЯТ

НЕ ШУМЯТ

НЕ ПРОСТУЖАЮТ

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

INTEGRA PRO BLACK INVERTER



Искусственный интеллект

AI ECOMASTER экономит на энергопотреблении до 30 %



Ионизатор Air Magic

Генерирует положительные и отрицательные ионы, эффективно стерилизуя воздух



Функция «Радар»

Экономит электроэнергию в отсутствие людей в помещении



Датчик влажности

Контролирует уровень влажности и не позволяет пересушивать воздух в помещении



Режим CoolFlash

Быстро охлаждает помещение за счет улучшенной циркуляции воздуха



Функция Cascade wind

Позволяет отвести поток холодного воздуха от пользователя

УМНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ СТИЛЬНОГО ДОМА

КЛАСС A+++
ERP 3D DC-INVERTER
ГАРАНТИЯ 4 ГОДА
WI-FI-МОДУЛЬ




ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ



Параметр / Модель	Внутренний блок		MDSBI-09HRFN8	MDSBI-12HRFN8	MDSBI-18HRFN8	MDSBI-24HRFN8
	Наружный блок		MDOAI-09HFN8	MDOAI-12HFN8	MDOAI-18HFN8	MDOAI-24HFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64 (1.03 - 3.52)	3.52 (1.38 - 4.04)	5.28 (1.99 - 6.12)	7.03 (2.23 - 8.79)
	Нагрев		2.93 (0.82 - 3.66)	3.81 (1.07 - 4.07)	5.40 (1.35 - 6.77)	7.30 (1.55 - 9.38)
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение	A+++				A++
	Нагрев	A++				
Уровень шума внутреннего блока (выс. / ср. / низк. / мин.)		дБ(А)	39 / 34 / 25 / 19	39 / 32 / 26 / 20	43 / 36 / 28 / 21.5	46 / 39.5 / 32.5 / 21.5
Макс. длина трубопровода / макс. перепад высот		м	25 / 10		30 / 20	50 / 25
Макс. длина трубопровода при перепаде высот			35 / 3		45 / 3	- / -
Диапазон рабочих температур	Охлаждение / Обогрев	°C	-15 ~ +50 / -25 ~ +24			
Габариты кондиционера	Внутренний блок (ШхВхГ)	мм	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
	Наружный блок (ШхВхГ)		765x555x303	765x555x303	890x673x342	890x673x342
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 26	до 35	до 52	до 70

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

INTEGRA PRO INVERTER

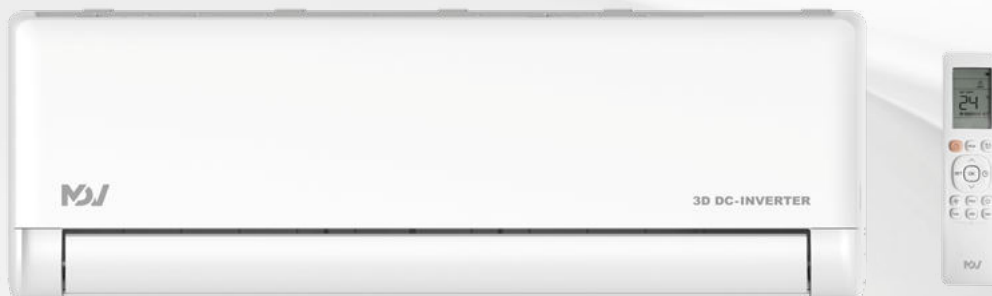

Искусственный интеллект

AI ECOMASTER экономит на энергопотреблении до 30 %



Ионизатор Air Magic

Генерирует положительные и отрицательные ионы, эффективно стерилизуя воздух



Режим CoolFlash

Быстро охлаждает помещение за счет улучшенной циркуляции воздуха



Фотокаталитический фильтр

Очищает воздух от вредных примесей и не требует замены



Функция Cascade wind

Позволяет отвести поток холодного воздуха от пользователя



Режим Silent

Снижает шум работы для комфортного сна

УМНЫЙ ПОДХОД К ПРАВИЛЬНОМУ КЛИМАТУ

КЛАСС A+++
ERP 3D DC-INVERTER
ГАРАНТИЯ 4 ГОДА
WI-FI-МОДУЛЬ



ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ



Параметр / Модель	Внутренний блок		MDSAI-09HRFN8	MDSAI-12HRFN8	MDSAI-18HRFN8	MDSAI-24HRFN8
	Наружный блок		MDOAI-09HFN8	MDOAI-12HFN8	MDOAI-18HFN8	MDOAI-24HFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64 (1.03 - 3.52)	3.52 (1.38 - 4.04)	5.28 (1.99 - 6.12)	7.03 (2.23 - 8.79)
	Нагрев		2.93 (0.82 - 3.66)	3.81 (1.07 - 4.07)	5.40 (1.35 - 6.77)	7.30 (1.55 - 9.38)
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение	A+++				A++
	Нагрев	A++				
Уровень шума внутреннего блока (выс. / ср. / низк. / мин.)		дБ(А)	39 / 34 / 25 / 19	39 / 32 / 26 / 20	43 / 36 / 28 / 21.5	46 / 39.5 / 32.5 / 21.5
Макс. длина трубопровода / макс. перепад высот		м	25 / 10		30 / 20	50 / 25
Макс. длина трубопровода при перепаде высот			35 / 3		45 / 3	- / -
Диапазон рабочих температур	Охлаждение / Обогрев	°C	-15 ~ +50 / -25 ~ +24			
Габариты кондиционера	Внутренний блок (ШхВхГ)	мм	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
	Наружный блок (ШхВхГ)		765x555x303	765x555x303	890x673x342	890x673x342
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 26	до 35	до 52	до 70

НЕ ПОДВОДЯТ

НЕ ШУМЯТ

НЕ ПРОСТУЖАЮТ

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

INFINI LOFT ERP INVERTER



Дизайнерская серия

Текстурная передняя панель
«под карбон»



Ионизатор Air Magic

Генерирует положительные и
отрицательные ионы, эффек-
тивно стерилизует воздух



Функция 3D Air Flow

Позволяет максимально точно
настроить направление
воздушного потока



Функция GEAR

Позволяет установить произво-
дительность кондиционера на
50, 75 или 100 % для энергосбе-
режения



Режим Turbo

Максимально увеличивает
производительности для до-
стижения желаемой темпера-
туры в кратчайшее время



Надежная работа

Антикоррозийное покрытие
теплообменника Golden Fin
увеличивает срок службы кон-
диционера

7 СТИЛЬ ВАШЕГО ДОМА

КЛАСС A++

ERP 3D DC-INVERTER

ГАРАНТИЯ 4 ГОДА

WI-FI-МОДУЛЬ (ОПЦИЯ)*



ПОДРОБНЕЕ

О СЕРИИ



Параметр / Модель	Внутренний блок Наружный блок		MDSALF-09HRFN8	MDSALF-12HRFN8	MDSALF-18HRFN8	MDSALF-24HRFN8
			MDOALF-09HFN8	MDOALF-12HFN8	MDOALF-18HFN8	MDOALF-24HFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64 (1.03 - 3.22)	3.52 (1.38 - 4.31)	5.27 (1.93 - 6.27)	7.03 (3.02 - 8.79)
	Нагрев		2.93 (0.82 - 3.37)	3.81 (1.07 - 4.38)	5.57 (1.29 - 7.00)	7.33 (1.52 - 9.47)
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение	A++				
	Нагрев	A+				
Уровень шума внутреннего блока (выс. / ср. / низк. / мин.)		дБ(А)	37 / 32 / 22 / 20	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20	46 / 37 / 34.5 / 21
Макс. длина трубопровода / макс. перепад высот		м	25 / 10		30 / 20	50 / 25
Макс. длина трубопровода при перепаде высот			- / -		45 / 3	- / -
Диапазон рабочих температур	Охлаждение / Обогрев	°C	-15 ~ +50 / -20 ~ +24			
Габариты кондиционера	Внутренний блок (ШхВхГ)	мм	726x291x210	835x295x208	971x321x228	1083x336x244
	Наружный блок (ШхВхГ)		720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 26	до 35	до 52	до 70

* подробнее на стр. 56

НЕ ПОДВОДЯТ

НЕ ШУМЯТ

НЕ ПРОСТУЖАЮТ

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

INFINI UVPro INVERTER



УФ-лампа

УФ-лампа эффективно обеззараживает воздух и внутренние компоненты, уничтожая вирусы и бактерии



Функция 3D Air Flow

Позволяет максимально точно настроить направление воздушного потока



Ионизатор Air Magic

Генерирует положительные и отрицательные ионы, эффективно стерилизуя воздух



Функция Follow me

Управляет температурой по датчику, расположенному в пульте управления



Фотокаталитический фильтр

Очищает воздух от вредных примесей и не требует замены



Надежная работа

Компрессор GMCC обеспечивает надежную и стабильную работу кондиционера

7 4D-ОЧИСТКА ВОЗДУХА

КЛАСС A++
 ERP 3D DC-INVERTER
 ГАРАНТИЯ 4 ГОДА
 WI-FI-МОДУЛЬ (ОПЦИЯ)*



ПОДРОБНЕЕ
 О СЕРИИ




Параметр / Модель	Внутренний блок		MDSAL-09HRFN8	MDSAL-12HRFN8	MDSAL-18HRFN8	MDSAL-24HRFN8
	Наружный блок		MDOAG-09HFN8	MDOAG-12HFN8	MDOAG-18HFN8	MDOAG-24HFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64 (1.02 – 3.22)	3.52 (1.38 – 4.31)	5.28 (1.93 – 6.27)	7.03 (3.02 – 8.79)
	Нагрев		2.93 (0.82 – 3.37)	3.81 (1.07 – 4.38)	5.57 (1.29 – 7.00)	7.33 (1.52 – 9.47)
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение		A++			
	Нагрев		A+			
Уровень шума внутреннего блока Выс. / ср. / низк. / мин.)		дБ(А)	37 / 32 / 22 / 20	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20	46 / 37 / 34.5 / 21
Макс. длина трубопровода / макс. перепад высот		м	25 / 10		30 / 20	50 / 25
Макс. длина трубопровода при перепаде высот			- / -		45 / 3	- / -
Диапазон рабочих температур	Охлаждение / Обогрев	°C	-15 ~ +50 / -20 ~ +24			
Габариты кондиционера	Внутренний блок (ШхВхГ)	мм	726x291x210	835x295x208	969x320x241	1083x336x244
	Наружный блок (ШхВхГ)		720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 26	до 35	до 52	до 70

* подробнее на стр. 56

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

INTEGRA INVERTER

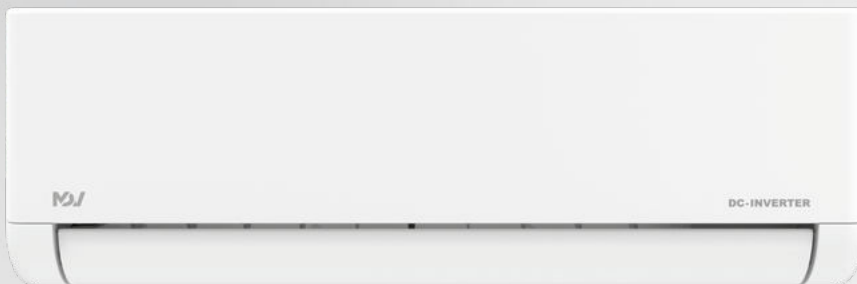

Искусственный интеллект

AI ECOMASTER экономит на энергопотреблении до 30 %



Функция 3D Air Flow

Позволяет максимально точно настроить направление воздушного потока



Режим CoolFlash

Быстро охлаждает помещение за счет улучшенной циркуляции воздуха



Фотокаталитический фильтр

Очищает воздух от вредных примесей и не требует замены



Ионизатор Air Magic

Генерирует положительные и отрицательные ионы, эффективно стерилизуя воздух



Функция Cascade wind

Позволяет отвести поток холодного воздуха от пользователя

Доступные технологии комфорта

КЛАСС от А до А+++
 DC / ERP 3D DC-INVERTER
 ГАРАНТИЯ 4 ГОДА
 WI-FI-МОДУЛЬ (ОПЦИЯ)*



ПОДРОБНЕЕ
 О СЕРИИ



Параметр / Модель	Внутренний блок		MDSI-07HRDN8	MDSI-09HRDN8	MDSI-12HRDN8	MDSI-18HRFN8	MDSI-24HRFN8
	Наружный блок		MDOJ-07HDN8	MDOJ-09HDN8	MDOJ-12HDN8	MDOJ-18HFN8	MDOJ-24HFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05 (1.17 - 2.78)	2.78 (1.17 - 2.93)	3.52 (1.29 - 3.66)	5.28 (1.99 - 6.12)	7.03 (2.23 - 8.79)
	Нагрев		2.35 (0.91 - 2.78)	3.22 (0.91 - 3.52)	3.52 (1.06 - 3.99)	5.40 (1.35 - 6.77)	7.30 (1.55 - 9.38)
Класс энергоэффективности	Охлаждение		A (EER)			A+++ (SEER)	A++ (SEER)
	Нагрев		A (COP)			A++ (SCOP)	
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	36 / 30 / 22	38 / 33.5 / 21.5	36 / 32 / 20	43 / 36 / 28 / 21,5	46/39,5/32,5/21,5
Макс. длина трубопровода / макс. перепад высот		м	25 / 10	35 / 10		30 / 20	50 / 25
Макс. длина трубопровода при перепаде высот			- / -	35 / 3		45 / 3	- / -
Диапазон рабочих температур	Охлаждение / Обогрев	°C	-15 ~ +50 / -15 ~ +24			-15 ~ +50 / -25 ~ +24	
Габариты кондиционера	Внутренний блок (ШхВхГ)	мм	723x286x199	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
	Наружный блок (ШхВхГ)		668x469x252	720x495x270	720x495x270	890x673x342	890x673x342
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 20	до 27	до 35	до 52	до 70

* подробнее на стр. 56

НЕ ПОДВОДЯТ

НЕ ШУМЯТ

НЕ ПРОСТУЖАЮТ

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

INFINI STANDARD INVERTER



Функция 3D Air Flow

Позволяет максимально точно настроить направление воздушного потока



Функция температурной компенсации

Обеспечивает комфортную температуру в зоне нахождения пользователя



Ионизатор Air Magic

Генерирует положительные и отрицательные ионы, эффективно стерилизуя воздух



Функция Follow me

Управляет температурой по датчику, расположенному в пульте управления



Дежурный обогрев 8 °C

Защищает от промерзания помещение в холодное время года



Надежная работа

Компрессор GMCC обеспечивает надежную и стабильную работу кондиционера

7 ДОСТУПЕН
КАЖДОМУ

КЛАСС А
DC-INVERTER
ГАРАНТИЯ 4 ГОДА
WI-FI-МОДУЛЬ (ОПЦИЯ)*



ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ



Параметр / Модель	Внутренний блок		MDSAG-07HRDN8	MDSAG-09HRDN8	MDSAG-12HRDN8
	Наружный блок		MDOAG-07HDN8	MDOAG-09HDN8	MDOAG-12HDN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.34 (0.88 - 2.93)	2.78 (1.17 - 3.22)	3.60 (1.29 - 3.78)
	Нагрев		2.43 (0.94 - 3.22)	3.37 (0.91 - 3.75)	3.71 (1.05 - 4.04)
Класс энергоэффективности	Охлаждение	A			
	Нагрев	A			
Уровень шума внутреннего блока (выс. / ср. / низк. / мин.)		дБ(А)	35 / 30.5 / 22.5 / 20	38 / 33.5 / 21.5 / 19.5	38.5 / 31 / 23.5 / 20.5
Макс. длина трубопровода / макс. перепад высот		м	25 / 10		
Макс. длина трубопровода при перепаде высот			35 / 3		
Диапазон рабочих температур	Охлаждение / Обогрев	°C	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		
Габариты кондиционера	Внутренний блок (ШхВхГ)	мм	729x292x200	729x292x200	729x292x200
	Наружный блок (ШхВхГ)		668x469x252	720x495x270	720x495x270
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 23	до 27	до 36

* подробнее на стр. 56

НЕ ПРОСТУЖАЮТ

НЕ ШУМЯТ

НЕ ПОДВОДЯТ

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

CLASSIC INVERTER



Фотокаталитический фильтр

Очищает воздух от вредных примесей и не требует замены



Самоочистка внутреннего блока

4-ступенчатая система самоочистки от пыли и других загрязнений



Режим Turbo

Максимально увеличивает производительность для достижения желаемой температуры в кратчайшее время



Функция Follow me

Управляет температурой по датчику, расположенному в пульте управления



Теплый пуск

Предотвращает поступление холодного воздуха в начале работы на обогрев



Надежная работа

Компрессор GMCC обеспечивает надежную и стабильную работу кондиционера

 ВЫВЕРЕННАЯ
 КЛАССИКА

КЛАСС от А до А++
DC / ERP 3D DC-INVERTER
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
WI-FI-МОДУЛЬ (ОПЦИЯ)*



[ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ](#)



Параметр / Модель	Внутренний блок		MDSC-07HRDN8	MDSC-09HRDN8	MDSC-12HRDN8	MDSC-18HRFN8	MDSC-24HRFN8
	Наружный блок		MDOC-07HDN8	MDOC-09HDN8	MDOC-12HDN8	MDOC-18HFN8	MDOC-24HFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.34 (1.17 - 2.95)	2.64 (1.17 - 2.95)	3.60 (1.29 - 3.78)	5.28 (1.82 - 6.15)	7.03 (2.08 - 7.91)
	Нагрев		2.43 (0.91 - 2.99)	2.93 (0.91 - 2.99)	3.71 (1.05 - 4.04)	5.57 (1.29 - 6.74)	7.33 (1.16 - 7.91)
Класс энергоэффективности	Охлаждение		A (EER)			A++ (SEER)	
	Нагрев		A (COP)			A+++ (SCOP)	
Уровень шума внутреннего блока (выс. / ср. / мин.)		дБ(А)	35 / 30.5 / 24.5	35 / 30.5 / 24.5	37.5 / 33.5 / 26.5	42.5 / 36 / 26	45 / 40.5 / 36
Максимальная длина трубопровода		м	25			30	50
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоком			10			20	25
Диапазон рабочих температур		°C	-15 ~ +50 / -15 ~ +30				
Габариты кондиционера	Внутренний блок (ШxВxГ)	мм	715x285x194	715x285x194	715x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Наружный блок (ШxВxГ)		668x469x252	668x469x252	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 23	до 26	до 36	до 52	до 70

* подробнее на стр. 56

СПЛИТ-СИСТЕМА ON-OFF

INFINI ON-OFF



Функция 3D Air Flow

Позволяет максимально точно настроить направление воздушного потока



Функция температурной компенсации

Обеспечивает комфортную температуру в зоне нахождения пользователя



Фотокаталитический фильтр

Очищает воздух от вредных примесей и не требует замены



Самоочистка внутреннего блока

4-ступенчатая система самоочистки от пыли и других загрязнений



Режим комфортного сна

Изменяет установки температуры для комфортного сна и пробуждения



Функция Follow me

Управляет температурой по датчику, расположенному в пульте управления

НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ

КЛАСС А
КОМПРЕССОР GMCC
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
WI-FI-МОДУЛЬ (ОПЦИЯ)*



ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ



Параметр / Модель	Внутренний блок		MDSAG-07HRN8	MDSAG-09HRN8	MDSAG-12HRN8	MDSAG-18HRN8	MDSAG-24HRN8
	Наружный блок		MDOAG-07HN8	MDOAG-09HN8	MDOAG-12HN8	MDOAG-18HN8	MDOAG-24HN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.34	2.64	3.52	5.28	7.03
	Нагрев		2.34	2.78	3.66	5.57	7.33
Класс энергоэффективности	Охлаждение		A				
	Нагрев		A				
Уровень шума внутреннего блока (Выс. / ср. / мин.)		дБ(А)	39 / 34.5 / 26.5	41 / 37 / 27	40.5 / 36 / 27.5	44 / 38 / 33	48 / 42.5 / 33.5
Максимальная длина трубопровода		м	20			25	
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоком			8			10	
Диапазон рабочих температур	Охлаждение / Обогрев	°C	+18 ~ +43 / -7 ~ +24				
Габариты кондиционера	Внутренний блок (ШхВхГ)	мм	729x292x200	729x292x200	802x295x200	971x321x228	1082x337x234
	Наружный блок (ШхВхГ)		668x469x252	720x495x270	720x495x270	765x555x303	890x673x342
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 23	до 26	до 35	до 52	до 70

* подробнее на стр. 56


НЕ ПОДВОДЯТ

НЕ ШУМЯТ

НЕ ПРОСТУЖАЮТ

СПЛИТ-СИСТЕМА ON-OFF

AURORA ON-OFF

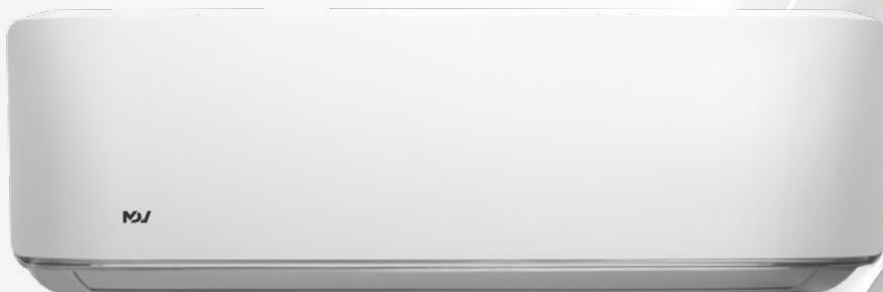

Самоочистка внутреннего блока

4-ступенчатая система самоочистки от пыли и других загрязнений



Функция Follow me

Управляет температурой по датчику, расположенному в пульте управления



Функция 3D Air Flow

Позволяет максимально точно настроить направление воздушного потока



Фотокатали- тический фильтр

Очищает воздух от вредных примесей и не требует замены



Любимый режим

Сохраняет настройки пользователя



Надежная работа

Компрессор GMCC обеспечивает надежную и стабильную работу кондиционера

7 ФОРМУЛА ПРОХЛАДЫ

КЛАСС А
КОМПРЕССОР GMCC
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
WI-FI-МОДУЛЬ (ОПЦИЯ)*



ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ




Параметр / Модель	Внутренний блок		MDSA-07HRN8	MDSA-09HRN8	MDSA-12HRN8	MDSA-18HRN8	MDSA-24HRN8	MDSA-30HRN1	MDSA-36HRN1
	Наружный блок		MDOA-07HN8	MDOA-09HN8	MDOA-12HN8	MDOA-18HN8	MDOA-24HN8	MDOA-30HN1	MDOA-36HN1
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.64	3.52	5.28	7.03	8.21	9.96
	Нагрев		2.34	2.64	3.52	5.57	7.33	8.50	10.84
Класс энергоэффективности	Охлаждение		A						
	Нагрев		A						B
Уровень шума внутреннего блока (выс. / ср. / мин.)		дБ(А)	41 / 38 / 26.5	41 / 38 / 26.5	37.5 / 34.5 / 26.5	45 / 38 / 34.5	49 / 45.5 / 34.5	50 / 47 / 40	51 / 47 / 42
Максимальная длина трубопровода		м	20			25			
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоком			8			10			
Диапазон рабочих температур		Охлаждение / Обогрев	°C						
			+18 ~ +43 / -7 ~ +24						
Габариты кондиционера	Внутренний блок (ШхВхГ)	мм	722x290x187		802x297x189	965x319x215	1080x335x226	1259x362x282	
	Наружный блок (ШхВхГ)		720x495x270		720x495x270	765x555x303	890x673x342	946x810x410	
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 20	до 26	до 35	до 52	до 70	до 82	до 99

* подробнее на стр. 56



МУЛЬТИСПЛИТ- СИСТЕМЫ

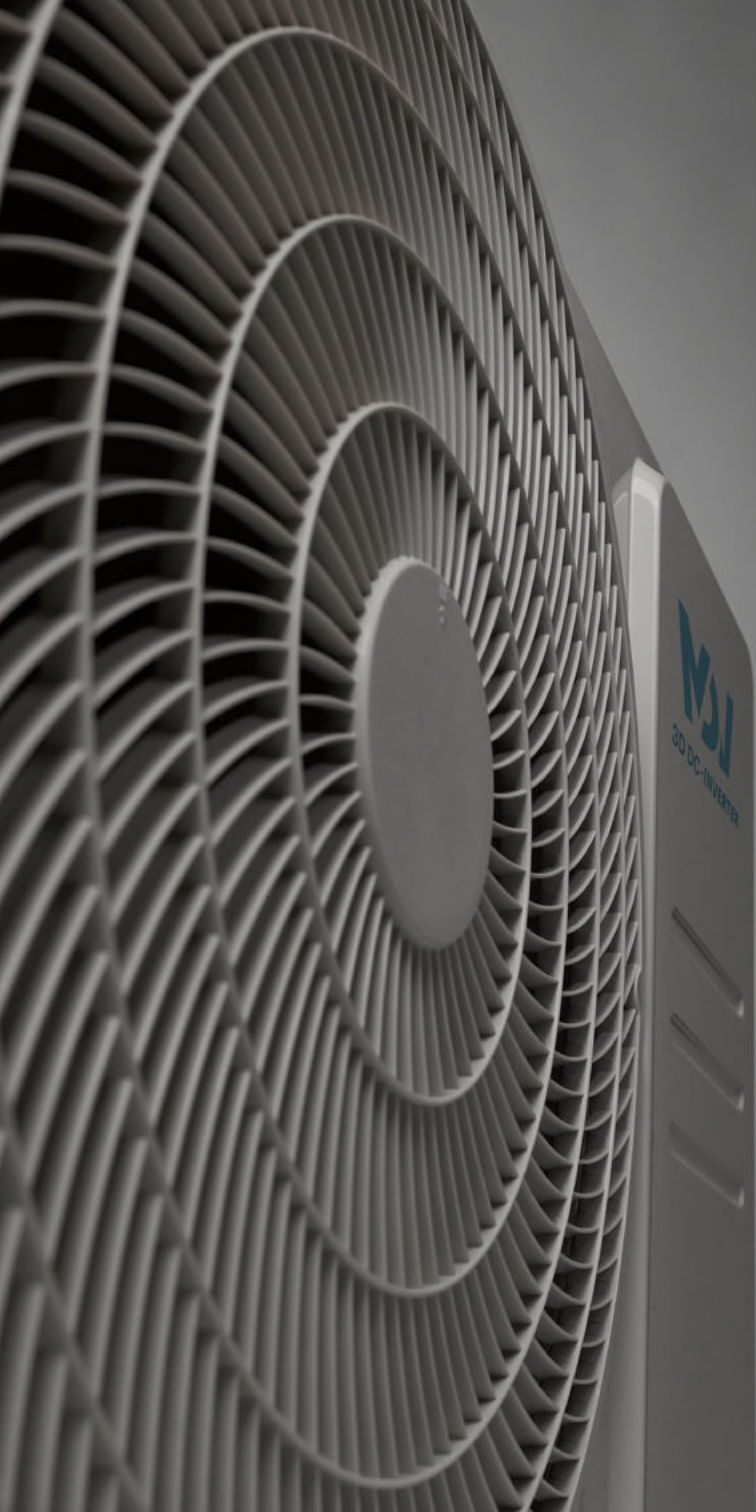


- НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
- INFINI UVpro
INFINI Standard Inverter
- INFINI Loft
- INTEGRA Pro Black
- INTEGRA Pro
- КАССЕТНЫЕ
- КАССЕТНЫЕ ОДНОПОТОЧНЫЕ
- КАНАЛЬНЫЕ
- КОНСОЛЬНЫЕ

МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ

FREE MATCH INVERTER

КЛАСС A++
ERP 3D DC-INVERTER
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
ХЛАДАГЕНТ R32



ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
от 1 до 5
ВНУТРЕННИХ
БЛОКОВ

7 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ПОМЕЩЕНИЯ



Широта дизайнерских возможностей

9 линеек внутренних блоков позволят подобрать идеальное решение для любого интерьера: настенные блоки – для классического и дизайнерского исполнения, канальные – для скрытого монтажа, кассетные – для размещения в подпотолочном пространстве, консольные – для напольной установки.



Кондициони- рование до 5 помещений

С помощью одной системы можно кондиционировать до 5 помещений. Широкие возможности компоновки внутренних блоков по типам и мощности позволяют гибко и индивидуально подходить к проектированию системы кондиционирования для конкретного помещения.



Удаленное управление

Все внутренние блоки мультисплит-систем MDV можно подключить к сети Wi-Fi и управлять климатом в доме удаленно из любой точки мира. Настенным блокам для этого нужен WI-FI-модуль, а кассетным и консольным – проводной пульт (KJR-150A, KJR-150B) со встроенным Wi-Fi-модулем. Канальные блоки не требуют дополнительных затрат на организацию удаленного управления, т.к. в их комплект поставки проводной пульт уже входит.



Свободный фасад

Мультисплит-системы станут отличным решением в случае ограниченного пространства для размещения наружных блоков на фасаде, крыше или техническом балконе.



Широкие технические возможности

Протяженные трассы до 100 метров обеспечивают широкие возможности для монтажа. При перепаде высот между внутренними и наружными блоками 3 метра, суммарная длина трассы может составлять до 85.

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ



Параметр / Модель			MD2O-14HFN8	MD2O-18HFN8	MD3O-21HFN8	MD3O-27HFN8
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков		шт.	2	2	3	3
Холодопроизводительность		кВт	4.10 (1.47 - 4.98)	5.28 (2.23 - 5.57)	6.15 (1.99 - 6.68)	7.91 (3.03 - 8.50)
Теплопроизводительность			4.40 (1.61 - 4.84)	5.57 (2.34 - 5.63)	6.45 (1.99 - 6.68)	8.21 (2.20 - 8.50)
Класс сезонной энергоэффективности в режиме охлаждения			A+			
Класс сезонной энергоэффективности в режиме обогрева			A+			
Макс. длина трубопровода при перепаде высот до 3 метров	до дальнего ВБ (только 1 ВБ системы)	м	42,5	42,5	—	33
	до любого из остальных ВБ		42,5	42,5	—	33
	Макс. суммарная длина трубопроводов		85	85	—	100
Макс. длина трубопровода при перепаде высот до 15 метров	до дальнего ВБ (только 1 ВБ системы)		25	25	30	30
	до любого из остальных ВБ		20	20	20	20
	Макс. суммарная длина трубопроводов		40	40	60	60
Габариты	ШхВхГ	мм	805x554x330		890x673x342	
Диапазон рабочих температур	Охлаждение / Обогрев	°C	-15 ~ +50 / -15 ~ +24			



ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ

Параметр / Модель			MD4O-28HFN8	MD4O-36HFN8	MD5O-42HFN8
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков		шт.	4	4	5
Холодопроизводительность		кВт	8.21 (2.49 – 10.26)	10.55 (2.74 – 11.29)	12.31 (2.64 – 12.31)
Теплопроизводительность			8.79 (1.61 – 10.14)	10.55 (3.60 – 10.83)	12.31 (3.52 – 12.31)
Класс сезонной энергоэффективности в режиме охлаждения			A+		
Класс сезонной энергоэффективности в режиме обогрева			A+		
Макс. длина трубопровода при перепаде высот до 3 метров	до дальнего ВБ (только 1 ВБ системы)	м	—	—	—
	до любого из остальных ВБ		—	—	—
	Макс. суммарная длина трубопроводов		—	—	—
Макс. длина трубопровода при перепаде высот до 15 метров	до дальнего ВБ (только 1 ВБ системы)		35	35	35
	до любого из остальных ВБ		20	20	20
	Макс. суммарная длина трубопроводов		80	80	80
Габариты	ШхВхГ	мм	946x810x410		
Диапазон рабочих температур	Охлаждение / Обогрев	°C	-15 ~ +50 / -15 ~ +24		

INFINI UVPro INVERTER

INFINI INVERTER



ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ




Параметр / Модель			MDSAG(L)-07HRFN8	MDSAG(L)-09HRFN8	MDSAG(L)-12HRFN8	MDSAG(L)-18HRFN8	MDSAG(L)-24HRFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.64	3.52	5.28	7.03
	Обогрев		2.35	2.93	3.81	5.57	7.33
Уровень шума внутреннего блока (выс. / ср. / низк. / мин.)		дБ(А)	37 / 32 / 22 / 20	37 / 32 / 22 / 20	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20	46 / 37 / 34.5 / 21
Габариты	ШхВхГ	мм	726x291x210		835x295x208	969x320x241	1083x336x244
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 20	до 26	до 35	до 52	до 70

INFINI LOFT INVERTER



ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ



Параметр / Модель			MDSALF-09HRFN8	MDSALF-12HRFN8	MDSALF-18HRFN8	MDSALF-24HRFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52	5.28	7.03
	Обогрев		2.92	3.81	5.57	7.33
Уровень шума внутреннего блока (выс. / ср. / низк. / мин.)		дБ(А)	37 / 32 / 22 / 20	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20	46 / 37 / 34.5 / 21
Габариты	ШхВхГ	мм	726x291x210	835x295x208	969x320x241	1083x336x244
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 26	до 35	до 52	до 70

INTEGRA PRO BLACK INVERTER




ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ




Параметр / Модель			MDSBI-09HRFN8	MDSBI-12HRFN8	MDSBI-18HRFN8	MDSBI-24HRFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52	5.28	7.03
	Обогрев		2.93	3.81	5.57	7.33
Уровень шума внутреннего блока (выс. / ср. / низк. / мин.)		дБ(А)	39 / 34 / 25 / 19	39 / 32 / 26 / 20	43 / 36 / 28 / 21.5	46 / 39.5 / 32.5 / 21.5
Габариты	ШхВхГ	мм	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 26	до 35	до 52	до 70

INTEGRA PRO INVERTER

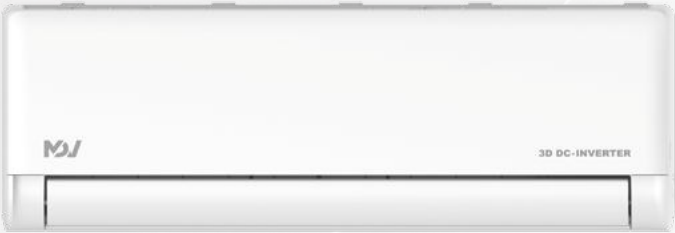

ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ



Параметр / Модель			MDSAI-09HRFN8	MDSAI-12HRFN8	MDSAI-18HRFN8	MDSAI-24HRFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52	5.28	7.03
	Обогрев		2.93	3.81	5.57	7.33
Уровень шума внутреннего блока (выс. / ср. / низк. / мин.)		дБ(А)	39 / 34 / 25 / 19	39 / 32 / 26 / 20	43 / 36 / 28 / 21.5	46 / 39.5 / 32.5 / 21.5
Габариты	ШхВхГ	мм	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 26	до 35	до 52	до 70

КАССЕТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ



Параметр / Модель			MDCAC4I-07HRFN8	MDCAC4I-09HRFN8	MDCAC4I-12HRFN8	MDCAC4I-18HRFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.64	3.52	5.28
	Обогрев		2.34	2.93	3.81	5.57
Уровень шума внутреннего блока (выс. / ср. / низк. / мин.)		дБ(А)	37 / 35.5 / 33 / 26	37 / 35.5 / 33 / 26	42 / 38.5 / 31.5 / 25.5	44 / 41 / 31.5 / 25
Габариты	ШхВхГ	мм	570x245x570			
	ШхВхГ (панель)		620x50x620			
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 20	до 26	до 35	до 52

КАССЕТНЫЕ ОДНОПОТОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ



Параметр / Модель			MDCA11-12HRFN8	MDCA11-18HRFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	3.52	5.18
	Обогрев		3.96	5.59
Уровень шума внутреннего блока (выс. / ср. / низк. / мин.)		дБ(А)	37.5 / 35 / 29 / 23	43 / 40 / 36 / 27
Габариты	ШхВхГ	мм	1278x228x335	
	ШхВхГ (панель*)		1360x22x475	
Рекомендуемая площадь помещения		м ²	до 35	до 51

* панель поставляется в комплекте с внутренним блоком (в одной упаковке)

КАНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ




Параметр / Модель			MDT2II-07HWFN8	MDT2II-09HWFN8	MDT2II-12HWFN8	MDT2II-18HWFN8	MDT2II-24HWFN8	
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.64	3.52	5.28	7.03	
	Обогрев		2.34	2.93	3.81	6.01	7.97	
Уровень шума внутреннего блока (выс. / ср. / мин.)		дБ(А)	40 / 34.5 / 27.5	40 / 34.5 / 27.5	41 / 38 / 34	41 / 38 / 34	33.5 / 32.5 / 31	
Габариты	ШxВxГ	мм	700x200x506				700x245x750	1000x245x750
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 20	до 26	до 35	до 52	до 70	

КОНСОЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ



Параметр / Модель			MDFFI-12HRFN8	MDFFI-18HRFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	3.51	4.97
	Обогрев		3.80	5.27
Уровень шума внутреннего блока (выс. / ср. / низк. / мин.)		дБ(А)	37 / 34 / 27 / 23	41 / 38 / 32 / 26
Габариты	ШхВхГ	мм	794x621x200	
Рекомендуемая площадь помещения		м²	до 35	до 49

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ БЫТОВЫХ И МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМ



Проводной пульт
дистанционного
управления
KJR-29B1



Проводной пульт
дистанционного
управления
KJR-12B



Проводной пульт
дистанционного
управления
KJR-120A

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМ



Проводной пульт
дистанционного
управления
KJR-150A



Проводной пульт
дистанционного
управления
KJR-150B

WI-FI-МОДУЛИ



Wi-Fi-
модуль
EU-OSK105
(для бытовых сплит-систем)



Wi-Fi-
модуль
WF-60A1-C
(для мультисплит-систем)



СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

СЕТЬ АВТОРИЗОВАННЫХ
СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ



Ремонт

Гарантийный и пост-гарантийный
ремонт всей линейки оборудования MDV



Сервисное обслуживание

Сервисное обслуживание
климатического оборудования MDV



ПОДРОБНЕЕ
О ПОДДЕРЖКЕ





mdv-aircond.shop



Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации о продукции просьба обращаться к официальным партнерам по продажам оборудования MDV.

ООО ПрофКонд
ОГРН 1187746528122

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог MDV: бытовые и мультисплит-системы 2025

Идентификатор библиотеки: LIB-005037

Исходный файл: mdv-bytovye-i-multisplit-sistemy-2025-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: f1917bf0298eeca36e357fd81c72af447172d2e93b6cca1f0609752edce7b3f8

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/mdv-bytovye-i-multisplit-sistemy-2025-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 10:29 UTC