

Breezeless

Охлаждение по-новому

ОБНОВЛЕННАЯ
СЕРИЯ 




Breezeless


R-32 FULL DC INVERTER

MSFA2W

ОБНОВЛЕННАЯ
СЕРИЯ

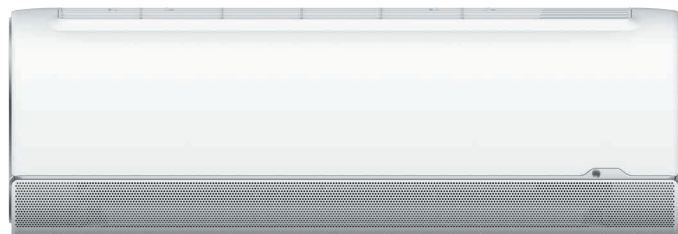

MSFA2W-09N8D6-I

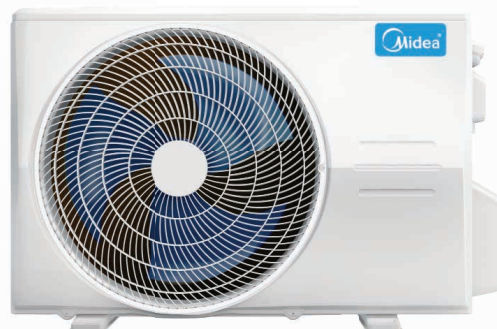

MSFA1-09N8D6-O



RG10N(2HS)/
BGEF



Daichi Comfort

Скачайте в App Store
или Google Play.



Wi-Fi-контроллер

- Первая в мире система воздухораспределения TwinFlap™ имеющая 7928 мини-отверстий специальной формы Matrix
- CoolBoost — ускоренное охлаждение всего за 6 секунд
- Распределение воздуха на 360° благодаря боковым выходным отверстиям для воздуха S-образной формы
- Wi-Fi-контроллер в комплекте поставки



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Режимы и функции



Режим
Breezeless™



Энергоэффектив-
ность
A+++



Обогрев
при низких
температурах



Монтажный
комплект*
(опция)



Breezeless™



iECO-режим



Фильтр высокой
плотности



Комбинированный
фильтр



Био HEPA-фильтр



Объемный
воздушный поток



Нагрев
до 8°C



1 Вт в режиме
ожидания



GearShift



i-Clean™



Таймер



Бесшумная
работа



По всему
пространству



Контроль
влажности



Ночной
режим



Турбо-
охлаждение



Локальный
комфорт
Follow me



Работа в составе
мультисистемы



Автоматическая
очистка
наружного блока



Wi-Fi-
контроллер



Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

Full DC inverter, R-32

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MSFA2W-09N8D6-I	MSFA2W-12N8D6-I
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MSFA1-09N8D6-O	MSFA1-12N8D6-O
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64 (1.23-3.28)	3.52 (1.32-4.37)
	Нагрев		2.93 (0.85-3.72)	3.81 (0.88-4.54)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение		0.65 (0.10-1.26)	0.93 (0.13-1.70)
	Нагрев	кВт	0.62 (0.11-1.32)	0.91 (0.12-1.55)
Рабочий ток	Охлаждение	А	2.7 (0.4-5.5)	4.0 (0.6-7.4)
	Нагрев		2.7 (0.4-5.7)	3.9 (0.5-6.7)
Сезонная энергоэффективность/класс	Охлаждение (SEER)		8.5 / A+++	8.5 / A+++
	Нагрев (SCOP)		4.6 / A++	4.6 / A++
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		4.06 / A	3.81 / A
	Нагрев (COP)		4.73 / A	4.19 / A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	325	463
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	620/520/400	620/520/400
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	38/33/20	38/33/20
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	940×325×193	940×325×193
	Наружный блок		765×555×303	765×555×303
Вес	Внутренний блок	кг	10.6	10.6
	Наружный блок		26.4	26.4
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32/0.70	R-32/0.70
	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35
Трубопровод хладагента	Диаметр для газа		9.52	9.52
	Длина между блоками		25	25
	Перепад между блоками	м	10	10
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50
	Нагрев		-15-24	-15-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10N(2HS)/BGEF	RG10N(2HS)/BGEF



Официальный сайт систем кондиционирования Midea в Российской Федерации и Республике Беларусь:
www.air-midea.com

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов
8-800-200-00-05

Время работы службы: будни,
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Midea Breezeless

Идентификатор библиотеки: LIB-002077

Исходный файл: midea-breezeless-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: c3f8c2520438464f53faf206ed0ce348483802c9318893b305eb52984688cc4f

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-breezeless-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 17:34 UTC