

Breezeless E

Умные технологии для комфортного микроклимата

R32 FULL DC INVERTER

MSFE1S

07 09 12 18 24

ОБНОВЛЕННАЯ
СЕРИЯ



ПРОГРАММА
ПРЕДЗАКАЗА




Смотреть
видео



RG10N7(2HS)/BGEF



MSFE1S-09FRN8G1

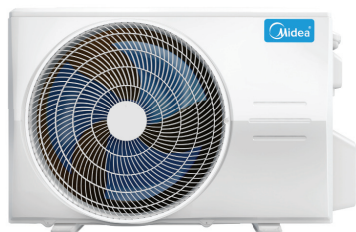

MOFE1-09FRN8G1

- Энергоэффективность класса «A+++» (SEER до 8,5)
- Технология AIR MAGIC+. Отрицательные ионы подавляют активность бактерий и вирусов
- Жалюзи с технологией Breezeless™ обеспечивают комфортное воздухораспределение
- Cool Flash (мгновенное охлаждение) и Heat Flash (мгновенный обогрев)

Режимы и функции

 Breezeless™	 Wi-Fi-управление*	 Air Magic+	 iECO-режим	 GearShift	 Режим Standby (1 Вт)	 Фильтр высокой плотности	 H13-HEPA-фильтр	 Фотокаталитический фильтр	 i-Clean™
 Объемный воздушный поток	 Широкоугольные жалюзи	 Контроль скорости вентилятора от 1 до 100 %	 Контроль влажности	 Локальный комфорт Follow me	 Автоматическая очистка наружного блока	 Запоминание положения жалюзи	 PrimeGuard™	 Обнаружение утечки хладагента	 Устойчивость к перепадам напряжения
 Самодиагностика	 Автоматическое оттаивание инея	 2 варианта подключения	 Теплый пуск	 Турбо-охлаждение	 Нагрев до 8 °C	 Протяженный воздушный поток	 Блокировка пульта	 Стабильная температура ±0,5 °C	 Ночной режим

* Возможно применение только встроенного заводского контроллера.

Breezeless E

MSFE1S

ОБНОВЛЕННАЯ
СЕРИЯ

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MSFE1S-09FRN8G1	MSFE1S-12FRN8G1	MSFE1S-18FRN8G1	MSFE1S-24FRN8G1
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOFE1-09FRN8G1	MOFE1-12FRN8G1	MOFE1-18FRN8G1	MOFE1-24FRN8G1
Производительность	Охлаждение	кВт	2.78 (1.00-3.48)	3.52 (1.38-4.30)	5.28 (1.93-6.27)	7.03 (1.38-8.30)
	Нагрев	кВт	2.93 (1.00-3.96)	3.81 (1.08-4.37)	5.57 (1.29-7.00)	7.33 (1.61-9.06)
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.65 (0.09-1.30)	1.05 (0.12-1.65)	1.60 (0.15-2.25)	2.19 (0.30-3.26)
	Нагрев	кВт	0.67 (0.10-1.29)	1.02 (0.11-1.40)	1.50 (0.22-2.35)	2.03 (0.34-3.00)
Рабочий ток	Охлаждение	А	4.8 (0.7-5.8)	4.3 (0.8-6.1)	7.0 (0.7-9.8)	10.8 (1.3-14.0)
	Нагрев	А	4.9 (0.8-5.8)	4.8 (0.7-5.3)	6.5 (0.9-10.2)	8.9 (1.4-13.0)
Сезонная энергоэффективность/класс	Охлаждение (SEER)		8.5 / A+++	8.5 / A+++	7.1/ A++	6.4 / A++
	Нагрев (SCOP Average)		4.6 / A++	4.6 / A++	4.1/ A+	4.1/ A+
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		4.27 / A	3.32 / A	3.30 / A	3.21/ A
	Нагрев (COP)		4.37 / A	3.73 / A	3.71/ A	3.61/ A
Годовое энергопотребление (охлажд.)	Среднее значение	кВт·ч	325	525	800	1095
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2.20	2.20	2.95	4.14
Максимальный потребляемый ток		А	10.5	10.5	13.0	18.0
Класс электрозащиты			I	I	I	I
Класс пылевлагозащиты	Внутренний блок	IP	X0	X0	X0	X0
	Наружный блок	IP	X4	X4	X4	X4
Подключение кабеля питания			к наружному блоку	к наружному блоку	к наружному блоку	к наружному блоку
Кабель питания		мм²	3×1.5	3×1.5	3×1.5	3×2.5
Межблочный кабель		мм²	5×1.5	5×1.5	5×1.5	5×2.5
Уровень шума (макс. - мин.)	Внутренний блок	дБ(А)	36-22	37.5-22	41-32.5	45-30.5
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	510-375	520-380	835-510	1170-810
Уровень шума	Наружный блок	дБ(А)	55	56	57	59.5
Расход воздуха		м³/ч	2200	2200	2100	3500
Бренд компрессора			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	812×299×199	812×299×199	968×320×225	1030×338×238
	Наружный блок	мм	765(+70)×555×303	765(+70)×555×303	805(+70)×554×330	890(+60)×673×342
Вес	Внутренний блок	кг	9.1	9.3	12.3	14
	Наружный блок	кг	23.1	23.1	32.3	41.9
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 0.55	R32 / 0.58	R32 / 1.10	R32 / 1.45
	Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)	г/м	12	12	12	24
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.9 (5/8)
	Минимальная длина	м	3	3	3	3
	Максимальная длина	м	25 (35*)	25 (35*)	30 (45*)	50
	Макс. перепад высот	м	10	10	20	25
Диаметр дренажного патрубка	Внутренний блок	мм	16	16	16	16
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Нагрев	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10N7(2HS)/BGEF	RG10N7(2HS)/BGEF	RG10N7(2HS)/BGEF	RG10N7(2HS)/BGEF

* Максимальная длина трубопровода при перепаде высот между блоками не более 3 метров.

ПРИМЕЧАНИЯ

1.

Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий.
Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух. терм.).
2.


Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.).
3.

Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.


Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания.
При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

Монтажные данные

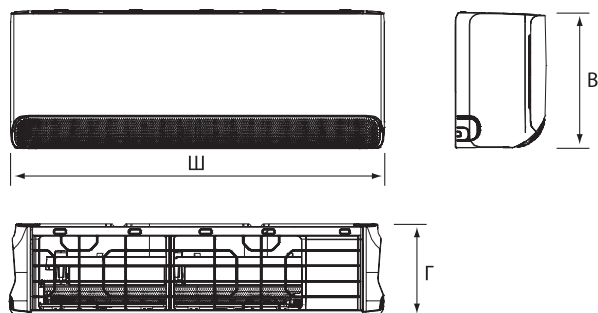

Модель	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MSFEIS-09FRN8G1	812	299	199
MSFEIS-12FRN8G1	812	299	199
MSFEIS-18FRN8G1	968	320	225
MSFEIS-24FRN8G1	1030	338	238

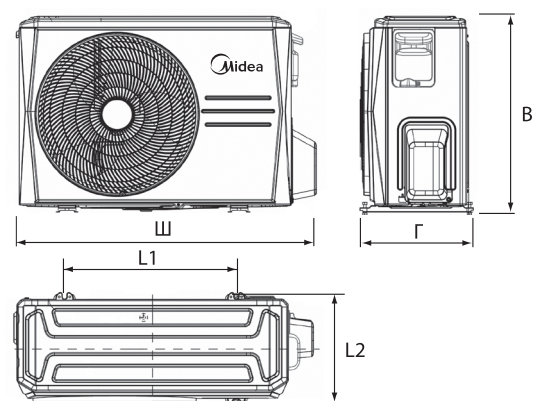

Модель	Габариты, мм				
	Ш	В	Г	L1	L2
MOFEI-09FRN8G1	835	555	303	452	286
MOFEI-12FRN8G1	835	555	303	452	286
MOFEI-18FRN8G1	875	554	330	511	317
MOFEI-24FRN8G1	950	673	342	663	354



Листовка



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Аксессуары

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводной пульт управления

Переходник для подключения проводного пульта KJR-120K/F-E

KJR-120K/F-E

MEW-TC5DB1-A

Официальный сайт систем кондиционирования Midea
www.air-midea.com

Единая служба поддержки клиентов

+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни, с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер:

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Midea BREEZELESS E (MSFE1S)

Идентификатор библиотеки: LIB-002078

Исходный файл: midea-breezeless-e-msfe1s-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: a02c7b35a5f79e26bdbaee6021811ce2cd938429cb65ea360525dee7aa32996e

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-breezeless-e-msfe1s-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 17:34 UTC