

# EASY

Идеальный дизайн для вашего интерьера

R32 ON/OFF

## MSES1

07 09 12 18 24

NEW





Midea



RG10B(B2)/BGEF



MOES1-09HRN8G1



**Daichi Comfort**  
Скачайте в App Store  
или Google Play.



MSES1-09HRN8G1

Wi-Fi-контроллер (ОПЦИЯ)  
CTRL-AC-S-32 + DCCOMUS1C

- Самоочистка внутреннего блока по технологии Self-clean предотвращает образование плесени и накопление пыли
- Одним нажатием кнопки «Любимые настройки» активируются предпочтительные установки работы кондиционера
- Белый матовый корпус — лаконичный акцент современного интерьера

## Режимы и функции



Wi-Fi-управление\*



Любимые настройки



Фильтр высокой плотности



Фотокаталитический фильтр



Self-clean



Объемный воздушный поток



Широкоугольные жалюзи



Локальный комфорт Follow me



Запоминание положения жалюзи



PrimeGuard™



Обнаружение утечки хладагента



Самодиагностика



Автоматическое оттаивание инея



Теплый пуск



Турбо-охлаждение



Нагрев до 8°C



Протяженный воздушный поток



Блокировка пульта



Ночной режим



Таймер



2 варианта подключения



Авторестарт (Автоматический перезапуск)



Низкотемпературный комплект (опция)



Информационный LED-дисплей



Антикоррозионное покрытие Golden Fin

\* Дополнительная опция.





# EASY

Идеальная конструкция для вашего удобства

## УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Легкоразборная конструкция внутреннего блока открывает доступ к ключевым компонентам.

Просто открутите один винт и сдвиньте фиксатор, чтобы снять нижнюю часть фронтальной панели и получить легкий доступ к коммуникациям

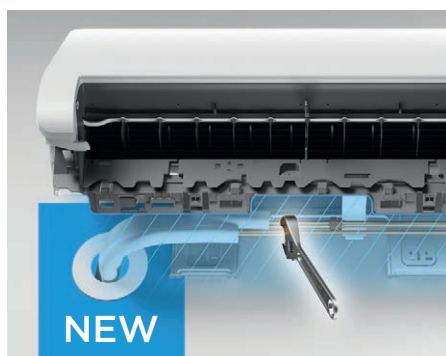

## Модернизированная конструкция

**37,7%** Увеличено пространство для коммуникаций\*

Простое подключение и легкая прокладка проводов без дополнительных манипуляций — корпус специально разработан для максимально легкого и надежного монтажа

\* По сравнению с серией Paramount.

# Простой в уходе

Легкий доступ к крыльчатке  
внутреннего блока




## 25,7%

Увеличение высоты  
воздуховыпускного  
отверстия\*



## Съемные жалюзи



Горизонтальные жалюзи  
легко снимаются  
и устанавливаются  
за считанные секунды

## УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодаря съемным вертикальным жалюзи  
и увеличенному воздуховыпускному  
отверстию сервисное обслуживание  
производится быстрее и качественнее

\* По сравнению с серией Paramount.



## Эксклюзивный монтаж

Внутренний блок можно устанавливать  
всего в 5 см от потолка. Это открывает  
дополнительные возможности для объектов,  
где необходим нестандартный монтаж.

EASY

R32

ON/OFF

MSES1  
NEW

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК                             |                                               |             | MSES1-07HRN8G1      | MSES1-09HRN8G1      | MSES1-12HRN8G1      | MSES1-18HRN8G1      | MSES1-24HRN8G1      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| НАРУЖНЫЙ БЛОК                               |                                               |             | MOES1-07HRN8G1      | MOES1-09HRN8G1      | MOES1-12HRN8G1      | MOES1-18HRN8G1      | MOES1-24HRN8G1      |
| Производительность                          | Охлаждение                                    | кВт         | 2.34                | 2.64                | 3.52                | 5.28                | 7.03                |
|                                             | Нагрев                                        | кВт         | 2.34                | 2.78                | 3.72                | 5.57                | 7.33                |
| Электропитание                              | Система электроснабжения                      | В/Гц/Ф      | 220-240/50/1        | 220-240/50/1        | 220-240/50/1        | 220-240/50/1        | 220-240/50/1        |
| Потребляемая мощность                       | Охлаждение                                    | кВт         | 0.73                | 0.82                | 1.10                | 1.64                | 2.19                |
|                                             | Нагрев                                        | кВт         | 0.65                | 0.77                | 1.03                | 1.54                | 2.03                |
| Рабочий ток                                 | Охлаждение                                    | А           | 3.2                 | 3.9                 | 5.5                 | 8.0                 | 9.6                 |
|                                             | Нагрев                                        | А           | 2.9                 | 3.6                 | 4.9                 | 7.0                 | 8.8                 |
| Энергоэффективность/класс                   | Охлаждение (EER)                              |             | 3.21 / A            | 3.21 / A            | 3.21 / A            | 3.21 / A            | 3.21 / A            |
|                                             | Нагрев (COP)                                  |             | 3.61 / A            | 3.61 / A            | 3.61 / A            | 3.61 / A            | 3.61 / A            |
| Годовое энергопотребление (охлажд.)         | Среднее значение                              | кВт·ч       | 365                 | 410                 | 550                 | 820                 | 1095                |
| Максимальная потребляемая мощность          |                                               | кВт         | 1.20                | 1.30                | 1.60                | 2.52                | 3.10                |
| Максимальный потребляемый ток               |                                               | А           | 6.0                 | 7.5                 | 9.5                 | 14.0                | 16.3                |
| Пусковой ток                                |                                               | А           | 18.0                | 18.0                | 25.0                | 38.0                | 42.0                |
| Класс электрозащиты                         |                                               |             | I                   | I                   | I                   | I                   | I                   |
| Класс пылевлагозащиты                       | Внутренний блок                               | IP          | X0                  | X0                  | X0                  | X0                  | X0                  |
|                                             | Наружный блок                                 | IP          | X4                  | X4                  | X4                  | X4                  | X4                  |
| Подключение кабеля питания                  |                                               |             | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку |
| Кабель питания                              |                                               | мм²         | 3×1.5               | 3×1.5               | 3×1.5               | 3×2.5               | 3×2.5               |
| Межблочный кабель                           |                                               | мм²         | 5×1.5               | 5×1.5               | 5×1.5               | 5×2.5               | 5×2.5               |
| Уровень шума (макс. - мин.)                 | Внутренний блок                               | дБ(А)       | 37-26               | 40.5-26             | 41-27               | 43-32               | 46-33               |
|                                             |                                               |             |                     |                     |                     |                     |                     |
| Расход воздуха (макс. - мин.)               |                                               | м³/ч        | 490-350             | 554-343             | 560-360             | 850-600             | 1250-870            |
| Уровень шума                                | Наружный блок                                 | дБ(А)       | 52.5                | 52.5                | 53.5                | 57                  | 61.5                |
|                                             |                                               |             |                     |                     |                     |                     |                     |
| Расход воздуха                              |                                               | м³/ч        | 1300                | 1800                | 1800                | 2100                | 4200                |
| Бренд компрессора                           |                                               |             | GMCC                | GMCC                | GMCC                | GMCC                | GMCC                |
| Габариты (Ш×В×Г)                            | Внутренний блок                               | мм          | 723×286×199         | 723×286×199         | 813×289×201         | 975×308×218         | 1055×330×231        |
|                                             | Наружный блок                                 | мм          | 668(+56)×469×252    | 720(+70)×495×270    | 720(+70)×495×270    | 765(+70)×555×303    | 890(+72)×673×342    |
| Вес                                         | Внутренний блок                               | кг          | 7.7                 | 7.6                 | 8.5                 | 10.6                | 12.4                |
|                                             | Наружный блок                                 | кг          | 22.7                | 25.1                | 25.5                | 33.4                | 48.1                |
| Хладагент                                   | Тип/заправка                                  | кг          | R32 / 0.37          | R32 / 0.48          | R32 / 0.48          | R32 / 0.85          | R32 / 1.20          |
|                                             | Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м) | г/м         | 12                  | 12                  | 12                  | 12                  | 24                  |
| Трубопровод хладагента                      | Диаметр для жидкости                          | мм (дюйм)   | 6.35 (1/4)          | 6.35 (1/4)          | 6.35 (1/4)          | 6.35 (1/4)          | 9.52 (3/8)          |
|                                             | Диаметр для газа                              | мм (дюйм)   | 9.52 (3/8)          | 9.52 (3/8)          | 12.7 (1/2)          | 12.7 (1/2)          | 15.9 (5/8)          |
|                                             | Минимальная длина                             | м           | 3                   | 3                   | 3                   | 3                   | 3                   |
|                                             | Максимальная длина                            | м           | 20                  | 20                  | 20                  | 25                  | 25                  |
|                                             | Макс. перепад высот                           | м           | 8                   | 8                   | 8                   | 10                  | 10                  |
| Диаметр дренажного патрубка                 | Внутренний блок                               | мм          | 16                  | 16                  | 16                  | 16                  | 16                  |
| Диапазон рабочих температур наружного блока | Охлаждение                                    | °C          | 18-43               | 18-43               | 18-43               | 18-43               | 18-43               |
|                                             | Нагрев                                        | °C          | -7-24               | -7-24               | -7-24               | -7-24               | -7-24               |
| ИК-пульт                                    |                                               | В комплекте |                     |                     | RG10B(B2)/BGEF      |                     |                     |


ПРИМЕЧАНИЯ

- Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий.  
Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух. терм.).
- Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.).
- Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.


Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания.  
При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

## Монтажные данные

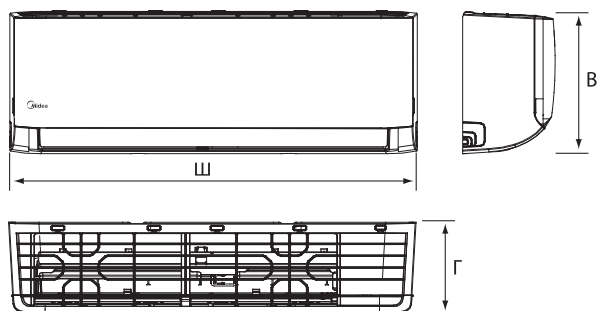

| Модель         | Габариты, мм |     |     |
|----------------|--------------|-----|-----|
|                | Ш            | В   | Г   |
| MSES1-07HRN8G1 | 723          | 286 | 199 |
| MSES1-09HRN8G1 | 723          | 286 | 199 |
| MSES1-12HRN8G1 | 813          | 289 | 201 |
| MSES1-18HRN8G1 | 975          | 308 | 218 |
| MSES1-24HRN8G1 | 1055         | 330 | 231 |

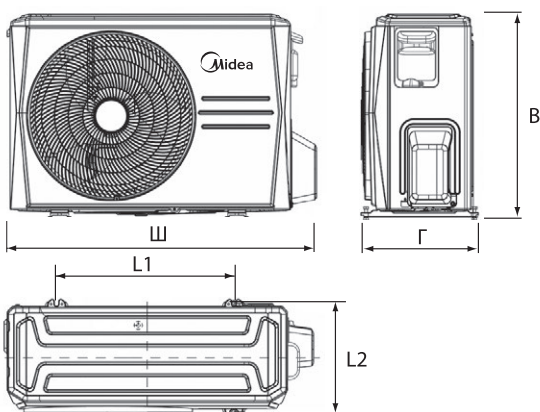

| Модель         | Габариты, мм |     |     |     |     |
|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
|                | Ш            | В   | Г   | L1  | L2  |
| MOES1-07HRN8G1 | 724          | 469 | 252 | 430 | 231 |
| MOES1-09HRN8G1 | 790          | 495 | 270 | 452 | 255 |
| MOES1-12HRN8G1 | 790          | 495 | 270 | 452 | 255 |
| MOES1-18HRN8G1 | 835          | 555 | 303 | 452 | 286 |
| MOES1-24HRN8G1 | 950          | 673 | 342 | 663 | 354 |



Листовка



Инструкция  
по монтажу  
и эксплуатации

## Аксессуары

### ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Wi-Fi-контроллер + кабель для подключения

CTRL-AC-S-32

DCCOMUSIC

Проводной пульт с Wi-Fi-управлением + кабель для подключения + переходник

REM-VLSF-C / REM-C **NEW**

DCCOMUSIC

REMCOSPLIT

Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus

REMCOMBMS

### ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно одновременное подключение Wi-Fi-контроллера и проводного пульта REM-VLSF-C.

Официальный сайт систем кондиционирования Midea  
**www.air-midea.com**

Единая служба поддержки клиентов  
**+7 (800) 201-45-84**

Время работы службы: будни, с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер:

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Каталог Листовка Midea EASY MSES1

Идентификатор библиотеки: LIB-001473

Исходный файл: midea-easy-mses1-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: 129a50cfaf52fba90721189ffcb7203987877425bb4713ebfb76757d68b86055

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-easy-mses1-katalog.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 17:38 UTC